



FLUIDRA

**BAZENI
IN SPA
2023**

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Smo vodilni v svetovni industriji bazenov z vrsto priznanih blagovnih znamk izdelkov, kot so Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® in Gre®. Našim strankam ponujamo široko paleto izdelkov na področju bazenov za zasebno uporabo, pa tudi v segmentu javnih bazenov ter wellness in SPA kadi.

Z več kot 7000 zaposlenimi v več kot 45 državah nenehno vlagamo veliko truda in sredstev v razvoj okolju prijaznih in inovativnih tehnologij, predvsem na področju robotike in spletne povezljivosti (IoT).

Naše poslanstvo, ki nas žene vsako jutro, ko pridemo v službo, je ustvariti popolno izkušnjo odgovorne uporabe bazena in wellnessa.

Naša vizija, ki je motivacijski razlog, zakaj počnemo to, kar počnemo vsak dan, je: izboljšati življenja z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami, ki spremenijo način, kako ljudje uživajo, bodisi v zasebnem bazenu ali wellness centrih.

Priznane blagovne znamke

Jandy

ASTRALPOOL

Polaris

ZODIAC

Gre

BARACUDA
THE TRUSTED NAME IN POOL CARE

AQUA
PRODUCTS™

COVER POOLS®

ctx[®]
pro

CEPEX®

iAquaLink®

PISCINE
LAGHETTO®

AQUA
FORTE
PROFESSIONAL WATER PRODUCTS

GRAND EFFECTS®
FIRE & WATER ELEMENTS

SR Smith

taylor®

Pomembne številke

+7.000

Zaposlenih

+45

Držav


+135

Podružnic

+40

Proizvodnih
centrov

Globalna mreža

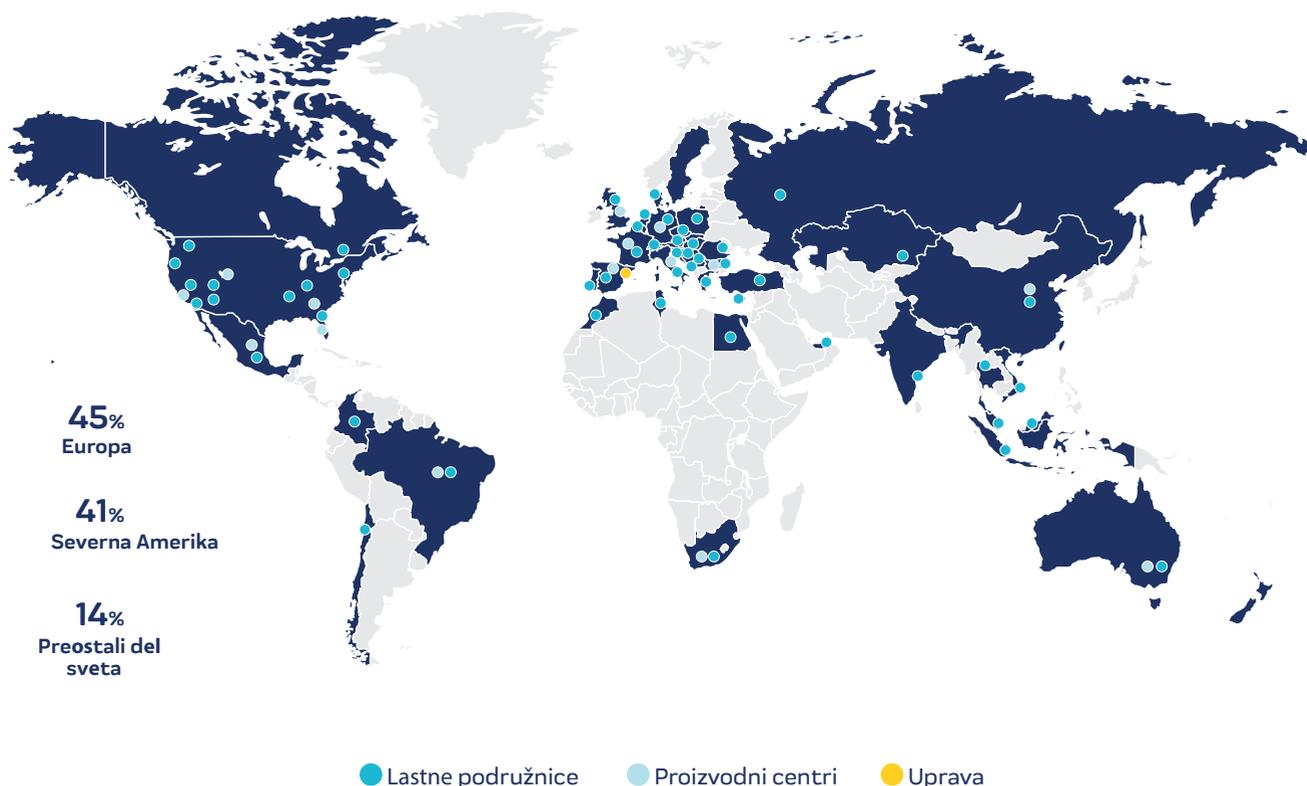

FLUIDRA

Ustvarjanje TRAJNOSTNE IZKUŠNJE BAZENA.



Water
Conservation



Energy
Efficient



Chemical
Reduction



Carbon
Reduction



Circular

Trajnostni bazen je tisti, ki vključuje ključne lastnosti in opremo za doseganje manjšega vpliva na okolje, z občutno zmanjšanjem porabe virov (vode, energije in potrošnega materiala) ter je trajnosten z vidika stroškov vzdrževanja in vračila začetne naložbe. Od variabilnih obtočnih črpalk, ki porabijo manj energije, do dezinfekcije vode z manj kemikalijami, avtomatskih pokrival, ki preprečujejo izhlapevanje vode in zmanjšujejo toplotne izgube, Fluidra ponuja široko paleto rešitev, ki prispevajo k večji trajnosti bazena.


ASTRALPOOL 

 ZODIAC®

blueriiot



Splošna shema namestitve bazenske opreme

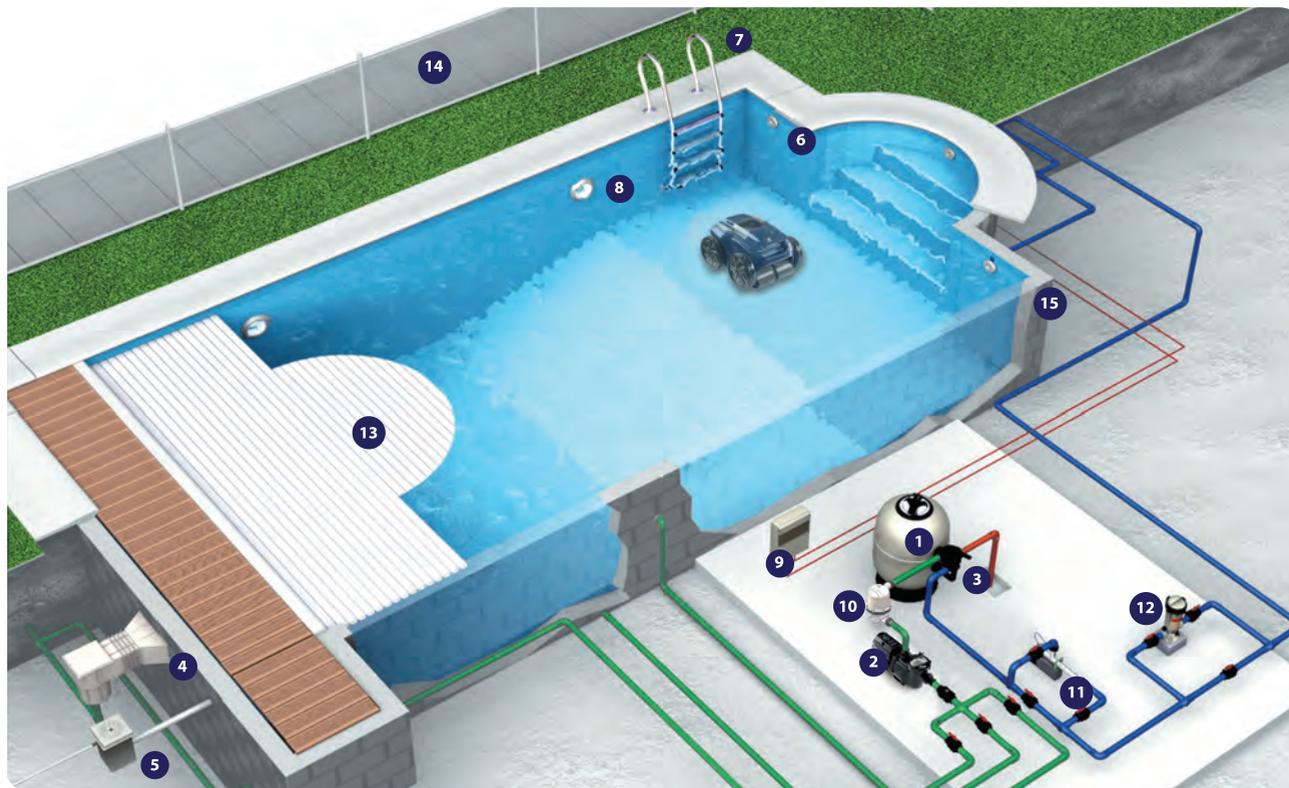

- | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Filter | 5 Regulator nivoja | 9 Električna krmilna omara | 12 Avtomatski prekrivalo za bazen |
| 2 Črpalka | 6 Povratna šoba | 10 Hydrospin | 14 Varnostne ograje |
| 3 Multiport ventil | 7 Lestve | 11 Izmenjevalec toplote | 15 Školjka bazena |
| 4 Skimer | 8 Razsvetljava | 12 Dozator klor | |

Orodje za izbiro filtra in črpalke

| Volumen bazena | Dnevna filtracija | Hitrost filtracije | Filter Ø | Vodovodne inštalacije | | Črpalka | Pesek |
|----------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|-------|
| m ³ | h | m ³ /h/m ² | mm | mm | inči | HP | kg |
| 30-40 | 8 | 50 | 500 | 50 | 1 1/2" | 0.5 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 550 | 50 | 1 1/2" | 0.75 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 600 | 50 | 1 1/2" | 0.75 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 650 | 50 | 1 1/2" | 1.0 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 750 | 50 | 1 1/2" | 1.0 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 800 | 50 | 1 1/2" | 1.5 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 850 | 63 | 2" | 1.5 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 900 | 63 | 2" | 2 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 900 | 63 | 2" | 3 | 330 |

Velikost cevi in pretok vode

| D mm | DN (Notarnji premer) mm | Palcev | Pretok (m ³ /h) odvisno od hitrosti vode | |
|---------|----------------------------|--------|---|--------------------|
| | | | Sesanje (1.2 m/s) | Praznjenje (2 m/s) |
| 20 | 15 | 1/2" | 1 | 1.6 |
| 25 | 20 | 3/4" | 1.6 | 2.7 |
| 32 | 25 | 1" | 2.7 | 4.4 |
| 40 | 32 | 1 1/4" | 4.4 | 7.3 |
| 50 | 40 | 1 1/2" | 7.5 | 12.5 |
| 63 | 50 | 2" | 11 | 18.4 |
| 75 | 65 | 2 1/2" | 15.7 | 26.1 |
| 90 | 80 | 3" | 22.3 | 37.1 |

NOVI IZDELKI 2023



iQBridge RS

+ Plug & Play WiFi prehod na daljinsko upravljanje z aplikacijo iAquaLink+.

Združljivo z izborom toplotnih črpalk AstralPool® & Zodiac® in klorinatorjev slane vode.

iAquaLink®

iAquaLink®
CONTROL



Unik priključna škatla

+ Razvodna doza, zasnovana za integracijo v okolje bazena, s prilagodljivimi možnostmi namestitve in enostavnim upravljanjem od znotraj.

ASTRALPOOL



Ponudba LumiPlus Essential

+ Popolna ponudba PAR56 in ravnih LED za razsvetljavo bazena.

ASTRALPOOL



E30 iQ

+ Variabilne obtočne črpalke z integrirano povezljivostjo, ki preprosto omogoča varčevanje z energijo.

ZODIAC®



iAquaLink®
CONTROL



3 YEAR
WARRANTY



EiSalt

+ Preprost in dolgotrajen klorinator zahvaljujoč zahvaljujoč visokokakovostni titanovi elektrodi.

ZODIAC®



UNCONDITIONAL
WARRANTY
UNCONDITIONAL



RS 0800

+ Prva samostojna čistilna rešitev namenjena SPA.

ZODIAC®



> PIKTOGRAMI

za lažjo navigacijo v katalogu



| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  OPTIONAL KIT TECHNICAL ROOM | Lahko se vgradi v tehnični prostor |  PATENTED LIFT SYSTEM | Enostavno se odstrani iz vode z vgrajenim dvžnim sistemom, ki izvrše močan curek vode. |  REVERSIBLE | Možnost, ki omogoča hlajenje vode v bazenu s toplotno črpalko |
|  Ti ²² TITANE INSIDE | Vsebuje titan |  SWIVEL | Preprečuje prepletanje kabla |  HEAT ONLY | Samo funkcija gretja |
|  HYGRO CONTROL | Upravna enota dostopna za Hygro Control |  PUSH'N'GO™ | Enostaven pristop k filtru Push'n'Go™ |  -5 °C MIN. AIR TEMP | Minimalna temperatura zraka potrebna za optimalnu izvedbo |
|  UNCONDITIONAL WARRANTY UNCONDITIONAL | Ne glede na težavo se oprema v garancijskem roku popravi ali zamenja |  PATENTED CYCLONE SUCTION | Izdelek je opremljen s ciklonsko sesalno tehnologijo. |  WATER TEMP SENSOR | Odčitavanje temperature vode |
|  UPGRADABLE SYSTEM | Opremi je mogoče dodati dodatne opcije/nadgradljiv sistem |  ECO- FRIENDLY | Okolju prijazen izdelek |  HEAT / COOL | Gretje in hlajenje vode |
|  EASY INSTALLATION | Enostavna namestitve opreme |  ENERGY SAVING | Izdelek z nizko porabo električne energije |  SALT WATER TREATMENT COMPATIBLE | Priporočen izdelek za zdravljenje s slano vodo |
|  EASY RETROFIT | Enostavna namestitve in ni potrebe po menjavi cevi |  BIO POOL | Poseben izdelek za naravne bazene ("bio bazeni") |  DUAL FILTRATION | Dvostopenjska filtracija |
|  MagnaPool ECOSYSTEM | Združljivo s sistemom MagnaPool™ |  LOW SALT | Klorinator s tehnologijo nizkega doziranja soli |  LITHIUM-ION | Izdelek z litij-ionsko baterijo (brezžični čistilniki) |
|  ALL TYPE OF LININGS | Kompatibilen z vsemi folijami |  LOW NOISE LEVEL | Zelo tih izdelek |  CELLULAR CONTROL | Celovit nadzor: produkt, ki vključuje obdelavo vode in upravljanje opreme bazenov |
|  ABOVE GROUND POOLS | Združljivo z nadzemnimi bazeni |  4 4-WHEEL DRIVE | Pogon na 4 kolesa |  Quick Fix | Klorinator, ki ga je enostavno in hitro popraviti |
|  ALL TYPES OF SWIMMING POOL | Združljiv z vsemi vrstami bazena |  COVER MODE | Kontaktirajte na pokrivanje bazena, da prilagodite razkužilo, ko je bazen zaprt |  FULL INVERTER | Termična črpalka z invertersko tehnologijo |
|  Sensor Nav System | Optimizacija gibanja in časa čiščenja. |  iAquaLink COMPATIBLE | Izdelek, ki ga je mogoče povezati z povezano napravo za daljinsko upravljanje z uporabo aplikacije IAQuAlink |  iAquaLink CONTROL | Izdelek z integrirano povezavo, ki jo lahko aplikacija iaqualink na daljavo odstrani |

> PIKTOGRAMI za lažjo navigacijo v katalogu

| | | | |
|---|--|--|--|
|  2023 novi izdelki |  Energetsko učinkoviti izdelki |  Izdelki kemijske redukcije |  Proizvodi za varčevanje z vodo |
|  Izdelek, ki ga je mogoče povezati s priključeno napravo za daljinsko upravljanje iAquaLink + aplikacija |  Izdelek z vgrajeno povezljivostjo, ki ga je mogoče upravljati na daljavo z aplikacijo iAquaLink + | | |

ASTRALPOOL

| | | | |
|---|--|---|---|
|  3-letno jamstvo |  Najboljši v razredu |  Najboljša vrednost za denar |  Priporoča profesionalni nasvet |
|  Fluidra Connect kompatibilnost |  PoolStation kompatibilnost |  Priporočljivo za javne bazene |  Narejeno v Evropi |
|  Do razprodaje zalog |  Dizalica topline s inverter tehnologijom |  IE indeks učinkovitosti motorja |  Skladno standardu EN 16582-1 i EN 16713-2 |
|  Uključuje plin R410A |  Uključuje plin R32 |  Odporen na morskovo vodo | |

> PIKTOGRAMI za lažjo navigacijo v katalogu

AQUA
SPHERE

| | | | |
|--|---|--|---|
|  HEATING & COOLING | Možnost, ki omogoča hlajenje vode v bazenu s toplotno črpalko |  MIN VARIABLE SPEED MAX | Hitrost se prilagodi po potrebi |
|  HEATING | Samo funkcija ogrevanja |  QUICK CONNECTIONS | Enostavna namestitve zahvaljujoč preprostim povezavam |
|  -5°C MIN. TEMP AIR | Minimalna temperatura zraka potrebna za optimalno izvedbo | | |

Cene, ki se nahajajo na teh straneh ali jih lahko dobite preko njih, so informativne in se lahko spremenijo. Cene ne vsebujejo DDV.



| | | |
|------------------------|-----|---|
| BAZENSKA OKOLICA | 10 |  |
| BAZENSKA ŠKOLJKA | 36 |  |
| FILTRACIJA | 72 |  |
| ČRPALKE | 90 |  |
| PRIPRAVA BAZENSKE VODE | 110 |  |
| OPREMA ZA TRETIRANJE | 120 |  |
| OPREMA ZA ČIŠČENJE | 158 |  |
| RAZSVETLIJAVA | 182 |  |
| FOLIJE ZA BAZENE | 216 |  |
| PREKRIVALA IN NAVIJALA | 228 |  |
| PVC OPREMA | 242 |  |
| BAZENI | 248 |  |
| SPA IN SAVNE | 256 |  |
| RAZVLAŽEVANJE | 276 |  |
| OGREVANJE | 284 |  |



BAZENSKA OKOLICA

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]

AQUA
SPHERE

Model stenske lestve


- Lestev za podzemni bazen.
- Polirani cevni ročaj iz nerjavečega jekla Ø 43 mm.
- Stopnice iz nerjavečega jekla.
- Posebna zasnova zagotavlja zaščito pred zdrsom.
- Dobavljeno z montažno opremo in ozemljitvenim priključkom.



Skladno s Standardom
EN 16582-1:2015

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| Stopnice | A | B | C | D | E | F |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2 | 318 | 620 | 260 | 700 | 148 | 500 |
| 3 | 318 | 620 | 260 | 960 | 148 | 500 |
| 4 | 318 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 |
| 5 | 318 | 620 | 260 | 1480 | 148 | 500 |

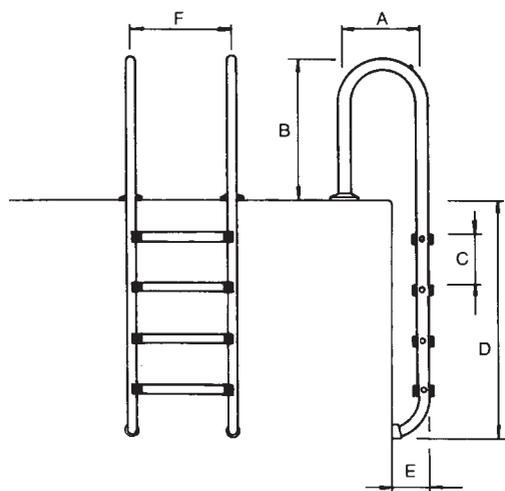

Model stenske lestve

Luxe model stopnice

ASTRALPOOL

OPIS

Ročaji in stopnice iz nerjavečega jekla AISI-316L.

| | Koda | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen v m ³ | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 2 stopnici | 05480 | 1 | 9.0 | 0.05 | 441.33 | A |
| 3 stopnice | 05481 | 1 | 10.5 | 0.06 | 479.68 | A |
| 4 stopnice | 05482 | 1 | 12.4 | 0.06 | 528.01 | A |
| 5 stopnic | 05483 | 1 | 13.7 | 0.07 | 652.12 | A |



Model stenske lestve

Standard model stopnice

ASTRALPOOL

OPIS

Ročaji in stopnice iz nerjavečega jekla AISI-316L.

| | Koda | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen v m ³ | Cena (€) | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 2 stopnici | 05492 | 1 | 9.0 | 0.05 | 310.95 | A |
| 3 stopnice | 05493 | 1 | 12.7 | 0.06 | 329.16 | A |
| 4 stopnice | 05494 | 1 | 14.8 | 0.06 | 329.16 | A |
| 5 stopnic | 05495 | 1 | 13.6 | 0.07 | 329.16 | A |

DOSTOP DO BAZENA


Standardni model lestev



- Lestev za vzemni bazen.
- Polirani cevni ročaj iz nerjavečega jekla Ø 43 mm.
- Stopnice iz nerjavečega jekla.
- Posebna oblika zagotavlja zaščito pred zdrsom.
- Dobava z vgradnimi elementi in ozemljitvijo.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| Stopnice | A | B | C | D | E | F |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 2 | 618 | 620 | 260 | 700 | 148 | 500 |
| 3 | 618 | 620 | 260 | 960 | 148 | 500 |
| 4 | 618 | 620 | 260 | 1220 | 148 | 500 |
| 5 | 618 | 620 | 260 | 1480 | 148 | 500 |

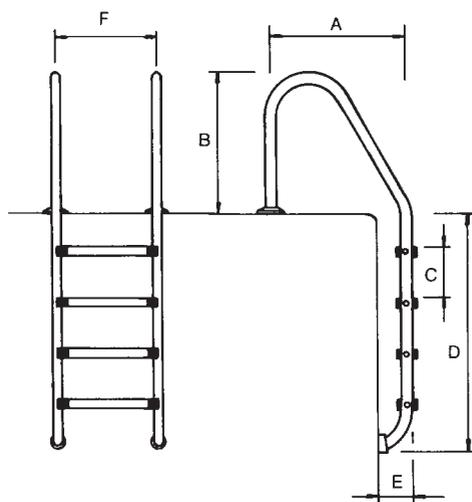
 Po standardu
EN 16582-1:2015

Dodatno: ameriške mere
brez sidrne točke in z
dodatnimi plastičnimi
stopnicami.

Standardni model lestev

z Luxe modelom stopnic

ASTRALPOOL

OPIS

Ročaji in stopnice iz nerjavečega jekla AISI-316.

| | Koda | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2 stopnici | 05476 | 1 | 9.8 | 0.07 | 441.33 | A |
| 3 stopnice | 05477 | 1 | 11.5 | 0.08 | 483.33 | A |
| 4 stopnice | 05478 | 1 | 14.0 | 0.08 | 528.01 | A |
| 5 stopnic | 05479 | 1 | 15.0 | 0.10 | 652.12 | A |

Standardni model lestev

z Standard modelom stopnic

ASTRALPOOL

OPIS

Ročaji in stopnice iz nerjavečega jekla AISI-316.

| | Koda | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|
| 2 stopnici | 05488 | 1 | 9.6 | 0.07 | 305.03 | A |
| 3 stopnice | 05489 | 1 | 12.0 | 0.08 | 322.85 | A |
| 4 stopnice | 05490 | 1 | 15.0 | 0.09 | 370.10 | A |
| 5 stopnic | 05491 | 1 | 15.0 | 0.09 | 450.59 | A |

Asimetrična lestev za enostaven dostop




OPIS

Širina lestve 500 mm. Držala iz polirane cevi iz nerjavečega jekla (Ø 43 mm). S sidnimi napravami in ozemljitvenim priključkom. Poliran zaključek. S sidnimi elementi za ozemljitev. Tirnice in nedrseče stopnice iz poliranega AISI-316L.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 3 stopnice | 07782 | 1 | 21.6 | 0.145 | 1,055.85 | A |
| 4 stopnice | 11979 | 1 | 25.9 | 0.202 | 1,228.79 | A |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | | A | B | C | D | E | F |
|--------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 07782 | 3 | 1835 | 750 | 260 | 243 | 490 | 500 |
| 11979 | 4 | 2085 | 750 | 260 | 243 | 490 | 500 |

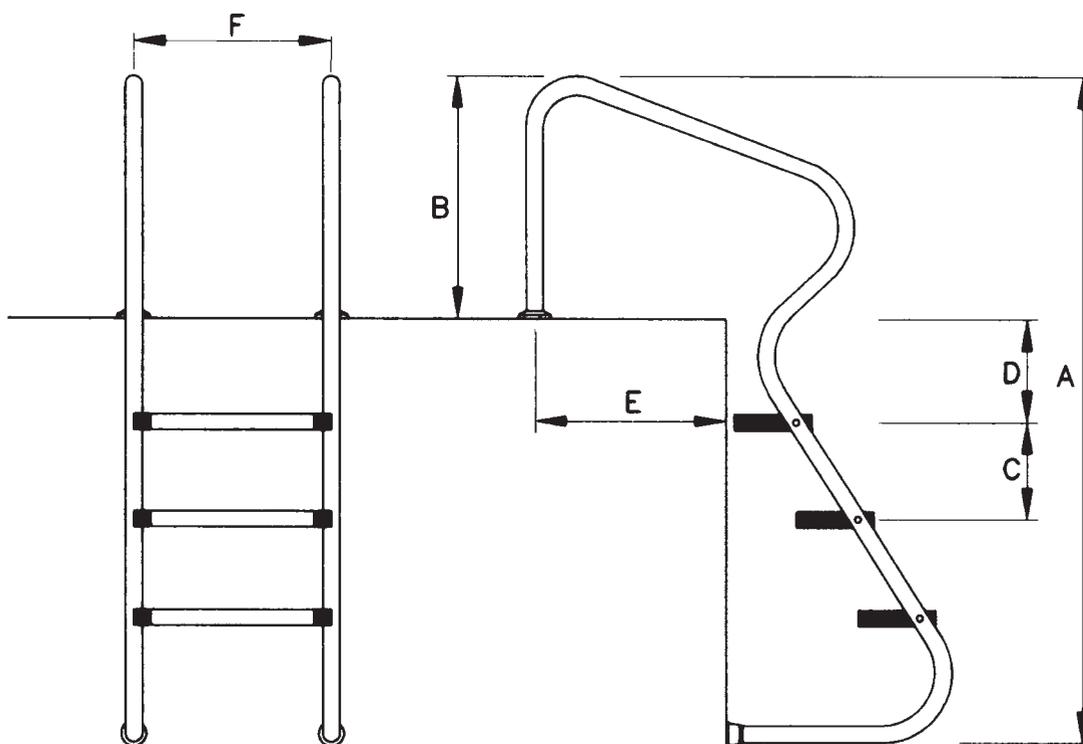

Lestve in ograje po meri. Vse vrste lestev in oprijemala lahko izdelamo po naročilu iz nerjavečega jekla AISI-304L in AISI-316L po vaših željah.

DOSTOP DO BAZENA

Ročaji

800 x 800 mm model

ASTRALPOOL 



OPIS

Komplet 2 cevni ročajev iz polirane cevi iz nerjavečega jekla AISI 316L Ø 43 mm. Dobavljeni so s pritrdilnim sidrom, tesnilom, vijaki in vložki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Pritrditev s sidri | 05541 | 1 | 9.27 | 0.10 | 575.67 | A |
| Pritrditev z vijaki | 05540 | 1 | 8.40 | 0.10 | 453.55 | A |

470 x 800 mm model

ASTRALPOOL 



OPIS

Lestve in ograje po meri. Vse vrste lestev in oprijemala lahko izdelamo po naročilu iz nerjavečega jekla AISI-304L in AISI-316L po vaših željah.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Pritrditev s sidri | 05542 | 1 | 6.97 | 0.08 | 516.11 | A |

Dvojna lestev - spodnja polovica

OPIS

Ročaji in stopnice iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316L (Ø 43 mm). Pritrditev s sidri, tesnili, vijaki in mozniki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 2 "Luxe" stopnice | 01456 | 1 | 5.0 | 0.04 | 427.10 | A |
| 3 "Luxe" stopnice | 01457 | 1 | 6.3 | 0.04 | 484.06 | A |
| 4 "Luxe" stopnice | 01458 | 1 | 7.7 | 0.05 | 524.84 | A |
| 5 "Luxe" stopnice | 01459 | 1 | 9.2 | 0.07 | 598.66 | A |



Skladno s Standardom EN 16582-1:2015



Ročaj za namestitev zunaj vode

OPIS

Iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316L (Ø 43 mm).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Za namestitev | 07780 | 1 | 6.7 | 0.118 | 325.51 | A |
| S sidrom (s prirobnicami, tesnili, mozniki in vijaki) | 07781 | 1 | 6.7 | 0.118 | 405.89 | A |



Skladno s Standardom EN 13451-1 EN 13451-2

Dodatki za sidranje

Sidra

ASTRALPOOL


OPIS

Iz umetne mase, z ozemljitvenim priključkom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Za Ø 43 mm cevi. | 00042 | 50 | 7.0 | 0.03 | 14.78 | A |
| Za Ø 48 mm cevi. | 07661 | - | - | - | 12.59 | A |

Snemljivo sidro

ASTRALPOOL


OPIS

Iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316L za cev Ø 43 mm s tesnilom, mozniki in vijaki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Set 2 kom | 07331 | 1 | 1.00 | 0.003 | 103.41 | A |

Talna podloga za lestve

ASTRALPOOL


Izdelan iz plastike, kot se lahko nastavi z vrtenjem prirobnice. Priporočljivo za bazene s folijo.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Za Ø 43 mm cevi. | 00045 | 50 | 12.6 | 0.03 | 10.89 | A |
| Za Ø 28 mm cevi. | 00046 | 50 | 14.0 | 0.03 | 14.06 | A |

REZERVNI DELI

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Pokrov lestve | 440101012 | | 12.6 | | 8.30 | SP |
| Deluxe stopnica | 440101014 | | | | 53.13 | SP |



ODSKOČNE DESKE IN TRAMPOLINI

ASTRALPOOL 



OPIS

Široka odskočna deska iz poliestrske smole in steklenih vlaken. Odporen na UV sevanje in neugodne vremenske razmere. Protizdrsna površina, ki pokriva celotno desko. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Dolžina 1,61 m. Širina 0,46 m | 21392 | 1 | 22,0 | 0,335 | 1,050.93 | A |

Odskočna deska Dynamic 1200

ASTRALPOOL 



OPIS

Široka odskočna deska iz poliestrske smole in steklenih vlaken. Odporen na UV sevanje in neugodne vremenske razmer. Protizdrsna površina, ki pokriva celotno desko. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Dolžina 1,20 m Širina 0,40 m | 20090 | 1 | 20,0 | 0,325 | 613.12 | A |

Odskočna deska Dynamic

ASTRALPOOL 



Široka odskočna deska iz poliestrske smole in steklenih vlaken, s protizdrsko površino. Ročaji in nosilci iz nerjavečega jekla z mat površino. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Dolžina 2 m, širina 0,60 m | 23199 | 1 | 50,0 | 1,585 | 4,460.38 | A |
| Dolžina 2,30 m, širina 0,60 m | 23200 | 1 | 52,0 | 1,585 | 4,657.94 | A |

Odskočna deska Dolphin

ASTRALPOOL 



Fleksibilna odskočna deska iz poliestra in steklenih vlaken v svetlo modri barvi. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Dolžina 1,6 m Višina 0,35 m | 00076 | 1 | 22,0 | 0,138 | 1,011.85 | A |

TOBOGANI

Pranslide Model tobogana


OPIS

Tobogan iz poliestra in steklenih vlaken s svetlo modrimi stopnicami in držali iz belo barvanega aluminija. Opremljen s priključkom za dovod vode za lažje drsenje/spuščanje. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Višina 1.50 m | 00085 | 1 | 62.0 | 1.214 | 3,402.37 | A |
| Višina 1.80 m | 00086 | 1 | 70.0 | 1.368 | 3,777.20 | A |

Ukrivljen model tobogana Pranslide



Tobogan iz poliestra in steklenih vlaken s svetlo modrimi stopnicami in držali iz belo barvanega aluminija. Opremljen s priključkom za dovod vode za lažje drsenje/spuščanje. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Desni zavo, višina 1,78 m | 00088 | 1 | 83.0 | 2.913 | 3,988.44 | A |
| Levi zavo, višina 1,78 m | 00089 | 1 | 83.0 | 2.913 | 4,008.02 | A |

Ravni model tobogana


OPIS

Svetlo modri tobogan iz poliestra iz steklenih vlaken s plastičnimi stopnicami in držali iz poliranega nerjavečega jekla. Opremljen s priključkom za dovod vode za lažje drsenje/spuščanje. Dobavljeno s sidrnimi elementi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Višina 1.30 m | 00081 | 1 | 31.0 | 0.550 | 2,040.57 | A |
| Višina 1.80 m | 00082 | 1 | 38.0 | 0.850 | 2,378.09 | A |
| Višina 2.00 m | 00083 | 1 | 44.0 | 0.750 | 2,378.09 | A |

TUŠI

Pluvium tuš

Pluvium tuš - standard

ASTRALPOOL 

OPIS

Tuš iz tropskega lesa v kombinaciji s sijočim nerjavečim jeklom AISI-316L z mešalnim ventilom za regulacijo tople in hladne vode. Nastavljiva glava prhe z integriranim sistemom proti vodnemu kamnu. Minimalistična in kompaktna oblika zagotavlja eleganten in sodoben videz bazenskega okolja, visokokakovostni materiali pa mu zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in večjo odpornost proti vlagi in koroziji.

Višina glave prhe od tal: 2,04 m.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Pluvium tuš s kadico | 43583 | 1 | 38 | 0.169 | 2,596.21 | A |
| Pluvium tuš brez kadice | 43432 | 1 | 27 | 0.136 | 1,762.20 | A |



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL

Pluvium solarni tuš

ASTRALPOOL 

OPIS

Solarni tuš iz tropskega lesa v kombinaciji s sijočim nerjavečim jeklom AISI-316L z mešalnim ventilom za regulacijo tople in hladne vode. Nastavljiva glava prhe z integriranim sistemom proti vodnemu kamnu. Minimalistična in kompaktna oblika zagotavlja eleganten in sodoben videz bazenskega okolja, visokokakovostni materiali pa mu zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in večjo odpornost proti vlagi in koroziji.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Pluvium Solar tuš s kadico | 43435 | 1 | 37 | 0.225 | 2,281.29 | A |

Kadica za Pluvium tuš

ASTRALPOOL 

OPIS

Pluvium tuš kad iz kombinacije lesa in sijočega nerjavečega jekla AISI-316L. Minimalistična in kompaktna zasnova daje okolju bazena eleganten in moderen videz

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Kadica Pluvium tuša | 43434 | 1 | 11 | 0.028 | 645,83 | A |



TUŠI IN DODATKI

Niagara tuš

Niagara solarni tuš

ASTRALPOOL 

- + varčevanje z energijo
- + enostavna nastavitvev

OPIS

Tuš iz poliranega nerjavečega jekla AISI-304. Vsebuje zalogo hladne vode, ki se segreva v aluminijastem rezervoarju s prostornino 20 l s pomočjo sončne energije. Vsebuje mešalni ventil in nastavljivo kvadratno prho z zaščito pred vodnim kamnom.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Niagara solarni tuš | 53873 | 1 | 25 | 0.26 | 1,380.88 | A |



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL

ASTRALPOOL KOLO

AstralPool kolo

ASTRALPOOL 

OPIS

Aquabike iz kvadratnih in pravokotnih poliranih cevi iz nerjavečega jekla AISI-316L. Idealna rešitev za telovadnice, wellness centre, zdravilišča, zdravstvene ustanove, hotele in zasebne bazene.

- Nastavljiva višina sedeža in krmila.
- Za uporabo v javnih in zasebnih bazenih od 1 do 1,5 metra globine.
- Ergonomsko.
- Pedala iz PUR.
- Enostaven za prenašanje.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| AstralPool kolo | 67333 | 1 | 20 | 0.12 | 3,174.39 | A |

ENOSTAVNOST IN ELEGANCA ZA VAŠE DVORIŠČE

ASTRALPOOL 

SOLARNI IN STANDARDNI KROMIRANI TUŠI

Kromirane prhe AstralPool elegantnega, a preprostega dizajna

izstopajo s svojim modernim vintage stilom ter široko paleto barv in modelov. Izberite prho, ki najbolj ustreza okolju vašega bazena.

30 l
tank



Širok izbor barv in zaključkov vseh modelov.



Solarni
kromirani tuš

Standardni
kromirani tuš

TUŠI

Kromirani tuši

Kromirani solarni tuš

ASTRALPOOL



OPIS

AstralPool Chrome Solar Shower z elegantno, poenostavljeno zasnovano izstopa s svojim modernim vintage slogom, v široki paleti barv in zaključkov, da izberete tistega, ki najbolje ustreza okolici vašega bazena. Uživate v sproščujoči izkušnji pred in po vsakem plavanju zahvaljujoč velikemu 30 l rezervoarju za pridobivanje tople vode brez porabe energije. Ta prha sodi v kategorijo zelenih rešitev za vsakodnevno uporabo vašega bazena, saj skrbi ne le za okolje, ampak tudi za vaše zdravje in zdravje drugih.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

- 30 l hranilnik tople vode - Vodilni okolju prijazen sistem (ogrevanje vode s sončno energijo) na trgu.
- Cev iz nerjavečega jekla AISI-304L z aluminijastim okvirjem.
- Širok izbor kovinskih zaključkov in barv.
- Tuš glava z integriranim sistemom proti vodnemu kamnu in dežnim učinkom.
- Mešalnik (ventil) za toplo in hladno vodo.
- Pipa za umivanje nog.
- Enostavno vzdrževanje: odtok za preprečevanje poškodb in zmrzovanja pozimi.
- Zadnja namestitve s cevnim priključkom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Kovinske opcije | | | | | | |
| Kromirani solarni tuš antracit | 74052 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |
| S.S Kromirani solarni tuš | 74052CL12 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |
| srebrni Kromirani solarni tuš antracit baker | 74053 | 1 | 13.5 | 0.25 | 872.10 | A |
| Barvne opcije | | | | | | |
| Kromirani solarni tuš moder | 74052CL153 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |
| Kromirani solarni tuš rdeč | 74052CL154 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |
| Kromirani solarni tuš zelen | 74052CL155 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |
| Kromirani solarni tuš oranžen | 74052CL156 | 1 | 13.5 | 0.25 | 748.62 | A |

PODROBNOSTI IZDELKA - PRIMER NA IDENT. 74053



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL



PIPA ZA SPIRANJE
NOG



74052

74053

74052CL12

74052CL153

74052CL154

74052CL155

74052CL156

Kromirani tuši

Kromirani tuš



OPIS

Z enakim elegantnim, poenostavljenim videzom svojega solarnega dvojnika. AstralPool Standard Chrome Shower ima široko paleto zaključkov, ki vam omogočajo, da izberete najboljšo možnost za vaš vrt/dvorišče.

Tuš glava z vgrajenim sistemom proti vodnemu kamnu in učinkom dežja, da lahko brezskrbno in sproščeno uživate pred in po vsakem plavanju.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

- Cev iz nerjavečega jekla AISI-304L z aluminijastim okvirjem.
- Široka paleta barv.
- Tuš glava z integriranim sistemom proti vodnemu kamnu in dežnim učinkom.
- PIPA za umivanje nog.
- Enostavna namestitev: spodnji ali zadnji/stranski vhod (združljiv s cevnim priključkom).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Kovinske možnosti | | | | | | |
| Kromirani tuš Standard antracit S.S. | 74054 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |
| Kromirani tuš Standard srebrn | 74054CL12 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |
| Kromirani tuš Standard antracit baker | 74055 | 1 | 9 | 0.11 | 582.68 | A |
| Raspon boja | | | | | | |
| Kromirani tuš Standard moder | 74054CL153 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |
| Kromirani tuš Standard rdeč | 74054CL154 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |
| Kromirani tuš Standard zelen | 74054CL155 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |
| Kromirani tuš Standard oranžen | 74054CL156 | 1 | 9 | 0.11 | 459.20 | A |

PODROBNOSTI IZDELKA - PRIMER NA IDENT. 74055



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL



PIPA ZA ISPIRANJE NOG



74054



74055



74054CL12



74054CL153



74054CL154



74054CL155



74054CL156

TUŠI

Angel tuši

Angel tuš s tušem za stopala

ASTRALPOOL

OPIS

Prha iz poliranega nerjavečega jekla AISI-304 (Ø 43 mm) s kromirano prho, zaščito pred vodnim kamnom in ventilom za regulacijo pretoka. Vključuje nožno pipo. Prirobnica 00107 je vključena v paket.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Angel tuš s tušem za stopala | 52718 | 1 | 5.6 | 0.43 | 305.71 | A |



GLAVA TUŠA



VENTIL



TUŠ ZA STOPALA

Angel tuš z dvema glavama

ASTRALPOOL

OPIS

Tuš iz poliranega nerjavečega jekla AISI-304 (Ø 43 mm) s kromirano tuš glavo, zaščito proti vodnemu kamnu in dvema ventiloma za regulacijo pretoka. Prirobnica 27333 je vključena v paket.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Angel tuš z dvema glavama | 59775 | 1 | 9.58 | 0.054 | 688.10 | A |



GLAVA TUŠA



VENTIL

Angel solarni tuš

ASTRALPOOL

- + varčevanje z energijo
- + enostaven za namestitev

OPIS

Tuš iz sivga aluminija. Vsebuje zalogo hladne vode, ki se s pomočjo sončne energije segreva v aluminijastem akumulatorskem rezervoarju s prostornino 30L. Vsebuje mešalni ventil in tuš glavo z zaščito pred vodnim kamnom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Angel solarni tuš | 56932 | 1 | 13 | 0.152 | 639.90 | A |



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL



Loire solarni tuši

OPIS

Prha pametnega in modernega stila, združena v preprost dizajn z gladkimi in okroglimi linijami. Na voljo je v različnih barvah, da se bolje zlije z okoljem vrta in bazena. Uživate v brezskrbnem in sproščenem tuširanju pred in po kopanju ter bivanju v bazenu zahvaljujoč 25 l rezervoarju za pridobivanje tople vode brez porabe energije.

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

- 25 l rezervoar za toplo vodo – Vodilni okolju prijazen sistem (sončna svetloba ogreva vodo).
- Tuš telo iz polietilena.
- Tuš glava z integriranim sistemom proti vodnemu kamnu in učinkom dežja.
- Mešalni ventil za hladno in toplo vodo.
- Drenaža za odvajanje vode.
- Priključek cevi.
- Enostavna namestitvev.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Črni Loire solarni tuš | 74809 | 1 | - | - | 442.40 | A |
| Temni pesek Loire solarni tuš | 74810 | 1 | - | - | 493.52 | A |
| Olivno zeleni Loire solarni tuš | 74811 | 1 | - | - | 493.52 | A |
| Burgundi (bordo) solarni tuš | 74812 | 1 | - | - | 493.52 | A |



GLAVA TUŠA



MEŠALNI VENTIL



74809



74810



74811



74812

Pluvium vodne atrakcije

OPIS

Vodne atrakcije v liniji izdelkov AstralPool vsakemu bazenu dodajo pridih elegancije in dizajna, da ne omenjamo njihovega glavnega namena: povečati občutek udobja in zabave kopalcev. S ponosom predstavljamo ploščo in slap PLUVIUM, ki združujeta les in satenast zaključek iz nerjavečega jekla AISI 316L.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Pluvium top, 7 m ³ /h, 5 mca. | 45868 | 1 | 11 | 0.089 | 2,139.09 | A |
| Pluvium slap, 12 m ³ /h, 2 mca. | 45869 | 1 | 31 | 0.284 | 3,211.17 | A |

Priporočljivi so naslednji sistemi pritrditve:

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Pluvium sidrišče topa | 45872 | 1 | 2 | 0.005 | 330.28 | A |
| Pluvium slap sidrišče | 45873 | 1 | 3.5 | 0.015 | 685.95 | A |

OPOMBA:

Vodne atrakcije Pluvium NE vključujejo sidrišča, črpalke, krmilne omarice ali sesalnih elementov.



PRIPOROČILO

Pluvium tuš

Poglejte str. 19

A-350 i A-500 Slapovi za zasebne bazene

OPIS

- Vrsta čudovitih slapov za dodano vrednost bazena.
- Telo slapa iz nerjavečega jekla AISI-304L ali AISI-316L s polirano površino.
- Pritrjen je z vijaki in sidrnimi zatiči.
- Priključek na vodovod preko HV 1 1/2".

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| A-350 AISI-316L | 65104 | 1 | 10 | - | 1,223.94 | A |
| A-500 AISI-316L | 65105 | 1 | 13 | - | 1,597.66 | A |
| A-350 AISI-304L | 65106 | 1 | 10 | - | 1,177.20 | A |
| A-500 AISI-304L | 65107 | 1 | 13 | - | 1,514.23 | A |

OPOMBA:

Vodne atrakcije Pluvium NE vključujejo sidrišča, črpalke, krmilne omarice ali sesalnih elementov.



OPOMBA:

Vodne atrakcije NE vključujejo sidrišča, črpalke, krmilne omarice ali sesalnih elementov.

- Izbor vodnih atrakcij za zasebne bazene iz nerjavečega jekla AISI-316L.
- Slapovi so modernega dizajna, polirani in mat.
- Vsi modeli imajo v paketu sidro, priporočljiva je uporaba črpalke min. 1/2 KM



Slap Classic



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Slap Classic | 57095 | 1 | 28 | 0.38 | 2,687.65 | A |



Slap Straight (Raven)



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Raven slap | 57096 | 1 | 36 | 0.25 | 3,182.73 | A |



Slap One



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Slap One | 57097 | 1 | 36 | 0.25 | 2,675.41 | A |



PRIPOROČILO

Victoria Plus Silent

Poglejte str. 94


OPOMBA:

Vodne atrakcije NE vključujejo sidrišča, črpalke, krmilne omarice ali sesalnih elementov.

VODNE ATRAKCIJE - TOPOVI IN SLAPOVI

Slap Residential

OPIS

Slap Residential iz poliranega nerjavečega jekla. Pritrditev s sidrnimi vijaki in sidri.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Inox AISI-316L | | | | | | |
| A-350, 12 m ³ /h, 2 mca | 52244 | 1 | 10 | 0.12 | 1,277.17 | A |
| A-500, 18 m ³ /h, 2 mca | 52245 | 1 | 15 | 0.24 | 1,277.17 | A |

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| Koda | Sesalna šoba | Črpalka | Nadzorna enota | *Po izbiri Gumb + stikalo |
|-------|--------------|---------|----------------|---------------------------|
| 52244 | 00302 x 2 | 65560 | 25719 | 04047 + 04050 |
| 52245 | 00302 x 2 | 65562 | 25719 | 04047 + 04050 |



52242

52243


OPOMBA:

Vodne atrakcije NE vključujejo sidrišča, črpalke, krmilne omarice ali sesalnih elementov.

Top Residential

OPIS

Vodni Top Residential iz poliranega nerjavečega jekla. Pritrditev s sidrnimi vijaki in sidri.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen u m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Inox AISI-316L | | | | | | |
| Okrogla odprtina 5 m ³ /h, 2 mca | 52242 | 1 | 3 | 0.12 | 576.53 | A |
| Ravna odprtina 15 m ³ /h, 2 mca | 52243 | 1 | 5 | 0.13 | 576.53 | A |
| AISI-304L inox | | | | | | |
| Okrogla odprtina 5 m ³ /h, 2 mca | 52238 | 1 | 3 | 0.12 | 545.25 | A |
| Ravna odprtina 15 m ³ /h, 2 mca | 52239 | 1 | 5 | 0.13 | 545.25 | A |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | Sesalna šoba | Črpalka | Nadzorna škatla | *Po izbiri Gumb + stikalo |
|-------|--------------|---------|-----------------|---------------------------|
| 52242 | 00302 | 65557 | 25718 | 04047 + 04050 |
| 52243 | 00302 x 2 | 65566 | 25719 | 04047 + 04050 |
| 52238 | 00302 | 65557 | 25718 | 04047 + 04050 |
| 52239 | 00302 x 2 | 65560 | 25719 | 04047 + 04050 |

Slapovi SilkFlow



OPIS

Slap iz ABS-a, odpornega proti koroziji. Lahko se oskrbuje z vodo preko bazenske filtracije ali ločene filtrirne črpalke.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen u m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| 300 mm slap | 45205 | 1 | 1.19 | 0.012 | 354.51 | A |
| 600 mm slap | 45206 | 1 | 2.36 | 0.021 | 428.65 | A |
| 900 mm slap | 45207 | 1 | 3.45 | 0.003 | 498.49 | A |
| 1200 mm slap | 45208 | 1 | 4.62 | 0.004 | 595.14 | A |



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | Potreben pretok l/min | Moč črpalke HP | A Dolžina slapa | B | Priporočena višina slapa | D |
|-------|-----------------------|----------------|--------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | Širina vodnega curka na površini bazena pri prip. pretoku l/min/m | | Razdalja vodnega curka pri prip. pretoku l/min/m |
| 45205 | 50 | 0,5 | 300 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
| 45206 | 100 | 0,5 | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 300 mm |
| 45207 | 150 | 0,75 | 900 mm | 800 mm | 900 mm | 300 mm |
| 45208 | 200 | 0,75 | 1200 mm | 1100 mm | 900 mm | 300 mm |



PRIPOROČILO

Victoria Plus Silent

Poglejte
str. 94

Slapovi PowerFall



- + Vzdržljivost: 100 % ABS (plastika, odporna proti koroziji)
- + Sistem X-Baffle: konstanten pretok vode
- + Očesu prijetna in kakovostna atrakcija, ki daje dodano vrednost vsakemu bazenu

3 YEAR
WARRANTY



DODATKI NISO PRILOŽENI (NAROČIJO SE LOČENO)

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| PVC Adapter M/F 1.5"/50 mm | PVC Adapter F/F 1.5"/1.5" |
| W8620110 | W8620111 |

KODA IZDELKA

| PowerFall | 1' (30 cm) | 18' (46 cm) | 2' (61 cm) | 3' (91 cm) |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Standard Model | WB000011 | WB000008 | WB000009 | WB000010 |
| Cena brez DDV (€) | 276.01 | 329.31 | 354.74 | 417.50 |
| Rabatna skupina | Zodiac filtration | | | |

PRIPOROČEN PRETOK VODE*

| PowerFall | 1' (30 cm) | 18' (46 cm) | 2' (61 cm) | 3' (91 cm) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|
| Vodni curek 15 cm od stene | | | 5.5 m ³ /h | |
| Vodni curek 30 cm od stene | | | 7.0 m ³ /h | |
| Vodni curek na 45 cm od stene | | | 11.5 m ³ /h | |
| Vodni curek na 60 cm od stene | | | 15.0 m ³ /h | |

* Priporočen pretok za doseganje zahtevanega vodnega curka z višine 1 m.

PREMER CEVI GLEDE NA ZAHTEVAN PRETOK


| PowerFall | 1' (30 cm) | 18' (46 cm) | 2' (61 cm) | 3' (91 cm) |
|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| < 16 m ³ / h | | | 50 mm | |
| ≥ 16 m ³ / h | | | 63 mm | |



X-Baffle®sistem

TEHNIČNI PODATKI ZA VSE MODELE REŠETK


Izdelano iz PP odpornega na UV sevanje. Celotna paleta je v beli barvi (razpoložljivost drugih barv po naročilu, odvisno od količine). Sestavljeni so iz ploščic v modulih za ravne in zakrivljene odseke (zunanji radij 1 ali 2 m), so preprosto povezani (moško-ženska povezava), kar daje manevrski prostor pri njihovi montaži, hkrati pa absorbira njihovo morebitno širitev. zaradi temperaturnih razlik izpostavljen. Pri vseh modelih žarov mora biti prelivni kanal za 5 mm širši od žara, da se zlahka namestijo in prepreči njihovo morebitno širjenje zaradi temperaturnih razlik.

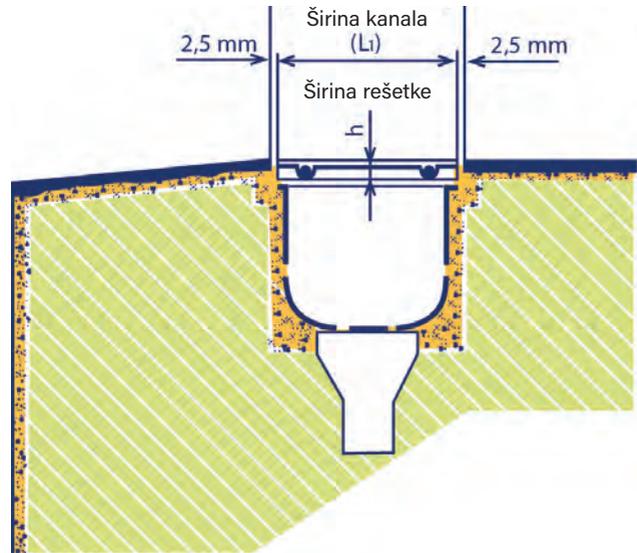

| <u>Širina kanala</u> | <u>Širina rešetke</u> |
|----------------------|-----------------------|
| 200..... | 195 |
| 250..... | 245 |
| 300..... | 295 |
| 350..... | 345 |

Višina (h) rešetke se razlikuje glede na model.

- Vzdolžni model h = 24 mm
- Prečni model h = 22 mm in h = 35 mm

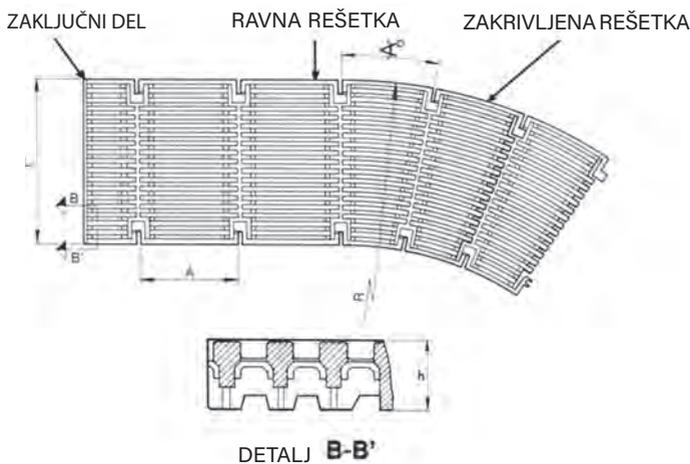

| | | Model | L | L1 | h | A | ∠ r.1m. | ∠ r.2m. |
|---------------------|-------|-------|-----|----|-----|---|---------|---------|
| RAVNA REŠETKA | 05581 | 200 | 195 | 24 | 206 | - | - | |
| | 05582 | 250 | 245 | 24 | 206 | - | - | |
| | 05583 | 300 | 295 | 24 | 206 | - | - | |
| | 05584 | 350 | 345 | 24 | 206 | - | - | |
| ZAKLJUČNI DEL | 06420 | 200 | 195 | 24 | - | - | - | |
| | 06421 | 250 | 245 | 24 | - | - | - | |
| | 06422 | 300 | 295 | 24 | - | - | - | |
| | 06423 | 350 | 345 | 24 | - | - | - | |
| ZAKRIVLJENA REŠETKA | 08001 | 200 | 195 | 24 | - | x | | |
| | 08002 | 300 | 295 | 24 | - | x | | |
| | 07565 | 250 | 245 | 24 | - | x | | |
| | 07566 | 350 | 345 | 24 | - | x | | |
| | 05585 | 200 | 195 | 24 | - | | x | |
| | 05586 | 250 | 245 | 24 | - | | x | |

PRELIVNE REŠETKE

Vzdolžna rešetkasta plošča

OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Rešetka je povezana s kljukami (5 kosov = 1,024 m). Zaradi fleksibilnosti mrež lahko pokrivajo tudi polmere do 5 m.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Višina 24 mm, Širina 195 mm | 05581 | 45 | 16.2 | 0.080 | 11.03 | A |
| Višina 24 mm, Širina 245 mm | 05582 | 29 | 13.4 | 0.080 | 11.46 | A |
| Višina 24 mm, Širina 291 mm | 05583 | 28 | 15.6 | 0.080 | 11.88 | A |
| Višina 24 mm, Širina 345 mm | 05584 | 19 | 13.2 | 0.080 | 12.37 | A |


Modularna prečna mreža za krivine

OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Montira se s povezovanjem modulov. V skladu s standardom EN 13451-1 (8 mm). Na voljo v 5 barvah. Ostale barve rešetk po naročilu. Skupaj 53 kosov na en meter.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| Modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 22 mm, Širina 195 mm | 34190 | 470 | 14.1 | 0.08 | 0.80 | A |
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 34191 | 320 | 12.4 | 0.08 | 0.94 | A |
| Višina 22 mm, Širina 295 mm | 34192 | 300 | 15.0 | 0.08 | 1.09 | A |
| Višina 22 mm, Širina 335 mm | 34193 | 250 | 15.0 | 0.08 | 1.19 | A |
| Dvostranska modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 35 mm, Širina 195 mm | 34194 | 450 | 16.0 | 0.08 | 0.84 | A |
| Višina 35 mm, Širina 245 mm | 34195 | 300 | 13.7 | 0.08 | 1.09 | A |
| Višina 35 mm, Širina 295 mm | 34196 | 290 | 17.3 | 0.08 | 1.10 | A |
| Višina 35 mm, Širina 335 mm | 34197 | 250 | 17.4 | 0.08 | 1.19 | A |

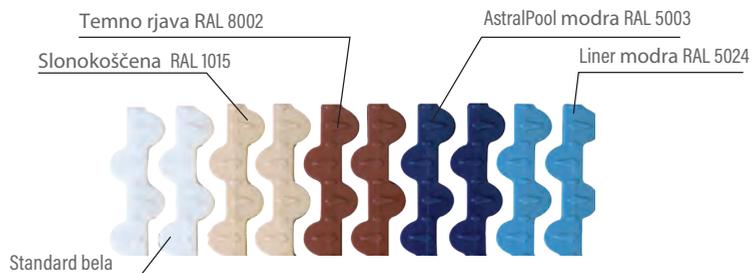

| Barva | Koda |
|----------|--------|
| Bela | - |
| RAL 1015 | CL90 |
| RAL 8002 | CL109 |
| RAL 5003 | CL60 |
| RAL 5024 | CL 108 |

Opomba: barve na slikah niso popolnoma enake dejanskemu izdelku.

PRELIVNE REŠETKE

Dvostranska rešetka za krivine




Druge barve rešetke so možne po naročilu. Za več informacij se obrnite na predstavnika družbe AstralPool.

OPIS

Modularna dvostranska rešetka za kovine. Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Montira se s povezovanjem modulov. V skladu s standardom EN 13451-1 (8 mm). Odpornost proti zdrsu Razred 3 (Rd>45) v skladu z UNEENV 12633 in v skladu s specifikacijo iz oddelka SU1 Tehničnega gradbenega kodeksa.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV (kom) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 22 mm, Širina 195 mm | 52535 | 470 | 14.1 | 0.08 | 0.80 | A |
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 52536 | 320 | 12.4 | 0.08 | 0.94 | A |
| Višina 22 mm, Širina 295 mm | 52537 | 300 | 15.0 | 0.08 | 1.09 | A |
| Višina 22 mm, Širina 335 mm | 52538 | 250 | 15.0 | 0.08 | 1.19 | A |
| Dvostranska modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 35 mm, Širina 195 mm | 52539 | 450 | 16.0 | 0.08 | 0.80 | A |
| Višina 35 mm, Širina 245 mm | 52540 | 300 | 13.7 | 0.08 | 0.94 | A |
| Višina 35 mm, Širina 295 mm | 52541 | 290 | 17.3 | 0.08 | 1.09 | A |
| Višina 35 mm, Širina 335 mm | 52542 | 250 | 17.4 | 0.08 | 1.19 | A |

Modularna prečna rešetka za krivine



OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Montira se s povezovanjem modulov. Skupaj 45 kosov na en meter.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV (kom) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 22 mm, Širina 195 mm | 11107 | 470 | 15.8 | 0.080 | 0.84 | A |
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 11108 | 320 | 13.6 | 0.080 | 1.02 | A |
| Višina 22 mm, Širina 295 mm | 19202 | 300 | 18.0 | 0.080 | 1.09 | A |
| Višina 22 mm, Širina 335 mm | 19203 | 250 | 17.0 | 0.080 | 1.19 | A |
| Dvostrana modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 35 mm, Širina 195 mm | 00220 | 450 | 16.5 | 0.080 | 0.84 | A |
| Višina 35 mm, Širina 245 mm | 00221 | 300 | 14.3 | 0.080 | 1.09 | A |
| Višina 35 mm, Širina 295 mm | 00222 | 290 | 19.3 | 0.080 | 1.10 | A |
| Višina 35 mm, Širina 335 mm | 00223 | 250 | 18.1 | 0.080 | 1.19 | A |

PRELIVNE REŠETKE

Modularna rešetka za krivine



OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Montira se s povezovanjem modulov. Skupaj 45 kosov na en meter.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna teža | Standardni volumen | Cena brez DDV (kom) | Rabatna skupina |
|---|--------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 22 mm, Širina 195 mm | 28656 | 470 | 20.84 | 0.082 | 0.86 | A |
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 28657 | 320 | 18.80 | 0.082 | 1.05 | A |
| Višina 22 mm, Širina 295 mm | 28658* | 300 | 18.80 | 0.082 | 1.11 | A |
| Višina 22 mm, Širina 335 mm | 28659* | 250 | 20.84 | 0.082 | 1.12 | A |
| Dvostranska modularna rešetka za krivine | | | | | | |
| Višina 35 mm, Širina 195 mm | 28660 | 450 | 26.90 | 0.082 | 0.86 | A |
| Višina 35 mm, Širina 245 mm | 28661 | 300 | 24.70 | 0.082 | 1.11 | A |
| Višina 35 mm, Širina 295 mm | 28662* | 290 | 26.61 | 0.082 | 1.13 | A |
| Višina 35 mm, Širina 335 mm | 28663* | 250 | 22.25 | 0.082 | 1.22 | A |

* v procesu testiranja.



Dvostranska rešetka

OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Deli so pritrjeni z navojem kabla. 49 kosov na en meter.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna teža | Standardni volumen | Cena brez DDV (kom) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Višina 22 mm, Širina 195 mm | 00212 | 340 | 11.9 | 0.039 | 0.84 | A |
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 00213 | 305 | 13.2 | 0.039 | 0.99 | A |



Transverzalna rešetkasta ploča

OPIS

Iz UV-stabiliziranega polipropilena. Plošče so povezane s sistemom klik. (5 kosov = 0,975 m).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna teža | Standardni volumen | Cena brez DDV (kom) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Višina 22 mm, Širina 245 mm | 00217 | 52 | 22.8 | 0.080 | 6.82 | A |
| Višina 22 mm, Širina 295 mm | 00218 | 45 | 23.1 | 0.080 | 7.53 | A |
| Višina 22 mm, Širina 335 mm | 00219 | 38 | 22.0 | 0.080 | 8.07 | A |

Druge barve rešetke so možne po naročilu. Za več informacij se obrnite na predstavnika družbe AstralPool.

Profilni nosilec rešetke

OPIS

Primeren za rešetke višine 22, 24 in 35 mm. Izdelano iz plastike, odporne na vremenske vplive. Prodaja se v trakovih po 2 m. Notranje mere 24 x 37 mm. Na voljo tudi v drugih barvah.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna teža | Standardni volumen | Cena (kom) | Rabatna skupina |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Profil za rešetke | 00224 | 25 | 13.2 | 0.033 | 9.78 | A |



90° kotne plošče za prelivne kanale

OPIS

Izdelan iz belega termoplasta

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Visina 22 mm | | | | | | |
| Širina kanala 195 mm | 22379 | 4 | 2.8 | 0.006 | 33.44 | A |
| Širina kanala 245 mm | 22380 | 4 | 3.6 | 0.009 | 41.80 | A |
| Širina kanala 295 mm | 22381 | 4 | 4.8 | 0.012 | 52.36 | A |
| Širina kanala 335 mm | 22382 | 4 | 5.7 | 0.016 | 62.58 | A |
| Visina 35 mm | | | | | | |
| Širina kanala 195 mm | 22383 | 4 | 3.2 | 0.009 | 35.93 | A |
| Širina kanala 245 mm | 22384 | 4 | 4.1 | 0.014 | 44.00 | A |
| Širina kanala 295 mm | 22385 | 4 | 5.3 | 0.012 | 55.66 | A |
| Širina kanala 335 mm | 22386 | 4 | 6.2 | 0.023 | 66.88 | A |



Druge barve rešetke so možne po naročilu.




BAZENSKA ŠKOLJKA

ASTRALPOOL 

SKIMER UNIK

POPOLN DIZAJN. ENOSTAVNA NAMESTITEV.




POPOLNA INTEGRACIJA

Skimer Unik se harmonično prilega okolici bazena zahvaljujoč popolnoma integriranemu zgornjemu pokrovu. Zaradi nižje višine vodne gladine od roba bazena (5,5 cm) Unik skimer ponuja učinek Infinity bazena.



TIH NAČIN DELOVANJA

Zahvaljujoč edinstveni rešitvi ukrivljenega plovca. Skimer Unik deluje popolnoma tiho.



ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Skimer Unik olajša vzdrževanje zaradi večje prostornine košare (3,5 L)* in enostavnega odstranjevanja brez stika z vodo.

UNIK skimer 25L

Skimer Unik



Skladen s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

POPOLNA OBLIKA IN INTEGRACIJA

- + Popolnoma vklopljen v okolje.
- + Tiho delovanje.
- + Enostavno vzdrževanje.



TABELA IZBIRA UNIK SKIMERJA

SKIMER UNIK




1 IZBRATI SKIMER



2 IZBRATI POKROV SKIMERJA



3 IZBRATI ZUNANJO MASKO SKIMERJA

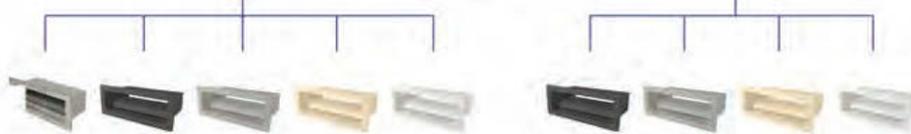

4 DODATKI



Kako vgraditi masko skimerja



Kako integrirati pokrov skimerja v okolje bazena?



Kako sestaviti skimer UNIK




Kako montirati skimer v montažni bazen




DIMENZIJE KOMPLETA


74457 - 74458 - 74459 - 74460

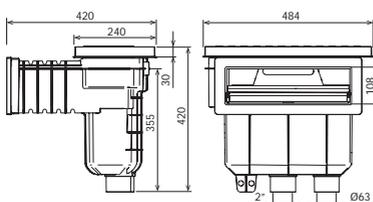

74461 - 74462

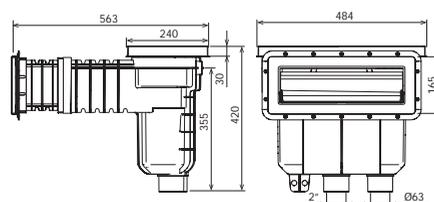

74463 - 74464

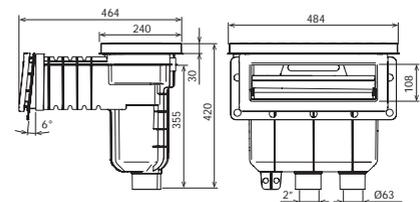

UNIK skimer 25L

SKIMER Unik

Elementi za vgradnjo Unik skimerja


 Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

SKIMER Unik je rešitev, ki omogoča veliko prilagodljivost v obliki različnih barv zunanjih vidnih delov. Izberite komponente glede na vaše zahteve.

| 1 | Telo skimerja - ABS bele barve | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|--|-------|---------------|-----------------|
| | Skimer telo BETONSKI BAZEN BREZ VLOŽKOV | 74830 | 145.95 | A |
| | Skimer telo BETONSKI BAZEN Z VLOŽKI | 74831 | 178.60 | A |
| | Telo skimerja BAZEN S FOLIJO BREZ VLOŽKOV* | 74832 | 170.20 | A |
| | Telo skimerja BAZEN S FOLIJO Z VLOŽKI* | 74833 | 204.89 | A |
| | Telo skimerja MONTAŽNI BAZEN BREZ VLOŽKOV | 74834 | 216.06 | A |
| | Skimer telo MONTAŽNI BAZEN Z VLOŽKI 74835 | 74835 | 256.09 | A |
| | Telo skimerja POLIESTERSKI BAZEN 6° BREZ VLOŽKOV | 74836 | 191.20 | A |
| | Telo skimerja POLIESTERSKI BAZEN 6° Z VLOŽKI | 74837 | 216.55 | A |

* Priložena 2 kompleta vijakov DIN 7982 A4 5,5x25 in 32.

| 2 | Pokrov SKIMER - ABS | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|---------------------------|------------|---------------|-----------------|
| | Pokrov za skimer BEL | 74838 | 63.70 | A |
| | Pokrov za skimer BEŽ | 74838CL090 | 71.86 | A |
| | Pokrov za skimer SIVA | 74838CL129 | 71.86 | A |
| | Pokrov za skimer ANTRACIT | 74838CL144 | 71.86 | A |

| 3 | Zunanja maska za skimer | Šifra | Cijena bez PDV-a (€) | Rabatna grupa |
|---------------------|---|--------------|----------------------|---------------|
| | 3.1 - ZA BETON, BAZENE S FOLIJO IN MONTAŽNE BAZENE | | | |
| | Standardni ABS BELA | 74839 | 34.44 | A |
| | Standardni ABS BEŽ | 74839CL090 | 39.27 | A |
| | Standardni ABS SIVA | 74839CL129 | 39.27 | A |
| | Standardni ABS ANTRACIT | 74839CL144 | 39.27 | A |
| | Standardno nerjaveče jeklo A316-L | 74806 | Povpraševanje | A |
| | 3.2 - ZA POLIESTERSKE BAZENE | | | |
| | 6° Maska - BELA | 74840 | 35.24 | A |
| | 6° Maska - BEŽ | 74840CL090 | 40.70 | A |
| | 6° Maska - SIVA | 74840CL129 | 40.70 | A |
| 6° Maska - ANTRACIT | 74840CL144 | 40.70 | A | |

| Komplet Skimer UNIK ABS bele barve: Telo Skimerja + Pokrov + Zunanja maska | | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|--|-------|---------------|-----------------|
| | Skimer telo UNIK BETONSKI BAZEN BREZ VLOŽKOV | 74457 | 224.03 | A |
| | Skimer body UNIK BETONSKI BAZEN Z VLOŽKI | 74458 | 256.09 | A |
| | Telo skimera UNIK BAZEN S FOLIJO BREZ VLOŽKOV | 74459 | 247.94 | A |
| | Telo skimera UNIK BAZEN S FOLIJO Z VLOŽKI | 74460 | 282.10 | A |
| | MONTAŽNI BAZEN SKIMER UNIK BREZ VLOŽKOV | 74461 | 293.12 | A |
| | MONTAŽNI BAZEN SKIMER UNIK Z VLOŽKI | 74462 | 332.53 | A |
| | SKIMER UNIK POLIESTERSKI BAZEN 6° BREZ VLOŽKOV | 74463 | 269.01 | A |
| | SKIMER UNIK POLIESTERSKI BAZEN 6° Z VLOŽKI | 74464 | 293.75 | A |

| Dodatki | | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------|--|------------|----------------------|-----------------|
| | PODALJŠANA MASKA Standard BREZ VLOŽKOV | 74841 | 60.13 | A |
| | PODALJŠANA MASKA Standard Z VLOŽKI | 74842 | 88.55 | A |
| | PODALJŠANA POLIESTERSKA MASKA 6° BREZ VLOŽKOV | 74843 | 104.47 | A |
| | PODALJŠANA POLIESTERSKA POOL MASKA 6° Z VLOŽKI | 74844 | 127.82 | A |
| | OBROČ ZA PODALJŠEK MASK | 74845 | 20.12 | A |
| | DVOJNI TESNILNI SET - VLOŽKI ZA ODPRTINE UNIK | 74846-0500 | Povpraševanje | A |
| | KOMPLET DVOJNIH TESNIL - SAMOVRTALNI VIJAKI ZA ODPRTINE UNIK | 74846-0600 | Povpraševanje | A |

NORM skimer 17.5L

NORM skimer

OPIS

17,5L skimer primeren za vgradnjo v javne in zasebne bazene. Izdelan iz ABS z UV zaščito - vključuje ventil, regulator pretoka, nastavitve višine pokrova in košaro. Vodna odprtina je 495 x 80 mm, priporočeni pretok je 7,5 m³/h. Priporočljivo je namestiti en skimer na vsakih 25 m² vodne površine. Priključki 1 1/2" in 2", ter priključek na prelivni kanal: Ø 40 mm.

BETONSKI BAZENI




| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabattna skupina |
|--------------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| NORM 17,5L SKIMER | | | | | | |
| Bel | 58707 | 1 | 5.61 | 0.182 | 151.29 | A |
| Bež | 58707CL090 | 1 | 5.61 | 0.182 | 161.07 | A |
| Svetlo siv | 58707CL129 | 1 | 5.61 | 0.182 | 161.07 | A |
| Antracit siv | 58707CL144 | 1 | 5.61 | 0.182 | 161.07 | A |

BAZENI S FOLIAMI IN MONTAŽNI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabattna skupina |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| Z vložki | | | | | | |
| Bel | 56176 | 1 | 5.61 | 0.182 | 201.27 | A |
| Bež | 56176CL090 | 1 | 5.61 | 0.182 | 217.37 | A |
| Svetlo siv | 56176CL129 | 1 | 5.61 | 0.182 | 217.37 | A |
| Antracit siv | 56176CL144 | 1 | 5.61 | 0.182 | 217.37 | A |
| Brez vložkov | | | | | | |
| Bel | 56299 | 1 | 5.61 | 0.182 | 178.12 | A |
| Bež | 56299CL090 | 1 | 5.61 | 0.182 | 192.38 | A |
| Svetlo siv | 56299CL129 | 1 | 5.61 | 0.182 | 192.38 | A |
| Antracit siv | 56299CL144 | 1 | 5.61 | 0.182 | 192.38 | A |

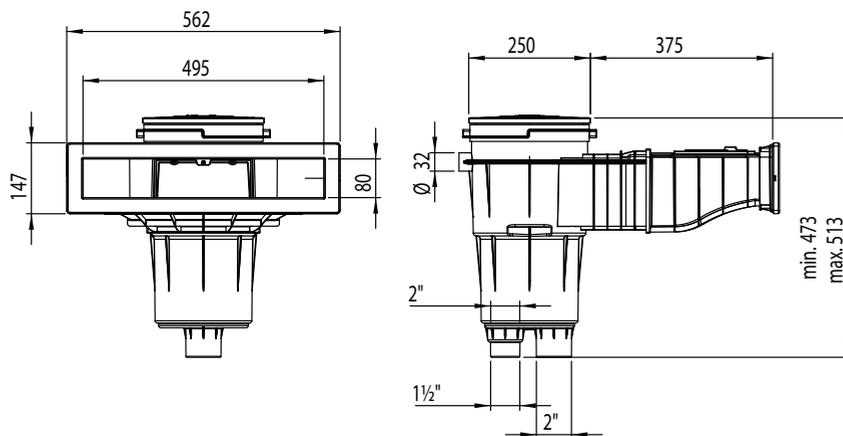

Skladno s standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

ABS SKIMERJI

17.5 L SKIMERI

- Vsi skimerji in njihovi deli so opremljeni z UV zaščito.
- Izdelane iz ABS-a, imajo priložen ventil in varnostni ventil na regulatorju. Prikluček preko spodnje sesalne šobe: notranji navoj 1 1/2".
- Istočasni prikluček na glavni odtok: notranji navoj 2". Prelivni prikluček: Ø 32 mm. Okrogla prevleka s pritrdilnim sistemom vzmetne sponke.
- Višino prevleke lahko nastavite in zasukate skozi podaljšan vrat, tako da se popolnoma poravna z robnikom.
- Lovilec listov, pritrjen na podstavek z bajonetnim držalom. Vgradna košara.
- Priporočen pretok: 7,5 m3/h.
- Priporočljivo je namestiti en skimer na vsakih 25 m2 vodne površine.



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2


SKIMER s standardno odprtino in sprednjo ploščo



BETONSKI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| S kvadratnim pokrovom | 11302 | 1 | 5.20 | 0.062 | 123.48 | A |

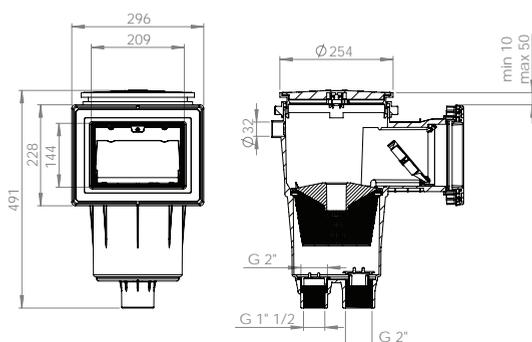


SKIMER s široko odprtino



BETONSKI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena rez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| S kvadratnim pokrovom | 11304 | 1 | 6.24 | 0.135 | 136.15 | A |

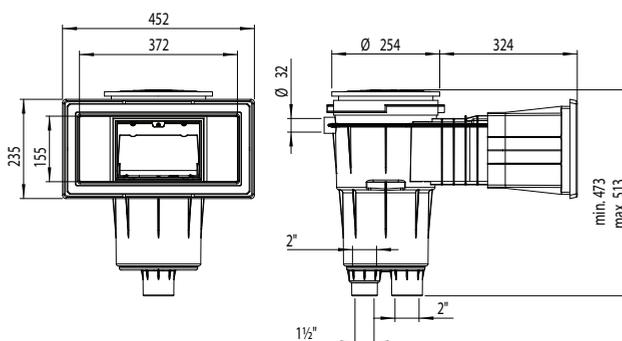

Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

17.5 L SKIMERI



SKIMER s podaljšanim vratom in široko odprtino




BETONSKI BAZENI



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| S kvadratnim pokrovom | 11305 | 1 | 6.90 | 0.161 | 149.84 | A |

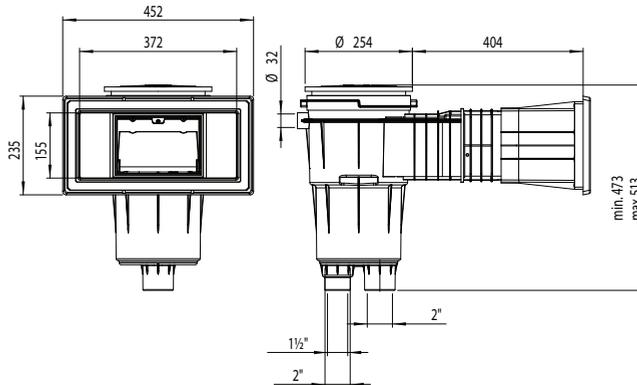

SKIMER s standardnim odpiranjem



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Dobavljeno z lepilnimi tesnili, prirobnico in vijaki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|

SKIMER s kvadratnim pokrovom

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---|------|-------|---------------|---|
| Bela | 11309 | 1 | 5.30 | 0.062 | 154.02 | A |
| Bež | 11309CL090 | 1 | 5.30 | 0.062 | 166.33 | A |
| Svetlosiva | 11309CL129 | 1 | 5.30 | 0.062 | 166.33 | A |
| Antracitno siva | 11309CL144 | 1 | 5.30 | 0.062 | 166.33 | A |

SKIMER 6° za poliestrski bazen s kvadratnim pokrovom, z vložki

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 35664 | 1 | 6.00 | 0.062 | 172.51 | A |
|-----|-------|---|------|-------|---------------|---|

SKIMER 6° za poliestrski bazen s okroglim pokrovom, z vložki

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 68108 | 1 | 6.00 | 0.062 | 166.60 | A |
| Bež | 68108CL090 | 1 | 6.00 | 0.062 | 179.93 | A |
| Svetlo siv | 68108CL129 | 1 | 6.00 | 0.062 | 179.93 | A |
| Antracit siv | 68108CL144 | 1 | 6.00 | 0.062 | 179.93 | A |



11309CL090




11309CL129



11309CL144



Skladno sa Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

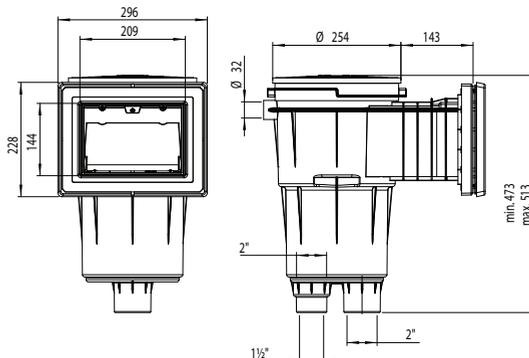

17.5 L SKIMERJI

SKIMER s standardno odprtino in podaljšanim vratom



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI


Dobavljeno z lepilnimi tesnili, prirobnico in vijaki.



| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|

S kvadratnim pokrovom

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 11310 | 1 | 5.90 | 0.077 | 166.67 | A |
| Bež | 11310CL090 | 1 | 5.90 | 0.077 | 179.99 | A |
| Svijetlo siv | 11310CL129 | 1 | 5.90 | 0.077 | 179.99 | A |
| Antracit siv | 11310CL144 | 1 | 5.90 | 0.077 | 179.99 | A |

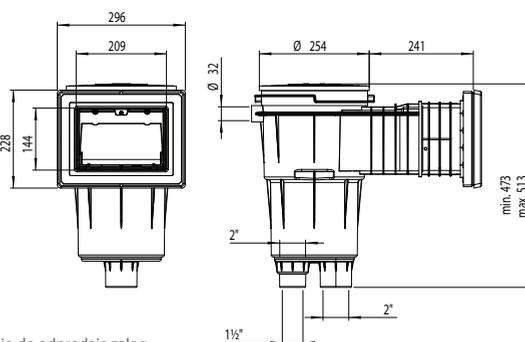

* Na voljo do odprodaje zalog.



SS Standardom



SKIMER s široko odprtino



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Dobavljeno z lepilnimi tesnili, prirobnico in vijaki.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|

S kvadratnim pokrovom


| | | | | | | |
|--------------|------------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 11311 | 1 | 6.52 | 0.135 | 164.49 | A |
| Bež | 11311CL090 | 1 | 6.52 | 0.135 | 177.65 | A |
| Svetlo siv | 11311CL129 | 1 | 6.52 | 0.135 | 177.65 | A |
| Antracit siv | 11311CL144 | 1 | 6.52 | 0.135 | 177.65 | A |

S kvadratnim pokrovom za PARKER modele

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 11317 | 1 | 6.52 | 0.135 | 156.25 | A |
| Bež | 11317CL090 | 1 | 6.52 | 0.135 | 168.76 | A |
| Svetlo siv | 11317CL129 | 1 | 6.52 | 0.135 | 168.76 | A |
| Antracit siv | 11317CL144 | 1 | 6.52 | 0.135 | 168.76 | A |

S kvadratnim pokrovom - 6° za poliesterski bazen

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------|-------|---------------|---|
| Bel | 35665 | 1 | 6.12 | 0.135 | 183.40 | A |
|-----|-------|---|------|-------|---------------|---|

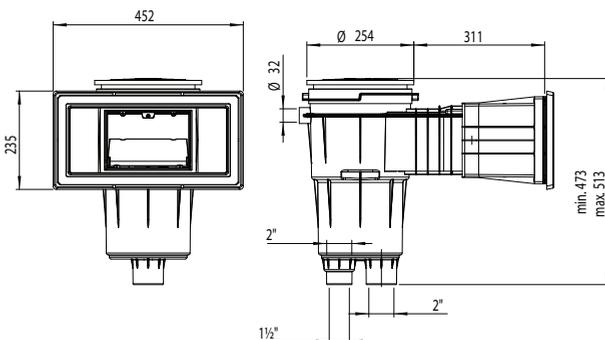

Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

ABS SKIMERJI

17.5 L SKIMERI



SKIMER s široko odprtino in podaljšanim grlom



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI



Dobavljeno z lepilnimi tesnili, prirobnico in vijaki.



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Kvadratni pokrov | 11313 | 1 | 7.00 | 0.161 | 183.37 | A |
| Kvadratna prevleka za modele PARKER | 11314 | 1 | 7.00 | 0.161 | 173.29 | A |

ABS SKIMERJI

SKIMER SPS 250



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

SPS skimmer dolžine 250 mm je primeren za vgradnjo v bazene iz polistirenskih blokov. Zahvaljujoč svoji konfiguraciji omogoča dvig nivoja vode do samega roba bazena.


Vključujejo loputo, regulator pretoka in košaro za listje. Priporočljivo je namestiti vsaj en skimmer na vodno površino 25 m² z maksimalnim pretokom 7,5 m³/h. Priključka na dnu Ø 63 mm in 2". Priključek na odtok prelivne kanalete Ø 32 mm.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Skupina |
|-----------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
| SKIMER z vložki | 58382 | 1 | 3.50 | 0.037 | 186.53 | A |



Skladno s Standardom
EN 16582-1

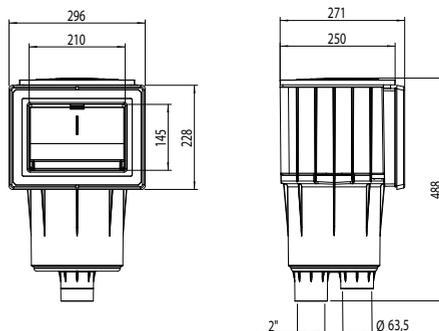

Skimeri s filtrom

Skimer s filtrom


 73158
73159
73160

 73161
73162
73163

OPIS

Skimer 17,5 L z vključenim sistemom filtrirnih vložkov. Izdelan iz ABS z UV zaščito - vključuje ventil, regulator pretoka, nastavev višine pokrova, košaro in 2 filtrska vložka. Zgornji vodni priključek Ø32 mm, spodnji priključek Ø63 mm in stranski Ø50 mm (za priključitev sesalnih šob). Menjava barve je možna z menjavo zunanje maske in lopute, brez menjave odprtine skimerja, kar je zelo praktično v primeru prenove ali nadgradnje bazena.

BETONSKI BAZENI


| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Filtering SKIMER - Bel | | | | | | |
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 16 m3 | 73158 | 1 | 12 | 0.32 | 560.32 | A |
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 20 m3 | 73161 | 1 | 13 | 0.32 | 594.04 | A |


 73164
73165

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Montažni bazeni - beli(1)

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen u m ³ | Cena | Rabatna grupa |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 16 m3 | 73159 | 1 | 12 | 0.32 | 583.79 | A |
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 20 m3 | 73162 | 1 | 13 | 0.32 | 631.29 | A |
| Poliestrski bazeni - Beli | | | | | | |
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 16 m3 | 73160 | 1 | 12.5 | 0.32 | 607.27 | A |
| Filter in SKIMER z dvema vložkoma 20 m3 | 73163 | 1 | 13.5 | 0.32 | 663.58 | A |
| Kartuša 16 m3/h - 15 mikronov | 73164 | 1 | 1.64 | 0.02 | 144.71 | A |
| Kartuša 20 m3/h - 15 mikronov | 73165 | 1 | 2.24 | 0.026 | 155.85 | A |

Lahko se dopolni z barvnimi sprednjimi maskami EASYCOLOR, koda 73166.


 Skladno s standardom
EN 16713-1

 Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2





73166CL129



73166CL090



73166CL1144

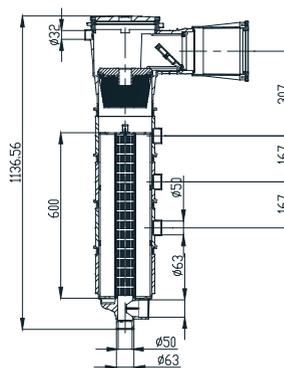

(1) Koda 73159 in 73162 sta priložena 2 kompleta vijakov - DIN 7982 A4 5,5x25 in 32.

15 L SKIMERI

- Vsi skimerji in njihovi deli so opremljeni z UV zaščito.
- Izdelani so iz belega ABS-a, priloženi so ventil in varnostni ventil na regulatorju.
- Priključek preko talne sesalne šobe: notranji navoj 1½", zunanji navoj 2".
- Istočasni priključek na odtok: notranji priključek Ø 50 mm.
- Priključek na prelivni kanal: Ø 40 mm.
- Košara za listje.
- Priporočen pretok: 7,5 m³/h.
- Priporočljivo je namestiti en skimer na vsakih 25 m² vodne površine.




SKIMER s standardnim odpiranjem

ASTRALPOOL 

BETONSKI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Z okroglim pokrovom - Bela | 00249 | 1 | 2.95 | 0.059 | 63.77 | A |
| Z okroglim pokrovom - bež | 00249CL090 | 1 | 2.95 | 0.059 | 68.85 | A |
| Z okroglim p - svetlo siva | 00249CL129 | 1 | 2.95 | 0.059 | 68.85 | A |
| Z okroglim p - antracitno siva | 00249CL144 | 1 | 2.95 | 0.059 | 68.85 | A |
| S kvadratnim pokrovom | 00250 | 1 | 3.15 | 0.059 | 68.26 | A |

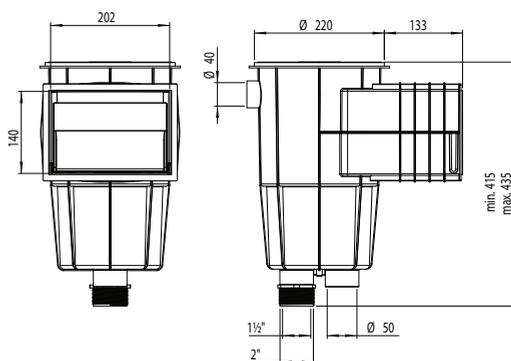

15 L SKIMER

SKIMER s standardnim odpiranjem



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI




Vključuje samolepilno tesnilo, dvojno masko za brizganje, prirobnico in vijake.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Priložen je kvadratnemu pokrovu | | | | | | |
| Bel | 01462 | 1 | 4.2 | 0.059 | 135.03 | A |



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

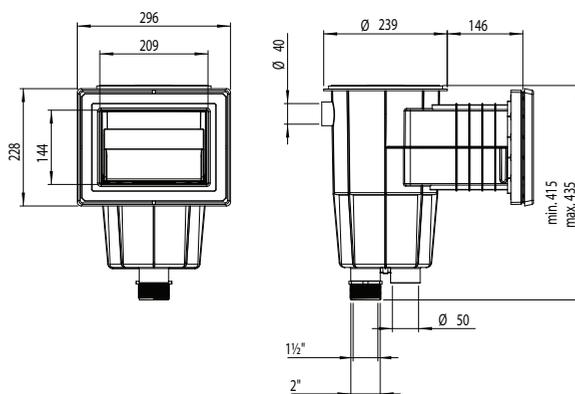


SKIMER s široko odprtino



BETONSKI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Z okroglim pokrovom - Bela | 00251 | 1 | 4.47 | 0.12 | 106.83 | A |
| Z okroglim pokrovom - bež | 00251CL090 | 1 | 4.47 | 0.12 | 115.37 | A |
| Z okroglim pokrovom - svetlo siva | 00251CL129 | 1 | 4.47 | 0.12 | 115.37 | A |
| Z okroglim p. - antracitno siva | 00251CL144 | 1 | 4.47 | 0.12 | 115.37 | A |
| S kvadratnim pokrovom | 00252 | 1 | 3.00 | 0.12 | 115.37 | A |

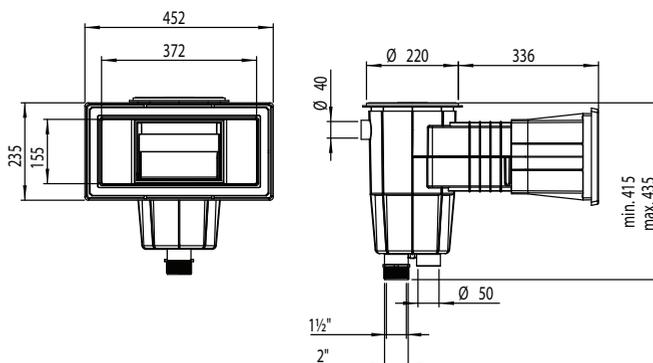

Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

15 L SKIMER

SKIMER s široko odprtino




BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI



Dobavljeno s samolepilnim tesnilom, prirobnico in vijaki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Okrasna maska z okroglim pokrovom | | | | | | |
| Bel | 01463 | 1 | 5.28 | 0.12 | 145.65 | A |
| Kvadraten pokrov in okrasna maska | | | | | | |
| Bel | 01464 | 1 | 5.28 | 0.12 | 149.07 | A |
| Kvadraten pokrov s kvadratno sprednjo ploščo, maska pokriva rob | | | | | | |
| Bel | 34413 | 1 | 5.04 | 0.12 | Povpraševanje | A |
| Bež | 34413CL090 | 1 | 5.04 | 0.12 | Povpraševanje | A |
| Svetlo siv | 34413CL129 | 1 | 5.04 | 0.12 | Povpraševanje | A |
| Antracit siv | 34413CL144 | 1 | 5.04 | 0.12 | Povpraševanje | A |

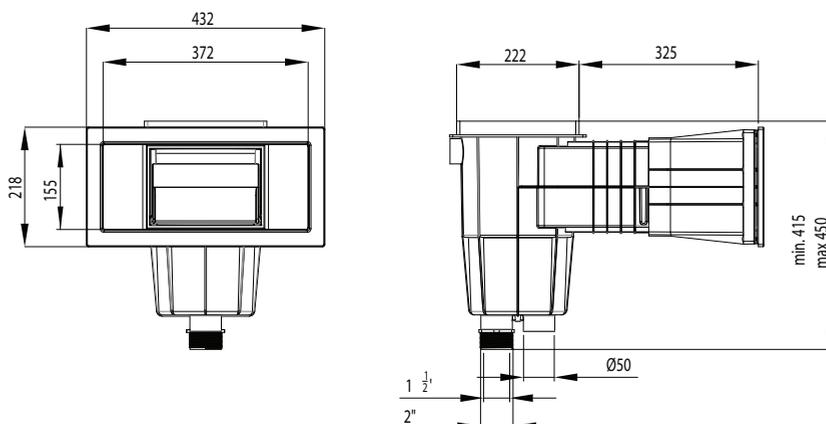

Dodatki



Podaljšan obroč za 15 l skimerje



BETONSKI BAZENI



Dodaten podaljšek za povečanje razdalje med 15 l skimerjem in pokrovom (25 mm). Izdelan iz ABS. Višino lahko povečate z dodajanjem različnih nastavkov. Lahko ga tudi rahlo nagnete, da bo poravnal s tlemi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cijena bez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| | 19919 | 17 | 4.08 | 0.069 | 6.83 | A |

Dodatki

Podaljšan obroč za skimer masko 17,5 l

ASTRALPOOL


BETONSKI BAZENI

Dodaten podaljšek za boljšo nastavitvev in izravnavo pokrova skimerja 17,5 l z ravnino profila (25 mm). Izdelan iz ABS. Višino lahko povečate z dodajanjem različnih nastavkov. Lahko ga tudi rahlo nagnete, da bo poravnan s tlemi.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 18153 | 17 | 4.70 | 0.06 | 6.83 | A |

REGULATORJI NIVOJA VODE

Regulator nivoja vode

Univerzalni regulator nivoja vode

ASTRALPOOL


VSE VRSTE BAZENOV

Izdelan iz ABS. Po potrebi se lahko poveže od spodaj ali od strani. Predvideni piercing vložki - možnost prilagoditve odprtine za povezavo z bazenom. Nastavljive ravni in višine pokrova.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 15862 | 1 | 2.0 | 0.016 | 79.27 | A |

Rezervni deli za regulator nivoja vode

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Okvir z okroglim pokrovom | 4402060201 | 1 | | | 15.50 | SP |
| Nastavljiva šoba | 4402060202 | 1 | | | 21.64 | SP |
| Plovek | 4402060203 | 1 | | | 3.62 | SP |
| Sklop ventila | 4402060204 | 1 | | | 26.36 | SP |
| Priključek ventila | 4402060205 | 1 | | | 3.74 | SP |



4402060201



4402060202



4402060203



4402060204



4402060205

Rezervni deli

Rezervni deli za skimerje

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen v m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Košara 15 l skimer | 4402010103 | 1 | | | 5.04 | SP |
| Košara 17,5 l skimer | 4402010504 | 1 | | | 4.68 | SP |
| Nepovratni ventil 15 l skimer | 4402010101 | 1 | | | 8.14 | SP |
| Nepovratni ventil 17,5 l skimer | 4402010501 | 1 | | | 7.57 | SP |
| Okrogli pokrov 15 l skimer | 4402010108 | 1 | | | 7.44 | SP |
| Skimer z okroglim pokrovom 17,5 l | 4402010509 | 1 | | | 14.28 | SP |
| Kvadratni pokrov in okvir 15 l skimer | | | | | | |
| Kvadraten pokrov in okvir 17,5 l skimer | 4402010106 | 1 | | | 20.38 | SP |
| Skimer okvir za betonske bazene | 4402010510 | 1 | | | 25.55 | SP |
| Tabla z odprtino 495 x 80 | 4402010207 | 1 | | | 22.36 | SP |
| Majhen okvir za skimerje | 4402010023 | 1 | | | 8.91 | SP |
| | 4402010308 | 1 | | | 29.71 | SP |
| Skimer okvir za bazene s folijo | | | | | | |
| | 4402010408 | 1 | | | 34.69 | SP |
| Malo tesnilo za bazene s folijo | 4402010307 | 1 | | | 32.88 | SP |
| | 4402010021 | 1 | | | 72.45 | SP |
| Lepilno tesnilo z odprtino 495 x 80 | 4402014101 | 1 | | | 13.14 | SP |
| Tesnilo za linijske bazene | | | | | | |
| Tesnilo za velike skimerje za bazene s folijo | 4402010407 | 1 | | | 37.59 | SP |
| Vakuumski pokrov s pokrovčkom | 4402010104 | 1 | | | 6.59 | SP |
| Vakuumski pokrov | 4402010505 | 1 | | | 8.71 | SP |
| Čep s tesnilom | 4402010503 | 1 | | | 2.68 | SP |
| Kvadratni pokrov za skimer | 4402010107 | 1 | | | 9.60 | SP |



4402010103



4402010504



4402010101



4402010501



4402010108



4402010509



4402010106



4402010510



4402010207



4402010023



4402010308



4402010408



4402014101



4402010021



4402010407



4402010307

Rezervni deli

INOX maske

za skimerje



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Zunanje maske za ABS skimerje iz nerjavečega jekla AISI-316L. Vključuje prirobnico, vijake in tesnila.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| ABS posnemalnik s standardno odprtino Kode 01461 (15L), 01462 (15L), 11309 (17,5L), 11310 (17,5L) | 56344 | 1 | 1.5 | 0.004 | 233.61 | A |
| ABS skimmerji s široko odprtino Kode 01463 (15L), 01464 (15L), 11311 (15L), 11313 (17,5L) | 56340 | 1 | 1.87 | 0.005 | 259.16 | A |
| | 74101 | 1 | 1.76 | 0.001 | 308.80 | A |

ABS NORM skimmer Šifra 56176

NORM odtoki

- Vsi odtoki so opremljeni z UV zaščito.
- Da preprečite nevarnost sesanja, namestite glavne odtoke v skladu z lokalnimi predpisi.
- Priporočena uporaba: Največja sesalna hitrost 0,5 m/s. NORM odtoki



NORM odtoki

OPIS

Za zasebne in komercialne bazene. Prihajajo z ravnimi ali Antivortex rešetkami. Izdelan iz UV-obdelanega ABS-a, z 2" stranskim izpustom in 1,5" spodnjim izpustom.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volu- | Cijena bez | Rabatna |
|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|
| Antivortex žar - bel | 56379 | 4 | 10.60 | 0.069 | 36.26 | A |
| Antivortex mreža - Bež | 56379CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 39.14 | A |
| Antivortex žar - Svetlo siva | 56379CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 39.14 | A |
| Antivortex žar - antracitno siva | 56379CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 39.14 | A |
| Ravna mreža - bela | 56378 | 4 | 10.60 | 0.069 | 35.89 | A |
| Ravna mreža - bež | 56378CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 38.77 | A |
| Ploska rešetka - svetlo siva | 56378CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 38.77 | A |
| Ploščati žar - antracitno siva | 56378CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 38.77 | A |

NORM odtoki



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Antivortex rešetka z vstavki | | | | | | |
| Bela | 56382 | 4 | 10.60 | 0.069 | 72.20 | A |
| Bež | 56382CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 78.12 | A |
| Svetlosiva | 56382CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 78.12 | A |
| Antracitno siva | 56382CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 78.12 | A |
| Antivortex mreža brez vložkov | | | | | | |
| Bela | 56383 | 4 | 10.60 | 0.069 | 59.97 | A |
| Bež | 56383CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.79 | A |
| Svetlosiva | 56383CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.79 | A |
| Antracitno siva | 56383CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.79 | A |
| Ravna mreža z vstavki | | | | | | |
| Bela | 56380 | 4 | 10.60 | 0.069 | 71.74 | A |
| Bež | 56380CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 77.46 | A |
| Svetlo siva | 56380CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 77.46 | A |
| Antracitno siva | 56380CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 77.46 | A |
| Ravna mreža brez vstavkov | | | | | | |
| Bela | 56381 | 4 | 10.60 | 0.069 | 59.52 | A |
| Bež | 56381CL090 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.29 | A |
| Svetlo siva | 56381CL129 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.29 | A |
| Antracitno siva | 56381CL144 | 4 | 10.60 | 0.069 | 64.29 | A |

Standardni odtoki

Odtok okrogel Ø 290 mm

PARKER model



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

2" stranski odtok in 1 1/2" spodnji odtok. Še posebej za linijske bazene. V celoti izdelan iz belega ABS. Priloženi so vijaki iz nerjavečega jekla in sintetično tesnilo za lepljenje. Stranski odtok na čepu za testiranje vodotesnosti. Spodnji odtok za vgradnjo hidrostatskega redukcijskega ventila (šifra 00277) in drenažne cevi (šifra 21581). Hitrost sesanja 0,5 m/s. Največji pretok: 13 m³/h. Nameščen je v višini dna bazena za popolno odvajanje vode.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Ø 290 mm odtok za bazene s folijo | 00270 | 4 | 5.71 | 0.044 | 62.40 | A |

Okrogli Ø 270 mm odtok

z ABS rešetko



BETONSKI BAZENI

Priključek na dnu 1 1/2" in na strani 2". Stranska luknja za pokrov za testiranje vodotesnosti. Ø 250 mm sesalna rešetka. Največji pretok: 13 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen u m ³ | Cijena bez PDV-a (€) | Rabatna grupa |
|------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Standardni navoj | 01466 | 4 | 5.00 | 0.045 | 36.29 | A |



Okrogel odtok Ø 210 mm z ABS rešetko


 Skladno s Standardom
EN 16582-1


01467



01467CL090



01467CL129



01467CL144



00271



00271CL090



00271CL129



00271CL144

OPIS

2" stranski iztok. Telo in rešetka iz ABS materiala. Priložena so samolepilna tesnila, prirobnica in vijaki. Največji priporočeni pretok: 13 m³/h.

BETONSKI BAZENI

Telo in mreža iz ABS. Rešetka pritrjena z vijaki. Največji pretok: 13 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj - Bel | 01467 | 4 | 2.8 | 0.028 | 21.10 | A |
| Standardni navoj - Bež | 01467CL090 | 4 | 2.8 | 0.028 | 21.57 | A |
| Standardni navoj - Svetlo siv | 01467CL129 | 4 | 2.8 | 0.028 | 21.57 | A |
| Standardni navoj - Antracit siv | 01467CL144 | 4 | 2.8 | 0.028 | 21.57 | A |

BAZENI S FOLIJO IN POLIESTRSKI BAZENI

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 210 mm odtok z ABS rešetko | | | | | | |
| Bela | 00271 | 4 | 4.0 | 0.033 | 53.80 | A |
| Bež | 00271CL090 | 4 | 4.0 | 0.033 | 54.25 | A |
| Svetlosiva | 00271CL129 | 4 | 4.0 | 0.033 | 54.25 | A |
| antracitno siva | 00271CL144 | 4 | 4.0 | 0.033 | 54.25 | A |
| Ø 210 mm izpust z ABS rešetko, Parker | | | | | | |
| Bel | 06474 | 4 | 4.0 | 0.033 | 42.07 | A |
| Bež | 06474CL090 | 4 | 4.0 | 0.033 | 45.44 | A |
| Svetlo siv | 06474CL129 | 4 | 4.0 | 0.033 | 45.44 | A |
| Antracit siv | 06474CL144 | 4 | 4.0 | 0.033 | 45.44 | A |

Odtok okrogel Ø 200 mm z antivortex rešetko

OPIS

Spodnji priključek 1 1/2" in stranski 2". Spodnja odprtina s samoodpiralnim vložkom, ki se odpre po potrebi. Največji pretok: 13 m³/h.



27837



27125


 Skladno s Standardom
EN 16582-1

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj | 27837 | 4 | 2.807 | 0.033 | 25.63 | A |

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| | 27125 | 4 | 3.543 | 0.033 | 49.83 | A |

ABS ODVODI

Odtok Ø 200 mm z ravno rešetko



27839

OPIS

Iz belega ABS. 2" stranski izpust in 1 1/2" spodnji izpust. Spodnja odprtina s samoodpiralnim vložkom, ki se odpre po potrebi.

BETONSKI BAZENI

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj | 27839 | 4 | 2.807 | 0.033 | 21.10 | A |



27838



Skladno s Standardom EN 16582-1

BAZENI S FOLIJOM I MONTAŽNI BAZENI

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| | 27838 | 4 | 3.391 | 0.033 | 45.07 | A |

Mini odvod

ASTRALPOOL 



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI



Stranska montaža odtoka z notranjim navojem 2". Izdelano iz belega ABS s priobno fiksno rešetko. Pretok sesalne rešetke 0,5 m/s in pretok 11 m³/h. Odprtine na rešetki niso večje od 8 mm, po predpisih. Vijaki M5 in medeninasti vložki za pritrditev rešetke Lahko se uporablja z betonskimi SPA in s stranskimi stenski šobami.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Mini odvod - Bel | 27814 | 4 | 2.64 | 0.013 | 39.78 | A |



Skladno s Standardom EN 16582-1

Odvod Ø 290 mm

za linerske bazene - PARKER model

ASTRALPOOL 

BETONSKI BAZENI



2" stranski odtok in 1 1/2" spodnji odtok. Še posebej za linijske bazene. V celoti izdelan iz belega ABS. Priloženi so vijaki iz nerjavečega jekla in sintetično tesnilo za lepljenje. Stranski odtok na čepu za testiranje vodotesnosti. Spodnji odtok za vgradnjo hidrostatskega redukcijskega ventila (šifra 00277) in drenažne cevi (šifra 21581). Hitrost sesanja 0,5 m/s. Največji pretok: 13 m³/h. Nameščen je v višini dna bazena za popolno odvajanje vode.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Linerski bazeni odtok - Bel | 00270 | 4 | 5.71 | | 62.40 | A |



Kvadratni 210 mm x 210 mm

odvod z ABS rešetko



00258 - 00273

BETONSKI BAZENI

 2" stranski odtok. Odtok in rešetka iz belega ABS. Rešetka nameščena z vijaki. Maks. pretok: 13 m³/h.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 00258 | 4 | 4.0 | 0.044 | 25.63 | A |


 Skladno s Standardom
EN 16582-1

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

 Z 2" stranskim iztokom. Telo in rešetka iz ABS materiala. Priložena so samolepilna tesnila, prirobnica in vijaki. Največji priporočeni pretok: 13 m³/h.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 00273 | 4 | 5.5 | 0.043 | 57.67 | A |

Ø 200 ABS rešetka za odvod



Pomožni obroč in mreža iz belega ABS. Vključuje vijake za pritrditev rešetke.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volu- | Cena | Rabatna Skupina |
|-------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 00280 | 10 | 3.0 | 0.031 | 9.49 | A |


 Skladno s Standardom
EN 16582-1

Hidrostatski ventil



BETONSKI BAZENI IN BAZENI S FOLIJO



Da bi zmanjšali pritisk, ki lahko nastane pod školjko bazena zaradi podtalnice, je priporočljivo na glavni odtok vgraditi hidrostatski ventil in drenažno cev. Hidrostatski ventil za vgradnjo na 2" odtočne cevi na glavnih odtokih. Iz belega ABS, z vijakom in vzmetjo iz nerjavečega jekla. Zunanji navoj 1 1/2".

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 00277 | 50 | 2.63 | 0.01 | 7.64 | A |

ABS ODVODI

Drenažna cev

ASTRALPOOL



BETONSKI BAZENI IN BAZENI S FOLIJO

Odočna cev z navojnim priključkom 1 1/2" BSP za glavne odtoke pod šifro 01466, 27837 in 27839. Iz ABS.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabarna skupina |
|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 21581 | 24 | 3.54 | 0.021 | 8.52 | A |

ODTOKI IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Standardni INOX odtoki

Ø 200 INOX rešetka za odvod

ASTRALPOOL



BETONSKI BAZENI

Pomožni obroč iz bele plastike, rešetka iz nerjavečega jekla AISI-316. Vključuje vijake za pritrditev rešetke. Največji priporočeni pretok: 13 m³/h.



Skladno s Standardom EN 13451-1-3



Skladno s Standardom EN 16582-1 EN 16713-2

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Standardni volu- | Cijena bez | Rabatna |
|-------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|
| 00279 | 10 | 6.0 | 0.02 | 49.62 | A |

INOX rešetka za odvod

ASTRALPOOL



BETONSKI BAZENI

Zasnovan za betonske bazene. Nosilni okvir in rešetka iz poliranega nerjavečega jekla. Vključuje vijake za pritrditev rešetke. Druge velikosti so možne po naročilu.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| AISI-304L | | | | | | |
| Dim. (mm) | Maks. priporočeni pretok | | | | | |
| 200 x 200 | 15 m ³ /h (0.5 m/s) | 00284 | 1 | 1.2 | 0.01 | 367.34 A |
| 300 x 300 | 43 m ³ /h (0.5 m/s) | 00285 | 1 | 2.2 | 0.01 | 416.07 A |
| 400 x 400 | 83 m ³ /h (0.5 m/s) | 00286 | 1 | 4.0 | 0.03 | 464.88 A |
| 500 x 500 | 136 m ³ /h (0.5 m/s) | 00287 | 1 | 4.5 | 0.04 | 513.77 A |
| AISI-316L | | | | | | |
| Dim. (mm) | Maks. priporočeni pretok | | | | | |
| 200 x 200 | 15 m ³ /h (0.5 m/s) | 30764 | 1 | 1.2 | 0.01 | 407.88 A |
| 300 x 300 | 43 m ³ /h (0.5 m/s) | 30765 | 1 | 2.2 | 0.01 | 441.68 A |
| 400 x 400 | 83 m ³ /h (0.5 m/s) | 30766 | 1 | 4.0 | 0.03 | 504.47 A |
| 500 x 500 | 136 m ³ /h (0.5 m/s) | 30767 | 1 | 4.5 | 0.04 | 566.08 A |

Rezervni deli

Rezervni deli za odvode

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen v m ³ | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Za montažne/obložene | | | | | | |
| 2" rešetka odvoda linera (za 00271) | 4402021102 | | | | 6.47 | A |
| 2" rešetka odvoda (za 01467) | 4402020201 | | | | 6.35 | A |
| 1 - 1/2 - 2" rešetka odvoda linera (za 00270) | 4402021002 | | | | 8.10 | A |
| 1 - 1/2 - 2" rešetka odvoda (za 01466) | 4402020101 | | | | 16.14 | A |
| Ravna rešetka (za 27838 i 27839) | 4402022203 | | | | 6.10 | A |
| | 4402030201 | | | | 6.35 | A |
| Odtočna rešetka (za 00280) | 4402020022 | | | | 5.59 | A |
| Mreža (za 27814) | 4402021001 | | | | 44.42 | A |
| Odtočna prirobnica 1 1/2 - 2" | 4402021101 | | | | 33.41 | A |
| Komplet betvi z okvirjem za izpust Pokrov 1,5" | 4402020102 | | | | 2.60 | A |



| | |
|----------------|------------|
| za 00271 | 4402021102 |
| za 01467 | 4402020201 |
| za 00270 | 4402021002 |
| za 01466 | 4402020101 |
| za 27838/27839 | 4402022203 |
| za 00280 | 4402030201 |



| | |
|----------|------------|
| za 00271 | 4402021101 |
| za 00270 | 4402021001 |



| | |
|----------|------------|
| za 27814 | 4402020022 |
|----------|------------|



| | |
|----------|------------|
| za 00270 | 4402020102 |
|----------|------------|

ABS ŠOBE

Šobe

NORM šobe

ASTRALPOOL 



OPIS

Za zasebne in javne bazene. Iz ABS.

BETONSKI BAZENI



56498



56499



56499CL090



56499CL129



56499CL144

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| NORM nastavek za betonski bazen -Bela | 56498 | 24 | 4.5 | 0.020 | 11.98 | A |

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI





Paleta šob, primernih za vgradnjo v javne in zasebne bazene. Izdelan iz ABS z UV zaščito.



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2


| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Za montažno/obloženo | | | | | | |
| Bela | 56499 | 12 | 4.5 | 0.020 | 29.39 | A |
| Bež | 56499CL090 | 12 | 4.5 | 0.020 | 31.73 | A |
| Svetlosiva | 56499CL129 | 12 | 4.5 | 0.020 | 31.73 | A |
| Antracit siva | | | 4.5 | 0.020 | 31.73 | A |
| Za montažne bazene | | | | | | |
| Bež | 56500CL090 | 24 | 4.5 | 0.020 | 16.18 | A |
| Svetlo siv | 56500CL129 | 24 | 4.5 | 0.020 | 17.45 | A |
| Antracit siv | 56500CL144 | 24 | 4.5 | 0.020 | 17.45 | A |



Multiflow šobe

Multiflow sistem

- krogla šobe je dostavljena vnaprej označena z določenim številom premerov (14–20 in 25). S pomočjo vrtalnika (tudi priloženega vložku) lahko ob montaži izrežete enega od premerov.
- Maks. priporočen pretok za največji pretok 4 m/s:
 $\varnothing 14 \text{ mm} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, $\varnothing 20 \text{ mm} = 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $\varnothing 25 \text{ mm} = 7 \text{ m}^3/\text{h}$



00295



00295CL090



00295CL129



00295CL144


 Skladno s Standardom
 EN 16582-1
 EN 16713-2


00298



00298CL090



00298CL129



00298CL144


 Skladno s Standardom
 EN 16582-1
 EN 16713-2

Multiflow navojna šoba

ASTRALPOOL


BETONSKI BAZENI

 Zunanji navoj 2" in notranji priključek $\varnothing 50 \text{ mm}$. Iz belega ABS. Priporočljivo za montažo s stenskimi vodniki: kodi 15658 in 15659.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Bela | 00295 | 24 | 4.35 | 0.020 | 11.90 | A |
| Bež | 00295CL090 | 24 | 4.35 | 0.020 | 12.47 | A |
| Svetlo siva | 00295CL129 | 24 | 4.35 | 0.020 | 12.47 | A |
| Antracit siva | 00295CL144 | 24 | 4.35 | 0.020 | 12.47 | A |

Multiflow šoba za lepilo

ASTRALPOOL


BETONSKI BAZENI

 Za lepljenje na zunanji priključek $\varnothing 63 \text{ mm}$ PN 6 in notranji priključek $\varnothing 50 \text{ mm}$. Iz belega ABS. Priporočeno za namestitve s stenskimi vodniki: kodi 15661 in 15660.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Bela | 00298 | 24 | 4.24 | 0.020 | 10.78 | A |
| Bež | 00298CL090 | 24 | 4.24 | 0.020 | 11.65 | A |
| Svetlo siva | 00298CL129 | 24 | 4.24 | 0.020 | 11.65 | A |
| Antracit siva | 00298CL144 | 24 | 4.24 | 0.020 | 11.65 | A |

ABS ŠOBE

Multiflow navojna šoba

ASTRALPOOL 



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BAZENI S FOLIJOM I MONTAŽNI BAZENI



Zunanji navoj 2", Ø 50 mm gladka notranja povezava. Za bazene s folijo. Vključuje bel ABS pokrov in vijake. Priporočljivo za montažo s stenskimi vodniki 15662 ali 15663.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Bela | 00330 | 12 | 4.5 | 0.020 | 28.28 | A |
| Bež | 00330CL090 | 12 | 4.5 | 0.020 | 30.54 | A |
| Svetlo siva | 00330CL129 | 12 | 4.5 | 0.020 | 30.54 | A |
| Antracit siva | 00330CL144 | 12 | 4.5 | 0.020 | 30.54 | A |

Multiflow navojna šoba

ASTRALPOOL 



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI



2" zunanji navoj, Ø 50 mm notranji priključek. Iz belega ABS.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen v m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Bela | 00334 | 24 | 4.61 | 0.020 | 15.97 | A |
| Bež | 00334CL090 | 24 | 4.61 | 0.020 | 16.94 | A |
| Svetlo siva | 00334CL129 | 24 | 4.61 | 0.020 | 16.94 | A |
| Antracit siva | 00334CL144 | 24 | 4.61 | 0.020 | 16.94 | A |

Multiflow šoba z navojem za lepljenje

ASTRALPOOL 



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BETONSKI BAZENI



Za lepljenje na cevi Ø 50 mm PN 10. Iz belega ABS.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Standardni volumen | Cena | Rabatna Skupina |
|------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Standardni navoj | 24413 | 40 | 4.0 | 0.020 | 5.23 | A |

ABS ŠOBE

Talna šoba



00303



00303CL090



00303CL129



00303CL144



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BETONSKI BAZENI

Talna, povratna in sesalna šoba. Nastavljiv pretok. Izdelan iz ABS plastike in vijakov iz nerjavečega jekla. Največji priporočeni pretok v skladu s standardom EN 13451-1: 12 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Zunanji 2" zunanji navoj in notranji Ø 50 mm | | | | | | |
| Bela | 00303 | 24 | 5.0 | 0.020 | 13.42 | A |
| Bež | 00303CL090 | 24 | 5.0 | 0.020 | 14.49 | A |
| Svetlo siva | 00303CL129 | 24 | 5.0 | 0.020 | 14.49 | A |
| Antrcit siva | 00303CL144 | 24 | 5.0 | 0.020 | 14.49 | A |
| Za lepljenje na Ø 63 mm PN 6, not. Ø 50 mm | 20140 | 20 | 4.4 | 0.021 | 13.46 | A |

Talna šoba za montažne bazene



00340



00340CL090



00340CL129



00340CL144



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Talna povratna šoba. Vključuje samolepilno tesnilo, prirobnico in vijake. Nastavljiv pretok. maks. pretok: 12 m³/h.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 2" zunanji navoj in notranji Ø 50 mm | | | | | | |
| Bela | 00340 | 12 | 5.4 | 0.020 | 30.75 | A |
| Bež | 00340CL090 | 12 | 5.4 | 0.020 | 33.22 | A |
| Svetlo siva | 00340CL129 | 12 | 5.4 | 0.020 | 33.22 | A |
| Antracit siva | 00340CL144 | 12 | 5.4 | 0.020 | 33.22 | A |

Sesalne šobe

Sesalne šobe



00300



00300CL090



00300CL129



00300CL144



Skladno sa Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BETONSKI BAZENI

Za lepljenje na cevi Ø 63 mm in Ø 50 mm. maks. tlak: 6 barov. Iz belega ABS. 1 1/2" navoj. Priporočljivo za namestitvev s stenskimi vodniki kod 15661 in 15660.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj - Bela | 00300 | 24 | 3.62 | 0.020 | 6.83 | A |
| Standardni navoj - Bež | 00300CL090 | 24 | 3.62 | 0.020 | 7.39 | A |
| Standardni navoj - Svetlo siva | 00300CL129 | 24 | 3.62 | 0.020 | 7.39 | A |
| Standardni navoj - Antracit siva | 00300CL144 | 24 | 3.62 | 0.020 | 7.39 | A |

ABS ŠOBE

Sesalna šoba

ASTRALPOOL 



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BETONSKI BAZENI

Zunanji navoj 2", Ø 50 mm notranji priključek. Maks. tlak: 6 barov. Izdelano iz belega ABS z 1 1/2" navojnim čepom. Priporočljivo je za namestitev s stenskimi vodniki (kodi 15658 in 15659).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj - Bela | 00301 | 24 | 3,8 | 0,020 | 8.56 | A |

Sesalna šoba

ASTRALPOOL 



00332



00332CL090



00332CL129



00332CL144



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Zunanji navoj 2", Ø 50 mm notranji priključek. Iz belega ABS. Vključuje tesnila, prirobnice, vijake. Priporočena montaža s stenskim vodnikom 15663.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardni navoj | | | | | | |
| Bela | 00332 | 12 | 4,22 | 0,020 | 25.60 | A |
| Bež | 00332CL090 | 12 | 5,4 | 0,020 | 27.61 | A |
| Svetlo siva | 00332CL129 | 12 | 5,4 | 0,020 | 27.61 | A |
| Antracit siva | 00332CL144 | 12 | 5,4 | 0,020 | 27.61 | A |

Sesalna šoba

ASTRALPOOL 



00336



00336CL090



00336CL129



00336CL144



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Zunanji navoj 2", Ø 50 mm notranji priključek. Izdelan iz ABS. Priložen navojni čep 1 1/2".

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Bela | 00336 | 24 | 4,13 | 0,020 | 12.43 | A |
| Bež | 00336CL090 | 24 | 4,13 | 0,020 | 13.42 | A |
| Svetlo siva | 00336CL129 | 24 | 4,13 | 0,020 | 13.42 | A |
| Antracit siva | 00336CL144 | 24 | 4,13 | 0,020 | 13.42 | A |



ABS ŠOBE

Sesalna šoba za linijske bazene



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Iz belega ABS. Vključuje tesnila, prirobnice, vijake. Priključki: zunanji navoj 2" in notranji navoj.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Bela | 17382 | 20 | 6.0 | 0.020 | 24.24 | A |
| Bež | 17382CL090 | 20 | 6.0 | 0.020 | 26.18 | A |
| Svetlo siva | 17382CL129 | 20 | 6.0 | 0.020 | 26.18 | A |
| Antracit siva | 17382CL144 | 20 | 6.0 | 0.020 | 26.18 | A |



Sukladno sa Standardom



ABS ŠOBE

Povratna stenska šoba



BETONSKI BAZENI

Izdelan iz vodoodpornega in UV odpornega ABS. 3 nastavljivi položaji. (100 %, 65 %, 35 %). Največji priporočeni pretok v skladu s standardom EN 13451-1: 13,5 m³/h. Priključek: Ø 63 mm.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Standardna povratna šoba - bela | 15863 | 24 | 3.4 | 0.020 | 14.82 | A |



Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

Nastavljive šobe

Nastavljiva talna šoba



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Vključuje samolepilno tesnilo, prirobnico in vijake. 3 nastavljivi položaji: (100%, 65%, 35%). Pretok: 13,5 m³/h. Zunanji priključek Ø 63 mm.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| | 15864 | 12 | 4.2 | 0.02 | 29.02 | A |



Sukladno sa Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

Nastavljiva zračna šoba



BAZENI S FOLIJOM I MONTAŽNI BAZENI

Za distribucijo zraka z izpuhom. Največji pretok 18 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| | 49818 | 12 | 4.24 | 0.021 | 37.10 | A |



Hidromasažni kompleti

Hidromasažni komplet

ASTRALPOOL 

BETONSKI BAZENI

Komplet je sestavljen iz stenskih sesalnih šob, stenskega voda, opremljenega z zračno šobo, in venturijeve cevi. Dva na voljo prigrizki stenskih vodnikov. Ø 50 mm cevi za priključek vode in Ø 20 mm sesalne cevi za zrak.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| za betonske bazene: | | | | | | |
| Dolžina stenskega vodnika 190 mm | | | | | | |
| Bela | 32113 | 12 | 3.5 | 0.021 | 39.35 | A |
| Dolžina stenskega vodnika 280 mm | | | | | | |
| Bela | 32370 | 12 | 3.6 | 0.021 | 42.07 | A |
| Komplet za hidromasažo za betonske bazene s folijo: | | | | | | |
| Dolžina stenskega vodnika 190 mm | | | | | | |
| Bela | 31443 | 12 | 3.5 | 0.021 | 41.57 | A |
| Dolžina stenskega vodnika 275 mm | | | | | | |
| Bela | 32371 | 8 | 3.5 | 0.021 | 44.33 | A |

Hidromasažni komplet

ASTRALPOOL 

MONTAŽNI BAZENI

Sestavljen je iz povratnega dovoda in stenskega kanala, opremljenega z zračno šobo in venturijevo cevjo. Na voljo dve dolžini stenskih vodnikov. Ø 50 mm cevi za priključek vode in Ø 20 mm sesalne cevi za zrak.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Dolžina stenskega vodnika 190 mm | | | | | | |
| Bela | 32114 | 12 | 3.5 | 0.021 | 42.64 | A |
| Dolžina stenskega vodnika 275 mm | | | | | | |
| Bela | 32384 | 10 | 3.4 | 0.021 | 45.40 | A |
| Komplet za hidromasažo za montažne bazene s folijo: | | | | | | |
| Dolžina stenskega vodnika 190 mm | | | | | | |
| Bela | 32115 | 12 | 3.5 | 0.021 | 47.17 | A |
| Dolžina stenskega vodnika 190 mm | | | | | | |
| Bela | 32385 | 8 | 3.5 | 0.021 | 50.09 | A |

ABS stenski vodniki

Stenski vodnik iz ABS



BAZENI S FOLIJAMI IN MONTAŽNI BAZENI

Cevi dolžine 300 mm za Ø 2" in Multiflow dotoke, ki jih lahko razrežete na različne dolžine, odvisno od debeline stene bazena. Izdelan iz ABS. Rebra končnih plošč imajo luknje za pritrditev stenske cevi na konstrukcijo bazena, kar olajša montažo.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| ABS stenski vodnik z zadnjim zunanji navojem 2" in sprednjim notranjim priključkom Ø 50 mm | | | | | | |
| 2" sprednji notranji navoj na šobi | 15658 | 15 | 4.3 | 0.040 | 9.71 | A |
| Gladek sprednji priključek Ø 59,3 mm za lepljenje šob na cevi Ø 63 mm, 6-bar cevi in MINI projektor (33684) | | | | | | |
| | 15661 | 15 | 4.2 | 0.040 | 9.71 | A |
| ABS stenski vod z gladkim priključkom Ø 63 mm na zadnji strani in gladkim priključkom Ø 50 | | | | | | |
| 2" sprednji notranji navoj na šobi | 15659 | 15 | 4.2 | 0.040 | 9.71 | A |
| Gladek priključek sprednje šobe Ø 59,3 mm, kjer je treba šobe prilepiti na cevi Ø 63 mm, 6-bar cevi in MINI projektor (33684) | | | | | | |
| | 15660 | 15 | 5.6 | 0.040 | 9.71 | A |

Stenski vodnik iz ABS



BETONSKI BAZENI

Cevi dolžine 300 mm za Ø 2" in Multiflow dotoke, ki jih lahko razrežete na različne dolžine, odvisno od debeline stene bazena. Izdelan iz ABS. Rebra končnih plošč imajo luknje za pritrditev stenske cevi na konstrukcijo bazena, kar olajša montažo. Dovodna končna plošča zagotavlja, da se prilega na steno bazena, tako da obloga ostane ravno ob steni in se ne izboči. Ta sistem je estetsko prijeten, saj je vidna samo sprednja plošča.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Stenski vodnik z zadnjim navojem 2" in sprednjim notranjim priključkom Ø 50 mm 2" sprednji notranji navoj na šobi z 2" zunanji navojem | | | | | | |
| | 15663 | 12 | 4.0 | 0.040 | 9.70 | A |
| 2" sprednji notranji navoj na šobi Kode 06498 samo 15664 | 15664 | 14 | 4.2 | 0.040 | 9.70 | A |
| Stenska cev z gladkim Ø 63 mm zadnjim priključkom in gladkim Ø 50 mm priključkom | | | | | | |
| 2" sprednji notranji navoj na nastavku | | | | | | |
| 2" zunanji navoj | 15662 | 12 | 5.0 | 0.040 | 9.70 | A |
| 2" sprednji notranji navoj na šobi koda 06498 | 15665 | 14 | 5.4 | 0.040 | 9.70 | A |

PVC stenski vodnik

PVC stenski vodnik



VSE VRSTE BAZENOV

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Stensko vodilo, siv PVC. 150 mm dolga | | | | | | |
| 2" zunanji navoj + priključek Ø 50 mm, 2" notranji navoj | | 40 | 8.2 | 0.040 | 7.47 | A |
| Stensko vodilo, siv PVC. 300 mm dolga | | | | | | |
| 2" priključek na zunanji in notranji navoj | | 20 | 8.9 | 0.040 | 13.96 | A |

DODATKI

Zimski dodatki

Zimski čepi



VSE VRSTE BAZENOV

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| Za zaščito pred zmrzovanjem | | | | | | |
| Za šobe 1 1/2". | 53849 | - | - | - | 4.69 | A |
| Za 2" šobe | 06212 | - | - | - | 5.19 | A |

Rezervni deli

Rezervni deli za šobe

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa v kg | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|------------|----------------------|----------------------|---------|--------------|-----------------|
| PVC rozeta za talno šobo | 4402040802 | 1 | | | 4.43 | SP |
| Pokrov šobe | 4402043101 | 1 | | | 2.64 | SP |
| Prirobnica talne šobe za folijo s tesnili | 4402042201 | 1 | | | 21.03 | SP |
| PVC rozeta za talno šobo | 4402042203 | 1 | | | 5.00 | SP |
| Komplet šob | 4402040301 | 1 | | | 7.97 | SP |
| Pritrdilna matica in tesnilo | 4402041701 | 1 | | | 5.29 | SP |
| Mreža in loputa talne šobe | 4402043201 | 1 | | | 4.72 | SP |
| Telo regulacijske šobe | 4402043202 | 1 | | | 4.53 | SP |
| Rešetka za talno šobo | 4402040020 | 1 | | | 2.45 | SP |



4402040802



4402043101



4402040301



4402041702



4402042203



4402042201



4402041701



4402043201



4402043202




4402040020


Sheme vgradnje

SHEME VGRADNJE


Vgradnja SKIMER-ja

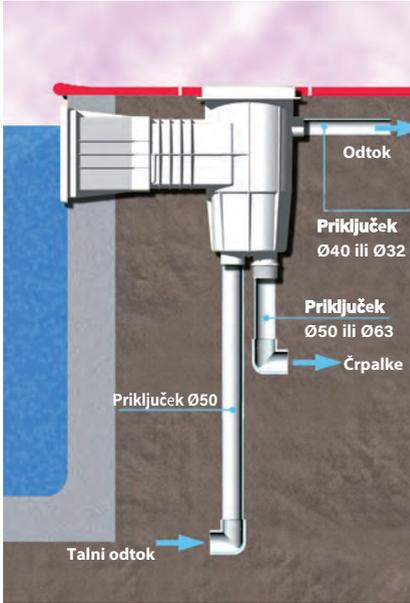


Namestitev regulatorja nivoja vode

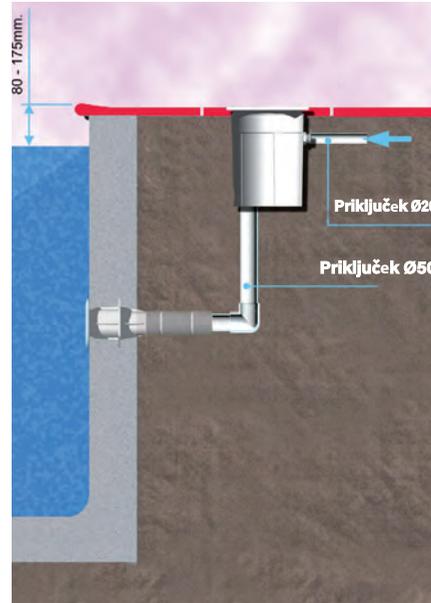


Namestitev odtoka

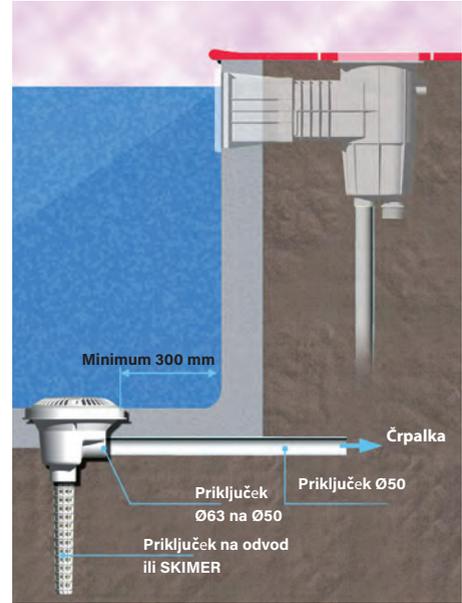


Vgradnja šobe

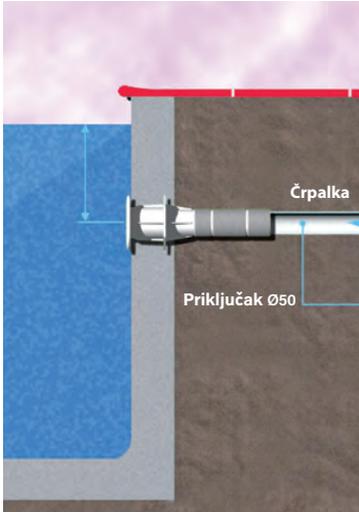

Podvodna vgradnja

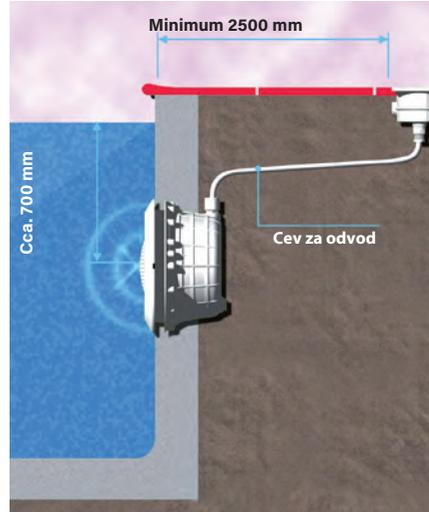


Net'n'Clean vgradnja

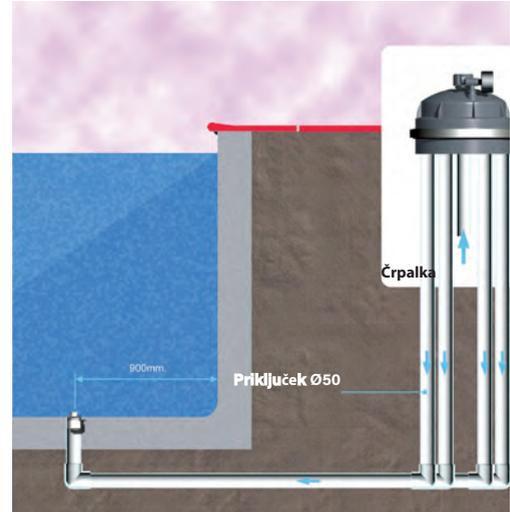


BETONSKI BAZENI:

Beton/Folija

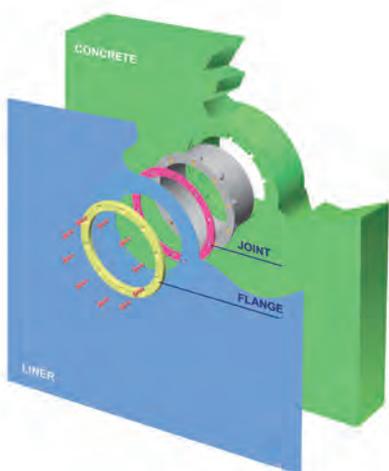

Beton

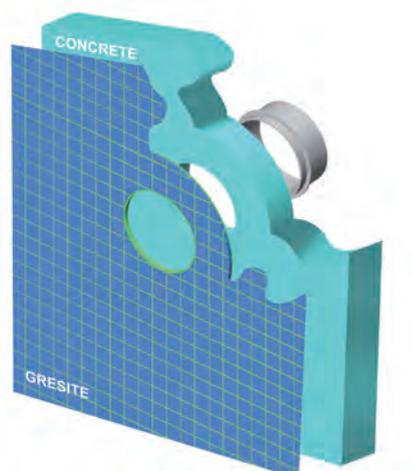


BAZENI IZ STEKLOPLASTIKE:

Stekloplastika



Stekloplastika z navojem


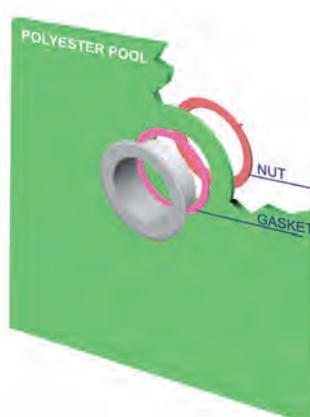


Sheme vgradnje


SHEME VGRADNJE

PANEL BAZENI:

1 TESNILO

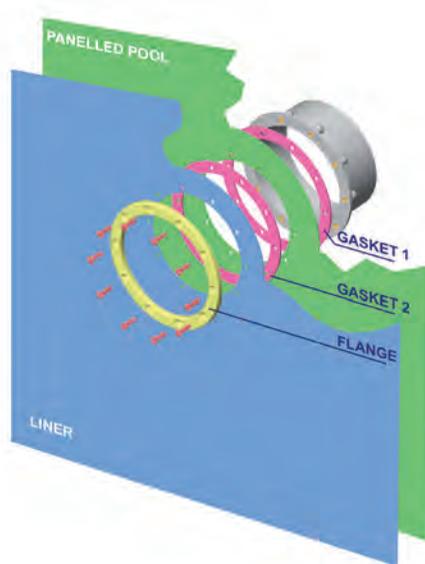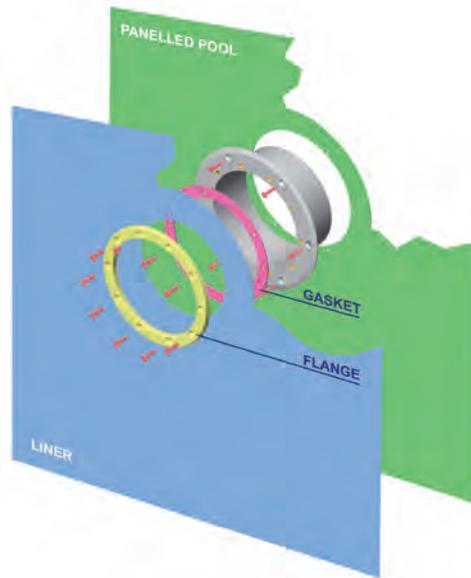

2 TESNILI

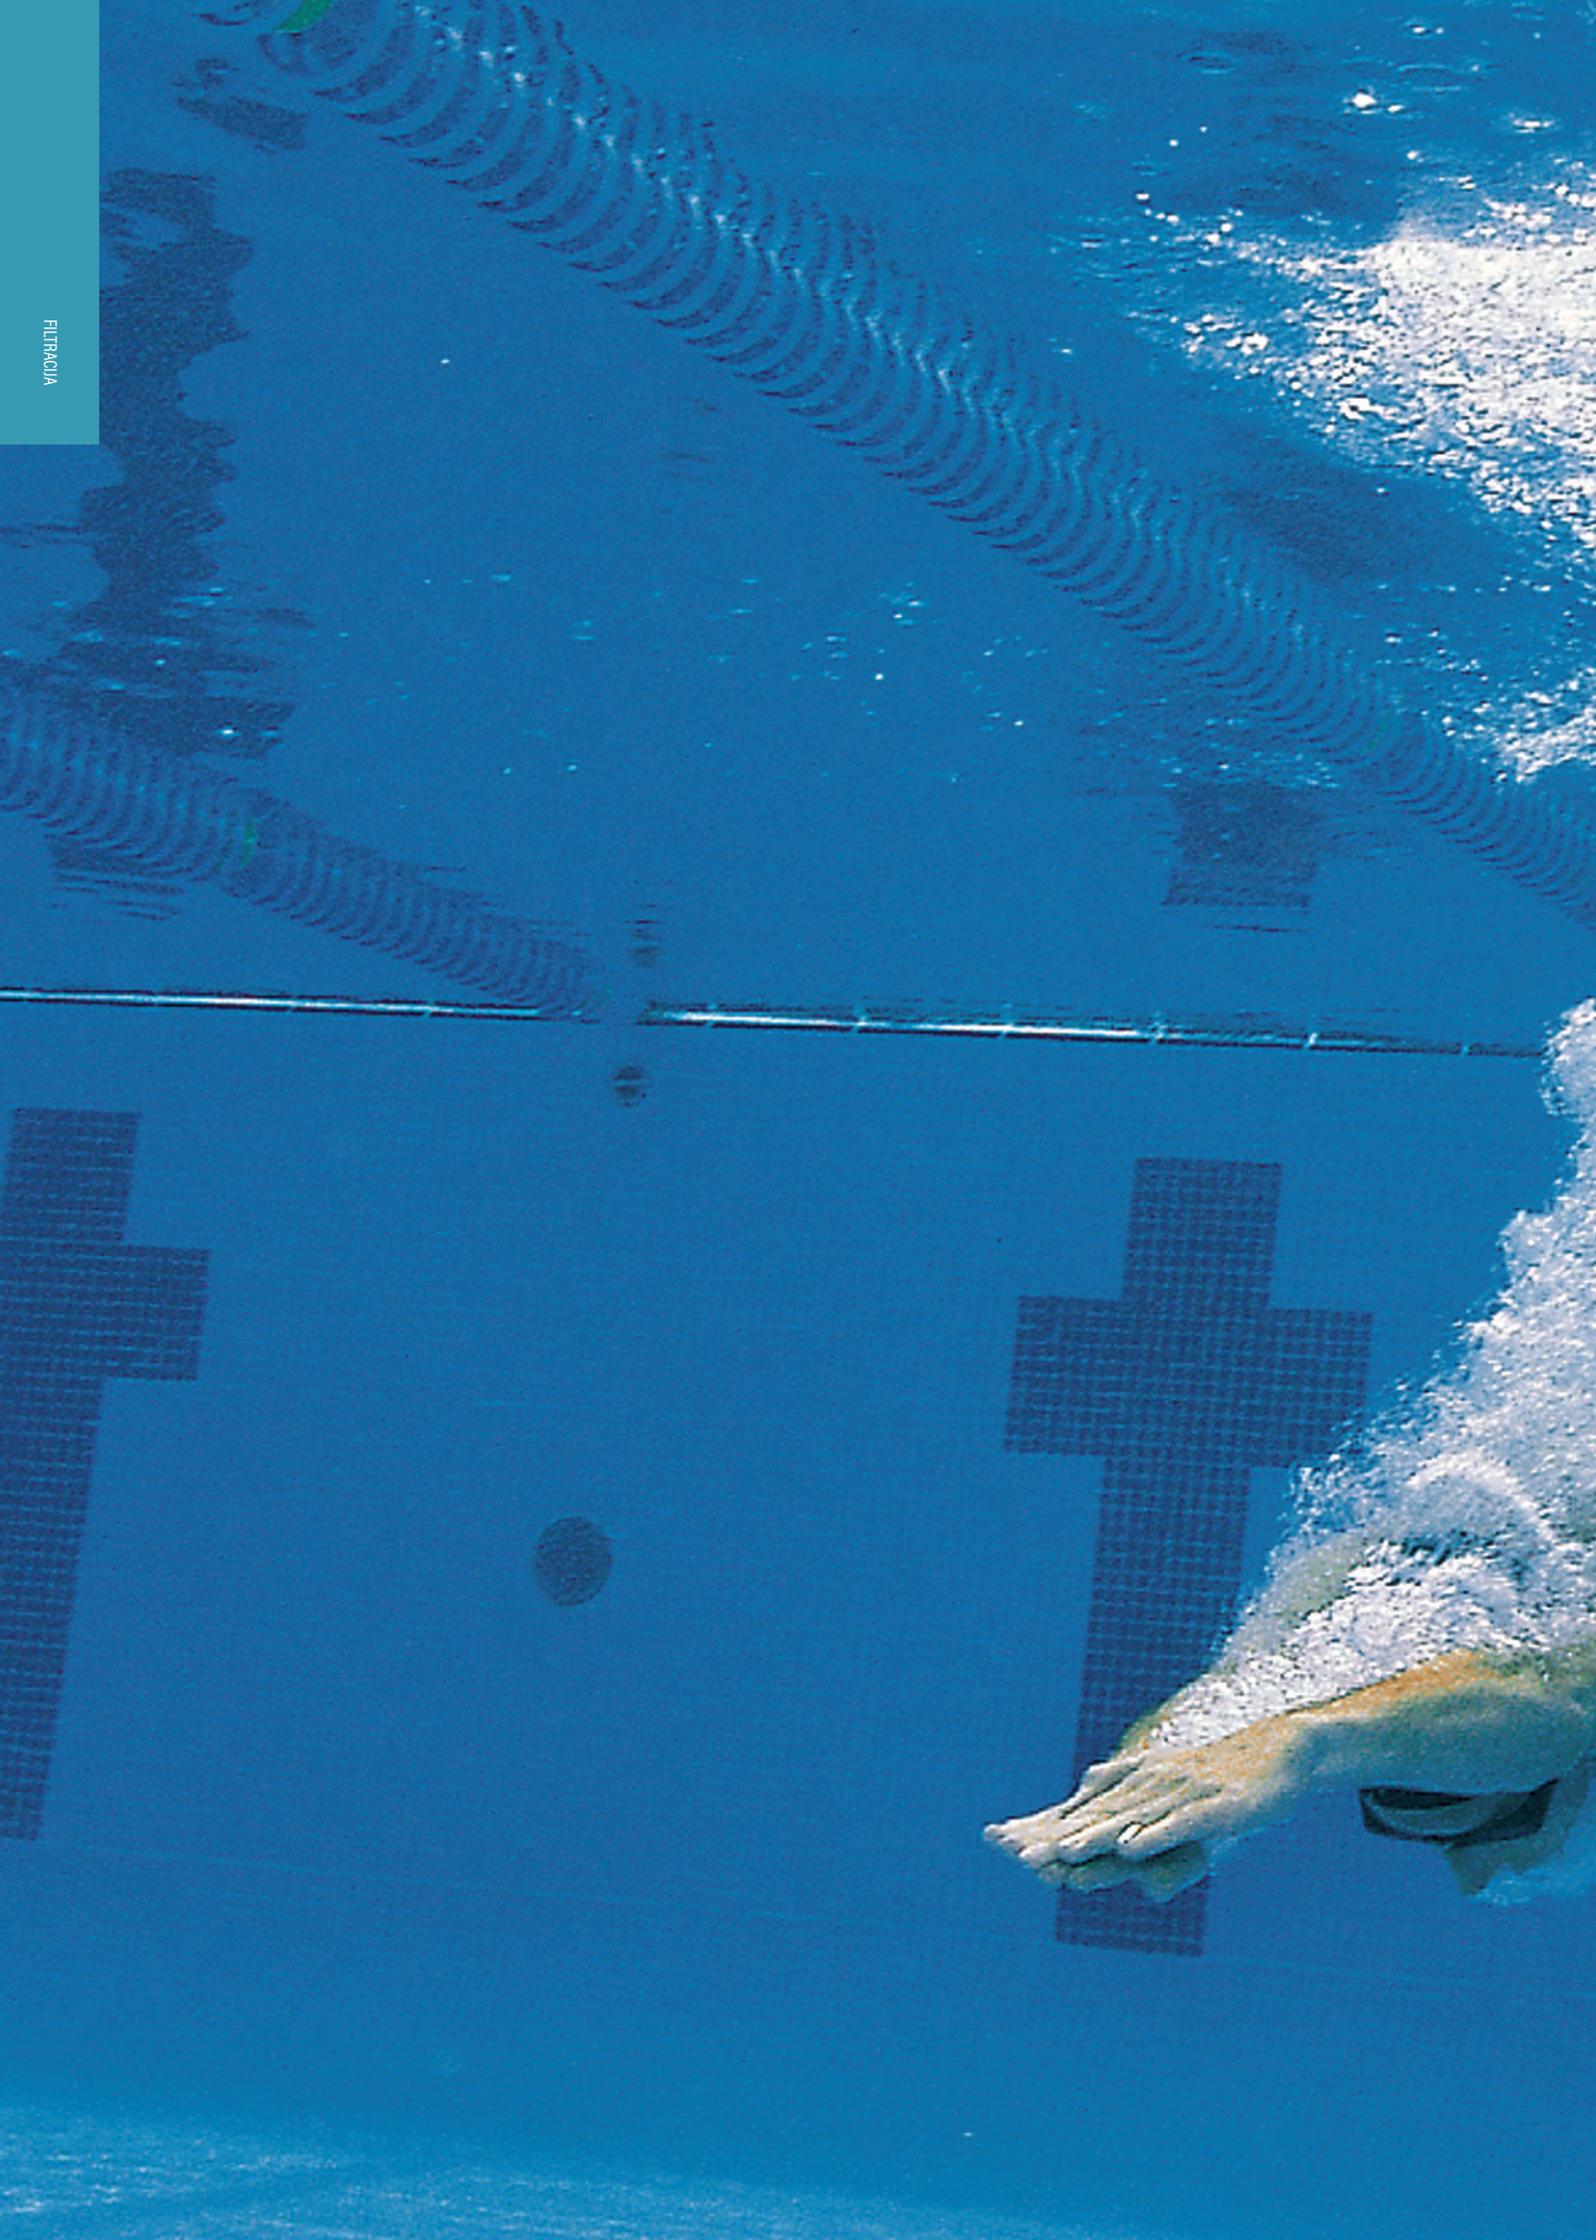

FILTRACIJA



Galactic monoblok



OPIS


Filter iz visoko odporne pihano ulite termoplastike.

Vključuje 6-smerni večsmerni ventil, manometer, ročno odzračevanje, odtok vode, kompaktno samosesalno črpalko z napajalnim kablom in vtičem, cev, priključke, stojalo in dodatke za popolno sestavo celotnega kompleta. Največji delovni tlak 2,4 bara.

Priloženi so priključki, D38 in D50 mm, za obsežne možnosti namestitve.

V skladu z zahtevami filtracije v skladu s standardom EN 16713-1.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Ø380 - 5 m ³ /h | 74471 | 1 | 20 | 0.33 | - | A |
| Ø400 - 6 m ³ /h | 74472 | 1 | 20.5 | 0.33 | 667.25 | A |
| Ø500 - 8 m ³ /h | 74473 | 1 | 24 | 0.37 | - | A |
| Ø500 - 10 m ³ /h | 74474 | 1 | 25.5 | 0.37 | 753.19 | A |
| Ø600 - 12 m ³ /h | 74475 | 1 | 29 | 0.42 | - | A |
| Ø600 - 14 m ³ /h | 74476 | 1 | 30 | 0.42 | 836.75 | A |

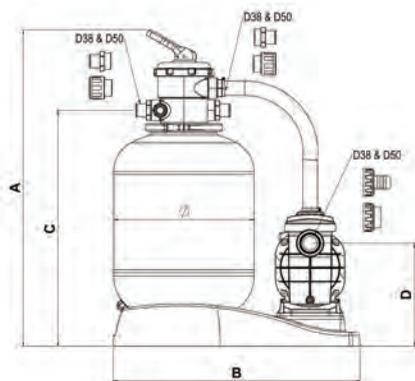

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | 74471 | 74472 | 74473 | 74474 | 74475 | 74476 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø (mm) | 380 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| A (mm) | 860 | 905 | 975 | 975 | 1.030 | 1.030 |
| B (mm) | 710 | 710 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| C (mm) | 635 | 650 | 740 | 740 | 816 | 816 |
| D (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| ŠIFRA | PRETOK m ³ /h | Ø FILTER mm | ČRPALKA MOČ HP | Ø FITINGI mm | PESEK kg* | PAKIRANJE | |
|-------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | | | MASA Kg | DIMENZIJE mm |
| 74471 | 5 | 380 | 1/3 | 38 / 50 | 40 | 20 | 790x600x700 |
| 74472 | 6 | 400 | 1/3 | 38 / 50 | 40 | 20.5 | |
| 74473 | 8 | 500 | 1/2 | 38 / 50 | 100 | 24 | 870x600x715 |
| 74474 | 10 | 500 | 3/4 | 38 / 50 | 100 | 25.5 | |
| 74475 | 12 | 600 | 3/4 | 38 / 50 | 150 | 29 | 870x600x800 |
| 74476 | 14 | 600 | 1 | 1 | 150 | 30 | |

- Narejeni iz enega brezšivnega kosa plastike
- Opremljen z manometrom in odzračevalnikom ter ročnim odtokom vode.
- Priložen večpotni ventil.
- Največji delovni tlak: 2,5 kg/cm² za filter Ø 380 mm, Ø 430 mm in Ø 480 mm ter 2 kg/cm² za filter Ø 560 mm in Ø 660 mm.
- Združljivo s peskom in steklom.
- V skladu z zahtevami filtracije po standardu EN 16713-1



Skladno s Standardom EN 16713-01

Filtri Millennium z zgornjim ventilom

ASTRALPOOL


| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Ø 380 mm - 5500 l/h priključek 1½" | 33814 | 1 | 12.0 | 0.17 | 485.33 | A |
| Ø 430 mm - 7000 l/h priključek 1½" | 33815 | 1 | 14.0 | 0.17 | 528.86 | A |
| Ø 480 mm - 9000 l/h priključek 1½" | 33816 | 1 | 16.0 | 0.24 | 566.56 | A |
| Ø 560 mm - 12000 l/h priključek 1½" | 33817 | 1 | 17.0 | 0.35 | 695.02 | A |
| Ø 660 mm - 17000 l/h priključek 1½" | 33818 | 1 | 24.5 | 0.52 | 620.95 | A |

Millennium filtri z bočnim ventilom

ASTRALPOOL


Skladno s standardom EN 16713-01

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Ø 380 mm - 5500 l/h priključek 1½" | 35321 | 1 | 10.5 | 0.13 | 96.31 | A |
| Ø 430 mm - 7000 l/h priključek 1½" | 22497 | 1 | 13.0 | 0.13 | 519.51 | A |
| Ø 480 mm - 9000 l/h priključek 1½" | 22499 | 1 | 16.0 | 0.18 | 555.31 | A |
| Ø 560 mm - 12000 l/h priključek 1½" | 22501 | 1 | 18.0 | 0.26 | 637.62 | A |
| Ø 660 mm - 17000 l/h priključek 1½" | 28254 | 1 | 29.0 | 0.42 | 778.13 | A |

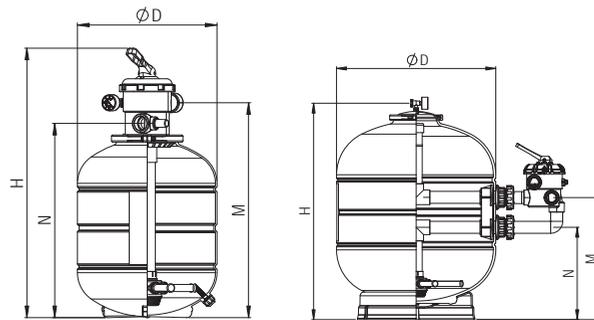


TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | A - Filter z ventilom na vrhu | | | | | B - Filter s stranskim ventilom | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| | 33814 | 33815 | 33816 | 33817 | 33818 | 35321 | 22497 | 22499 | 22501 | 28254 |
| Ø D (mm) | 380 | 430 | 480 | 560 | 660 | 380 | 430 | 480 | 560 | 660 |
| H (mm) | 820 | 835 | 870 | 945 | 1050 | 615 | 655 | 682 | 770 | 900 |
| M (mm) | 650 | 665 | 700 | 775 | 880 | 225 | 265 | 292 | 380 | 510 |
| N (mm) | 585 | 600 | 635 | 710 | 815 | 100 | 140 | 167 | 255 | 385 |
| D (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Priključek | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" |
| Pretok | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Volumen bazena (m ³) | up to 40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 140 | up to 40 | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 140 |
| Pesek (kg) | ± 40 | ± 60 | ± 80 | ± 110 | ± 180 | ± 40 | ± 60 | ± 80 | ± 110 | ± 180 |
| Steklo 1 (57011) (kg) | ± 35 | ± 50 | ± 70 | ± 90 | ± 150 | ± 35 | ± 50 | ± 70 | ± 90 | ± 150 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Maksimalni delovni tlak | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| Masa (kg) | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 24 | 10 | 12 | 15 | 17,5 | 28 |
| Volumen pakiranja (m ³) | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.42 |

VBRIZGANI PEŠČENI FILTRI


- Narejeni iz iz enega brezšivnega kosa plastike.
- Opremljen z manometrom in odzračevalnikom ter ročnim odtokom vode.
- Priložen večpotni ventil.
- Največji delovni tlak: 2,5 kg/cm² za filter Ø 380 mm, Ø 430 mm in Ø 480 mm ter 2 kg/cm² za filter Ø 560 mm in Ø 660 mm.
- Združljivo s peskom in steklom.
- V skladu z zahtevami filtracije po standardu EN 16713-1.

Cantabric top filter


OPIS

Zgornji večpotni ventil. Zaklepni obroč filtra z navojem ABS.


| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 6000 l/h Ø 400 mm priključek 1½" | 22399 | 1 | 10.7 | 0.23 | 582.12 | A |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 1½" | 15780 | 1 | 17.5 | 0.37 | 695.50 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 1½" | 15781 | 1 | 19.9 | 0.49 | 767.13 | A |
| 21000 l/h Ø 750 mm priključek 1½" | 20128 | 1 | 30.4 | 0.83 | 1,242.52 | A |
| 21000 l/h Ø 750 mm priključek 2" | 23866 | 1 | 32.1 | 0.83 | 1,489.49 | A |



Cantabric bočni filter



Skladno s Standardom EN 16713-01


OPIS

Prozoren pokrov in zaklepni obroč z navojem iz ABS, dobavljen s stransko nameščenim večpotnim ventilom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Z večpotnim stranskim ventilom | | | | | | |
| 6.000 l/h Ø 400 mm priključek 1½" | 22398 | 1 | 9.0 | 0.15 | 500.01 | A |
| 9,000 l/h Ø 500 mm priključek 1½" | 15782 | 1 | 15.8 | 0.29 | 612.36 | A |
| 14,000 l/h Ø 600 mm priključek 1½" | 15783 | 1 | 17.8 | 0.40 | 706.15 | A |
| 21,000 l/h Ø 750 mm priključek 2" | 15784 | 1 | 29.0 | 0.67 | 1,077.47 | A |
| Brez večpotnega ventila | | | | | | |
| 30,000 l/h Ø 900 mm priključek 2½" | 22402 | 1 | 49.0 | 1.30 | 1,786.07 | A |

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | Top filter | | | | | Bočni filter | | | | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 22399 | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 | 22398 | 15782 | 15783 | 15784 | 22402 |
| Ø D (mm) | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| H (mm) | 894 | 1009 | 1069 | 1239 | 1250 | 715 | 800 | 875 | 1045 | 1215 |
| M (mm) | 744 | 829 | 894 | 1064 | 1098 | 380 | 415 | 445 | 575 | 675 |
| N (mm) | 680 | 765 | 830 | 1000 | 1023 | 255 | 290 | 320 | 345 | 405 |
| Priključek | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" |
| Pretok (m ³ /h) | 6 | 9 | 14 | 21 | 21 | 6 | 9 | 14 | 21 | 30 |
| Volumen bazena (m ³) (8 sati)* | 48 | 72 | 112 | 168 | 168 | 48 | 72 | 112 | 168 | 240 |
| Pesek (kg) | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 | 60 | 100 | 150 | 300 | 550 |
| Steklo 1 | 50 | 88 | 100 | 200 | 200 | 50 | 88 | 100 | 200 | 375 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 | 50 | 100 |
| Masa (kg) | 8 | 14 | 15 | 23 | 25 | 7 | 12 | 14 | 24 | 34 |
| Volumen pakiranja (m ³) | 0.2 | 0.37 | 0.49 | 0.83 | 0.83 | 0.15 | 0.29 | 0.4 | 0.67 | 1.3 |

Opremljen z odprtino Ø 2" za odlaganje peska pri modelih Ø 750 mm in Ø 900 mm ter 1½" pri modelih Ø 400, Ø 500 in Ø 600 mm.

* 8-urna hitrost vrtenja

Vesubio filter



Skladno s Standardom EN 16713-01

Filtri s stranskim priključkom do Ø 1050 mm lahko uporabljajo večpotni ventil. Filtri Ø 900 in Ø 1050 mm s stranskimi priključki so dobavljivi brez večpotnega ventila.


OPIS

Ponudba Vesubio je bila razširjena tako, da pokriva potrebe javnih in zasebnih bazenov. Filtri, izdelani s sočasnim brizganjem smole in steklenih vlaken. Pokrov z navojem in visoko trdnimi vijaki. Ø 210 mm zgornja odprtina. Modela Ø 1050 mm in Ø 1200 mm sta na voljo tudi z zgornjo odprtino Ø 400 mm. Maksimalni tlak 2,5 bara. Združljivo s peskom in steklom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| S stranskim večpotnim ventilom | | | | | | |
| 8000 l/h Ø 450 mm priključek 50 mm | 15785 | 1 | 16 | 0.200 | 557.77 | A |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 50 mm | 19353 | 1 | 20 | 0.260 | 620.89 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 50 mm | 15786 | 1 | 23 | 0.357 | 705.10 | A |
| 22000 l/h Ø 750 mm priključek 63 mm | 15787 | 1 | 32 | 0.595 | 918.05 | A |
| 32000 l/h Ø 900 mm priključek 75 mm | 15788 | 1 | 48 | 1.003 | 1,438.60 | A |
| 43000 l/h Ø 1050* mm priključek 75 mm | 15789 | 1 | 97 | 2.052 | 2,479.48 | A |
| 43000 l/h Ø 1050** mm priključek 75 mm | 32391 | 1 | 97 | 2.052 | 2,767.13 | A |
| 56000 l/h Ø 1200* mm priključek 90 mm | 15790 | 1 | 130 | 2.450 | 3,281.22 | A |
| 56000 l/h Ø 1200** mm priključek 90 mm | 32392 | 1 | 140 | 2.430 | 3,697.22 | A |
| Z zgornjim večpotnim ventilom | | | | | | |
| 8000 l/h Ø 450 mm priključek 50 mm | 32430 | 1 | 19 | 0.280 | 670.10 | A |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 50 mm | 32431 | 1 | 23 | 0.350 | 699.24 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 50 mm | 32432 | 1 | 26 | 0.480 | 801.17 | A |
| 22000 l/h Ø 750 mm priključek 63 mm | 33850 | 1 | 40 | 0.787 | 1,111.73 | A |
| 32000 l/h Ø 900 mm priključek 63 mm | 33851 | 1 | 56 | 1.276 | 1,390.52 | A |

* Pokrov od Ø 210 mm

** Pokrov od Ø 400 mm

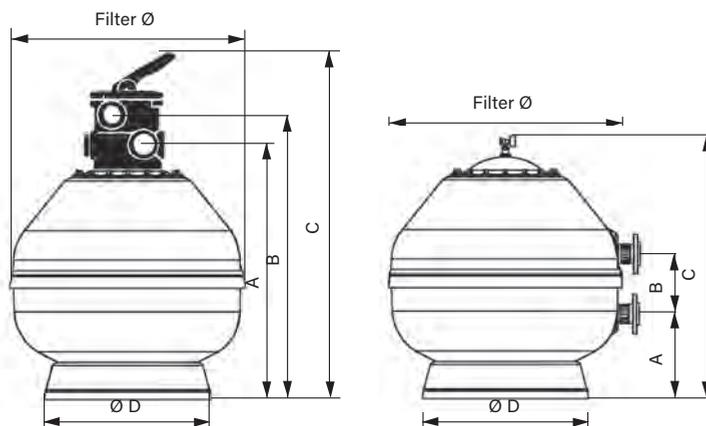

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | Filter z zgornjim večpotnim ventilom | | | | | Brez stranskega večpotnega ventila | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 32430 | 32431 | 32432 | 33850 | 33851 | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 | 15789 | 32391 | 15790 | 32392 | |
| Ø Filter (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
| A (mm) | 650 | 690 | 790 | 837 | 987 | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 | 435 | 410 | 490 | 490 | |
| B (mm) | 710 | 750 | 850 | 913 | 1063 | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| C (mm) | 880 | 920 | 1020 | 1124 | 1274 | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 | |
| D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 760 | 775 | 855 | 940 | |
| Površina filtracije (m²) | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 1.13 | 1.13 | |
| Povezava | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2½" | 2½" | 2½" | 90 | 90 | |
| Tok (m³/h) pri 50 m³/h/m² | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 43 | 56 | 56 | |
| Volumen bazena (m³) (8 sati) | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 344 | 344 | 448 | 448 | |
| Pesek (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 660 | 660 | 1000 | 1000 | |
| Steklo 1 (57011) (kg) | 50 | 75 | 125 | 150 | 275 | 50 | 75 | 125 | 150 | 275 | 500 | 500 | 775 | 775 | |
| Steklo 2 (57013) (kg) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 125 | 125 | 200 | 200 | |


Aster filter


 Skladno s Standardom
EN 16713-01

OPIS

Laminirani filter iz poliestra in steklenih vlaken. Siva barva, podnožje iz polipropilena, pokrov brez vijakov, čep za izpust peska in vode, manometer in stranski izbirni ventil. Maksimalni tlak 2,5 bara. Največja hitrost filtracije 50/h/m². V skladu z zahtevami filtracije v skladu s standardom EN 16713-1. Združljivo s peskom in steklom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Z zgornjim večpotnim ventilom | | | | | | |
| 5000 l/h Ø 350 mm priključek 1½" | 30768 | 1 | 17 | 0.13 | 649.05 | A |
| 8000 l/h Ø 450 mm priključek 1½" | 30769 | 1 | 20 | 0.23 | 681.11 | A |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 1½" | 30770 | 1 | 22 | 0.28 | 711.52 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 1½" | 30771 | 1 | 27 | 0.39 | 813.40 | A |
| 15000 l/h Ø 650 mm priključek 1½" | 30772 | 1 | 28 | 0.45 | 874.09 | A |
| 21000 l/h Ø 750 mm priključek 2" | 33847 | 1 | 35 | 0.62 | 1,281.05 | A |
| 32000 l/h Ø 900 mm priključek 2" | 33848 | 1 | 53 | 1.27 | 1,616.38 | A |
| S stranskim večpotnim ventilom | | | | | | |
| 5000 l/h Ø 350 mm priključek 1½" | 00497-0100 | 1 | 18 | 0.13 | 548.96 | A |
| 8000 l/h Ø 450 mm priključek 1½" | 00498-100 | 1 | 21 | 0.23 | 636.86 | A |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 1½" | 19781-0100 | 1 | 23 | 0.28 | 649.84 | A |
| 12000 l/h Ø 550 mm priključek 1½" | 32706-0100 | 1 | 27 | 0.28 | 839.06 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 1½" | 00499-0100 | 1 | 28 | 0.39 | 772.41 | A |
| 15000 l/h Ø 650 mm priključek 1½" | 21071-0100 | 1 | 29 | 0.45 | 847.57 | A |
| 18000 l/h Ø 680 mm priključek 1½" | 28479-0100 | 1 | 30 | 0.46 | 929.34 | A |
| 21000 l/h Ø 750 mm priključek 2" | 00500-0100 | 1 | 37 | 0.62 | 1,102.11 | A |
| 32000 l/h Ø 900 mm priključek 2" | 08133-0100 | 1 | 55 | 1.27 | 1,573.20 | A |
| Brez večpotnega ventila | | | | | | |
| 31000 l/h Ø 900 mm priključek 2½" | 00501 | 1 | 53 | 1.27 | 1,605.08 | A |

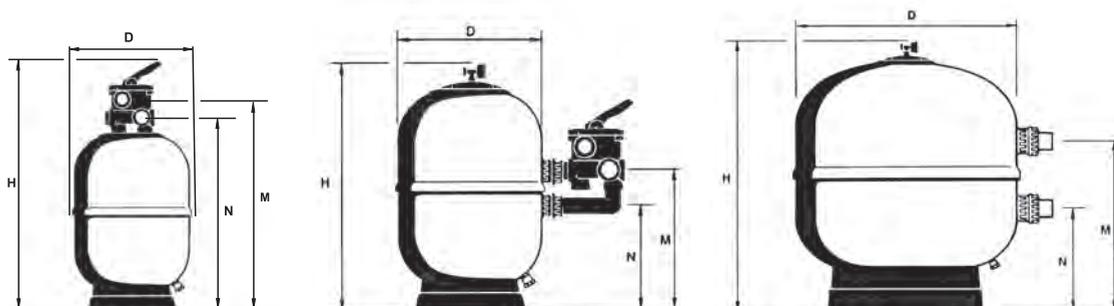
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | Z zgornjim večpotnim ventilom | | | | | | | S stranskim večpotnim ventilom | | | | | | | Brez ventila | | |
|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 30768 | 30769 | 30770 | 30771 | 30772 | 33847 | 33848 | 00497 | 00498 | 19781 | 32706 | 00499 | 21071 | 28479 | | 00500 | 08133 |
| Ø D (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 680 | 750 | 900 | 900 |
| H (mm) | 910 | 965 | 960 | 1005 | 1060 | 1184 | 1344 | 780 | 795 | 770 | 825 | 850 | 880 | 915 | 945 | 1050 | 1050 |
| M (mm) | 740 | 795 | 790 | 835 | 890 | 973 | 1133 | 420 | 430 | 415 | 455 | 455 | 480 | 525 | 555 | 635 | 660 |
| N (mm) | 680 | 785 | 730 | 775 | 830 | 897 | 1057 | 295 | 305 | 290 | 330 | 330 | 355 | 400 | 325 | 365 | 390 |
| Povezave | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" |
| Pretok (m ³ /h) pri 50 m ³ /h/m ² | 5 | 8 | 9 | 14 | 15 | 21 | 31 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 30 | 30 |
| Volumen bazena (m ³) (8 h) | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 | 168 | 240 | 40 | 64 | 72 | 96 | 112 | 120 | 144 | 168 | 240 | 240 |
| Pesek (kg) | 50 | 70 | 90 | 110 | 200 | 290 | 500 | 50 | 70 | 90 | 110 | 125 | 200 | 210 | 290 | 500 | 500 |
| Steklo1 (57011) (kg) | 50 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 325 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 175 | 325 | 325 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 75 |
| Maksimalni tlak (kg/cm ²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Neto masa (kg) | 17 | 20 | 22 | 27 | 28 | 35 | 53 | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 37 | 55 | 53 |
| Volumen pakiranja (m ³) | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.62 | 1.27 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.62 | 1.26 | 1.27 |

- Filtri iz steklenih vlaken in poliestrske smole.
- Prebarvano z gel coat barvo RAL 8029. Posledično je ohišje zelo odporno, vzdržljivo in ima odlično končno obdelavo.
- Notranje komponente in dodatki iz visokokakovostne inženirske plastike.
- Združljivo s peskom in steklom.
- Filtracija v skladu s standardom EN 16713-1.

Atlas filter

ASTRALPOOL 



Skladno s Standardom EN 16713-01

OPIS

Peščeni in stekleni filtri so med drugim izdelani iz ojačanega poliestra. Filtracija v skladu s standardom EN 16713-1.

Tehnične lastnosti:

- Izdelan iz poliestrske smole in steklenih vlaken.
- Prebarvan z gel premazom v RAL 8029.
- Filter je zasnovan z višjim varnostnim faktorjem, ki zagotavlja popolno delovanje.
- Povezava obeh teles filtrov je izvedena preko tesnila, posebej ojačanega s steklenimi vlakni in poliestrsko smolo.
- Prozoren plastični pokrov, zelo odporen na kemikalije.
- Visoko zanesljiv navojni pokrov.
- Opremljen z 1" zbiralnimi rokami in difuzorjem iz neplastificiranega PVC-ja.
- Notranje cevi PN-16.
- 2 1/2" odvod peska.
- Opremljen z manometrom, odzračevanjem in ročnim odtokom vode.
- Priklučki na večpotni ventil s šestimi položaji: filter, povratno pranje, izpiranje, recirkulacija, odpad in zaprto.
- Inovacija AstralPool: filter ima vgrajen varnostni ventil, ki preprečuje dvig tlaka
- Največji tlak: 2,5 kg/cm².

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Priložen večpotni ventil | | | | | | |
| Ø 500 mm priključek 1 1/2" | 36596 | 1 | 20 | 0.29 | 970.77 | A |
| Ø 600 mm priključek 1 1/2" | 36597 | 1 | 25 | 0.41 | 1,049.50 | A |
| Ø 750 mm priključek 2" | 36598 | 1 | 33 | 0.77 | 1,481.86 | A |
| Večpotni ventil ni vključen Ø 900 mm priključek 2 1/2" | 36599 | 1 | 51 | 1.23 | 2,067.88 | A |


* Brez večpotnega ventila

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| Šifra | 36596 | 36597 | 36598 | 36599 |
|--|--------|-------|-------|--------|
| Ø Filter (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
| Priključek | 1 1/2" | | 2" | 2 1/2" |
| Površina filtracije (m ²) | 0.19 | 0.30 | 0.44 | 0.64 |
| Hitrost filtracije (m ³ /h/m ²) | 50 | | | |
| Pretok (m ³ /h) | 9.5 | 15 | 22 | 30 |
| Najvišji tlak (kg/cm ²) | 2.5 | | | |
| Pesek (kg) | 120 | 190 | 360 | 580 |
| Steklo 1 (57011) (kg) | 100 | 150 | 225 | 375 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Masa (kg) | 20 | 25 | 33 | 51 |



2 1/2" odtok za pesek in 3/4" odtok za vodo z varnostnim ventilom.

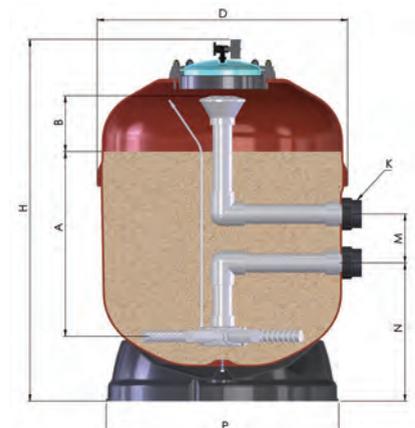

- Filtri iz steklenih vlaken in poliestrske smole z notranjim komponente in dodatki iz visokokakovostne inženirske plastike.
- Zahvaljujoč dvojnemu premazu je dobljeno ohišje izjemno odporno, vzdržljivo in zanesljivo.
- Združljivo s peskom in steklom.
- Izpolnjujejo zahteve glede filtracije v skladu s standardom EN 16713-1.


Berlin filter

OPIS


Navojni pokrov Ø 230 mm, brizgan. Opremljen z ročnimi ventili za odzračevanje zraka in vode, manometrom in stranskim večpotnim ventilom. Največja hitrost filtracije (m³/h/m²) Filtriranje v skladu s standardom EN 16713-1. Združljivo s peskom in steklom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Z večpotnim ventilom: | | | | | | |
| 9000 l/h Ø 500 mm priključek 1 1/2" | 00541 | 1 | 17.3 | 0.24 | 734.60 | A |
| 14000 l/h Ø 600 mm priključek 1 1/2" | 00542 | 1 | 21.8 | 0.37 | 868.93 | A |
| 21000 l/h Ø 750 mm priključek 2" | 00543 | 1 | 35.1 | 0.65 | 1,413.97 | A |
| Brez večpotnega ventila: | | | | | | |
| 30000 l/h Ø 900 mm priključek 2 1/2" | 00544 | 1 | 53.4 | 1.01 | 1,998.43 | A |
| 30000 l/h Ø 900 mm priključek 2" | 15397 | 1 | 53.4 | 1.01 | 1,898.40 | A |
| 30000 l/h Ø 900 mm priključek 2" (4 bar) 28474 | | 1 | 67.0 | 1.01 | 2,278.13 | A |
| Brez večpotnega ventila in z Ø 400 mm poliestrer in PV pokrov: | | | | | | |
| 43000 l/h Ø 1050 mm priključek Ø 75 mm 00545 | | 1 | 110.0 | 1.92 | 3,632.05 | A |
| 56000 l/h Ø 1200 mm priključek Ø 90 mm 00546 | | 1 | 140.0 | 2.70 | 4,256.05 | A |

* Kode brez ventilov



Z večpotnim ventilom



Brez večpotnega ventila



Skladno s Standard
EN 16713-01

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | Z večpotnim ventilom | | | Brez večpotnega ventila | | | | |
|--|----------------------|--------|---------|-------------------------|-------|-------|---------|---------|
| | 00541 | 00542 | 00543 | 00544 | 15397 | 28474 | 00545 | 00546 |
| Ø D (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1200 |
| H (mm) | 805 | 910 | 1050 | 1145 | 1135 | 1135 | 1300 | 1450 |
| M (mm) | 450 | 505 | 610 | 685 | 635 | 635 | 810 | 870 |
| N (mm) | 325 | 380 | 380 | 415 | 405 | 405 | 500 | 560 |
| Priključek | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 2" | 2" | *D75 | **D90 |
| Pretok pri 50 m ³ /h/m ² | 9 | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 43 | 56 |
| Volumen bazena (m ³) | 50-75 | 75-115 | 115-170 | 170-240 | - | - | 240-350 | 350-450 |
| Pesek (kg) | 100 | 175 | 300 | 525 | 525 | 525 | 575 | 800 |
| Gramoz (kg) | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| Steklo 1 (57011) (kg) | 75 | 150 | 200 | 350 | 350 | 350 | 600 | 825 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 175 | 200 |
| Maksimalni tlak (kg/cm ²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 |
| Masa (kg) | 15.3 | 19.8 | 33.1 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 100 | 130 |
| Volumen pakiranja (m ³) | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.92 | 2.70 |

Delta 1000 filter


OPIS

- Filter iz laminiranega poliestra in steklenih vlaken je na voljo v premerih 650, 800, 1000 in 1200 mm. Ima 1 m filtrirne plasti in je na voljo z zvezdico s stranicami in s ploščo z mazalkami. Ustreza zahtevam filtracije standarda EN 16713-1.
- Pokrov filtra DN 200 s sistemom hitrega zaklepanja za modele 650 in 800 in DN 400 pokrov na navoj za modela 1000 in 1200.
- DN200 s stransko odprtino z navojnim pokrovom.
- Notranji filter z naravno smolo.
- Dodatno vzorčno steklo iz metakrilata pri modelu Delta 10. Možna je vgradnja več kot enega vzorčnega stekla.
- Notranja cev in fittingi iz PVC, PP in ABS.
- Manometer priložen v pokrovu filtra.
- EPDM tesnila in vsi vijačni spoji iz nerjavečega jekla.
- Možnost vinilestra - notranja plast je izdelana iz vinilesterske smole (ne samo zgornja plast) z največjo kemično odpornostjo 0,4 ppm raztopljenega ozona in pri najvišji temperaturi 50°.
- Na voljo v modri barvi RAL 5024.


 Skladno s Standardom
EN 16713-01

**Filtracijski sloj
1 m**

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|

Maksimalen tlak: 2.5 kg/cm²
Standardna zvezda s stranicami
Odprtine 0.3 mm

| Premer Ø mm | Priključek Ø mm | Pretok m ³ /h pri 40 m ³ /h/m | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|----------------|--------------------|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 500 | 1½" | 8 | 58682 | 1 | 80 | 1.34 | 2,102.90 | A |
| 650 | 1½" | 13.3 | 36676 | 1 | 80 | 1.34 | 2,167.99 | A |
| 800 | 2" | 20.1 | 36677 | 1 | 90 | 1.71 | 2,905.00 | A |
| 1000 | 2½" | 31.4 | 36678 | 1 | 125 | 2.16 | 4,107.47 | A |
| 1200 | 90 | 45.2 | 36679 | 1 | 150 | 3.29 | 5,988.07 | A |

Maksimalen tlak: 2.5 kg/cm²
Standardna zvezda s stranicami
Odprtine 0.5 mm

| Premer Ø mm | Priključek Ø mm | Pretok m ³ /h pri 40 m ³ /h/m | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|----------------|--------------------|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 650 | 1½" | 13.3 | 36684 | 1 | 94 | 1.34 | 3,563.18 | A |
| 800 | 2" | 20.1 | 36685 | 1 | 111 | 1.71 | 4,353.30 | A |
| 1000 | 2½" | 31.4 | 36686 | 1 | 155 | 2.16 | 6,694.30 | A |
| 1200 | 90 | 45.2 | 36687 | 1 | 190 | 3.29 | 9,270.35 | A |

* Priporočen največji pretok in hitrost filtracije

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | Zvezda s stranskimi stranicami | | | | | Plošča s šobami | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
| | 58682 | 36676 | 36677 | 36678 | 36679 | 36684 | 36685 | 36686 | 36687 |
| Pesek (kg) | 245 | 400 | 640 | 990 | 1425 | 400 | 640 | 990 | 1425 |
| Gramoz (kg) | 60 | 86 | 156 | 300 | 350 | 46 | 78 | 120 | 175 |
| Steklo 1 (57011) (kg) | 175 | 275 | 450 | 725 | 1000 | 250 | 400 | 600 | 875 |
| Steklo 2 (57012) (kg) | 50 | 75 | 150 | 225 | 325 | 75 | 125 | 200 | 275 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 75 | 100 | 150 | 250 | 350 | 100 | 125 | 200 | 300 |

Artic filter

OPIS

Izbor visokozmogljivih laminiranih filtrov z optimalno zmogljivostjo povratnega izpiranja. Izdelan iz poliestra z zunanjim gel coat zaključkom. Telo samo iz dveh delov; slonovina. Najvišja delovna temperatura 50°C. Notranji deli iz PVC plastike. Pokrov Ø 400 za odstranjevanje peska z dna filtra (opcijsko) v različicah Ø 1050 in Ø 1200. Filtri Ø 650, 800, 950, 1050 in 1200 so na voljo z zbiralnimi rokami ali ploščo s šobami. Združljivo s peskom in steklom. V skladu z zahtevami filtracije v skladu s standardom EN 16713-1.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Zvezda s stranskimi stranicami | | | | | | |
| Ø 500 mm priključek 1 1/2" | 34029-0100 | 1 | 65 | 1.30 | 1,845.07 | A |
| Ø 650 mm priključek 1 1/2" | 34030-0100 | 1 | 70 | 1.34 | 1,930.34 | A |
| Ø 800 mm priključek 2" | 34031-0100 | 1 | 75 | 1.67 | 2,435.41 | A |
| Ø 950 mm priključek 2 1/2" | 41187 | 1 | 119 | 2.30 | 2,977.02 | A |
| Ø 1050 mm priključek 3" | 41188 | 1 | 145 | 2.42 | 5,430.71 | A |
| Ø 1200 mm priključek 4" | 41189 | 1 | 165 | 3.65 | 6,172.01 | A |

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| | 34029 | 34030 | 34031 | 41187 | 41188 | 41189 |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Ø D (mm) | 535 | 680 | 825 | 970 | 1090 | 1255 |
| H (mm) | 1650 | 1700 | 1750 | 1760 | 1895 | 1970 |
| M (mm) | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| N (mm) | 780 | 775 | 685 | 655 | 630 | 665 |
| L (mm) | 1000 | | | | | |
| C (mm) | 300 | | | | | |
| P (mm) | 400 | 490 | 625 | 705 | 775 | 940 |
| T (mm) | 200 | | | | 400 | |
| Priključek | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Pretok (m3/h) | 9.5 | 16.5 | 25 | 35 | 43 | 56.5 |
| Površina filtracije (m2) | 0.19 | 0.33 | 0.50 | 0.70 | 0.86 | 1.13 |
| Pesek (kg) | 225 | 380 | 530 | 830 | 1015 | 1360 |
| Gramoz (kg) | 50 | 100 | 165 | 260 | 320 | 410 |
| Steklo 1 (57011) (kg) | 150 | 275 | 375 | 600 | 750 | 1000 |
| Steklo 2 (57012) (kg) | 50 | 75 | 125 | 200 | 250 | 325 |
| Steklo 3 (57013) (kg) | 50 | 100 | 150 | 225 | 275 | 350 |
| Največji delovni tlak (kg/cm2) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Masa (kg) | 60 | 65 | 70 | 109 | 135 | 155 |
| Izpust vode | 1" | 1" | 1" | 1" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| Plastični pokrov | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø400 | Ø400 |



Skladno s Standard
EN 16713-01


Filtracijski sloj
1 m



Plošča s šobami



Zvezda s laterali

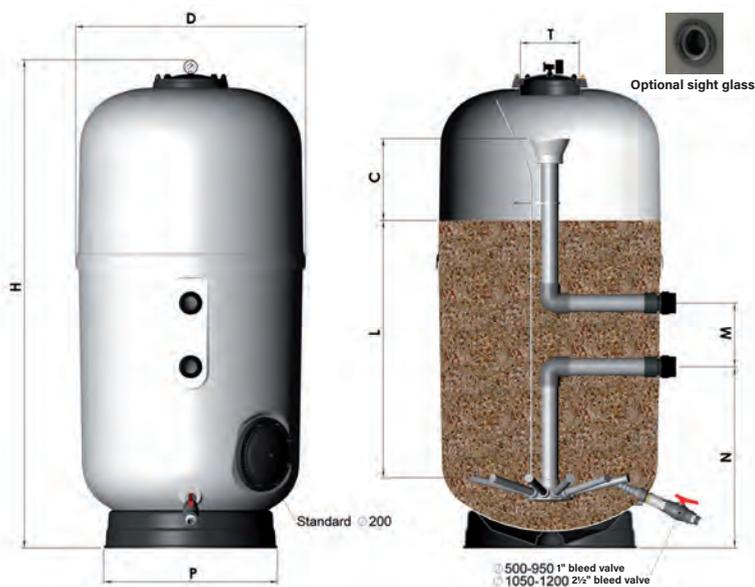

Olot filtri



OPIS

Olot filtri so izdelani po DIN 19605/19643. Prihaja s ploščo s šobo in stransko odprtino D100.



Dobava brez
prikjučne omarice

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Višina filtrirne plasti je 1,2 m:Ø | | | | | | |
| 1050 mm | 07355-120 | 1 | 265 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1200 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1400 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1600 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1800 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2000 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2200 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2350 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2500 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2600 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2800 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Ø 3000 mm | 07356-120 | 1 | 345 | | Povpraševanje | - |
| Višina filtrirne plasti je 1,2 m: | | | | | | |
| Ø 1050 mm | 18227-120 | 1 | 285 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1200 mm | 18228-120 | 1 | 385 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1400 mm | 18229-120 | 1 | 420 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1600 mm | 18230-120 | 1 | 460 | | Povpraševanje | - |
| Ø 1800 mm | 18231-120 | 1 | 515 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2000 mm | 18232-120 | 1 | 625 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2350 mm | 18233-120 | 1 | 920 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2500 mm | 19337-120 | 1 | 1010 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2600 mm | 23971-120 | 1 | 1144 | | Povpraševanje | - |
| Ø 2800 mm | 23972-120 | 1 | 1264 | | Povpraševanje | - |
| Ø 3000 mm | 19338-120 | 1 | 1590 | | Povpraševanje | - |

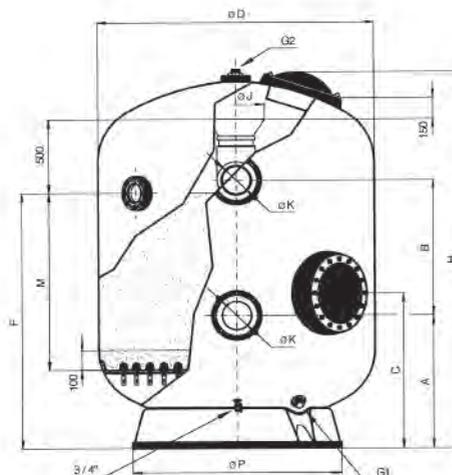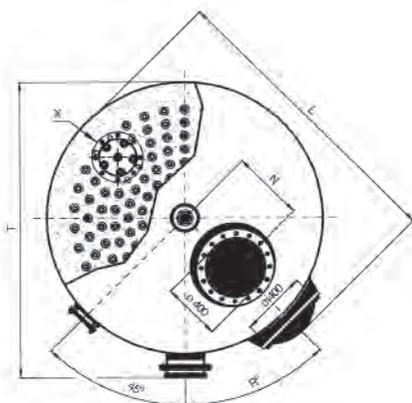

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ø D (mm) | | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Hitrost filtracije (m3/h/m2) | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ø K (mm) | | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | DN100 | DN110 | DN125 | DN150 | DN175 | DN200 | DN200 | DN225 | DN225 | DN225 | DN225 | DN225 |
| Filtracijski sloj 1.2 m | Šifra | 07355 | 07356 | 07447 | 07357 | 07448 | 07358 | 56934 | 07359 | 19335 | 23969 | 23970 | 19336 |
| | H (mm) | 2380 | 2400 | 2420 | 2520 | 2570 | 2660 | 2690 | 2800 | 2850 | 2920 | 3030 | 2900 |
| | F (mm) | 1615 | 1635 | 1645 | 1690 | 1740 | 1750 | 1820 | 1870 | 1870 | 1880 | 1920 | 1880 |
| | Vol. (l) | 1735 | 2175 | 3000 | 4350 | 5450 | 6650 | 7930 | 9575 | 11700 | 12800 | 15500 | 18000 |
| | Skupna masa (kg) | 2600 | 3325 | 4475 | 6250 | 7500 | 9625 | 11815 | 13600 | 15500 | 16650 | 19500 | 22500 |
| Filtracijski sloj 1.5 m | Šifra | 18227 | 18228 | 18229 | 18230 | 18231 | 18232 | 65547 | 18233 | 19337 | 23971 | 23972 | 19338 |
| | H (mm) | 2680 | 2700 | 2720 | 2820 | 2870 | 2960 | 2990 | 3100 | 3150 | 3220 | 3330 | 3200 |
| | F (mm) | 1915 | 1935 | 1945 | 1990 | 2040 | 2050 | 2120 | 2170 | 2170 | 2180 | 2220 | 2180 |
| | Vol (l) | 1995 | 2745 | 3590 | 5150 | 6350 | 7650 | 9070 | 11255 | 12950 | 14100 | 16900 | 19700 |
| | Skupna masa (kg) | 3000 | 3900 | 5300 | 7150 | 8750 | 11250 | 13130 | 15800 | 17950 | 19400 | 22600 | 26250 |
| Pretok (m3/h) | | 25 | 33 | 46 | 60 | 76 | 94 | 114 | 130 | 150 | 160 | 185 | 212 |
| Površina filtracije (m2) | | 0,86 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 3,80 | 4,34 | 4,90 | 5,31 | 6,16 | 7,07 |
| Število šob | | 59 | 78 | 102 | 134 | 168 | 200 | 200 | 286 | 333 | 333 | 381 | 433 |
| A (mm) | | 700 | 700 | 830 | 830 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1160 | 1230 | 1140 |
| B (mm) | | 1000 | 1000 | 900 | 950 | 920 | 760 | 750 | 680 | 600 | 600 | 650 | 600 |
| C (mm) | | 830 | 840 | 840 | 870 | 950 | 950 | 1130 | 1130 | 1100 | 1200 | 1230 | 1220 |
| L (mm) | | 1240 | 1390 | 1600 | 1810 | 1990 | 2194 | 2390 | 2550 | 2720 | 2800 | 3000 | 3220 |
| Ø P (mm) | | 730 | 940 | 1080 | 1230 | 1390 | 1550 | 1860 | 1850 | 2050 | 2050 | 2200 | 2360 |
| T (mm) | | 1220 | 1380 | 1570 | 1780 | 2000 | 2240 | 2450 | 2630 | 2750 | 2800 | 3000 | 3270 |
| N (mm) | | 0 | 130 | 130 | 400 | 450 | 480 | 520 | 550 | 700 | 600 | 600 | 720 |
| Ø X ogledno steklo (mm) | | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ° R | | 55° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Ø J (mm) | | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ø G1 | | 2" | 2" | 2" | 2" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | 140 |
| Ø G2* | | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Oglejte si našo široko paleto ohišij za vaše potrebe po filtraciji

KOMPAKTNA OHIŠJA

Podzemno kompaktno ohišje



Dobavljen z priključki za povezave.

OPIS

Možnost zlaganja za lažji transport in shranjevanje; aerodinamična notranjost za doseganje vrhunske zmogljivosti v najmanjšem možnem prostoru. Lahek pokrov z ojačanimi tečaji. Sestavljen, izdelan iz poliestra in steklenih vlaken z gelcoat zaključkom. Zunanji del pokrova je zelene barve, notranjost ohišja pa slonovine.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Za filtre Ø 350 mm | 00615/1 | 1 | 175 | 2.02 | 1,166.03 | A |
| Za filtre Ø 400-600 mm | 00616/1 | 1 | 156.5 | 2.54 | 1,516.10 | A |
| Za filtre Ø 650-800 mm | 00618 | 1 | 126.0 | 3.87 | 2,300.21 | A |

Polpodzemno kompaktno ohišje



OPIS

Sestavljen iz poliestra in steklenih vlaken. Barve slonovine. Popolnoma odprt pokrov.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------|---------|----------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|
| Za filtre Ø 400-600 mm | 00619/1 | 1 | 80.0 | 2.7 | 1,392.07 | A |
| Za filtre Ø 600-750 mm | 00620/1 | 1 | 145.0 | 3.2 | 1,878.41 | A |

KOMPAKTNA OHIŠJA

Ramses podzemno kompaktno ohišje



OPIS


Vgrajeno ohišje, sestavljeno iz ohišja iz ojačanega ulitega polimera in pokrova. Popoln in pripravljen za montažo.

Priključki: PVC cev Ø50. Vse vrste bazenov do 80m3.

Komponente vključujejo:

- Črpalka 1 HP.
- Filter (odvisno od modela).
- 6-potni zgornji ventil.
- Notranji PVC priključki in ventili.

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|----|------|-----------------|---|
| Ramses z Aster 550 filtrom | 41910 | 1 | 76 | 1.18 | 2,539.35 | A |
| Ramses z Millennium 560 filtrom | 69829 | 1 | 68 | 1.18 | 1,804.96 | A |

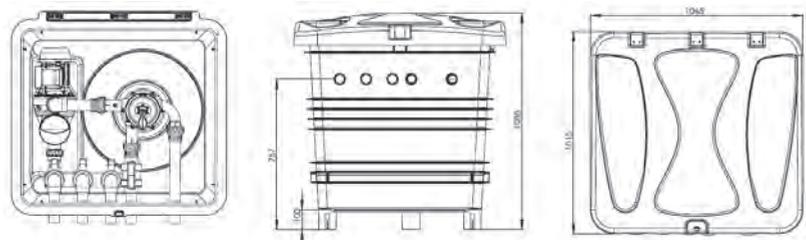

VEČPOTNI VENTILI

Classic Plus

- Ročni večpotni ventili s šestimi priključki za izvajanje različnih funkcij v hidravličnem krogu.
- Povezava filtra prek kolena za premikanje namesto kolena 90° in nove zasnove, ki nudi zmanjšano izgubo tlaka.
- Tesnilo stikala je nameščeno v stikalu namesto ohišja za izboljšanje delovanja in vzdrževanja.

**Classic Plus**

1 1/2" in 2" večpotni ventil s priključki za filter



| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|

Classic Plus

1 1/2" in 2" večpotni ventil s priključki za filter

| | | | | | | |
|--|-------|---|----|-------|---------------|---|
| 1 1/2" Večpotni ventil - Konfiguracija 3 | 73950 | 6 | 13 | 0.079 | 111.33 | A |
| 2" večpotni ventil - Konfiguracija 3 | 74862 | 6 | 24 | 0.079 | 161.05 | A |

TABELA MODELOV

| CLASSIC PLUS ŠIFRA | CLASSIC ŠIFRA (ukinjeno) |
|--------------------|--------------------------|
| 73950 | 00599 |
| 74862 | 07444 |

VEČPOTNI VENTILI

Magnum

- Posebej zasnovan za podporo visokim delovnim tlakom in povezavo z velikimi filtri, ki zahtevajo posebne povezave.
- Izbirate lahko med ponujenimi modeli: 2 1/2", 3" in 4" večpotni ventili.

Magnum

Večpotni ventil 21/2" s priključki za filter



OPIS

Večpotni ventil s priključki za filter.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Večpotni ventil 21/2" - konfiguracija 3 | 24837 | 1 | 9.5 | 0.060 | 466.01 | A |

VRAC III

avtomatski večpotni ventili



OPIS

Izboljšan samodejni večpotni ventil, ki se upravlja s tipkovnico. Omogoča nadzor filtracije, splakovanja, praznjenja, recirkulacije in zaprtih položajev. Boljše lastnosti avtomatskega večportnega ventila nadomeščajo tlačno stikalo za analogni tlačni senzor.


- Enostaven program nastavitve tlaka povratnega izpiranja - s pritiskom na gumb.
- Brez korozije - brez kovinskih elementov.
- Intuitivna nastavev Fluidra Connect Box - System VRAC Basic III.
- Prilagodljiv: za uporabo v vseh napravah s medijskim filtrom ter se hitro in enostavno namesti.
- Priročnost: s preprostim programiranjem s tipkovnico boste dobili popolnoma avtomatizirano filtracijo za vaš bazen.
- Higiena: Dobili boste optimalno kakovost vode za plavanje z optimizacijo ciklov pranja (dnevno, tedensko ali s spremljanjem tlaka)..
- Varnost: Avtomatski ventil stalno nadzoruje filtrirni sistem in ventil ter tako preprečuje morebitne okvare. Nova prenapetostna zaščita. Prevlečeno z vzmetjo za preprečevanje korozije. LED lučke za hiter pregled osnovnih informacij.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Basic 1 1/2" str. priključek, Konfig. 3 | 72433 | 1 | 4.27 | 0.023 | 1,089.20 | A |
| Basic 2" str. priključek, Konfig. 3 | 72434 | 1 | 5.75 | 0.033 | 1,210.87 | A |

Večpotni varnostni ventil
(koda 41898 ali 41899).

Zamenjane kode:
72433 namesto 70768 in 57186.
72434 namesto 70769 in 57187

Odzračevalniki



OPIS

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Standardni odzračevalnik | | | | | |
| Liti aluminij, rumeno lakiran. Notranja kroglja iz PVC-ja. | | | | | |
| Ø 1 1/2" 04144 | 12 | 4.0 | | 44.76 | A |
| Ø 2" 04145 | 12 | 4.5 | | 35.23 | A |
| Odzračevalnik z dvojnimi učinkoma | | | | | |
| Telo iz PP in steklenih vlaken. maks. tlak 16 kg/cm2 | | | | | |
| Ø 1" 49381 | 1 | 0.3 | | 42.29 | A |
| Ø 2" U-ukrivljen iztok s PVC kolenom | 1 | 0.7 | | 90.48 | A |

| Šifra | D | A (mm) | B (mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| 04143 | 1" | 74 | 44 |
| 04144 | 1 1/2" | 105 | 69 |
| 04145 | 2" | 105 | 69 |

FILTRACIJSKI MEDIJI

Aktivno steklo

OPIS

Novo filtrirno sredstvo na osnovi aktivnega stekla - Active Clear Glass.

- Učinkovitejše filtriranje, bolj okolju prijazno.
- Večja zmogljivost filtriranja.
- Varčevanje z vodo in energijo.
- Čistejše dno filtra, ker se bakterije ne zadržujejo.
- Potrebni je manj kemičnih izdelkov.

| Velikost granul | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0.5 mm - 1.0 mm | 57011 | 1 | 25.0 | | 26.05 | A |
| 1.0 mm - 3.0 mm | 57012 | 1 | 25.0 | | 26.05 | A |
| 3.0 mm - 7.0 mm | 57013 | 1 | 25.0 | | 26.05 | A |



Pesek

OPIS

Druge granulacije po naročilu. 25 kg vreče.

| Velikost granul | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Velikost granul 0,4 - 0,8 mm | 00596 | 1 | 25 | | 11.63 | A |
| Velikost granul 1 - 2 mm | 10697 | 1 | 25 | | 11.63 | A |
| Velikost granul 3 - 5 mm | 11346 | 1 | 25 | | 11.63 | A |

FILTRACIJSKI MEDIJI

Antracit

ASTRALPOOL 



OPIS

Druge granulacije po naročilu. 25 kg vreče.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Velikost granul 0,8 - 1,6 mm | 03696 | 1 | 25 | | 81.64 | A |

MERILNO KONTROLNA ENOTA

Manometer

merilno krmilno enota

ASTRALPOOL 

OPIS

Vsebuje odzračevalnik.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Manometer 3 kg/cm ² | 00729 | 1 | | | 165.43 | A |
| Manometer 6 kg/cm ² | 00730 | 1 | | | 165.47 | A |

Rezervni deli

za manometer

ASTRALPOOL 

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Manometer | 4404010103 | 1 | | | 15.13 | SP |
| Set manometra za Aster | 4404190101 | 1 | | | 24.20 | SP |
| Manometer za Tsantabritz | 4404080104 | 1 | | | 22.52 | SP |
| Manometer za zgornji filter | 4404220102 | 1 | | | 18.27 | SP |
| Komplet manometra za TOP filter | 4404220101 | 1 | | | 25.22 | SP |



4404010103



4404190101



4404080104



4404220102



4404220101



ČRPALKE

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]

VODNIK ZA IZBIRO ČRPALKE

KAKO IZBRATI ČRPALKO, KI JO POTREBUJETE?

Za izbiro prave črpalke lahko uporabite naslednjo tabelo, ki prikazuje lastnosti glede na velikost bazena.

Izbira črpalke je ključnega pomena za delovanje sistema za čiščenje vode v bazenu. Črpalka je srce bazenske instalacije in zagotavlja moč, ki omogoča kroženje vode. Njegov glavni namen je filtriranje vode, da postane bistra in zagotovi njeno popolno kroženje. Glavni koraki pri izbiri črpalke so:

- Nastavitev potrebnega pretoka glede na prostornino bazena in obremenitev z umazanijo. Stopnja pretoka se mora vedno ujemati vgrajen filter. Zelo pomembno je, da ni ne prepočasen ne prehitel.
- Prilagoditev zahtevanega tlaka glede na karakteristike hidravličnega objekta.
- Ob upoštevanju vseh drugih enot, ki so bile morda nameščene, kot so solni klorinatorji in toplotne črpalke, kadar

koli vključujejo omejitve pretoka ali tlaka. Na primer, če je za delovanje enote potreben minimalni pretok.

- Izbor črpalke, ki ponujajo ta pretok in tlak.
- Izbira črpalke s funkcijami, ki najbolj ustrezajo zahtevam bazena in njegovega lastnika. Črpalke imajo tudi druge namene, kot so hidromasaža in razni vodni efekti. V takih primerih preberite specifikacije za vsako uporabo in izberite pravo črpalko.

Tehnologija spremenljive hitrosti zagotavlja najvišjo raven udobja in prednosti. Je nedvomno najboljša izbira za najzahtevnejše uporabnike.

NABOR ČRPALK IN GLAVNE PREDNOSTI

Za izbiro prave črpalke lahko uporabite naslednjo tabelo, ki prikazuje lastnosti glede na velikost bazena.

| KARAKTERISTIKE | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| PREDNOSTI FREKVENČNE ČRPALKE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Varčevanje z energijo 2. Tiho delovanje 3. Kristalno čista voda |  | Victoria Plus Silent VS | |
| PREDNOSTI KONSTANTNE ČRPALKE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Za vse vrste bazenov 2. Enostavno vzdrževanje 3. Visoko zmogljivo |  | Victoria Plus Silent | |
| | |  | Verdon ES | |
| KOMPAKTNA KONSTANTNA ČRPALKA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Za majhne do srednje velike bazene 2. Majhna velikost, ki je primerna za vsak prostor 3. Povprečna zmogljivost |  | Sena | |
| | | | MALI BAZEN | SREDNJE VELIKI BAZEN |
| | | |  |  |
| | | | | VELIKI BAZEN |
| | | | |  |

Victoria Plus Silent VS

- + Odličen pri varčevanju z energijo
- + Visoka praktičnost
- + Optimizirana kakovost filtracije

OPIS

Črpalka Victoria Plus Silent za zasebne bazene je opremljena z dvema močema motorjev, ima spremenljive hitrosti in jo je mogoče samodejno krmiliti.

Ta črpalka je namenjena za novozgrajene bazene in kot zamenjava za že nameščene črpalke.

Zahvaljujoč spremenljivim hitrostim in časovniku je mogoče doseči znatne prihranke energije.

Črpalka je združljiva s platformo Fluidra Connect.

Ima vgrajen HMI krmilnik, ki ga lahko za boljšo uporabnost namestite na steno.

Kopalci imajo večji občutek udobja zaradi zmanjšane ravni hrupa. Obstajajo digitalni vhodi in izhodi za brezhibno delovanje vseh bazenskih enot, kot sta klorinator soli in dvigalo.

toplina. Vključuje funkcijo korekcije faktorja moči za zmanjšanje pretoka toka. Za Fluidra Connect zunanji napajalnik ni potreben.



Fluidra Connect compatible

* Preverite pogoje za podaljšanje garancije. Na voljo samo v izbranih državah.

Montaža in nadzor:



HMI nadzorni sistem na črpalki




HMI nadzorni sistem na steni

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Victoria Plus Silent VS 100 | 67547 | 1 | 19 | 0.087 | 1,695.67 | A |
| Victoria Plus Silent VS 200 | 67548 | 1 | 22 | 0.087 | 2,321.44 | A |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| | 67547 | | | 67548 | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | NIZKA | SREDNJA | VISOKA | NIZKA | SREDNJA | VISOKA |
| Hitrost (rpm) | 1400 | 2100 | 2750 | 1400 | 2100 | 2750 |
| Napetost (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frekvenca (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Moč | 170 | 470 | 1030 | 258 | 750 | 1560 |
| Napetost (A) | 1 | 2.2 | 4.5 | 1.4 | 3.4 | 7.1 |
| Pretok (m ³ /h) | 8.2 | 12.4 | 16.7 | 11.1 | 18.8 | 25.5 |
| Tlak (m) | 2.7 | 6.1 | 10 | 3.2 | 6.2 | 10 |
| Učinkovitost (l/Wh) | 48.3 | 26.4 | 16.2 | 43 | 25 | 16.3 |
| Maks. delovni tlak | 4 | 9 | 15.5 | 4 | 9.4 | 16.3 |
| Glasnost (dB) | 45 | 53 | 61 | 51 | 58 | 66 |

PERFORMANSE

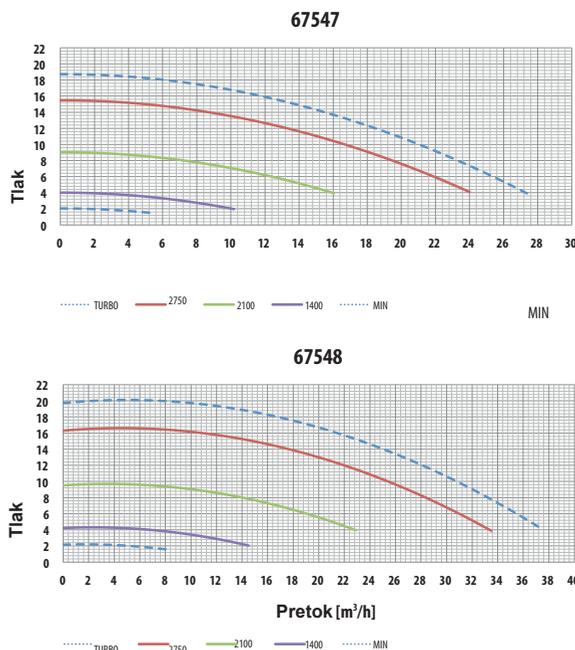

Prilagoditve in nastavitve z uporabo menija



Intuitivne nastavitve tedenskega časovnika



Prednastavljene in nastavljive hitrosti



Prikaz porabe in prihrankov energije

Victoria Plus Silent



- + Dolga življenjska doba
- + Vrhunska zmogljivost
- + Za vse bazene

OPIS

Samosesalna črpalka z enofaznimi in trifaznimi motorji. Na telo črpalke je nameščen predfilter, ki preprečuje vstop tujkov, ki bi lahko poškodovali njene hidravlične dele. Dobavljeni motorji imajo stopnjo zaščite IP-55 in so pripravljene na visoke temperature in visoko vlažnost. Oznaka GS. Glavne značilnosti Victoria Plus Silent so:

- Nizka raven hrupa: med 61 dB in 70 dB.
- Enostaven za uporabo: pokrov predfiltra z 2 priloženima vzvodoma (ključ ni potreben).
- Združljivost: popolnoma združljiva v bazenih, opremljenih s črpalko Victoria Plus.
- Večji sprednji ležaj za izboljššan aksialni potisk.
- PVC dodatki vključeni v črpalko



Preverite pogoje podaljšanja garancije. Na voljo samo v izbranih državah.




| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Victoria Plus Silent 50M | 65557 | 1 | 12 | 0.07 | 609.40 | A |
| Victoria Plus Silent 50T | 65558 | 1 | 12 | 0.07 | 586.18 | A |
| Victoria Plus Silent 75M | 65560 | 1 | 13 | 0.07 | 613.71 | A |
| Victoria Plus Silent 75T | 65561 | 1 | 13 | 0.07 | 599.88 | A |
| Victoria Plus Silent 100M | 65562 | 1 | 14 | 0.07 | 639.37 | A |
| Victoria Plus Silent 100T | 65563 | 1 | 14 | 0.07 | 623.81 | A |
| Victoria Plus Silent 150M | 65564 | 1 | 17 | 0.07 | 728.25 | A |
| Victoria Plus Silent 150T | 65565 | 1 | 17 | 0.07 | 693.12 | A |
| Victoria Plus Silent 200M | 65566 | 1 | 18 | 0.07 | 740.18 | A |
| Victoria Plus Silent 200T | 65567 | 1 | 19 | 0.07 | 711.15 | A |
| Victoria Plus Silent 300M | 65569 | 1 | 23 | 0.07 | 802.16 | A |
| Victoria Plus Silent 300T | 65570 | 1 | 19 | 0.07 | 795.42 | A |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| ŠIFRA | MODEL | Napetost | Pretok pri H _N | Višina dviga | Maksimalna višina dviga | Maksimalni pretok | Nazivna moč | Maksimalna moč | Dimenzija cevi |
|-------|-------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | U _N | Q _N | H _N | H _{MAX.} | Q _{MAX.} | P _{2N} | P _{1MAX} | D |
| | | V | m ³ /h | m | m | m ³ /h | kW | kW | mm |
| 65557 | 50M | 230 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 0.38 | 0.58 | D50 |
| 65558 | 50T | 230/400 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 0.38 | 0.55 | D50 |
| 65560 | 75M | 230 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0.56 | 0.72 | D50 |
| 65561 | 75T | 230/400 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0.56 | 0.72 | D50 |
| 65562 | 100M | 230 | 16 | 10 | 17 | 23.5 | 0.75 | 0.98 | D50 |
| 65563 | 100T | 230/400 | 16 | 10 | 17 | 23.5 | 0.75 | 1.02 | D50 |
| 65564 | 150M | 230 | 21.5 | 10 | 18 | 29 | 1.12 | 1.40 | D63 |
| 65565 | 150T | 230/400 | 21.5 | 10 | 18 | 29 | 1.12 | 1.40 | D63 |
| 65566 | 200M | 230 | 26 | 10 | 18 | 33.5 | 1.49 | 1.80 | D63 |
| 65567 | 200T | 230/400 | 26 | 10 | 18 | 33.5 | 1.49 | 1.80 | D63 |
| 65569 | 300M | 230 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2.24 | 2.59 | D75 |
| 65570 | 300T | 230/400 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2.24 | 2.40 | D75 |

Največji pretok na višini 4 m.c.W.

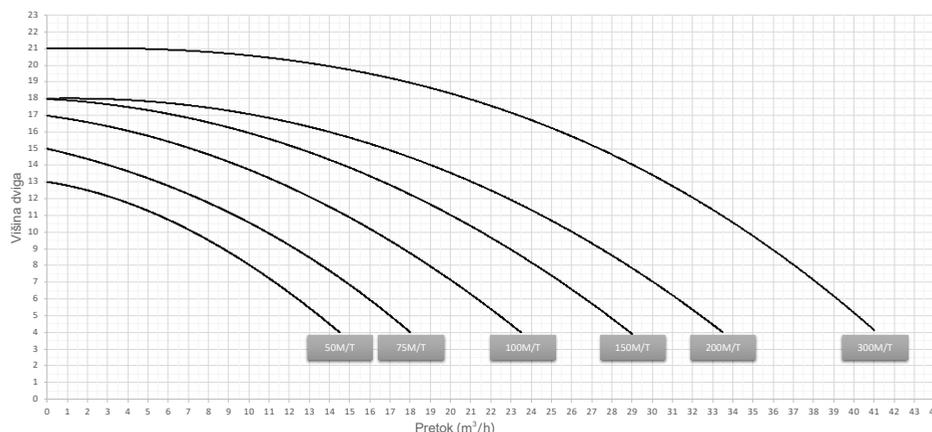PERFORMANSE


Verdon ES



- + Enostavno in zanesljivo
- + Za vse bazene
- + Enostavno vzdrževanje

OPIS

Verdon ES je serija samosesalnih črpalk. Zasnovan in izdelan za profesionalno uporabo, je zanesljiv in z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Enostavna uporaba in vzdrževanje zahvaljujoč velikemu predfiltru.

PVC dodatki vključeni k črpalki.




| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|----------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Verdon ES 50M | 73676 | 1 | 12 | 0.07 | 399.48 | A |
| Verdon ES 75M | 73678 | 1 | 13 | 0.07 | 407.72 | A |
| Verdon ES 100M | 73680 | 1 | 14 | 0.07 | 424.19 | A |
| Verdon ES 100T | 73681 | 1 | 14 | 0.07 | 424.19 | A |
| Verdon ES 150M | 73682 | 1 | 17 | 0.07 | 502.44 | A |
| Verdon ES 150T | 73683 | 1 | 17 | 0.07 | 502.44 | A |
| Verdon ES 200M | 73684 | 1 | 18 | 0.07 | 514.79 | A |
| Verdon ES 200T | 73685 | 1 | 19 | 0.07 | 514.79 | A |
| Verdon ES 300M | 73686 | 1 | 23 | 0.07 | 584.81 | A |
| Verdon ES 300T | 73687 | 1 | 19 | 0.07 | 584.81 | A |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| REF | MODEL | Napon | Pretok pri H _N | Višina dviga | Maksimalna višina dviga | Maksimalni pretok | Nazivna moč | Maksimalna poraba | Dimenzija cevi |
|-------|-------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | U _N | Q _N | H _N | H _{MAX.} | Q _{MAX.} | P _{2N} | P _{IMAX} | D |
| | | V | m ³ /h | m | m | m ³ /h | kW | kW | mm |
| 73676 | 50M | 230 | 7 | 10 | 13.5 | 14.5 | 0.38 | 0.56 | D50 |
| 73678 | 75M | 230 | 10.5 | 10 | 14 | 18 | 0.56 | 0.73 | D50 |
| 73680 | 100M | 230 | 15.5 | 10 | 16 | 23 | 0.75 | 0.96 | D50 |
| 73681 | 100T | 230/400 | 15.5 | 10 | 16 | 23 | 0.75 | 0.96 | D50 |
| 73682 | 150M | 230 | 20.5 | 10 | 16 | 28 | 1.12 | 1.42 | D63 |
| 73683 | 150T | 230/400 | 20.5 | 10 | 16 | 28 | 1.12 | 1.35 | D63 |
| 73684 | 200M | 230 | 25 | 10 | 17 | 32.5 | 1.49 | 1.85 | D63 |
| 73685 | 200T | 230/400 | 25 | 10 | 17 | 32.5 | 1.49 | 1.85 | D63 |
| 73686 | 300M | 230 | 31 | 10 | 18 | 39 | 2.24 | 2.56 | D75 |
| 73687 | 300T | 230/400 | 31 | 10 | 18 | 39 | 2.24 | 2.35 | D75 |

Največji pretok na višini 4 m.c.W.

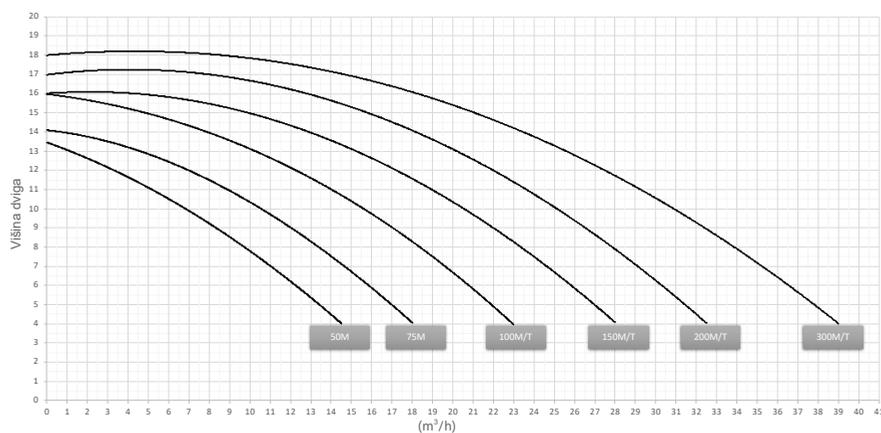PERFORMANSE


Sena



- + Enostavno in zanesljivo
- + Majhne velikosti za vsak prostor
- + Za majhne in srednje velike bazene

OPS

Kompaktna samosesalna črpalka z enofaznimi in trifaznimi motorji. Oznaka GS. Oznaka zaščite IP-55, izolacijski razred F in nerjavno jeklo AISI-316 za vse komponente v neposrednem stiku z vodo.




| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Sena 33M | 25461 | 1 | 10.20 | 0.055 | 416.31 | A |
| Sena 50M | 25462 | 1 | 10.20 | 0.055 | 439.31 | A |
| Sena 75M | 25463 | 1 | 11.65 | 0.055 | 457.86 | A |
| Sena 75T | 25464 | 1 | 11.40 | 0.055 | 472.69 | A |
| Sena 100M | 25465 | 1 | 12.75 | 0.055 | 471.53 | A |
| Sena 100T | 25466 | 1 | 13.00 | 0.055 | 485.00 | A |
| Sena 125M | 25467 | 1 | 13.75 | 0.055 | 489.40 | A |
| Sena 125T | 25468 | 1 | 13.55 | 0.055 | 497.73 | A |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| REF | MODEL | Napetost | Pretok pri H_N | Višina dviga | Maksimalna višina dviga | Maksimalni pretok | Nazivna moč | Maksimalna moč | Dimenzija cevi |
|-------|-------|----------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| | | U_N | Q_N | H_N | $H_{MAX.}$ | $Q_{MAX.}$ | P_{2N} | P_{1MAX} | D |
| | | V | m^3/h | m | m | m^3/h | kW | kW | mm |
| 25461 | 33M | 230 | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 0.25 | 0.46 | D50 |
| 25462 | 50M | 230 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 0.38 | 0.61 | D50 |
| 25463 | 75M | 230 | 11.2 | 8.0 | 13.0 | 15.3 | 0.56 | 0.91 | D50 |
| 25464 | 75T | 230/400 | 11.2 | 8.0 | 13.0 | 15.3 | 0.56 | 0.91 | D50 |
| 25465 | 100M | 230 | 13.8 | 8.0 | 14.5 | 17.3 | 0.75 | 1.14 | D50 |
| 25466 | 100T | 230/400 | 13.8 | 8.0 | 14.5 | 17.3 | 0.75 | 1.14 | D50 |
| 25467 | 125M | 230 | 16.0 | 8.0 | 16.5 | 19.5 | 0.94 | 1.19 | D50 |
| 25468 | 125T | 230/400 | 16.0 | 8.0 | 16.5 | 19.5 | 0.94 | 1.19 | D50 |

Največji pretok na višini 4 m.c.W.

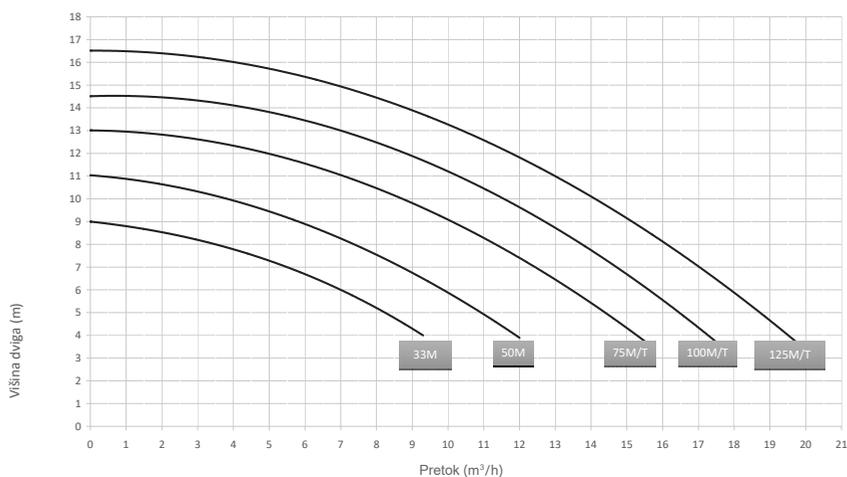PERFORMANSE


FloPro™



- + Izdelana za dolgotrajno delovanje
- + Visoko učinkovita
- + Tiha

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU



63/50 mm spojke



MOŽNI DODATKI

PREDLAGANO

| Malo podnožje | Veliko podnožje | CS Vložni filter | MS Filter |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|
| R0486701 | R0546401 | WF000024/25 | WF000094/95/96/97 i 98 |

ŠIFRE IZDELKA

| FloPro™ | 50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standard Model | WP000147 | WP000148 | WP000149 | WP000150 | WP000151 | WP000152 | WP000153 | WP000154 | WP000155 |
| Cena brez DDV | 606.68 | 641.96 | 641.96 | 677.04 | 677.04 | 712.11 | 712.11 | 770.58 | 770.58 |
| Rabatna skupina | Zodiac | | | | | | | | |

OPIS

| FloPro™ | 50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---------------------------|---|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Način dela | Nadzoruje časovnik filtracije | | | | | | | | |
| Nazivna hitrost | 2850 RPM | | | | | | | | |
| Varnostne funkcije | Samodejni izklop v primeru visoke napetosti / pregrevanja | | | | | | | | |
| Prostornina košare filtra | 2.6 L | | | | | | | | |
| Združljiv cevovod | DN50 mm in DN63 mm (2-palčni navojni dovod in odvod, priloženi fittingi 63/50 mm) | | | | | | | | |
| Uporaba | Sladka voda in slana voda do 6 g/L (6000 ppm) | | | | | | | | |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE


| FloPro™ | 50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|---|--|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| Vrsta črpalke | Samosesalna vodna črpalka | | | | | | | | |
| Vrsta motorja | Asinhroni motor, TEFC*, izolacijski razred F | | | | | | | | |
| Učinkovitost | > 80 % (v skladu s standardom IE3) | | | | | | | | |
| Izhodna moč HP (P2) | 0.5 | 0.75 | 1 | | 1.5 | | 2 | | |
| Izhodna moč Kw (P2) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | | 1 | | 1.5 | | |
| Največja moč (A) | 3.5 | | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 6 | 3.2 | 7.6 | 3.5 |
| Napajanje 50 HZ | Jednofazno | | 3-fazno | 1-fazno | 3-fazno | 1-fazno | 3-fazno | 1-fazno | 3-fazno |
| Pretok na višini 10 m (m ³ /h) | 10.3 m ³ /h | 13.2 m ³ /h | | 15.8 m ³ /h | | 20.8 m ³ /h | | 27 m ³ /h | |
| Maks. pretok (m ³ /h) | 16.8 m ³ /h | 18.6 m ³ /h | | 22.9 m ³ /h | | 27.4 m ³ /h | | 35.5 m ³ /h | |
| Največja manometrična višina (m) | 17.8 m | 20.7 m | | 21.5 m | | 22.3 m | | 24.5 m | |
| Najvišja temperatura vode | 35 °C | | | | | | | | |
| Stopnja zaščite | IPX5 | | | | | | | | |

* TEFC = popolnoma zaprto ventilatorsko hlajenje.

IZVEDBA


Krivulje delovanja za enohitrostne črpalke FloPro™.

Manometrični tlak je izražen kot "napetost črpalke" v metrih vode: 1 bar = 10,19 m.16

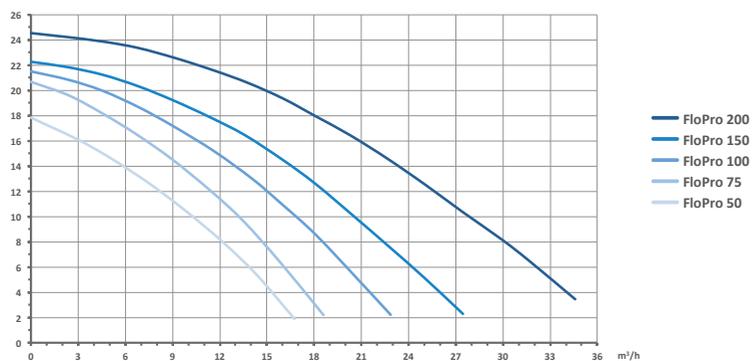


DIMENZIJE IN MASA


| FloPro™ | 50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
|-------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dolžina (A) | 58.3 cm | 54.3 cm | 58.3 cm | 55.3 cm | 58.3 cm | 56.8 cm | 58.3 cm | 58.3 cm | 58.3 cm |
| Višina | 32.4 cm - brez podnožja črpalke | | | | | | | | |
| Širina | 25.4 cm | | | | | | | | |
| Teža | 16 kg | 17 kg | 17 kg | 18 kg | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 20 kg | 21 kg |

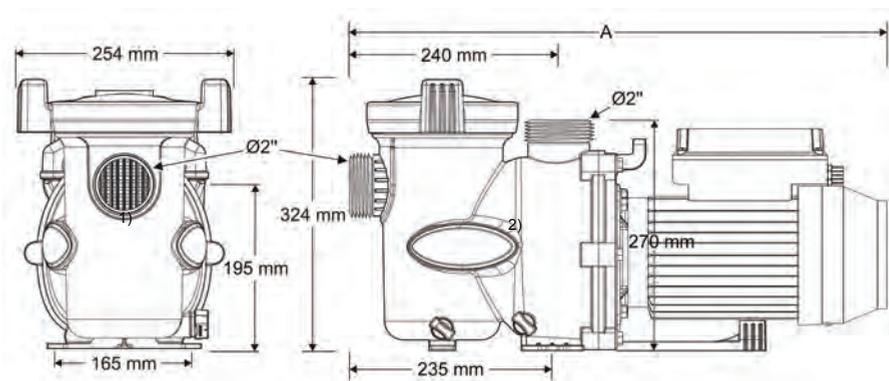


NAMESTITEV

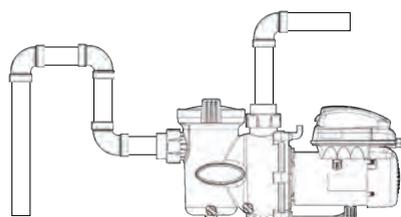

Nehlapno: Zadrževanje zraka in nevarnost nepravilnega polnjenja pred filtra.



Neppravilno: Sesalna cev je prekratka, nevarnost kavitacije.



Pravilno: Dolžina sesalne cevi = 4 x premer cevi (20 cm za 50 mm in 25 cm za 63 mm)

FloPro™ VS



- + Zagotavlja varčevanje z energijo in tiho delovanje
- + Pametno delo
- + Daljinski upravljalnik

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU



Komplet za stensko montažo (samo standardni FloPro™™)



Tanko podnožje črpalke



Debelo podnožje črpalke



63/50mm spojke

POVEZANI PROIZVODI

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| CS Uložni filter | iQPUMP | MS Filter |
| WF000024/25 | WA000017 | WF000094/95/96/97 & 98 |

ŠIFRE

| Model | FloPro™ VS | FloPro™ VS AUT |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Standard Model | WP000003 | WP000079 |
| Cijena bez PDV-a (€) | 1.844.61 | 1.541.15 |
| Rabatna grupa | Zodiac | |

OPIS

| Model | FloPro™ VS | FloPro™ VS AUT |
|---------------------------|---|--|
| Uporabniški vmesnik | 1-vrstni LCD zaslon (moder) | / |
| Jeziki | 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL) | |
| Način dela | Avtonomen, povezan s klorinatorjem slane vode eXO iQ ali s suhimi kontakti | Povezan z vodno črpalko ali eko klorinatorjem vode |
| Ura / časovnik | 24-urna ura, časovniki (hitrosti 1 in 2), način prekinitve (hitrosti 3 in 4) | Prek aplikacije iAquaLink™ (do 10 časovnikov) |
| Število prestav | 8 programljivih in nastavljivih hitrosti (+/- 10 RPM) | 10 hitrosti, ki jih je mogoče programirati prek iAquaLink™ |
| Priprava | Samodejno ob zagonu, nastavljiva hitrost in trajanje polnjenja | |
| Varnostne funkcije | Elektronska zaščita pred zmrzovanjem Samodejni izklop v primeru visoke ali nizke napetosti | |
| Prostornina košare filtra | 2.6 L | |
| Združljiv cevovod | DN50 mm in DN63 mm (2" navojni vstopni in izstopni priključki, priloženi priključni deli) | |
| Uporaba | 63/50 mm) | |

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| Model | FloPro™ VS | FloPro™ VS AUT |
|----------------------------------|--|--|
| Vrsta črpalke | Samososalna vodna črpalka | |
| Vrsta motorja | Sinroni motor (ECM* tehnologija), TEFC**, izolacijski razred F | |
| Učinkovitost | > 80 % (v skladu s standardom IE3) | |
| Izhodna moč HP (P2) | 1,65 | |
| Izhodna moč Kw (P2) | 1,23 | |
| Pretok na višini 10 m (m3/h) | 24.1 m³/h (pri 3450 RPM) | |
| Maks. pretok (m3/h) | 30.7 m³/h | |
| Največja manometrična višina (m) | 21.5 m | |
| Najvišja temperatura vode | 35 °C | |
| Hitrost | 600 - 3450 RPM (nastavljivo v korakih po 10 RPM) | |
| Stopnja zaščite | IPX4 | |
| Napajanje | 220-240 VAC - 50/60 Hz | |
| Priključki za zunanje krmiljenje | RS485 za povezavo z avtomatskim Zodiac ali iQPUMP, suh kontakt za zunanjo aktivacijo (hitrosti 1 do 4) | RS485 za povezavo z avtomatizacijo Zodiac ali iQPUMP |

*: ECM = elektronsko komutirani motor

** : Popolnoma zaprto, hlajeno z ventilatorjem

ŽELIM POVEZAN BAZEN



Model črpalke Daljinsko upravljanje

FloPro™ VS AUT
**eXO® iQ Range
Hydroxinator® iQ**

WP000079

1,541.16
1,929.65

Povpraševanje

ŽELIM PRIKLJUČNO ČRPALKO



Model črpalke Daljinsko upravljanje

FloPro™ VS AUT
iQPUMP

WP000079

WA000017

1,541.16
Na upit

Povpraševanje

ŽELIM SAMO ČRPALKO


FloPro™ VS


WP000003

1,844.61

IZVEDBA


Krivulje zmogljivosti so prikazane kot primeri hitrosti (vsaka hitrost ima edinstveno krivuljo).

Manometrični tlak je izražen kot "napetost črpalke" v metrih vode:
1 palica = 10,19 m.

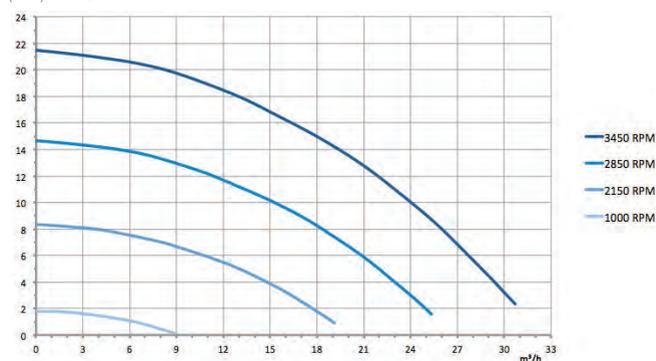 Metrov vodnega stolpca
(m.c.w) ali m.H₂O


DIMENZIJE I MASA

| Model | FloPro™ VS | FloPro™ VS AUT |
|---------|---------------------------------|----------------|
| Dolžina | 59.8 cm | |
| Višina | 32.4 cm (brez podnožja črpalke) | |
| Širina | 25.4 cm | |
| Teža | 17 kg | |

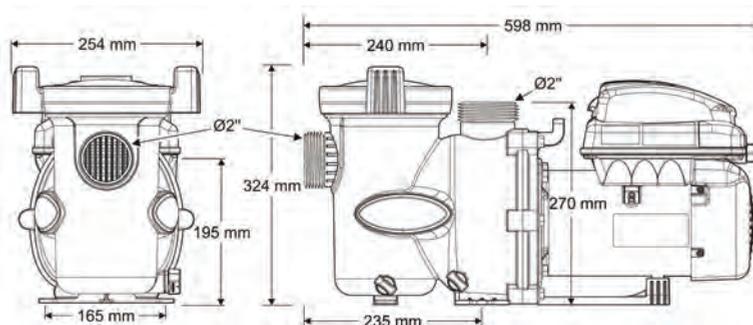

NADZORNE OMARICE

- Zaščita IP-65.
- Prozorna plošča s ključavnico in ključem.
- Vse enote so združljive z:
- **220/240 V 1-fazni (P+N+T) 50Hz/60Hz**
- **380/415 V 3 faze (3P+N+T) 50Hz/60Hz**
- **220/230 V 3-fazni (3P+T) 50Hz/60Hz**
- 24-urna programabilna ura.
- Prikluček za daljinsko upravljanje črpalke (vklop/izklop) in za pomožno opremo (detektor mraza, nadzor nivoja...).
- Vsi izdelki dostavljeni z:
- Električna shema, shema povezave
- Navodila za namestitev
- CE certifikat o skladnosti
- S tesnilno škatlo na vsakem kabelskem uvodu
- Vijaki in mozniki (4) za pritrditev na steno
- Model krmilne omarice je treba izbrati glede na nazivno napetost črpalke

TEHNIČNE KAREKTARISTIKE

| Tip | Razpon napetosti | Razpon moči 1-fazni 230V | Razpon moči 3-fazni 400V | Razpon moči 3-fazni 230V |
|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A | 1.6A - 2.5A | ¼ HP | ¾ HP - 1 HP | ½ HP |
| B | 2.5A - 4A | ½ HP | 1.5 HP - 2 HP | ¾ HP - 1 HP |
| C | 4A - 6.3A | ¾ HP - 1 HP | 3 HP* | 1.5 HP |
| D | 6A - 10A | 1.5 HP | 4 HP** | 2 HP - 3 HP |

* Tudi 3,5 KM 400V 3~ v plastiki (koda 08003)

** Tudi 4,5 in 5,5 KS 400 V 3~ v plastiki (kode 08004, 08005)



Skladno s Standardom
EN 16382-1:2015


Krmilna omarica za zaščito pred preobremenitvijo

OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura, modularno stikalo s 3 položaji: Auto / 0 / ročno.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 25717 | 1 | 1.9 | 0.014 | 228.70 | A |
| Tip B | 25718 | 1 | 1.9 | 0.014 | 228.70 | A |
| Tip C | 25719 | 1 | 1.9 | 0.014 | 228.70 | A |
| Tip D | 25720 | 1 | 1.9 | 0.014 | 228.70 | A |

Nadzorna škatla
za zaščito pred preobremenitvijo črpalk in luči

OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura, modularno stikalo s 3 položaji: Auto / 0 / ročno.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 25721 | 1 | 2.3 | 0.014 | 261.02 | A |
| Tip B | 25722 | 1 | 2.3 | 0.014 | 261.02 | A |
| Tip C | 25723 | 1 | 2.3 | 0.014 | 261.02 | A |
| Tip D | 25724 | 1 | 2.3 | 0.014 | 261.02 | A |

Krmilna omarica za toplotno črpalko zaščita in osvetlitev z diferencialom



OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura. Trije položaji: samodejno / 0 / ročno. Zaščiten izhod 230 V 10 A in nadzor osvetlitve. 1-fazni.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 25725 | 1 | 2.1 | 0.014 | 349.79 | A |
| Tip B | 25726 | 1 | 2.1 | 0.014 | 349.79 | A |
| Tip C | 25727 | 1 | 2.1 | 0.014 | 349.79 | A |
| Tip D | 25728 | 1 | 2.1 | 0.014 | 349.79 | A |

Krmilna omarica za toplotno črpalko zaščita in osvetlitev z diferencialom



OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura. Trije položaji: samodejno / 0 / ročno. Zaščiten izhod 230 V 10 A in nadzor osvetlitve. 3-fazni.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| Tip A | 25729 | 1 | 2.4 | 0.015 | 423.79 | A |
| Tip B | 25730 | 1 | 2.4 | 0.015 | 423.79 | A |
| Tip C | 25731 | 1 | 2.4 | 0.015 | 423.79 | A |
| Tip D | 25732 | 1 | 2.4 | 0.015 | 423.79 | A |

Krmilna omarica črpalke s toplotno zaščito in 1 kompletom LED osvetlitve



OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura. Trije položaji: samodejno / 0 / ročno. 12V 100VA. Zaščiten izhod 230 V 10 A in nadzor osvetlitve.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| Tip A | 74991 | 1 | 4.6 | 0.021 | 350.42 | A |
| Tip B | 74992 | 1 | 4.6 | 0.021 | 350.42 | A |
| Tip C | 74993 | 1 | 4.6 | 0.021 | 350.42 | A |
| Tip D | 74994 | 1 | 4.6 | 0.021 | 350.42 | A |

Nadzorna omarica za zaščito pred preobremenitvijo črpalke in 1 podvodno luč



OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontakti priključki, 24-urna programabilna ura. Trije položaji: samodejno/0/ročno. Zaščiten izhod 230 V 10 A za 1 svetilko.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 69916 | 1 | 6 | 0.021 | 384.87 | A |
| Tip B | 69917 | 1 | 6 | 0.021 | 384.87 | A |
| Tip C | 69918 | 1 | 6 | 0.021 | 384.87 | A |
| Tip D | 69919 | 1 | 6 | 0.021 | 384.87 | A |

Nadzorna omarica črpalke z zaščito pod vodo in 2 podvodnih luči



OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1,6 do 10A), kabelski kontakti priključki, 24-urna programabilna ura. Trije položaji: samodejno/0/ročno. Zaščiten izhod 230 V 10 A za 2 svetilki.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 69920 | 1 | 8 | 0.021 | 437.47 | A |
| Tip B | 69921 | 1 | 8 | 0.021 | 437.05 | A |
| Tip C | 69922 | 1 | 8 | 0.021 | 437.47 | A |
| Tip D | 69923 | 1 | 8 | 0.021 | 437.05 | A |

Nadzorna omarica dveh črpalk z zaščito pod vodo in 1 podvodno luč



OPIS

Stikalna zaščita (2 črpalke od 1,6 do 10 A), kabelski kontakti priključki in 24 h timer. Trije položaji: samodejno/0/ročno. Zaščiten izhod 12 V 315 VA za 1 svetilko.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip C + Tip D | 70429 | 1 | 7.5 | 0.024 | 581.71 | A |
| Tip D + Tip D | 70422 | 1 | 7.5 | 0.024 | 581.71 | A |



Nadzorna omarica dveh črpalk z zaščito pod vodo in 2 podvodnih luči

OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (1. črpalka: 4 poli, 10 A max. / 2. črpalka: 2 pola, 10 A max.), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura, modularno stikalo "Auto / 0 / Manual". Transformator 230/12 V -600VA za 2 svetilki po 300W.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip C + Tip D | 70423 | 1 | 9.5 | 0.024 | 644.02 | A |
| Tip D + Tip D | 70424 | 1 | 9.5 | 0.024 | 644.02 | A |



Nadzorna omarica črpalke z zaščito pod vodo in 3 podvodnih luči

OPIS

Termična zaščita pred preobremenitvijo (4 poli, 10 A max.), kabelski kontaktni priključki, 24-urna programabilna ura, modularno stikalo "Auto / 0 / Manual". Transformator 230/12 V -600VA + 300VA za 3 svetila.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Tip A | 70425 | 1 | 10.4 | 0.024 | 650.68 | A |
| Tip C | 70427 | 1 | 10.4 | 0.024 | 650.68 | A |
| Tip D | 70428 | 1 | 10.4 | 0.024 | 650.68 | A |

PROTITOČNO PLOVANJE

Basic NL protitočni komplet

ASTRALPOOL 



OPIS

Set šob za protitočno plavanje z masko iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316, nastavljivim sestavom šob (11499 in 11014), nastavljivo povratno stensko šobo za zrak in vodo s sesalno zmogljivostjo 60 m³/h in stikalom za vklop/izklop. Izbirni ročaj (šifra 65535).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Osnovni set NL šob za ohišja iz nerjavečega jekla in plastike | 65489 | 1 | - | - | 1,405.05 | A |



Basic ND protitočni komplet

ASTRALPOOL 

OPIS

Protitočni set sestavljajo:

- Stenske šobe, povratne (zrak-voda) šobe iz nerjavečega jekla AISI-316.
- Osvetljen ON-OFF piezoelektrični gumb iz nerjavečega jekla AISI-316.
- Sesalne rešetke s kapaciteto 60 m³/h iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316.
- Črpalka 5,5 HP.
- Pretok 50 m³/h.
- Krmilne omarice.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Basic ND za betonske bazene | 654981 | | - | - | 4,299.50 | A |
| Basic ND za liner bazene | 660441 | | - | - | 5,493.75 | A |

Basic ND dela samo na 400 V III..



Advance ND protitočni komplet

ASTRALPOOL 

OPIS

Protitočni set vsebuje:

- stenska šoba, povratek (zrak-voda) iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316. - osvetljena tipka ON-OFF in +/- piezoelektrična tipka iz nerjavečega jekla AISI-316.
- sesalna rešetka s kapaciteto 60 m³/h iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316.
- črpalka 5,5 HP.
- nastavljiv pretok od 23 m³/h do 50 m³/h zahvaljujoč delovanju z več hitrostmi.
- krmilno omarico.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Advance ND za betonske bazene | 65497 | 1 | - | - | 7,046.34 | A |
| Advance ND za liner bazene | 66043 | 1 | - | - | 8,264.53 | A |

Advance ND dela samo na 400 V III..

Za vse izdelke na tej strani



Skladno s Standardom EN 13451-1-3



Skladno s Standardom EN 16582-1 EN 16713-2

Sklop šobe

z okroglo masko iz bele plastike


OPIS

Sestavljen je iz: sprednje plošče, sklopa šob, daljinskega upravljalnika za vklop/izklop in regulacijo zraka.

Komponente iz nerjavečega jekla AISI-316.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Za ohišje iz nerjavečega jekla | 11500 | 1 | 5.0 | 0.045 | 1,067.30 | A |
| Za plastično ohišje | 11016 | 1 | 4.4 | 0.056 | 985.47 | A |

Sklop šobe

s pravokotno masko iz bele plastike


OPIS

Sestavljen je iz: maske, sklopa šob, krmilnika za vklop in izklop ter regulatorja zraka za daljinsko upravljanje. Komponente iz nerjavečega jekla AISI-316.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna grupa |
|--------------------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------|
| Za ohišje iz nerjavečega jekla | 11501 | 1 | 5.0 | 0.045 | 1,067.30 | A |
| Za plastično ohišje | 11015 | 1 | 3.9 | 0.039 | 985.47 | A |

Sklop šobe

s pravokotno masko iz bele plastike z ročaji


OPIS

Sestavljen je iz: maske, sklopa šob, krmilnika za vklop in izklop ter regulatorja zraka za daljinsko upravljanje.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Za plastično ohišje | 11013 | 1 | 4.2 | 0.039 | 875.33 | A |

Za vse izdelke na tej strani


 Skladno s Standardom
EN 13451-1-3

 Skladno s Standardom
EN 16582-1
EN 16713-2

Ohišje iz nerjavečega jekla



OPIS

Izdelano iz poliranega nerjavečega jekla AISI-316. 240 mm globoko. Za betonske in montažne bazene. Priloženi so tesnilni elementi in 3 m prevodnega kabla.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 00243 | 1 | 7.79 | 0.04 | 621.84 | A |

Dodatki za vgradnjo za fiberglass in steklene bazene



OPIS

Iz nerjavečega jekla AISI-316. Vključuje tesnila in vijake.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 00248 | 1 | 0.85 | 0.002 | 178.63 | A |

Plastično ohišje



OPIS

Iz umetne mase. Vključuje tesnilne elemente in dva 3 m prevodna kabla.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 11502 | 1 | 5.0 | 0.036 | 431.24 | A |

Dodatki za vgradnjo za fiberglass in steklene bazene



OPIS

Iz plastike. Vključuje tesnila in vijake.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| 11503 | 1 | 0.6 | 0.003 | 158.79 | A |

Rezervni deli za protitočno plavanje



OPIS

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------|------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Kompletno stikalo | 4402050119 | 1 | | | 87.38 | SP |
| Pnevmatško stikalo | 4405030007 | 1 | | | 136.76 | SP |

Marlin XS

oprema za plavanje v protitoku



OPIS

Mini Eco naprava za protitočno plavanje z novim kompletom šob. Za betonske in montažne bazene. Izdelan je iz belih plastičnih delov. Sestavljen je iz kompleta šob s sprednjo ploščo, gumbom za zaustavitev/zagon in ohišjem. Vključuje namestitveni komplet. Ne vključuje niti črpalke niti krmilne omarice.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Marlin XS | 45618 | 1 | 1.553 | 0.015 | 625.41 | A |



Marlin 30 II (1-fazni)

OPS

Sestavljen je iz: maske s šobo, plastičnega ohišja, krmilne omarice in črpalke 2,2 kW (3 KM) 230 V II 50 Hz.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Voumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------|-------|----------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|
| Marlin 30 II | 35375 | 1 | 37.4 | 0.260 | 1,992.90 | A |



Marlin 30 III (3-fazni)

OPIS

Sestavljen je iz: maske s šobo, plastičnega ohišja, krmilne omarice in črpalke 2,2 kW (3 KM) 400 V III 50 Hz.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Marlin 30 III | 35376 | 1 | 37.4 | 0.260 | 2,182.59 | A |


Marlin 45 III (3-fazni)

OPIS

Sestavljen je iz: maske s šobo, plastičnega ohišja, krmilne omarice in črpalke 3,3 kW (4,5 KM) 400 V III 50Hz.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Marlin 45 III | 35377 | 1 | 42.2 | 0.260 | 2,059.22 | A |

Za liner bazene potrebujete del 11503.

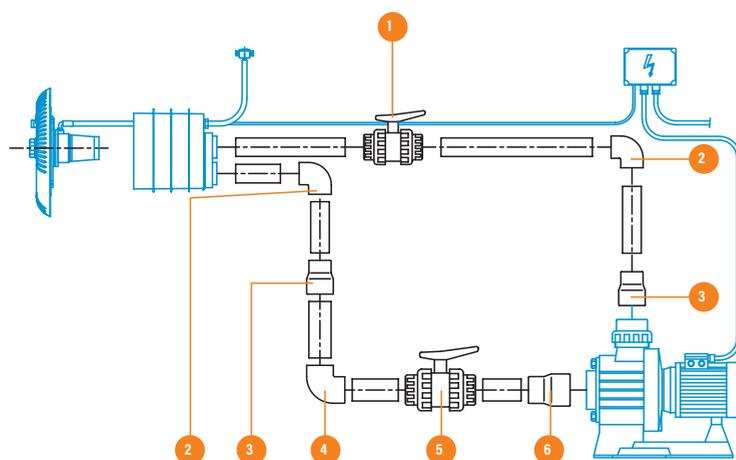
DODATKI (NISO VKLJUČENI)

| Pozicija | Količina | Naziv | Šifra |
|----------|----------|---------------------------------|-------|
| 1 | 1 | PVC krogelni ventil Ø63 mm | 02458 |
| 2 | 2 | PVC koleno 90° Ø63 mm | 01717 |
| 3 | 2 | Konusna redukcija Ø90-75x63 mm | 01993 |
| 4 | 1 | PVC koleno 90° Ø75 mm | 01718 |
| 5 | 1 | PVC krogelni ventil Ø75 mm | 02459 |
| 6 | 1 | Konusna redukcija Ø110-90x75 mm | 01997 |
| - | - | PVC cijev Ø 63 mm PN-6 | 02692 |
| - | - | PVC cijev Ø75 mm PN-6 | 02693 |





TRETMAN BAZENSKE VODE

ASTRALPOOL 

blueriot

SKRB ZA VAŠ BAZEN SE ZAČNE TUKAJ

Novi AstralPool asortiman

VZDRŽEVANJE

6 KORAKOV ZA VZDRŽEVANJE VAŠEGA BAZENA



- RAVNOVESJE** 1 nastavitev parametrov vode (pH in alkalnost)
- DEZINFEKCIJA** 2 dodajanje klora
- ALGICID** 3 preprečevanje alg
- FLOKULANT** 4 ohranjanje čiste in bistre vode
- ČISTAČI** 5 čiščenje bazena
- NJEGA ZIMI** 6 za vzdrževanje vašega bazena pozimi



DOBRO VZDRŽEVANJE JE NAJBOLJŠA

Če se zgodi kaj nepričakovanega, SE SPROSTITE!

MOTNA VODA?
ZELENA VODA IZ ALG?
VAS SRBIJO OČI IN VONJ PO KLORU DRAŽI?
NESTABILEN PH?



Novi AstralPool asortiman

REŠITEV

PRIPRAVLJENI NA NEPRIČAKOVANO

Asortiman
VZDRŽEVANJE
oz. **REŠITEV**



Naziv proizvoda + OPIS

Prednosti proizvoda

| Oblika | Trajanje Vpliv na vodo | Vrsta bazena | Doziranje Doziranje po m ³ |
|---|--|---|---------------------------------------|
|  Granule |  Neposreden |  Vsi | |
|  Tablete |  |  Bazeni s skimmerjem in peščenim filtrom | |
|  Tekočina |  |  Poseben filter s peskom | |
|  Tekoči koncentrat |  |  Posebna folija | |
|  Prah |  |  Posebne ploščice | |

ČIŠČENJE VODE

Regulatorji

Za minimalne količine
povprašajte svojega
prodajalca



Granule pH Minus

ASTRALPOOL 
OPIS

Granule za zniževanje pH vrednosti. Za uravnavanje pH vrednosti vode med 7,2 in 7,6.

| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| Kvadratna embalaža | 1.5 kg | 11384QS70 | 18 | 600 | - | 6.83 | A |
| Kvadratna embalaža | 8 kg | 11385QS70 | 4 | 720 | - | 3.91 | A |

Granule pH Plus

ASTRALPOOL 
OPIS

Granule za povečanje pH vrednosti. Za uravnavanje pH vrednosti vode med 7,2 in 7,6.

| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Kvadratna embalaža | 1 kg | 16538QS70 | 18 | 400 | - | 7.98 | A |

ČIŠČENJE VODE

Sredstva za dezinfekcijo

Multi-action tablete

ASTRALPOOL 
OPIS

Počasi topljiva tableta, ki deluje kot algicid, baktericid in flokulant.

| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Kvadratna embalaža | 1 kg | 75159QS70 | 18 | 540 | - | 16.25 | A |
| Kvadratna embalaža | 5 kg | 75160QS70 | 4 | 720 | - | 13.62 | A |

Klor granule

ASTRALPOOL 
OPIS

3-klorid granule s 55% prostim klorom.

| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Kvadratna embalaža | 1 kg | 11393QS70 | 18 | 540 | - | 18.35 | A |
| Kvadratna embalaža | 5 kg | 11394QS70 | 4 | 720 | - | 15.24 | A |



Sredstva za dezinfekcijo

Sol za elektrolizo

| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------|--------|--------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Sol v granulah | 25 kg | SALIII | - | - | - | 12.25 | A |

Algicid

Algicid

ASTRALPOOL 

OPIS

Preprečuje nastanek alg.



| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 1l | 11419QS70 | 1 | - | - | 7.83 | A |
| | 5l | 11420QS70 | 1 | - | - | 4.59 | A |

Flokulant

Tekoči flokulant

ASTRALPOOL 

OPIS

Vodo zbistri tako, da odstrani koloidne delce, ki povzročajo motnost vode.



| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 1l | 11387QS70 | 4 | - | - | 7.21 | A |
| | 5l | 11388QS70 | 1 | - | - | 5.73 | A |

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo za vodovod

Se ne peni

ASTRALPOOL 

OPIS

Posebej oblikovana spojina za odstranjevanje usedlin in umazanije z robov in sten bazena ter območij okoli njih, ki jih je morda treba očistiti.



| | Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 1l | 11425QS70 | 1 | - | - | 7.34 | A |
| | 5l | 11426QS70 | - | - | - | 8.10 | A |

Za minimalne količine
povprašajte svojega
prodajalca



Proizvodi za prezimljavanje

Tekočina za prezimovanje bazena

ASTRALPOOL 
OPIS

Preprečuje razmnoževanje alg in bakterij v vodi. Preprečuje zastajanje vode in nabiranje vodnega kamna. Olajša spomladansko čiščenje bazena. Ne peni se.

| Oblika | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1l | 18723QS70 | - | - | - | 7.21 | A |

TESTERJI

Testerji vode AstralPool

Testni lističi 3 v 1

ASTRALPOOL 


Hiter in enostaven test za prosti klor, pH in alkalnost. Vsebuje 50 trakov.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 41925 | 10 | 0.6 | 0.005 | 10.34 | A |

Raztopine za umerjanje

ASTRALPOOL 

OPIS

1 OTO in 1 fenolno polnjenje.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Raztopina za umerjanje pH 4 | 70947 | - | - | - | 6.16 | A |
| Raztopina za umerjanje pH 7 | 70948 | - | - | - | 6.16 | A |
| Raztopina za umerjanje pH 9 | 70949 | - | - | - | 6.16 | A |
| Raztopina za umerjanje Rx | 70950 | - | - | - | 6.93 | A |

Osnovni komplet za testiranje pH in klora

Osnovna linija

ASTRALPOOL 

Z OTO in fenolom.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 38637 | 48 | 8 | 0.054 | 7.55 | A |

Testerji vode AstralPool


ASTRALPOOL

Pooltester prostega klora in pH

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Vrednost klora: 0,1–3,0 mg/l Vrednost pH: 6,8–8,2 | 03253 | 12 | 2.2 | 0.007 | 19.65 | A |

ASTRALPOOL

Tableta za določanje pH in klora



| | Oblik | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Tablete za določanje pH 250 kom | | 01426 | 1 | - | - | 15.21 | A |
| Tablete za določanje klora 250 kom | | 01424 | 1 | - | - | 15.21 | A |
| DPD 3-tablete reagenta 250 kos | | 01425 | 1 | 0.1 | 0.004 | 15.21 | A |

 Izjema so kode
43409 i 43408

ASTRALPOOL

Testni lističi TrueTest



OPIS

Testni lističi za digitalni čitalec 38813.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 07937 | - | - | - | 16.55 | A |

ASTRALPOOL

Digitalni čitalec testnih lističev



OPIS

Digitalni čitalec testnih lističev za merjenje skupnega prostega klora/broma, pH in alkalnosti. Združuje preprostost in natančnost testnih lističev z napredno digitalno tehnologijo. Ne bo vam več treba ugibati točnih rezultatov testnih lističev. Preprosto namočite testni listič v vodo bazena ali toplice, ga postavite v čitalnik in hitro dobite natančne rezultate.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 38813 | - | - | - | 127.79 | A |

Testni kompleti in fotometri

Lumiso Pooltest 6



OPIS

Preprosto in učinkovito splakovanje bazena za servisne inženirje in upravitelje bazenov.

Parametri:

- Brom 0 – 10 mg/L
- Kalcijeva trdota 0 – 500 mg/L
- Klor 0 – 5 mg/L
- Klor 0 – 10 mg/L
- Cianurna kislina 0 – 150 mg/L
- pH fenol rdeče 6,5 – 8,4
- Alkalnost 0 – 500 mg/L

Vključene funkcije

- Vzdržujte vodno ravnovesje z visokonatančnim elektronskim merilnikom Lumiso.
- Komplet z vsemi potrebnimi dodatki in reagenti.
- Povezljivost USB za omogočanje upravljanja podatkov in skladnosti.
- Enostaven za uporabo in hitro doseganje rezultatov.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 74333 | 1 | 1.0 | | Povpraševanje | A |

PC testni komplet za fotometer 5 v 1



OPIS

- Razpon klora: 0,05–6,0 mg/l
- ph območje: 6,5–8,4
- Razpon cianurne kisline: 0–80,0 mg/l
- Razpon alkalnosti: 5–200 mg/l
- Razpon trdote kalcija: 50–500 mg/l

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 54568 | 1 | 1.0 | 0.049 | 985.03 | A |

Reagenti za fotometre



03009



| Oblik | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Tablete za določanje pH 250 kom | 03019 | 1 | 0.1 | 0.004 | 15.51 | A |
| Tablete za določanje klora 250 kom | 03009 | 1 | 0.1 | 0.004 | 15.51 | A |

Blueriiot sorodni izdelki

Blue Check

blueriiot



OPIS

Pametni testni trakovi (50 trakov), ki jih lahko uporabite z aplikacijo Blueriiot za nasvete za boljše obdelavo bazena.

- pH.
- Prosti klor.
- Brom.
- Alkalnost.
- Trdota.
- cianurna kislina.
- Aplikacija Blue Riit Pool in Spa Assistant.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 71664* | 1 | - | - | 12.06 | B |
| 71665* | 1 | - | - | 12.06 | B |

Blue Connect GO

blueriiot



OPIS

Pameten pomočnik za povezani bazen za pridobivanje osnovnih parametrov vode in nasvetov z uporabo aplikacije Blueriiot.

- Temperatura.
- pH.
- ORP (platinasti senzor za uporabo s sladko vodo).
- Deluje z Bluetoothom in Sigfoxom (oddaljen dostop od kjer koli).
- Brezplačna aplikacija Blueriiot Pool and Spa Assistant.
- Združljivo s klorom in bromom. Ni združljivo s klorinatorjem soli
- Blueriiot Premium je na voljo z naročnino (mesečno ali letno).

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 73014 | 1 | - | - | 248.78 | B |

Blue Connect Plus

blueriiot



OPIS

Pameten pomočnik za povezane bazene za pridobivanje vseh parametrov vode in najboljših nasvetov z aplikacijo Blueriiot.

- Temperatura.
- pH.
- ORP (zlati senzor za uporabo s sladko in slano vodo).
- Prevodnost (slanost).
- Deluje z Bluetoothom in Sigfoxom (oddaljen dostop od kjer koli).
- Do 20 samodejnih meritev.
- Brezplačna storitev Blueriiot Pool and Spa Assistant.
- Blueriiot Premium za življenjski cikel izdelka.
- Blue Fit50.
- Virtual Pool Care portal vključena
- Kompatibilno s klorom, bromom in elektrolizo.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 71663 | 1 | - | - | 455.56 | B |

Blueriiot pribor



Fit

blueriiot

OPIS

50 mm sedež. Za in-line vgradnjo na vodovodni sistem (boljša integracija in natančnejše odčitavanje).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------|----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 50 mm sedež | 7015C002 | 1 | - | - | 28.58 | B |

Blue Baterija

blueriiot



OPIS

Baterija za Blue Connect.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|----------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 7015C001 | 1 | - | - | 17.23 | B |

Blue komplet za kloriranje

OPIS

2 x 20ml paket - pH4.
2 x 20ml paket - pH7.
2 x 20ml paket - ORP 468 mV.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Blue komplet za kloriranje | 71666 | 1 | - | - | 15.34 | B |

Senzor

blueriiot

OPIS

Senzor 4 v 1 za Blue Connect:

- Temperatura, pH, ORP (zlato), prevodnost (slanost).
- Združljivo s klorom, bromom in elektrolizo.
- 2 leti garancije.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------|----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4-v-1 senzor AU | 7015R002 | 1 | - | - | 135.11 | B |
| Senzor 3-v-1 Pt | 7015R003 | 1 | - | - | 141.89 | B |

Extender

blueriiot

OPIS

Wi-Fi podaljšek. Z Blue Extenderjem uporabljate Blue Connect z omrežjem Wi-Fi.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Volumen v m3 | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|----------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 7015C004 | 1 | - | - | 60.77 | B |



OPREMA ZA PRIPRAVO VODE

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]

REŠITVE ZA PRIPRAVO VODE V ZASEBNIH BAZENIH

- Dezinfekcija in uravnavanje pH predstavljata 20 % obdelave bazenske vode, a 80 % dnevnih povpraševanj v trgovini.
- Ustrezna dezinfekcija in odmerjanje pH sta bistvena za popolno izkušnjo v bazenu. AstralPool® ponuja 4 družine izdelkov, ki lastnikom bazenov olajšajo vzdrževanje bazenov.

KAKO IZBRATI USTREZNO REŠITEV ZA ČIŠČENJE VODE?

Naša paleta izdelkov za čiščenje vode omogoča lastnikom bazenov, da prilagodijo opremo svojim potrebam, od zmanjšanja omejitev vzdrževanja do povečanja udobja plavanja, povegljivosti ali okolju prijaznih rešitev. Spodnja tabela vam bo pomagala izbrati najboljšo možnost za vaš bazen.

Za optimalno dezinfekcijo pred patogeni (bakterije, virusi, glive...) lahko kombinirate UV obdelavo s klorirano obdelavo. Zagotavlja širši spekter učinkovitosti in zagotavlja dezinfekcijo bazenske vode.

Pregled rešitev za pripravo vode

| | |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|
| | | Doziranje | UV | Elektroliza slane vode | Neolysis 2 |
| Vrsta dezinfekcije | | Tekući klor | UV tretman | Kloriranje slane vode | Hybrid UV tretman + Kloriranje slane vode |
| pH regulacija | | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* |
| Regulacija dezinfekcije (ORP ili PPM) | | ✓ | ✓* | ✓* | ✓* |
| Kontrola opreme za bazen (AUX releji) | | - | - | ✓* | ✓ |
| IoT povezivost | App kontrola | - | - | iAquaLink+ (Smart Next**) PoolStation (Elite Connect) | PoolStation |
| | Kompatibilen z Connect & Go avtomatizacijo | ✓ (NN Thing) | - | ✓ (NN Thing) | ✓ (NN Thing) |
| Zmanjšane omejitve vzdrževanja | | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Zmanjšana uporaba/ravnanje s kemikalijami | | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Blaga in okolju prijazna obdelava | | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Naložba | Pri namestitvi | € - €€€ | € - €€ | € - €€€ | €€ - €€€ |
| | Sezonski stroški | €€€ | €€ | € | € |

* Odvisno od serije izdelkov ali modela.

** Z dodatnim WiFi prehodom iQBridge RS.

PRIMERJAVA

| |  | | | |  | | | | |  | | |  | |
|--|---|-------------------------|-----|-----|---|---|----|-----|-----|---|----|----|---|---|
| Ime izdelka | Elite Connect | | | | Smart Next | | | | | Energy Sel | | | Bering Sel | |
| Doziranje klora (g/h) | 12 | 24 | 32 | 42 | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 | 9 | 13 | 19 | 8 | |
| Volumen bazena Na podlagi 8 ur/dan kloriranja za vodo v bazenu = 25 °C (če je voda v bazenu > 25 °C: -15 % največje prostornine) | 50 | 100 | 150 | 200 | 30 | 50 | 90 | 140 | 180 | 40 | 55 | 85 | 35 | |
| Slanost (g/L) | Stand. mini: 5 - idealna: 6 nizka vsebnost soli mini: 1 - idealna: 2 | | | | Mini: 5 - Idealno: 6 | | | | | Mini: 3,5 - Idealno: 4 | | | Mini: 3,2 - Idealno: 4 | |
| Upravljanje odmerjanja | 0-100% | | | | 0-100% (10 Stopenj) | | | | | 0-100% | | | 0-100 % (4 stopnje) | |
| Uporabniški vmesnik | 2,8" Oled barvni zaslon, osvetljen na dotik | | | | Osvetljen zaslon na dotik | | | | | LCD zaslon s prikazom številok | | | LED | |
| Najmanjši pretok (m3/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Moč (W) | 83 | 165 | 205 | 205 | 46 | 92 | 92 | 184 | 207 | 70 | | | 100 | |
| Stopnja zaščite | IP65 | | | | IP65 | | | | | IP45 | | | IP24 | |
| Vrsta celice | Vodoravno ali navpično | | | | Vodoravno ali navpično | | | | | Vodoravno ali navp. | | | Vodoravno ali navp | |
| Življenjska doba celice | 12,000 h | | | | 10,000 h | | | | | 8,000 h | | | 8,000 h | |
| Sprememba polaritete | ✓ (2-3-4 h) | | | | ✓ (2-3-4-7 h) | | | | | ✓ (0 to 99 h) | | | ✓ | |
| Način kritja | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | - | |
| Način ojačitve | - | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Pomanjkanje vode | | | | | | | | | | | | | | |
| Senzor plina | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Pretočno stikalo | ✓ | | | | ✓ (Opcijsko) | | | | | ✓ (Opcijsko) | | | - | |
| Varen način soli (visoko - nizko) | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Števec obratovalnega časa | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Prikaz temperature | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Prikaz slanosti | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| Časovna povezljivost / nadzor prek aplikacije: | ✓ | | | | - | | | | | - | | | - | |
| IoT povezljivost | App kontrola | ✓ (vdelano) Poolstation | | | | ✓ iAquaLink+ (s iQBridge RS WiFi gateway) | | | | | - | | | - |
| | Združljivo z avtomatizacijo Connect & Go | NN Thing | | | | NN Thing | | | | | - | | | - |
| Zunanji izhodni nadzor | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| pH kontrola | ✓ (Skalabilno) | | | | ✓ (Opcijsko) | | | | | - | | | - | |
| Priloženo držalo senzorja | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| pH črpalka vklopljena | ✓ | | | | ✓ | | | | | - | | | - | |
| ORP kontrola | ✓ (Skalabilno) | | | | ✓ (Opcijsko) | | | | | - | | | - | |
| ppm kontrola | ✓ (Skalabilno) | | | | - | | | | | - | | | - | |
| Verzija z malo soli | ✓ | | | | - | | | | | - | | | - | |
| Štoparica | ✓ | | | | - | | | | | - | | | - | |
| Vhodi - Izhod | 4 (tipke) - 4 (releji) | | | | - | | | | | - | | | - | |
| Garancija | 3 leta | | | | 2 leti | | | | | 2 leti | | | 2 leti | |

Elite Connect

+ Povezana in napredna platforma za kloriranje slane vode s predpisi za pH in klor ter vgrajenim nadzorom opreme za bazene.

OPIS

- Povezan izdelek z vgrajenimi ethernetnimi vrati in aplikacijo PoolStation (na voljo za iOS in aOS).
- Stvar NN: Pametni nadzor znotraj avtomatizacije bazena Fluidra Connect in aplikacije NN (na voljo za iOS in aOS).
- Prilagodljive nadzorne funkcije z vtičnimi moduli S-Driver® (pH, Rx in Cl ppm).
- Izboljšan 2,8" OLED barvni zaslon na dotik
- Integriran čas za vse nadzorovane funkcije bazena.
- 4 digitalni vhodi in 4 digitalni izhodi (releji) za krmiljenje filtrske črpalke, grelnika, razsvetljave itd.
- Standardno opremljen s senzorjem plina, pretočnim stikalom in kompaktnim držalom senzorja.
- Opremljen visokokvalitetnim elektrodama, s vijekom trajanja do 12 000 sati pod normalnim uvjetima.
- Nadzor doziranja od 0 do 100 %.
- pH dozirna črpalka vključena v pH opcijo.
- Različica z nizko vsebnostjo soli (1–2 g/l).
- Izbirni VSP S-Driver®, ki lahko krmili 3-stopenjske črpalke s spremenljivo hitrostjo in batne povratne ventile.
- Dodatna relejna omarica za lažjo namestitvev med Elite Connect in nadzorovano bazensko opremo.



Fluidra Connect kompatibilnost



Možnost nadgradnje enote z moduli S-Driver®

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elite Connect | | | | | | |
| Do 50 m ³ 12 g/h | 70012 | 1 | 6.30 | 0.047 | 1,935.68 | A |
| Do 100 m ³ 24 g/h | 70013 | 1 | 8.20 | 0.047 | 2,213.74 | A |
| Do 150 m ³ 32 g/h | 70014 | 1 | 9.10 | 0.047 | 2,491.81 | A |
| Do 200 m ³ 42 g/h | 70016 | 1 | 9.50 | 0.047 | 3,590.72 | A |
| Elite Connect pH | | | | | | |
| Do 50 m ³ pH 12 g/h | 70019 | 1 | 7.70 | 0.047 | 2,719.70 | A |
| Do 100 m ³ pH 24 g/h | 70021 | 1 | 9.50 | 0.047 | 2,997.76 | A |
| Do 150 m ³ pH 32 g/h | 70023 | 1 | 10.60 | 0.047 | 3,275.91 | A |
| Do 200 m ³ pH 42 g/h | 70025 | 1 | 10.90 | 0.047 | 4,374.78 | A |
| Elite Connect pH/Rx | | | | | | |
| Do 50 m ³ 12 g/h | 70031 | 1 | 8.15 | 0.047 | 3,828.54 | A |
| Do 100 m ³ 24 g/h | 70032 | 1 | 9.95 | 0.047 | 4,106.64 | A |
| Do 150 m ³ 32 g/h | 70033 | 1 | 11.05 | 0.047 | 4,384.74 | A |
| Do 200 m ³ 42 g/h | 70035 | 1 | 11.35 | 0.047 | 5,483.62 | A |
| Elite Connect pH/ppm | | | | | | |
| Do 50 m ³ 12 g/h | 70361 | 1 | 13.80 | 0.080 | 8,017.57 | A |
| Do 100 m ³ 24 g/h | 70363 | 1 | 14.90 | 0.080 | 8,295.63 | A |
| Do 150 m ³ 32 g/h | 70365 | 1 | 16.60 | 0.080 | 8,573.74 | A |
| Do 200 m ³ 42 g/h | 70369 | 1 | 16.90 | 0.080 | 9,672.61 | A |
| Elite Connect LS | | | | | | |
| LS. Do 50 m ³ 12 g/h | 70037 | 1 | 6.30 | 0.047 | 2,108.05 | A |
| LS. Do 100 m ³ 24 g/h | 70039 | 1 | 8.20 | 0.047 | 2,613.45 | A |
| LS pH. Do 50 m ³ 12 g/h | 70040 | 1 | 7.70 | 0.047 | 2,892.15 | A |
| LS pH. Do 100 m ³ 24 g/h | 70042 | 1 | 9.50 | 0.047 | 3,397.55 | A |
| LS pH/Rx. Do 50 m ³ 12 g/h | 70047 | 1 | 7.80 | 0.047 | 4,000.99 | A |
| LS pH/Rx. Do 100 m ³ 24 g/h | 70048 | 1 | 8.90 | 0.047 | 4,506.39 | A |
| LS pH/ppm. Do 50 m ³ 12 g/h | 70371 | 1 | 14.90 | 0.080 | 8,189.94 | A |
| LS pH/ppm. Do 100 m ³ 24 g/h | 70372 | 1 | 16.60 | 0.080 | 8,695.34 | A |
| Opcija | | | | | | |
| Relay Box | 72454 | 1 | 9,5 | - | 230.40 | A |
| S-Driver® moduli | | | | | | |
| SD-pH | 70049 | 1 | 0.80 | 0.06 | Povpraševanje | A |
| SD-Pump (pH) | 70054 | 1 | 0.80 | 0.06 | Povpraševanje | A |
| SD-ORP | 70051 | 1 | 0.80 | 0.06 | Povpraševanje | A |
| SD-PPM | 70052 | 1 | 6.00 | 0.051 | Povpraševanje | A |
| SD-VSP | 73471 | 1 | 0.80 | 0.002 | Povpraševanje | A |



70049



70054



70051



70052



73471

Smart Next

+ Klorinator slane vode z dodatno avtomatsko kontrolo pH in ORP.

OPIS

- Smart Next je na voljo kot klorinator slane vode ali s predpisi: samo pH ali pH in ORP za nadzor kloriranja.
- Standardno opremljen s senzorjem plina (izbirno pretočno stikalo) in kompaktnim držalom senzorja (pH in pH/Rx možnosti).
- Spremlja temperaturo in slanost.
- Opremljen z visokokakovostnimi elektrodami z življenjsko dobo do 10.000 ur v normalnih pogojih.
- Nadzor doziranja od 0 do 100 %.
- pH dozirnica črpalka je vključena z možnostma pH in pH/Rx.
- 24-urni način Boost.
- Način "Bio bazen" s specifičnimi pragovi pH in ORP nastavljene vrednosti.
- Stvar NN: Pametni nadzor znotraj avtomatizacije bazena Fluidra Connect in aplikacije NN (na voljo za iOS in aOS).
- Novo: zdaj ga je mogoče upravljati prek aplikacije iAquaLink+ z dodatkom iQBridge RS WiFi prehoda (na voljo posebej kot opcija).



Fluidra Connect kompatibilnost



Izbirni iQbridge RS WiFi prehod za daljinsko upravljanje z aplikacijo iAquaLink+



pH dodatki
(prihaja z modeli pH in pH/Rx)



ORP dodatki
(priložen modelom pH/Rx)

ALI STE VEDELI

Povežite se z iQBridge RS. Smart Next je mogoče nadzorovati na daljavo z brezplačno aplikacijo iAquaLink+ z uporabo dodatnega iQBridge RS za nadzor kadarkoli in kjer koli.

iQBridge RS je prehod WiFi plug & play za preprosto povezavo Smart Next z domačim omrežjem WiFi in uporabo. Izkušnje z upravljanjem aplikacije iAquaLink+.

Kateri model?

Proizvodnja elektrolize Smart Next se bo začela leta 2023. Napajalna enota je opremljena z namenskim vtičem za priključitev iQBridge RS.

Preprosto poiščite nalepko "iAquaLink+ Compatible" na škatli Smart Next.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Smart Next | | | | | | |
| Do 30 m ³ 7 g/h | 70058 | 1 | 4.80 | 0.047 | 1,265.49 | A |
| Smart Next pH | | | | | | |
| Do 30 m ³ 7 g/h | 70083 | 1 | 6.20 | 0.047 | 2,046.22 | A |
| Do 50 m ³ 12 g/h | 70084 | 1 | 7.70 | 0.047 | 2,211.40 | A |
| Do 90 m ³ 21 g/h | 70085 | 1 | 9.50 | 0.047 | 2,527.09 | A |
| Do 140 m ³ 30 g/h | 70086 | 1 | 10.60 | 0.047 | 2,743.99 | A |
| Do 180 m ³ 40 g/h | 70093 | 1 | 10.90 | 0.047 | 3,533.09 | A |
| Smart Next pH/Rx | | | | | | |
| Do 30 m ³ 7 g/h | 71692 | 1 | 6.65 | 0.047 | 2,978.56 | A |
| Do 50 m ³ 12 g/h | 71693 | 1 | 8.15 | 0.047 | 3,148.59 | A |
| Do 90 m ³ 21 g/h | 71694 | 1 | 9.95 | 0.047 | 3,473.56 | A |
| Do 140 m ³ 30 g/h | 71695 | 1 | 11.05 | 0.047 | 3,696.83 | A |
| Do 180 m ³ 40 g/h | 71696 | 1 | 11.35 | 0.047 | 4,509.12 | A |
| Opcija: | | | | | | |
| iQBridge RS WiFi gateway | WA000068 | 1 | 0.15 | 0.002 | Povpraševanje | A |
| Komplet pretočnega stikala | 71124 | 1 | 0.17 | 0.002 | 149.16 | A |

E-Next



OPIS

Klorinator slane vode E-Next lahko obdela bazene do 180 m³. Samodejno dezinficira in zmanjša nastajanje klora, če je bazen opremljen z avtomatskim pokivalom za bazen (namenski suhi kontakt).

Spreminjanje polaritete bo pomagalo pri čiščenju elektrod, alarm za sol pa bo uporabnika opozoril na nizko koncentracijo soli, da prepreči poškodbe celic in obarval bazen zeleno.

Obstaja tudi različica pH, ki vključuje regulacijo pH in doziranje za popolno obdelavo vode.

| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|

Doziranje klora:

E-Next


| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|------|-------|-----------------|---|
| Do 30 m ³ | 7 g/h | 74081 | 1 | 4.80 | 0.047 | 1,076.37 | A |
| Do 50 m ³ | 12 g/h | 74082 | 1 | 6.30 | 0.047 | 1,163.77 | A |
| Do 90 m ³ | 21 g/h | 74083 | 1 | 8.20 | 0.047 | 1,239.27 | A |
| Do 140 m ³ | 30 g/h | 74084 | 1 | 9.10 | 0.047 | 1,444.92 | A |
| Do 180 m ³ | 40 g/h | 74085 | 1 | 9.50 | 0.047 | 1,853.68 | A |

E-Next pH

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|-------|-------|----------------|---|
| Do 30 m ³ | 7 g/h | 74944 | 1 | 6.20 | 0.047 | Na upit | A |
| Do 50 m ³ | 12 g/h | 74945 | 1 | 7.70 | 0.047 | Na upit | A |
| Do 90 m ³ | 21 g/h | 74946 | 1 | 9.50 | 0.047 | Na upit | A |
| Do 140 m ³ | 30 g/h | 74947 | 1 | 10.60 | 0.047 | Na upit | A |
| Do 180 m ³ | 40 g/h | 74948 | 1 | 10.90 | 0.047 | Na upit | A |



pH komplet (dobavljiv z različico pH)

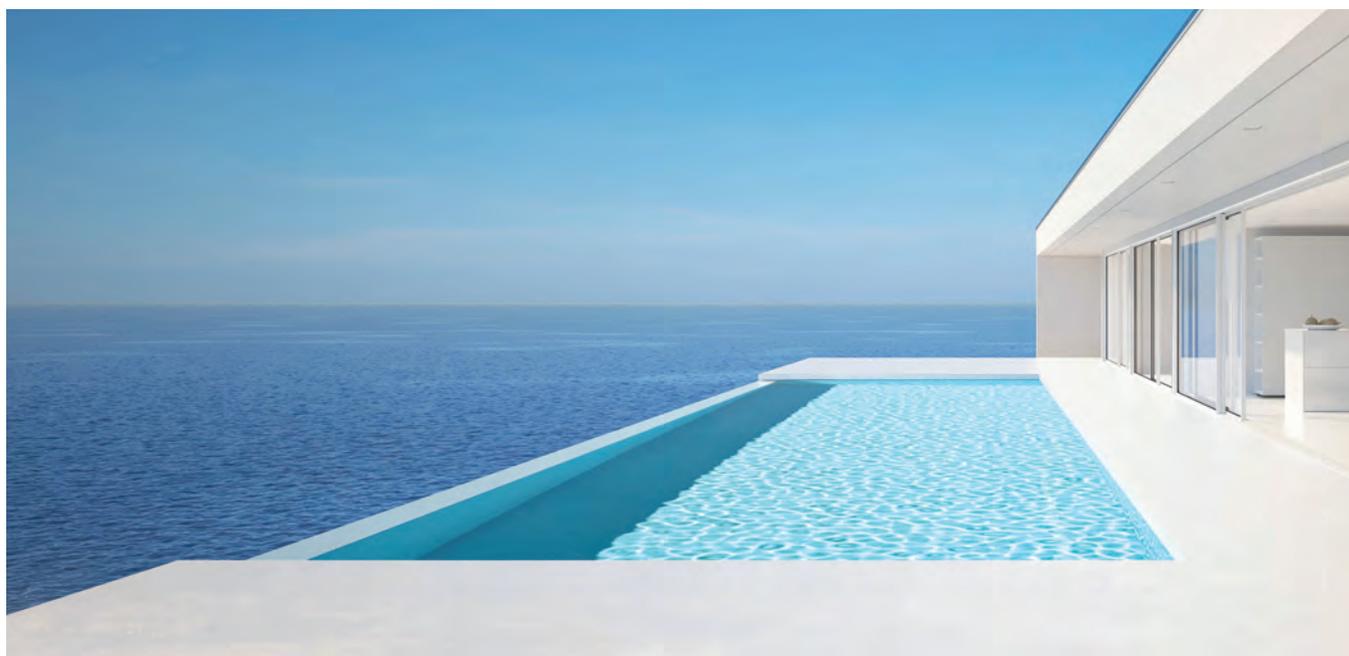

Anoda za ozemljitev



OPIS

Ozemljitvena anoda iz nerjavečega jekla, ki jo je enostavno namestiti za odstranjevanje tokov, ki so lahko prisotni v slani vodi. Priložena je objemka za sedež.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Za Ø 50 mm | 25894 | 1 | 0.6 | 0.001 | 62.83 | A |
| Za Ø 63 mm | 25895 | 1 | 0.6 | 0.001 | 67.37 | A |

Elite Connect elektrode



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cijena bez PDV-a | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Elite Connect 12 elektrod (Šifre 70012 / 70019 / 70031 / 70361) | 60588 | 1 | - | - | 773.91 | A |
| Elite Connect 24 elektrod (Šifre 70013 / 70021 / 70032 / 70363) | 60589 | 1 | - | - | 1,171.89 | A |
| Elite Connect 32 elektrod (Šifre 70014 / 70023 / 70033 / 70365) | 60594 | 1 | - | - | 1,476.50 | A |
| Elite Connect 42 elektrod (Šifre 70016 / 70025 / 70035 / 70369) | 70316 | 1 | - | - | 2,034.10 | A |
| Elite Connect 12 LS elektrod (Šifre 70037 / 70040 / 70047 / 70371) | 70317 | 1 | - | - | 1,171.84 | A |
| Elite Connect 24 LS elektrod (Šifre 70039 / 70042 / 70048 / 70372) | 70318 | 1 | - | - | 1,759.57 | A |

Smart Next elektrode



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Smart Next 7 elektrod (Šifre 70058 / 70083 / 71692 / 74081) | 60595 | 1 | - | - | 554.35 | A |
| Smart Next 12 elektrod (Šifre 70060 / 70084 / 71693 / 74082) | 60596 | 1 | - | - | 680.59 | A |
| Smart Next 21 elektrod (Šifre 70062 / 70085 / 71694 / 74083) | 70312 | 1 | - | - | 1,065.47 | A |
| Smart Next 30 elektrod (Šifre 70063 / 70086 / 71695 / 74084) | 70314 | 1 | - | - | 1,342.60 | A |
| Smart Next 40 elektrod (Šifre 70064 / 70093 / 71696 / 74085) | 70315 | 1 | - | - | 1,848.39 | A |

PRIMERJAVA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|-----|------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|-----|--|
| |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime izdelka | Neolysis 2 | | | Heliox UV LP SS | | | | Heliox UV LP PE | | | | Lyriox UV-C | | | | | | | |
| Tip | Hybrid UV + elektroliza | | | UV obdelava | | | | UV obdelava | | | | UV obdelava | | | | | | | |
| Raspon snage (W) | 48 | 56 | 56 | 48 | 56 | 90 | 150 | 48 | 56 | 75 | 90 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | 75 | 110 | |
| Doziranje klora (g/h elektroliza) | 12 | 24 | 32 | - | | | | - | | | | - | | | | | | | |
| Slanost (g/L) | Standardno Mini: 5 - Idealno: 6 Nizka raven soli Mini: 1 - Idealno: 2 | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | |
| Maks. prostornina bazena (m3). Na podlagi filtracije 8 ur na dan za bazensko vodo = 25°C (če je temperatura >25°C: -15% največje prostornine) | 50 | 100 | 150 | 50 | 60 | 90 | 140 | 50 | 60 | 75 | 90 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | 75 | 110 | |
| Preok (m3/h za 30 mJ/cm2 UV učinkovitost) | 10 | 14 | 18 | 10 | 14 | 25 | 30 | 10 | 14 | 20 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | |

Ohišje UV svetilke

| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Material telesa | Polietilen (PE) | Nerjaveče jeklo AISI 316L | Polietilen (PE) | PVC |
| Združljivo s slano vodo | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Maks. tlak (bar) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Življenjska doba UV žarnice (ure) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 9.000 |
| Življenjska doba elektrolizne elektrode (ure) | 12.000 | - | - | - |

Napajalnik / ohišje balasta

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Uporabniški vmesnik | 2,8" Oled zaslon na dotik | LCD zaslon(i) | LCD zaslon(i) | - |
| Števec časa delovanja UV žarnice | ✓ | ✓ | ✓ | Oznaka opomnika |
| "Balast" tip | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen | Vgrajen |
| pH kontrola | ✓ (Skalabilno) | ✓(odvisno od modela) | ✓(odvisno od modela) | - |
| pH dozirna črpalka vključena | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Vključeno držalo senzorja | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| ORP nadzor | ✓ (Skalabilno) | ✓ (odvisno od modela) | ✓(odvisno od modela)- | - |
| Časovni rasporedi | ✓ | - | - | - |
| Sprememba polaritete | ✓ (2-3-4 h) | - | - | - |
| Način kritja | ✓ | - | - | - |
| Pretočno stikalo | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Zunanji nadzor doziranja | ✓ | - | - | - |
| Vhodi-Izhod | 4 (digital) - 4 (releji) | - | - | - |

Povezljivost/nadzor aplikacij

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--------|--------|---|
| IoT povezivost | Nadzor app | ✓ (vdelano) Poolstation | - | - | - |
| | Združljivo z avtomatizacijo Connect & Go | NN Thing | - | - | - |
| Garancija | 3 leta | 2 leti | 2 leti | 2 leti | |

+ Sistemi Heliox UV LP (LP = nizek tlak) so zasnovani za uporabo v zasebnih bazenih. Delujejo na valovni dolžini 254 nm, kar je idealno za odstranjevanje mikroorganizmov. Omogočili vam bodo, da izkoristite najnovejšo tehnologijo ultravijolične svetlobe za čiščenje vode.

OPIS

- Različice iz nerjavečega jekla in polietilena.
- Različica z dvojno svetilko (LP30 in LP30+).
- Plastična električna omarica.
- Tehnologija Fluidra (načrtovanje in proizvodnja).
- Indikatorska lučka "ON".
- Elektronski števec časa delovanja in vklopov (kontrola življenjske dobe žarnice).
- Pretočno stikalo (opcija, vključeno v različicah LP+).
- Različice LP+ imajo vgrajen regulator pH/ORP (paket).
- Različice LP+ so opremljene s pretočnim stikalom, senzorji pH/ORP in držalom senzorja (dozirne črpalke niso vključene).



Heliox UV LP S.S. (Nerjaveče jeklo)



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Heliox UV LP S.S. (Nerjaveče jeklo) | | | | | | |
| Heliox UV LP 10 | 52206 | 1 | 11.80 | 0.153 | 2,396.19 | A |
| Heliox UV LP 14 | 52207 | 1 | 12.00 | 0.153 | 2,735.38 | A |
| Heliox UV LP 25 | 52208 | 1 | 15.00 | 0.187 | 3,294.77 | A |
| Heliox UV LP 30 | 52209 | 1 | 15.60 | 0.187 | 4,021.54 | A |
| Različica z nadzorom pH/ORP (LP+) | | | | | | |
| Heliox UV LP 10 + | 52210 | 1 | 12.10 | 0.153 | 4,146.85 | A |
| Heliox UV LP 14 + | 52211 | 1 | 12.40 | 0.153 | 4,486.04 | A |
| Heliox UV LP 25 + | 52212 | 1 | 16.00 | 0.187 | 5,045.43 | A |
| Heliox UV LP 30 + | 52213 | 1 | 16.50 | 0.187 | 5,772.20 | A |



Heliox UV LP PE (Polietilen)



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Heliox UV LP PE (Polietilen) | | | | | | |
| Heliox UV LP P10 | 52214 | 1 | 7.90 | 0.153 | 1,761.92 | A |
| Heliox UV LP P14 | 52215 | 1 | 8.10 | 0.153 | 1,850.00 | A |
| Heliox UV LP P20 | 52216 | 1 | 9.20 | 0.187 | 1,995.35 | A |
| Heliox UV LP P25 | 52217 | 1 | 9.60 | 0.187 | 2,131.88 | A |
| Različica z nadzorom pH/ORP (LP+) | | | | | | |
| Heliox UV LP P10 + | 52218 | 1 | 8.10 | 0.153 | 3,512.58 | A |
| Heliox UV LP P14 + | 52219 | 1 | 8.30 | 0.153 | 3,600.66 | A |
| Heliox UV LP P20 + | 52220 | 1 | 10.80 | 0.187 | 3,746.04 | A |
| Heliox UV LP P25 + | 52221 | 1 | 11.15 | 0.187 | 3,882.62 | A |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Materijal | Šifra | Model | Šifra | Model | Pretok (30 ml/cm ²) | Število svetilk | Moč svetilke | Skupna višina (mm) | Ø Premer |
|-----------------|---------------|-----------|-------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|
| Nerjaveče jeklo | 52206 i 52210 | UV LP 10 | 52210 | UV LP 10+ | 10 m ³ /h | 1 | 48 / 13 W | 790 | 204 |
| Nerjaveče jeklo | 52207 i 52211 | UV LP 14 | 52211 | UV LP 14+ | 14 m ³ /h | 1 | 56 / 18 W | 790 | 204 |
| Nerjaveče jeklo | 52208 i 52212 | UV LP 25 | 52212 | UV LP 25+ | 25 m ³ /h | 1 | 90 / 30 W | 1033 | 204 |
| Nerjaveče jeklo | 52209 i 52213 | UV LP 30 | 52213 | UV LP 30+ | 30 m ³ /h | 2 | 2 x 75 / 2 x 25 W | 1033 | 204 |
| PE | 52214 i 52218 | UV LP P10 | 52218 | UV LP P10+ | 10 m ³ /h | 1 | 48 / 13 W | 735 | 200 |
| PE | 52215 i 52219 | UV LP P14 | 52219 | UV LP P14+ | 14 m ³ /h | 1 | 56 / 18 W | 735 | 200 |
| PE | 52216 i 52220 | UV LP P20 | 52220 | UV LP P20+ | 20 m ³ /h | 1 | 75 / 25 W | 978 | 200 |
| PE | 52217 i 52221 | UV LP P25 | 52221 | UV LP P25+ | 25 m ³ /h | 1 | 90 / 30 W | 978 | 200 |

PRIMERJAVA MODELOV



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Ime platforme izdelka | Control Connect | | | Dual Basic Plus | | Basic Plus | | | Basic Next | | |
| Ime izdelka | Control Connect | | | Dual pH-EV Basic Control Plus | | Control Basic Plus | | Redox Basic EV Plus | Control Basic Next | | Redox Basic EV Next |
| Vrsta regulacije | pH in doziranje tekočega klora | | | pH in nadzor elektrolize | | pH ali doziranje tekočega klora | | Vodenje elektrolize | pH ali doziranje tekočega klora | | Vodenje elektrolize |
| Merilna tehnologija | pH | ORP | PPM | pH | ORP | pH | ORP | ORP | pH | ORP | ORP |
| Vrsta vgrajene dozirne črpalke | - | | | Peristaltika | - | Peristaltika | Peristaltika | - | Peristaltika | Peristaltika | - |

Moč

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Uporabniški vmesnik | 2,8" Oled zaslon na dotir | | | LCD zaslon | | LCD zaslon | | LCD zaslon | LCD zaslon | | LCD zaslon |
| Dobtočna črpalka (L/h) | - | | | 0.4 ali 1.5 | - | 1.5 ali 5.0 | 1.5 ali 5.0 | - | 0.4, 1.5 in 3.0 | 0.4, 1.5 in 3.0 | - |
| Glavno stikalo za vklop/izklop | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Alarm za prevelik vnos | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Alarmni rele (za informacije na daljavo) | - | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | - | | - |
| Temperatura vode | ✓ | | | ✓ (izbirni vhod PT100) | | ✓ (izbirni vhod PT100) | | ✓ (izbirni vhod PT100) | - | | - |
| Vhodo-Izhodi | 4 (tipke) - 4 (releji) | | | - | | - | - | - | - | - | - |

Senzorji/regulacija

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| Priloženi senzorji. | ✓ (pH in ORP ali pH in PPM) | | | ✓ | ✓ | - (pH komplet) | - (ORP komplet) | - (ORP komplet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Namestitev senzorjev | Linearni ali panelni (odvisno od modela) | | | Linjska | Linjska | Linjska | Linjska | Linjska | Linjska | Linjska | Linjska |
| Merilno območje | 0.0-9.9 pH | 0-999 mV | 0.0-5.0 ppm | 0.0-14.0 pH | 0-999 mV | 0.0-14.0 pH | 0-999 mV | 0-999 mV | 0.0-14.0 pH | 0-1000 mV | 0-1000 mV |
| Samodejna kalibracija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Povezljivost/upravljanje s APP

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--------|---|--------|---|
| IoT povezivost | Nadzor aplikacije | ✓ (vgrajeno) Poolstation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Združljivo z avtomatizacijo Connect & Go | NN Thing | NN Thing | NN Thing | NN Thing | NN Thing | - | - | - | - | - |
| Garancija | 3 leta | | | 2 leti | | 2 leti | | 2 leti | | 2 leti | |

GUARDIAN POOL



+Popolnoma avtomatizirana elektronska krmilna enota s potenciometričnimi meritvami pH in redoks potencial ali amperometrično merjenje selektivnega klora
Nova enota Guardian Pool združuje tradicionalne elemente upravljanja in doziranja s popolnim digitalnim nadzorom svojih vrednosti, ki olajša upravljanje parametrov bazena kot tudi njegove zgodovine podatkov za analizo ali odkrivanje morebitnih napak. Guardian Pool izstopa po visoki učinkovitosti pri nadzoru in regulaciji kemičnih izdelkov za uporabo v zasebnih in javnih bazenih. Inovativen dizajn, 7" zaslon na dotik visoke ločljivosti, posodobitev vdelane programske opreme preko USB vhoda, ki se uporablja tudi za prenos podatkov bazena, odlična lastnost pa je WIFI komunikacija, za upravljanje opreme preko katere koli mobilne naprave, tablice ali osebnega računalnika, znotraj njegov obseg.
Prednosti:



72700

72701



72702

72703



72704

72705

- Nov intuitiven in preprost večjezični uporabniški vmesnik.
- Odvisno od modela, sočasno odčitavanje pH, ORP, temperature, prostega klora, skupnega klora, kombiniranega klora in motnosti.
- Notranji zapisovalnik podatkov s 4Mb pomnilnika, do 16.000 zapisov, z možnostjo prenosa podatkov, prikaza grafov in prikaza zaslona ob vnosu podatkov.
- Prikaz alarmov po parametrih.
- Senzor klora z uporabo natrijevega hipoklorita, diklora, triklor ali klorne raztopine s stabilnim odčitkom do 500 ppm izocianurne kisline.
- Možnost uporabe elektrod za brom, peroksid, peracet, ozon.
- 2 krmilna releja za parametre pH in prostega klora, z napajanjem 230V 50/60Hz 6A.
- 1 krmilni rele z napajanjem za ORP pri 230V 50/60Hz 6A.
- 1 krmilni rele za temperaturo 230V 50/60Hz z možnostjo priklopa na totalni klor ali kombinirani klor.
- 2 alarmna releja, brez potenciala, nastavljiva za katero koli meritev, vključno s pretokom, ali splošni alarmni sistem.
- Komunikacijska vrata RS485 Modbus Fluidra Connect RS485.
- Držalo za elektrode z LED osvetlitvijo za identifikacijo napak.

Tehnične lastnosti:

- Inovativen dizajn.
- 7" zaslon na dotik (240x128 slikovnih pik z osvetlitvijo ozadja).
- Modularno držalo sonde.
- Digitalna centrala s popolnim dostopom do vseh svojih parametrov.
- Enostaven za uporabo.
- Za bazene, dozirane s stabiliziranim klorom (trdnim), nestabiliziranim klorom (tekočim ali trdnim) ali bromom.
- Vključuje dvojna relejna izhoda za vsak parameter, nastavljive izhode 4–20 mA.
- WiFi modul z nastavitvami internega spletnega strežnika.
- Fluidra Connect združljiv.
- Večjezični meni.
- Signalni vhodi senzorja so galvansko ločeni.
- Vrata USB za prenos parametrov in funkcijo nadgradnje vdelane programske opreme.
- Prilagoditev sorazmernega odmerka na proporcionalni črpalki.



| Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ |
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|-----------------|-------|---|---|---|
| Guardian Pool 1 | 72700 | 1 | - | - |
| Guardian Pool 2 | 72701 | 1 | - | - |
| Guardian Pool 3 | 72703 | 1 | - | - |
| Guardian Pool 4 | 72702 | 1 | - | - |
| Guardian Pool 5 | 72704 | 1 | - | - |
| Guardian Pool 6 | 72705 | 1 | - | - |

| Model | Guardian Pool 1 | Guardian Pool 2 | Guardian Pool 3 | Guardian Pool 4 | Guardian Pool 5 | Guardian Pool 6 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | Klor 10 ppm | Klor 2 ppm | pH / ORP | pH/Klor 10 ppm | pH / ORP / °C / Klor 10 ppm (1) | pH / ORP / °C / Prosti in skupni klor 10 ppm / NTU(1) |
| Šifra | 72700 | 72701 | 72703 | 72702 | 72704 | 72705 |
| | Pitna voda | Pitna voda | Zasebni/javni bazeni | Javni bazeni | Javni bazeni | Javni bazeni |
| Senzorji | pH | | ✓✓ | | ✓✓ | |
| | ORP ⁽²⁾ | | ✓✓ | | | ✓ |
| | Temperatura vode | ✓ | ✓✓ | | ✓✓ | ✓ |
| | Prosti klor 2 ppm | | ✓ | | | |
| | Prosti klor 10 ppm | ✓✓ | | | | ✓✓ |
| | Skupni klor 10 ppm | | | | | ✓ |
| Kombinirani klor 10 ppm | | | | | ✓ | |
| Motnost 10 NTU | | | | | | ✓ |

(1) Priložen temperaturni senzor PT-100. (2) ORP sonda z zlato katodo (Au).

Control Connect



Fluidra Connect
kompatibilnost

OPIS

Popolnoma avtomatizirana krmilna enota z več parametri za kemično uravnotežen in razkužen bazen. Razpon modelov, primernih za različne potrebe, s samodejnim nadzorom pH in ORP ter doziranjem ali samodejnim nadzorom pH in PPM brez klora.

- Povezan izdelek z vgrajenimi ethernetnimi vrati in aplikacijo PoolStation (na voljo za iOS in aOS).
- Združljivo z NN: Pametno krmiljenje znotraj avtomatizacije bazena Fluidra Connect in aplikacije NN (na voljo v iOS in aOS).
- Na voljo v samostojni različici (koda 71537) ali v različici s polno ploščo s komoro z nizkim pretokom (kodi 71538 in 71539).
- 2,8" TFT barvni zaslon na dotik.
- 4 digitalni vhodi in 4 digitalni izhodi (releji) za krmiljenje filtrske črpalke, toplotne črpalke, razsvetljave, polnilnega sistema itd.
- Standardno odčitavanje temperature vode.
- Standardno opremljen s pretočnim stikalom.
- Opremljen z namenskimi izhodi za črpalke za doziranje pH in klora.
- Črpalke za doziranje pH in klora NISO vključene, da zagotovijo največjo prilagodljivost glede na vrsto bazena. Uporabite lahko komplet 70054 (1,5 L/h peristaltična črpalka).



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| pH / ORP / Temp. | 71537 | 1 | 5.85 | 0.047 | 2,316.68 | A |
| pH / ORP / Temp. polna plošča | 71538 | 1 | 6.85 | 0.079 | 3,675.24 | A |
| pH / PPM / Temp. polna plošča | 71539 | 1 | 6.85 | 0.079 | 6,580.86 | A |
| Možnosti: | | | | | | |
| SD-črpalka | 70054 | 1 | 0.80 | 0.06 | Povpraševanje | A |
| Relejna omarica (za nadzor opreme bazena) | 72454 | 1 | 9.50 | - | Povpraševanje | A |
| S-Driver® moduli: | | | | | | |
| SD-VSP | 73471 | 1 | 0.80 | 0.002 | Povpraševanje | A |



70054



72454



73471



71537
pH/ORP/Temp.



71538
pH/ORP/Temp.
polna plošča



71539
pH/PPM/Temp.
polna plošča

Control Basic Plus


 Fluidra Connect
kompatibilnost

OPIS

Majhna velikost, zasnovana tako, da preprečuje sifoniranje, enostavna za vzdrževanje in namestitev. Zaščiten je pred brizganjem kemičnih izdelkov. Naprava samodejno meri in preverja pH ali ORP nivo bazena.

- Plastično ohišje s stopnjo zaščite IP-65.
- LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja, sestavljen iz 2 vrstic in 16 znakov.
- Samokalibracija senzorja.
- Nadzor kakovosti senzorja.
- Prekinitev doziranja ob alarmu in obveščanje preko utripajoče LED lučke.
- Proporcionalno odmerjanje.
- Nastavljiva privzeta vrednost.
- Pretok: 1,5 l/h ali 5 l/h.
- Povratni tlak: 1,5 bar.
- Območje merjenja pH: 0,00 do 14,00.
- Redox merilno območje: -999 do + 999 mV.
- Stikalo.
- Alarmni rele.
- Najmanjša vnosna raven kemičnega proizvoda.
- PT100 temperaturni vhod (opciski senzor).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Control Basic 1,5 l/h | 66159 | 1 | 2.2 | 0.01 | 590.10 | A |
| Control Basic 5,0 l/h | 66160 | 1 | 2.2 | 0.01 | 683.11 | A |
| pH senzor z raztopinami za umerjanje | 36004 | 1 | 0.4 | 0.001 | 183.12 | A |
| Redox senzor z raztopinami za umerjanje | 36005 | 1 | 0.3 | 0.001 | 182.91 | A |
| Možnosti | | | | | | |
| senzor PT100 | 66758 | - | - | - | 72.45 | A |
| Prirobnica za PT100 | 66759 | - | - | - | 19.88 | A |

Redox Basic EV Plus


 Fluidra Connect
kompatibilnost

OPIS

Majhna velikost, zasnovana tako, da preprečuje sifoniranje, enostavna za vzdrževanje in namestitev. Zaščiten je pred brizganjem kemičnih izdelkov. Priporočljivo za uporabo s katerim koli klorinatorjem brez regulacije ORP.

- Plastično ohišje s stopnjo zaščite IP-65.
- LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja, sestavljen iz 2 vrstic in 16 znakov.
- Samokalibracija senzorja.
- Nadzor kakovosti senzorja.
- Prekinitev doziranja ob alarmu in obveščanje preko utripajoče LED lučke.
- Proporcionalno odmerjanje.
- Nastavljiva privzeta vrednost.
- Redox merilno območje: -999 do + 999 mV.
- Stikalo.
- Alarmni rele.
- Najmanjša vnosna raven kemičnega proizvoda.
- PT100 temperaturni vhod (opciski senzor).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Redox Basic EV Plus, senzor ni priložen | 66161 | 1 | 2.1 | 0.01 | 595.82 | A |
| Redox senzor z raztopino za umerjanje | 36005 | 1 | 0.3 | 0.001 | 182.91 | A |
| Dodatki | | | | | | |
| PT100 senzor | 66758 | - | - | - | 72.45 | A |
| Prirobnica za PT100 | 66759 | - | - | - | 19.88 | A |

Control Basic Next



OPIS

Naprava Control Basic Next je posebej zasnovana za avtomatsko kontrolo ravni pH in redoks. Po želji ga lahko nastavite za nadzor katere koli od teh dveh funkcij.

Je najenostavnejša krmilna in dozirna naprava na trgu. Majhen, ima vse potrebne komponente za hitro namestitev.

Splošne tehnične značilnosti

- Samodejni pH ali redoks nadzor in sistem za doziranje.
- Merilno območje 0–14 (pH) in 0–100 mV (redoks).
- Priložen je komplet za vgradnjo, ki je sestavljen iz pH ali redoks senzorja (odvisno od modela), nosilca senzorja, standardnih rešitev, sesalnih in izpušnih cevi ter priključkov za sesalne in izpušne cevi.
- ABS ohišje s stopnjo zaščite IP65.
- Digitalni zaslon za odčitavanje pH in redoks vrednosti.
- Daljinski vhod za vklop/izklop (230 VAC), ki ohranja osvetlitev zaslona za kalibracijo in programiranje.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Control Basic pH 1,5 l/h NEXT (pH senzor vključen) | 66162 | 1 | - | - | 408.09 | A |
| Control Basic pH 3 l/h NEXT (pH senzor vključen) | 66336 | 1 | - | - | 504.25 | A |
| Control Basic ORP 1,5 l/h NEXT (ORP senzor vključen) | 66163 | 1 | - | - | 428.62 | A |
| Control Basic ORP 3 l/h NEXT (ORP senzor vključen) | 66337 | 1 | - | - | 529.39 | A |
| Control Basic pH 0,4 l/h NEXT SPA (pH senzor vključen) | 66156 | 1 | - | - | 412.07 | A |
| Control Basic ORP 0,4 l/h NEXT SPA (senzor ORP vključen) | 66157 | 1 | - | - | 436.99 | A |

Redox Basic EV Next



OPIS

Naprava Redox Basic EV Next je posebej zasnovana za avtomatsko kontrolo ravni ORP. Je najenostavnejša krmilna in dozirna naprava na trgu. Majhen, ima vse potrebne dele za hitro namestitev.

Deluje lahko s klorinatorjem soli, preprosto dozirno črpalko ali celo klornimi tabletami, zahvaljujoč svojemu relejnemu izhodu, ki po potrebi samodejno omogoči sanitarno funkcijo.

Splošne tehnične značilnosti

- Avtomatski redoks nadzor in dozirni sistem.
- Merilno območje od 0-1000 mV.
- Priložen je osnovni namestitveni komplet, ki ga sestavljajo senzor ORP, držalo senzorja in standardna puferska raztopina (ni kompleta cevi, saj je naprava narejena za delovanje ločene dezinfekcijske naprave).
- ABS ohišje s stopnjo zaščite IP65.
- Digitalni zaslon, ki prikazuje redoks odčitke.
- Vhod za daljinski vklop/izklop (230 VAC) z osvetljenim zaslonom za kalibracijo in programiranje.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna grupa |
|--|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Redox Basic EV Next Vključuje redoks senzor | 66174 | 1 | - | - | 436.99 | A |

OPREMA ZA DOZIRANJE

| Montažni komplet | | | | | | Senzorski komplet | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Basic Next | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | pH senzor s kalibracijskimi raztopinami (Šifra: 36004) | ■ | | ■ | |
| Redox Basic EV Next | | | | ■ | ■ | Redox senzor s kalibracijskimi raztopinami (Šifra: 36005) | | ■ | | ■ |

Exactus manual analog model



OPIS

Elektronska dozirna črpalka za montažo na steno ali vodoravno stojalo. Ročna regulacija pretoka. Regulacija od 0 do 100% in od 0 do 20%. Ohišje odporno na kisline.

| | | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|----------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Manual Analog | 2 l/h - 5 bar | 57153 | 1 | 4 | | 279.46 | A |
| Manual Analog | 2 l/h - 10 bar | 57154 | 1 | 4 | | 279.46 | A |
| Manual Analog | 5 l/h - 7 bar | 57155 | 1 | 4 | | 279.55 | A |
| Manual Analog | 5 l/h - 10 bar | 57156 | 1 | 4 | | 391.78 | A |
| Manual Analog | 10 l/h - 5 bar | 57157 | 1 | 4 | | 391.82 | A |
| Manual Analog | 20 l/h - 5 bar | 57158 | 1 | 4 | | 450.12 | A |

Exactus manual digital model



OPIS

Elektronska dozirna črpalka za montažo na steno ali vodoravno stojalo. Ročna regulacija pretoka z digitalnim nadzorom frekvenc vbrizgavanja. Trimestni zaslon. Regulacija od 0 do 100 % s korakom po 1 %. Možnost vgradnje senzorja nivoja (ni priložen). Ohišje odporno na kisline.

| | | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------|----------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Manual Digital | 2 l/h - 5 bar | 57159 | 1 | 4 | | 313.31 | A |
| Manual Digital | 5 l/h - 7 bar | 57160 | 1 | 4 | | 313.31 | A |
| Manual Digital | 5 l/h - 10 bar | 57161 | 1 | 4 | | 412.90 | A |
| Manual Digital | 10 l/h - 5 bar | 57162 | 1 | 4 | | 423.67 | A |
| Manual Digital | 20 l/h - 5 bar | 57163 | 1 | 4 | | 469.64 | A |

Exactus pH / Rx model



OPIS

Osvetljen LCD zaslon, ON / OFF ali proporcionalni način, 0 ± 14 pH; -1000 ± 1400 mV, pH, vhod elektrode RX (ORP) (10 Tera Ohm) (elektroda ni priložena), ločljivost: 0,01 pH; ± 1mV. Izdelek je mogoče naročiti s senzorjem nivoja (ni priložen).

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| pH / Rx 5 l/h - 7 bar | 57892 | 1 | 4 | | 571.35 | A |
| pH / Rx 5 l/h - 10 bar | 57893 | 1 | 4 | | 600.26 | A |
| pH / Rx 10 l/h - 5 bar | 57894 | 1 | 4 | | 600.26 | A |

Rezervni deli za Exactus

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Nepovratni ventil za dozirno črpalko | 4408030121 | 1 | - | | Povpraševanje | A |
| Sklop dovodnega filtra | 4408030123 | 1 | - | | Povpraševanje | A |
| Celoten sklop glave | 4408031205 | 1 | - | | Povpraševanje | A |
| Nepovratni ventil + vitonsko tesnilo | 4408030113 | 1 | - | | Povpraševanje | A |
| Povezovalna cev | 4408031203 | 1 | - | | Povpraševanje | A |

ph senzor


OPIS

5-metrski pH senzor s plastičnim BNC priključkom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| ph senzor | 21538 | | 0.2 | | 89.59 | A |

RX senzor

5-metrski RX senzor s PVC BNC priključkom



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| RX senzor | 21539 | 1 | 0.3 | | 95.63 | A |

ph senzor set


OPIS

Vsebuje pH senzor, kalibracijske raztopine, nosilec senzorja in senzor nivoja. Za Exactus.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| ph senzor set | 56122 | 1 | - | | 107.02 | A |

RX senzor set


OPIS

Vsebuje senzor RX, raztopine za umerjanje, nosilec senzorja in senzor nivoja. Za Exactus.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| RX senzor set | 56124 | 1 | - | | 107.02 | A |

Nosilec senzorja za delo pod pritiskom



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Nosilec senzorja | 01306 | | 0.3 | | 12.65 | A |

Polietilenska cilindrična posoda



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa kg | Standardni volumen m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|-------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Kapaciteta: 125 l | 01314 | 1 | 4.5 | | 150.77 | A |
| Kapaciteta: 250 l | 01315 | 1 | 10.0 | | 226.24 | A |
| Kapaciteta: 350 l | 01316 | 1 | 14.0 | | 276.00 | A |
| Kapaciteta: 500 l | 01317 | 1 | 21.5 | | 517.83 | A |
| Kapaciteta: 1000 l | 28831 | 1 | - | | 736.72 | A |

5 SERIJA IZDELKOV ZA ČIŠČENJE VODE

Voda je nestabilen in nenehno spreminjajoč se element, še posebej v bazenu. Fizikalno-kemična obdelava vode je torej nujna, da postane zdrava, bistra, uravnotežena, dezinficirana in antibakterijska.

Zodiac® ponuja 5 družin izdelkov, ki lastnikom bazenov olajšajo čiščenje vode:

- Neodvisni regulatorji pH za zagotavljanje optimalnega pH ne glede na vrsto uporabljene dezinfekcije,
- Neodvisni regulatorji ORP za avtomatsko dezinfekcijo s klorom
- Solni klorinatorji, ki so enostavni za namestitev, dolgotrajni in nadgradljivi (določeni modeli z regulacijo ali opcijo), dodatki regulacijskih modulov, na voljo v 3 različnih serijah modelov,
- Mineralni čistilec Nature2 za dezinfekcijo toplic z manj klora.

MOŽNE KOMBINACIJE RAZLIČNIH SISTEMOV

Dezinfekcija

Dezinfekcija vode, ki se prilagodi vsaki potrebi in vsakemu proračunu.



pH regulacija

Osnovna obdelava vode, prilagojena vsaki raztopini Zodiac® za dezinfekcijo in kloriranje.

pH Expert



- + Samodejna regulacija pH
- + Natančno doziranje
- + Zaščita pred prevelikim odmerjanjem

OPREMA V PAKETU

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | |
| pH Senzor | Komplet raztopine za umerjanje | Vodovodni komplet | Komplet za stensko montažo | Sesalna cev |

2 YEAR
WARRANTY



ALL TYPES OF SWIMMING POOLS



ZA KATERI BAZEN?

| Model | pH Expert |
|---|--------------------|
| Količina obdelane vode (zmerna temperatura) | 150 m ³ |
| Odmerjanje | Kislo ali bazično |

OPIS

| Model | pH Expert |
|---------------------|--|
| Standardni model | W500708 |
| Cena brez DDV (€) | 678.72 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT |
| Uporabniški vmesnik | 1-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja |
| Jeziki | 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL) |
| Kalibracija | Polavtomatski, 1 ali 2 koraka (priložen komplet raztopine za umerjanje) |
| Privzete vrednosti | Tovarniška nastavitve: PH = 7,4 |
| Položaj sensorja | Navpično |
| Sigurnost | Nastavljiv 'OFA' tristopenjski alarm za preveliko odmerjanje (nastavitve 0 do 6 h, privzeto 4 h) Senzor nivoja na sesalni cevi (opremljen s pokrovom proti izhlapevanju) |


TEHNIČNE

| Model | pH Expert |
|------------------------------------|--|
| Vrsta sensorja pH ali ORP | Kombinirani senzor, enostaven za povezavo in porozen, stekleno telo Ø12 mm |
| Lestvica odčitavanja | 0,0 - 14,0 pH |
| Točnost odčitavanja | 0,1 pH |
| Toleranca sensorja | 0-60 °C, pretok ≤ 2 m/s |
| Največji protitlak (točka vbrizga) | 1,5 bar |
| Pretok peristaltične pH črpalke | 1,5 L/h |
| Pritrdilna sponka** | Z cev 50 mm (standard) ali 63 mm (pribor) |
| Indeks zaščite | IP65 |
| Velikost (D x V x Š) | 19,5 x 23,6 x 8,5 cm |
| Napajanje | 220-240 VAC / 50-60 Hz |

* Razen potrošnega materiala, ki ima enoletno garancijo (kalibracijske raztopine, peristaltična cev, enosmerni ventil)


** ni potrebno, če je uporabljena možnost "POD Kit".

Vrednost pH je potrebna za ohranjanje učinkovitosti klora:

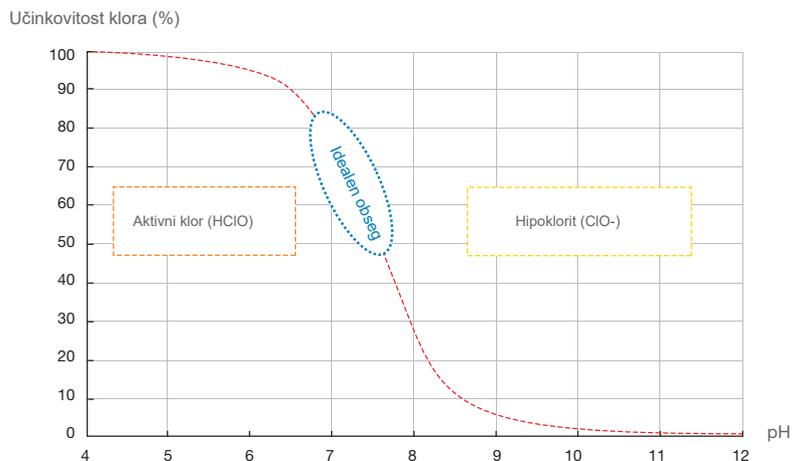

NAMESTITEV

- Senzor mora biti nameščen več kot 30 cm pred ali za kakršno koli kolensko povezavo (sicer uporabite PodKit)
- Senzor mora biti postavljen navpično (največja toleranca: 45°). Njegov kabel (tip BNC) je dolg 5 m.
- Priporočljivo je, da vodo v bazenu ozemljite, da preprečite parazitske tokove.

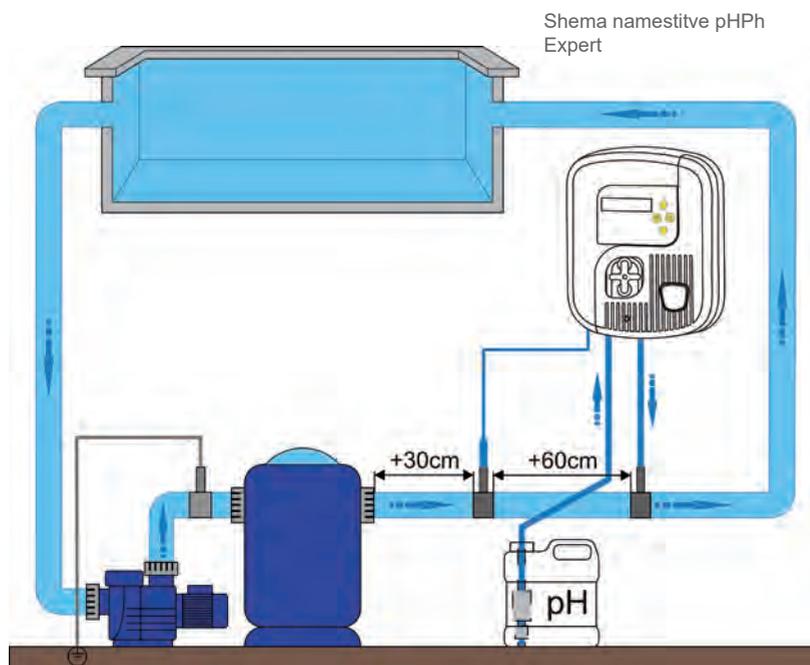

DODATNI PRIPOMOČKI

| | | | |
|----------|------------------------|---|---------------------|
| POD Kit | 63 mm objemka za sedež | Puferska raztopina pH 4 in pH 7 (x6 + x6) | Anoda za ozemljitev |
| R0534900 | R0839600 | R0824400 | R0673800 |

Chlor Expert



- + Samodejna regulacija pH
- + Natančno doziranje
- + Zaščita pred prevelikim odmerjanjem

OPREMA V PAKETU

| | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | |
| ORP Senzor | Komplet raztopine za umerjanje | Vodovodni komplet | Komplet za stensko montažo | Sesalna cev |

2 YEAR WARRANTY



ALL TYPES OF SWIMMING POOLS



ZA KATERI BAZEN?

| Model | Chlor Expert |
|---|-------------------------|
| Količina obdelane vode (zmerna temperatura) | 20 - 150 m ³ |
| Doziranje | Tekoči klor |

OPIS

| Model | Chlor Expert |
|---------------------|--|
| Standardni model | W500709 |
| Cena brez DDV (€) | 921.67 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT |
| Uporabniški vmesnik | 1-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja |
| Jeziki | 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL) |
| Kalibracija | Polavtomatsko, 1 korak (priložen komplet raztopine za umerjanje) |
| Privzete vrednosti | Tovarniška nastavitve: ORP = 650 mV |
| Položaj senzorja | Navpično |
| Varnost | Nastavljiv 'OFA' tristopenjski alarm za preveliko odmerjanje (nastavitve 0 do 6 h, privzeto 4 h) Senzor nivoja na sesalni cevi (opremljen s pokrovom proti izhlapevanju) |


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Chlor Expert |
|------------------------------------|--|
| Vrsta senzorja pH ali ORP | Kombinirani senzor, enostaven za povezavo in porozen, stekleno telo Ø12 mm |
| Lestvica odčitavanja | 0 - 1000 mV |
| Točnost odčitavanja | 10 mV |
| Toleranca senzorja | 0-60 °C, pretok ≤ 2 m/s |
| Največji protitlak (točka vbrizga) | 1,5 bar |
| Pretok peristaltične pH črpalke | 1,5 L/h |
| Obujnica za pričvrščevanje** | Za cevi 50 mm (standard) ali 63 mm (pribor) |
| Indeks zaščite | IP65 |
| Velikost (D x V x Š) | 19,5 x 23,6 x 8,5 cm |
| Napajanje | 220-240 VAC/50-60 Hz |

* Razen potrošnega materiala, ki ima enoletno garancijo (kalibracijske raztopine, peristaltična cev, enosmerni ventil)


** ni potrebno, če je uporabljena možnost "POD Kit".

Vpliv pH na ORP in vpliv STABILIZATORJA KLORA:

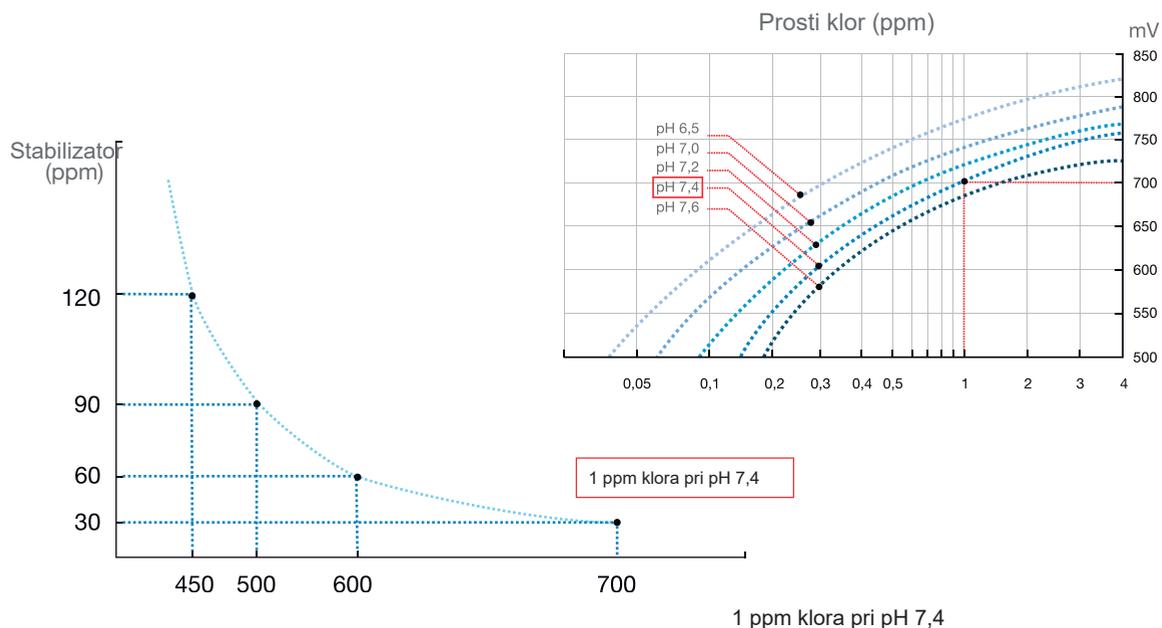

NAMESTITEV

- Najmanjša prostornina bazena, potrebna za uporabo zdravljenja z ORP, je 20 m³.
- Senzor mora biti nameščen višje od 30 cm pred ali za katerim koli kolenom (sicer uporabite Pod Kit)
- Senzor mora biti postavljen navpično (največja toleranca: 45°). Njegov kabel (tip BNC) je dolg 5 m.
- Priporočljivo je, da vodo v bazenu ozemljite, da preprečite parazitske tokove.
- Koncentracija klorovega stabilizatorja (cianurne kisline) MORA BITI NIŽJA OD 30 ppm.

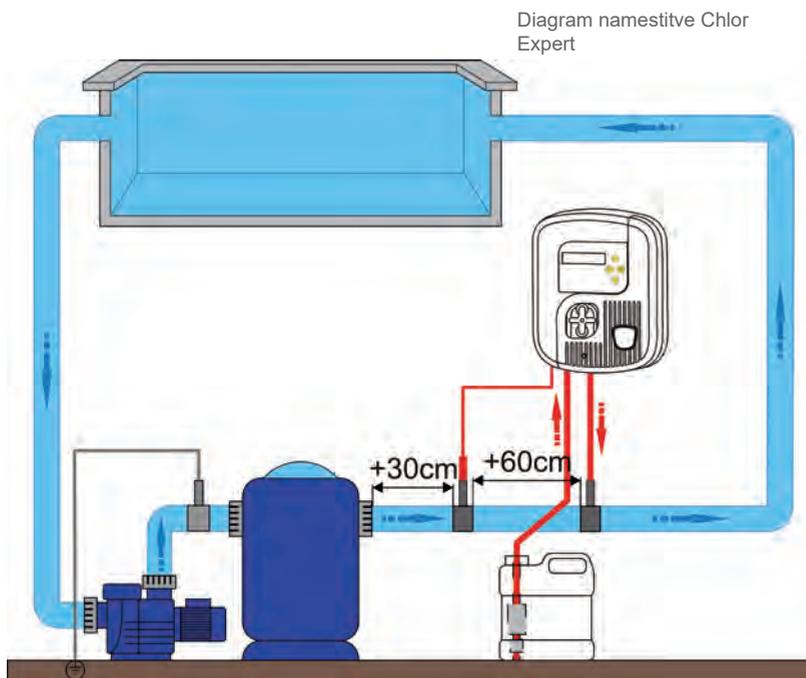

DODATNI PRIPOMOČKI

| | | | |
|----------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| POD Kit | 63 mm objemka za sedež | 470 mV ORP puferska raztopina (x6) | Anoda za ozemljitev |
| R0534900 | R0839600 | R0824500 | R0673800 |

KLORINATORI SLANE VODE

Samodejna, enostavna in učinkovita dezinfekcija


Enostavni za namestitev in uporabo klorinatorji slane vode zagotavljajo popolno obdelavo z zmanjšanim vzdrževanjem.

> KAKO DELUJE?

Načelo elektrolize soli je preprosto. Bazenska voda je zelo malo slana (od 2 do 4 g/l, kar pomeni od 9 do 18 krat manj kot morska voda). Z reakcijo elektrolize v sistemski celici se kloridni ioni – iz soli, raztopljene v vodi – pretvorijo v plin klor, močno razkužilo, ki se takoj raztopi v vodi. Nastali aktivni klor (HOCl) uniči vse mikroorganizme v celici in poskrbi za ustrezen raven prostega klora v bazenu. Aktivni klor, ki se odstrani z združevanjem z organskimi snovmi in pod vplivom UV žarkov na sončni svetlobi, celica nenehno obnavlja brez posredovanja uporabnika.

Za optimalno delovanje klorinatorja mora biti pH bazena med 7,0 in 7,6. Vsi klorinatorji Zodiac® so opremljeni s celicami z visokokakovostnimi, dolgotrajnimi elektrodami iz titana.

CIKLIČNA REAKCIJA

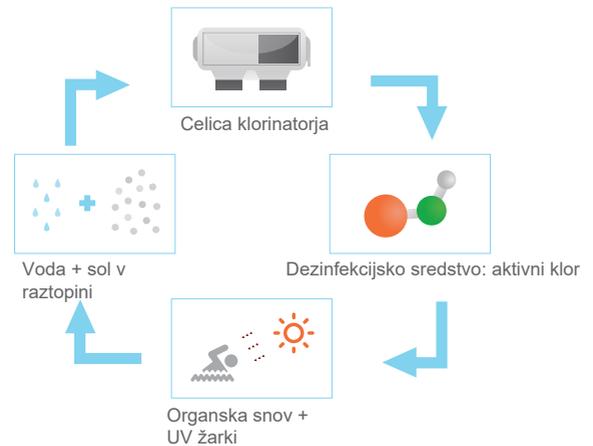

REFERENČNA TOČKA
Krmilne enote Zodiac® in celice solnega klorinatorja bodo popravljene ali zamenjane med garancijskim obdobjem, ne glede na vzrok poškodbe.

VODNIK ZA IZBIRO

| | Ei ² | EiSalt | eXPERT | eXO® iQ | eXO® iQ LS |
|--|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |
| Vol. prečiščene vode v m ³ (zmerna temp, filtracija 8 h/dan) | 50 / 90 / 110 | 50 / 90 / 140 | 30 / 50 / 90 / 140 / 180 | 40 / 70 / 100 / 160 | 40 / 70 |
| Proizvodnja klora v g/h | 12 - 20 - 25 | 12 - 21 - 30 | 7 - 12 - 21 - 30 - 40 | 10 - 18 - 22 - 35 | 10 - 18 |
| Slanost v g/L (min... / potrebno / ...max) | 3,0... / 4,0 / ...10 | 3,5... / 5,0 / ...10 | 3,5... / 4,0 / ...10 | 3,3... / 4,0 / ...13 | 1,6... / 2,0 / ...10 |
| Vrsta celice | Quick Fix | L oblika | L oblika | obrnjen U | obrnjen U |
| Življenjska doba celice* | 7 500 h | 8 000 h | 10 000 h | 10 000 h | 10 000 h |
| Sprememba polaritete | 5 h | 2 / 3 h | 2 / 3 / 4 / 7 h | 2 do 8 h | 2 do 8 h |
| Stopnja zaščite enote | IPX5 | IPX4 | IP65 | IP43 | IP43 |
| Uporabniški vmesnik | LED diode | LED diode | Zaslon na dotik in LCD | LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja | LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja |
| Število jezikov vmesnika | N/A | N/A | N/A | 11 | 11 |
| Izboljšan način delovanja / Šibkejši način delovanja (=pokrivni kontakt) | - / ✓ | - / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Časovnik | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| Informacije o uporabniku | LED diode | LED diode | Opozorilne ikone | Sporočila + LED | Sporočila + LED |
| Zaznavanje hitrosti pretoka | Senzor plina | Senzor plina | Pretočno stikalo | Pretočno stikalo | Pretočno stikalo |
| pH regulacija | - | - | Da (določen model) | Opcijsko pH Link | Opcijsko pH Link |
| Uravnavanje pH in ORP | - | - | Da (določen model) | Opcijsko Dual Link modul | Opcijsko Dual Link modul |
| Povezljivost/nadzor aplikacij | - | - | ✓ iAquaLink+ (opcijsko iQBridge RS) | ✓ (vgrajen) iAquaLink | ✓ (vgrajen) iAquaLink |
| Brezpogojna garancija (napajalnik in celica) | 2 leti | 2 leti | 2 leti | 3 leta | 3 leta |
| Dodatna oprema | • Zimska zaščita • Okasti ključ | - | • iQBridge RS WiFi gateway | • pH Link modul • Dual Link modul | • pH Link modul • Dual Link modul |

* Pod dobrim radnim uvjetima.

KLORINATORJI SLANE VODE

Ei²



- + Dolgo obstojen
- + Primerno za vse inštalacije
- + Enostaven za namestitvev

OPREMA V PAKETU

2 YEAR
WARRANTY

UNCONDITIONAL
WARRANTY
UNCONDITIONAL

PROFESSIONAL ADVICE
RECOMMENDED

ALL TYPES OF
SWIMMING POOLS

EASY
INSTALLATION

Ti²²
TITANE
INSIDE



Montažni komplet

ZA KATERI

| Model | Ei ² 12 | Ei ² 20 | Ei ² 25 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerna temperatura, filtracija 8h/dan) | 50 m ³ | 90 m ³ | 110 m ³ |
| Nazivna proizvodnja klora | 12 g/h | 20 g/h | 25 g/h |
| Nazivni izhodni amperi | 2,5 A | 4,0 A | 5,0 A |

OPIS

| Model | Ei ² 12 | Ei ² 20 | Ei ² 25 |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Standardni model | WW0000244 | WW0000245 | WW0000246 |
| Cena brez DDV (€) | 940.66 | 1,097.44 | 1,215.32 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | |
| Uporabniški vmesnik | Led diode | | |
| Načini dela | Normalno; Šibkejši (nastavljiv način od 0 do 20 %) | | |
| Časovnik | Nadzoruje časovnik za filtriranje | | |
| Sprememba polaritete | Da: 5 h | | |
| Zahtevana raven soli - minimalna | 4 g/L - 3,0 g/L minimum | | |
| Varnost | Lučka za nizko vsebnost soli: Zmanjšana moč za zaščito elektrode Indikatorna lučka 'Ni pretoka': proizvodnja je ustavljena, dokler pogoji niso popolni | | |
| Lokacija celice | Vodoravno ali navpično | | |
| Združljivost vodovodnih napeljav | DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm) | | |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


| Model | Ei ² 12 | Ei ² 20 | Ei ² 25 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Napajanje | 220-240 VAC / 50 Hz (omrežni kabel s prilagojenim vtičem) | | |
| Življenjska doba celice* | 7.500 h (plošče iz titana, prevleka iz rutenija SC6) | | |
| Moč | 70 W | 110 W | 140 W |
| Najmanjši pretok (potrebno za izpust zraka iz celice) | 5 m ³ /h | | |
| Največji pretok (omejeno s padcem tlaka v cevi) | 18 m ³ /h (Bypass obvezen po tem nivoju) | | |
| Najvišji dovoljeni tlak celice | 2,75 bar (KPa) | | |
| Najnižja temperatura vode | 40 °C | | |
| Najnižja temperatura vode | 5 °C | | |
| Dolžina kabla celice | 1,8 m | | |
| Indeks zaščite | IPX5 | | |
| Dimenzije celice (D x Š x V) | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | | |
| Mere krmilne omarice (D x Š x V) | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | | |

* Pod dobrimi delovnimi pogoji.

NAMESTITEV

- Z oceno IPX5 lahko ohišje postavite kamor koli, vključno z bazenom (glejte standard IEC 60529).
- Razdalja med krmilno enoto in celico je 1,5 m.
- Krmilna enota MORA biti priključena na filtrirno enoto. Napajanje je prekinjeno, ko je filtrirna črpalka izklopljena.

Shema namestitve Ei2:

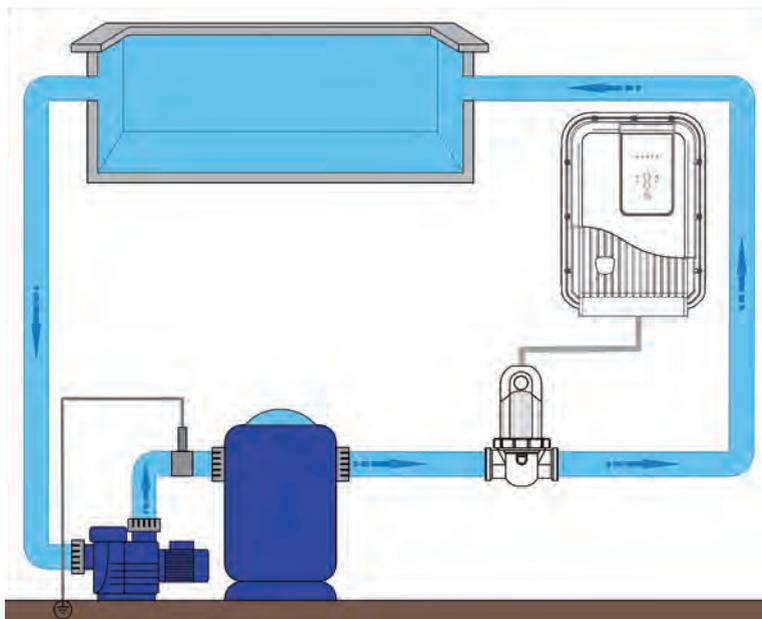

DODATNI PRIBOR

| | |
|--------------|----------------|
| Okasti ključ | Zimska zaščita |
| R0769900 | R0770100 |

EiSalt



- + Dolgo obstojen
- + Primerno za vse inštalacije
- + Varnost na prvem mestu



2 YEAR
WARRANTY

UNCONDITIONAL
WARRANTY
UNCONDITIONAL

NEW IN
2023



ZA KATERI BAZEN?

| Model | EiSalt 12 | EiSalt 21 | EiSalt 30 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerna temperatura, filtracija 8h/dan) | 50 m ³ | 90 m ³ | 140 m ³ |
| Nazivna proizvodnja klora | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h |
| Nazivni izhodni amperi | 6,0 A | 3,5 A | 6,0 A |

OPIS

| Model | EiSalt 12 | EiSalt 21 | EiSalt 30 |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| Standardni model | 75460 | 75461 | 75462 |
| Cijena bez PDV-a (€) | Povpraševanje | Povpraševanje | Povpraševanje |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | |
| Uporabniški vmesnik | Led diode | | |
| Načini dela | Normalno; Šibkejša (10% pokritost) | | |
| Števec časa | Upravlja časovnik filtra | | |
| Sprememba polaritete | Da: nastavljivo (2 do 3h) | | |
| Zahtevana raven soli - minimalna | 5 g/L - 3,5 g/L minimum | | |
| Varnost | Indikatorska lučka za nizko vsebnost soli: proizvodnja je zmanjšana zaradi zaščite elektrode. Vsi indikatorji utripajo: proizvodnja je prekinjena, dokler pogoji niso idealni | | |
| Lokacija celice | Vodoravno ali navpično | | |
| Združljivost vodovodnih napeljav | DN63 mm, DN50 mm (z uporabo reduktorja) | | |


* Pod dobrimi delovnimi pogoji.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | EiSalt 12 | EiSalt 21 | EiSalt 30 |
|--|---|-----------|-----------|
| Napajanje | 220-240 VAC / 50 Hz | | |
| Življenjska doba celic* | 8000 h (plošče iz titana, prevleka iz rutenija SC6) | | |
| Moč | 90 W | 100 W | 180 W |
| Najmanjši pretok (potrebno za izpust zraka iz celice) | 5 m ³ /h | | |
| Največji pretok (omejeno s padcem tlaka v cevi) | 18 m ³ /h (Bypass obvezen po tem nivoju) | | |
| Najvišji dovoljeni tlak celice | 1 bar (kg/cm ³) | | |
| Maksimalna temperatura vode | 40 °C | | |
| Minimalna temperatura vode | 5 °C | | |
| Dolžina kabla celice | 1,5 m | | |
| Indeks zaščite | IPX5 | | |
| Dimenzije celice (D x Š x V) | 21 x 34 x 11,6 cm | | |
| Mere krmilne omarice (D x Š x V) | 20 x 30 x 13 cm | | |

NAMESTITEV

- Krmilna enota je nameščena v tehničnem prostoru ali pod pokrovom.
- Razdalja med krmilno enoto in celico je 1,5 m.
- Krmilna enota MORA biti priključena na filtrirno enoto. Napajanje je prekinjeno, ko je filtrirna črpalka izklopljena.

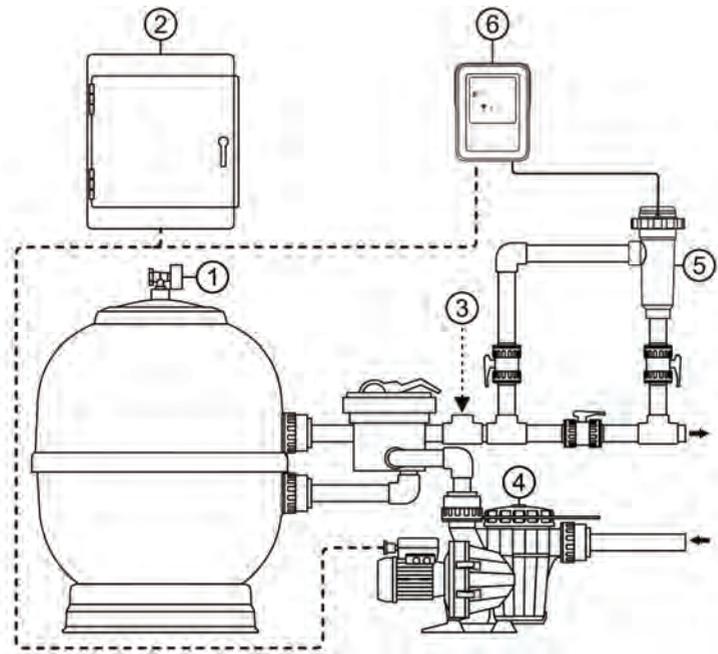

eXPERT

Prilagodljiv tretman slane vode

ENOSTAVNOST UPORABE

Z velikim zaslonom na dotik in velikimi pisavami eXPERT olajša nastavitve in prilagoditev. Na uporabniku prijaznem zaslonu z informacijami na prvi pogled preverite stanje svojega bazena.

MAKSIMALNA PRILAGODLJIVOST

eXPERT, ki je na voljo v široki paleti modelov za obdelavo bazenov s prostornino do 180 m³, zagotavlja dolgotrajno čiščenje vode zahvaljujoč trdni celici.

AVTONOMNA KAKOVOST VODE

eXPERT zagotavlja popolne funkcije čiščenja vode z upravljanjem vodne bilance (regulacija pH) in samodejno regulacijo kloriranja (regulacija ORP)*.

* Odvisno od modela.



> STE VEDELI?

POVEŽITE SE Z IQBRIDGE RS

eXPERT je mogoče upravljati na daljavo z brezplačno aplikacijo iAquaLink+ Z UPORABO dodatnega iQBridge RS za nadzor kadarkoli in kjer koli.

iQBridge RS je plug & play WiFi pristop za enostavno povezovanje eXPERT z vašim domačim WiFi omrežjem in izkoriščanje prednosti upravljanja aplikacije iAquaLink+.



KATERI MODELI?

Vsi modeli eXPERT, proizvedeni od leta 2023. Napajalna enota je opremljena z namenskim vtičem za priključitev iQBridge RS. Preprosto poiščite oznako "iAquaLink+ Compatible" na embalaži eXPERT.

> EDINSTVEN VMESNIK ZA PRILAGODITEV VSAKIM POTREBAM

VIŠJI NAČIN
DELOVANJA NIŽJI
NAČIN
DELOVANJA
(POKROV)
NEPREMOČLJIVA
ENOTA


DOZIRANJE
KLORA OD 7 DO
40 g/h



VELIK ZASLON NA DOTIK
Z VELIKO PISAVO



DALJINSKO UPRAVLJANJE Z
APLIKACIJO IAQUALINK
+ UPORABA IQBRIDGE RS
NA VOLJO S PH
ALI REGULACIJA PH/ORP Z
UPORABO VISOKO
KAKOVOSTNIH STEKLENIH
SENZORJEV

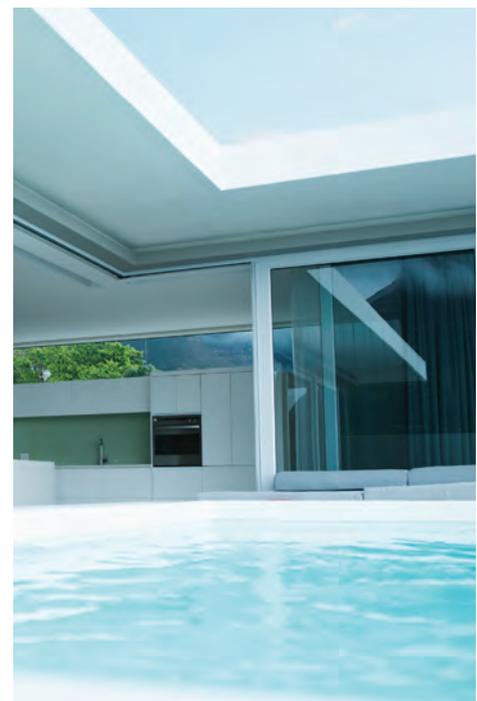

> 1 SERIJA, 3 REŠITVE



1. Klorinator slane vode

Avtonomna dezinfekcija bazena



2. Klorinator slane vode + pH regulacija

Osim autonomne dezinfekcije, ovaj model automatski upravlja ravnotežom vode. Po potrebi dodaje proizvod za korekciju pH vrijednosti.



Klorinator slane vode + pH in ORP regulacije

Uz upravljanje pH, ovaj model automatski upravlja kloriranjem zahvaljujući regulaciji ORP-a za potpuni tretman vode.

VODNIK ZA IZBIRO

| | eXPert 7 | eXPert 12 | eXPert 21 | eXPert 30 | eXPert 40 |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Doziranje klora (g/h) | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 |
| Najveća prostornina obdelanega bazena (zmerna temperatura vode do 28 °C, zmogljivost dezinfekcije glede na dnevni čas filtracije, 8 h/dan) (m ³) | 30 m ³ | 50 m ³ | 90 m ³ | 140 m ³ | 180 m ³ |
| Priporočena slanost (in najnižji in najvišji prag) | 4 g/L (4 - 10 g/L) | | | | |
| Odčitavanje slanosti | Da | | | | |
| Odčitavanje temperature vode | Da | | | | |
| Izboljšan način | 24 satno šok kloriranje | | | | |
| Šibkejši (pokrov) način | Zmanjšano kloriranje, ko je pokrov bazena zaprt (nastavljiv) | | | | |
| Varnost pretoka | Mehansko pretočno stikalo | | | | |
| Uravnavanje pH in doziranje | Da, določeni "pH" modeli | | | | |
| Regulacija ORP | Da, določeni modeli "pH/ORP". | | | | |
| App kontrola | iAquaLink+ (z dodatnim dostopom iQBridge RS WiFi) | | | | |
| Garancija, napajalnik in celica | 2 leti, brezpogojno | | | | |
| Garancija, senzorji | 2 leti (pH senzor) / 1 leto (ORP gold senzor) | | | | |



- + Enostavnost uporabe
- + Največja prilagodljivost
- + Avtonomna kakovost vode
- + Novo: zdaj ga je mogoče upravljati prek aplikacije iAquaLink+ z dodatkom iQBridge RS WiFi prehoda (na voljo posebej kot opcija).



2 YEAR WARRANTY

UNCONDITIONAL WARRANTY UNCONDITIONAL

NEW IN 2023

Ti²²
TITANE INSIDE

WATER TEMP SENSOR

COVER MODE

iAquaLink[®] COMPATIBLE

DODATKI, KI SO

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | |
| Montažni komplet | Komplet za namestitev pretoka | Različice pH in pH/ORP: komplet pH črpalke | Različica pH: senzor za nast. pH s puferskimi raztopinami | Različica pH/ORP: komp. senzorjev pH in ORP s puferskimi raztopinami | Brezplačen nadzor aplikacije (z iQBridge RS po izbiri) |

ZA KATERI BAZEN?

| Model | eXPERT 7 | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerna temperatura, filtracija 8h/dan) | 30 m ³ | 50 m ³ | 100 m ³ | 140 m ³ | 180 m ³ |
| Nazivna proizvodnja klora | 7 g/h | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
| Nazivni izhodni amperi | 0,2 A | 0,4 A | | 0,8 A | 0,9 A |

OPIS

| Model | eXPERT 7 | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Standardni model | 74183 | 74184 | 74185 | 74186 | 74187 |
| Cena brez DDV (€) | 1,075.04 | 1,210.60 | 1,467.57 | 1,644.39 | 2,288.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | | | |
| pH model | 74188 | 74189 | 74190 | 74191 | 74192 |
| Cena brez DDV (€) | 1,779.95 | 1,914.33 | Povpraševanje | Povpraševanje | Povpraševanje |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | | | |
| pH/ORP model | 74193 | 74194 | 74195 | 74196 | 74197 |
| Cena brez DDV (€) | Povpraševanje | Povpraševanje | Povpraševanje | Povpraševanje | Povpraševanje |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | | | |
| Povezljiv z iQBridge RS | eXPERT 7 +WA000068 | eXPERT 12 +WA000068 | eXPERT 21 +WA000068 | eXPERT 30 +WA000068 | eXPERT 40 +WA000068 |
| Cena brez DDV (€) iQBridge RS | Povpraševanje | | | | |
| Rabatna skupina iQBridge RS | Zodiac WT | | | | |
| Uporabniški vmesnik | LCD zaslon na dotik | | | | |
| App kontrola | iAquaLink+ (z opcijskim iQBridge RS) | | | | |
| Kalibracija | Polavtomatski na 2 točkah pH 4 in pH 7 ter ORP 470 mV (priložena puferska raztopina) | | | | |
| Privzete vrednosti | Tovarniška nastavitve: pH = 7,2/ORP = 700 mV | | | | |
| Položaj senzorja | Navpično, na držalu senzorja (priloženo) | | | | |
| Načini dela | Normalno, višje (100 % v 24 urah) in nižje (nastavljiv način pokritosti od 10 do 90 %) | | | | |
| Časovnik | Upravlja časovnik filtra | | | | |
| Sprememba polaritete | Da: 2, 3, 4 ali 7 ur (privzeto 2 uri) | | | | |
| Zahtevana raven soli - min | 5 g/L - 4 g/L minimum | | 4 g/L - 3.5 g/L minimum | | |
| Varnost | Indikatorska lučka "Pretok": pomanjkanje pretoka, proizvodnja je prekinjena, dokler pogoji niso idealni "g/L": Raven soli previsoka ali prenizka "High" in "Low" indikatorja za vrednosti pH in ORP | | | | |
| Položaj celice | Vodoravno ali navpično | | | | |
| Združljivost vod. napeljav | DN50 mm, DN63 mm | | | | |


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | eXPERT 7 | eXPERT 12 | eXPERT 21 | eXPERT 30 | eXPERT 40 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vrsta senzorja pH ali ORP | Kombinirani senzor, enostaven za povezavo in porozen, stekleno telo Ø12 mm | | | | |
| Skalna lestvica | 0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV | | | | |
| Natančnost branja | 0.1 pH 1 mV | | | | |
| Tolerance senzorjev | 0-60 °C, pretok ≤ 2 m/s | | | | |
| Največji protitlak (točka vbrizga) | 1,5 bar | | | | |
| Pretok peristaltične pH črpalke | 1,5 L/h | | | | |
| Napajanje | 230 VAC / 50-60 Hz | | | | |
| Življenjska doba celic* | 10.000 h (plošče iz titana, prevleka iz rutenija SC6) | | | | |
| Moč | 46 W | | 92 W | 184 W | 207 W |
| Najmanjši pretok (za izpust zraka iz celice) | 3 m³/h | | 5 m³/h | 6 m³/h | 8 m³ / h |
| Najvišji dovoljeni celični tlak | 1 bar (kg/cm²) | | | | |
| Maksimalna temperatura vode | 40°C | | | | |
| Minimalna temperatura vode | 10°C | | | | |
| Dolžina kabla celice | 1,5 m | | | | |
| Indeks zaščite | IP65 | | | | |
| Dimenzija celice (D x Š x V) | 33 x 16 x 17 cm | | | | |
| Mere krmilne om. (D x Š x V) | 23 x 34 x 12 cm | | | | |

* Pod dobrimi delovnimi pogoji.

NAMESTITEV

- Z oceno IP65 lahko ohišje postavite kamor koli, vključno z bazenom (glejte standard IEC 60529).
- Razdalja med krmilno enoto in celico je 1,5 m.
- Krmilno enoto mora krmiliti časovnik filtrirne črpalke.

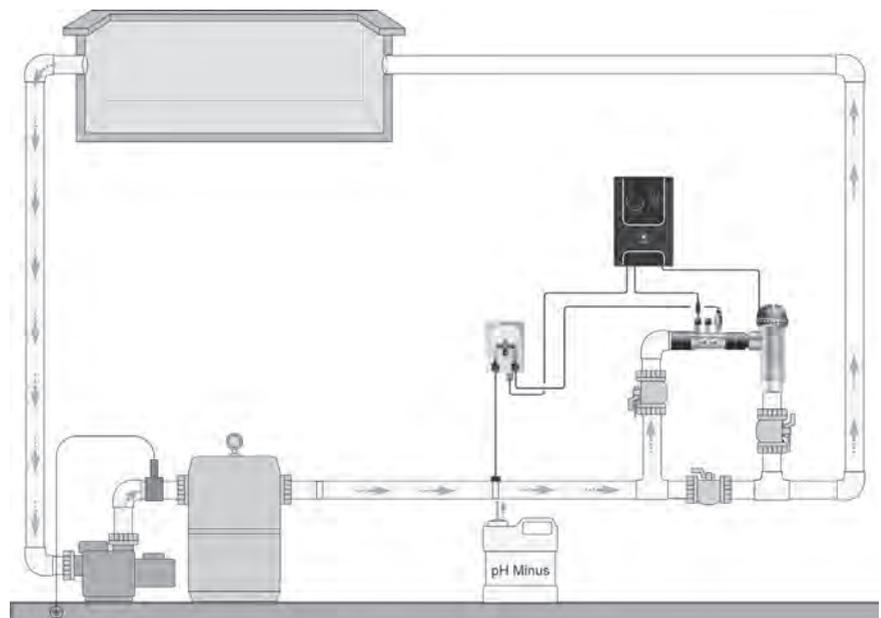

DODATKI

iQBridge RS WiFi dostop

WA000068



> EDINSTVEN VMESNIK ZA POPOLN NADZOR



> TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | eXO® iQ | eXO® iQ LS |
|--|---|---|
| Maksimalni tretirani volumen (zmerna temperatura vode do 28°C, zmožljivost dezinfekcije glede na dnevni čas filtracije, 8 ur/dan) | 150 m ³ | 70 m ³ |
| Vrsta priprave vode | Kloriranje slane vode Nizka slanost | Kloriranje slane vode Nizka slanost |
| Priporočena koncentracija (merjeno v vodi) | 4 g/L | 2 g/L |
| Izbirna regulacija pH | | pH Link "Plug & Play" modul |
| Izbirna regulacija pH in ORP | | Dual Link "Plug & Play" modul |
| Povezljivost/nadzor aplikacij | | iAquaLink vgrajen WiFi |
| Izboljššan način | | 24-urno šok kloriranje |
| Način prekrivanja | Zmanjšano kloriranje, ko je samodejni pokrov zaprt Samodejno ali ročno aktiviranje (od 0 do 30 % nastavljen učinek kloriranja) | |
| Indikator temperature vode | | Da, s funkcijo zaščite celic |
| Nadzor opreme | Do 3 programabilne naprave: | |
| Varnost - Senzor nizkega pretoka vode Samočistilna celica | • Filtrirna črpalke: enojna ali spremenljiva hitrost (Zodiac®). | • Osvetlitev: bela ali barvna (Zodiac®) |
| (sprememba polaritete) | Mehansko pretočno stikalo Prilagodljivo vsakih 2 do 8 ur (omogoča prilagoditev spremembe polarnosti celic glede na trdoto vode) | |
| Garancija - naprava | 3 leta, brezpogojno | |
| Garancija - Senzorji | 2 leti (pH senzor) / 1 leto (ORP senzor) | |



- + Celovit nadzor: ves nadzor kakovosti vode je centraliziran v enem vmesniku (pH, kloriranje, filtrirna črpalka, grelec in nadzor svetlobe ...)
- + Brezskrbnost: dolgotrajne elektrode, vrhunski senzori
- + Vgrajen Wi-Fi: daljinsko upravljanje prek aplikacije iAquaLink™

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU


| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| Komplet za stensko montažo | Komp. pretočnega stikala | Komp. senzorja temperature | Set redukcijskih izolatorjev | Brezplačna aplikacija Control |

ZA KATERI BAZEN?

| Model | eXO® iQ 10 | eXO® iQ 18 | eXO® iQ 22 | eXO® iQ 35 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerna temperatura, filtracija 8h/dan) | 40 m ³ | 70 m ³ | 100 m ³ | 160 m ³ |
| Nazivna proizvodnja klora | 10 g/h | 18 g/h | 22 g/h | 35 g/h |
| Nazivni izhodni amperi | 2,8 A | 3,6 A | 5,0 A | 7,2 A |

OPIS

| Model | eXO® iQ 10 | eXO® iQ 18 | eXO® iQ 22 | eXO® iQ 35 |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Standardni model | WW000162 | WW000163 | WW000164 | WW000165 |
| Cena brez DDV (€) | 1,672.68 | 1,929.65 | 2,317.47 | 2,627.49 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | | | |
| Uporabniški vmesnik | 4-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja | | | |
| Jeziki | 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW) | | | |
| App kontrola | iAquaLink | | | |
| Načini dela | Normalno, izboljšano (100 %); Šibkejši (nastavljiv način prekrivanja od 0 do 30 %) | | | |
| Nadzor opreme | Filtrirna črpalka (enojna ali Zodiac® spremenljiva hitrost) 2 pomožna izhoda za: nadzor grelnika (nastavljena vrednost temperature in prioriteta ogrevanja), nadzor svetlobe (z namensko izbiro barve Zodiac® NL LED osvetlitve) katero koli drugo napravo | | | |
| Števec časa | 24 ur/2 časovnika za kloriranje 2 enohitrostni ali 4 časovniki črpalke Zodiac s spremenljivo hitrostjo 1 časovnik na dodatno opremo | | | |
| Sprememba polaritete | Da: nastavljivo od 2 do 8 h (tovarniška nastavitve = 5 h) f | | | |
| Zahtevana raven soli - min | 4 g/L - najmanj 3,3 g/L | | | |
| Varnost | Senzor temperature: zmanjšana proizvodnja klora v primeru hladne vode za zaščito elektrode Indikatorna lučka 'Malo soli': zmanjšana proizvodnja za zaščito elektrode Sporočilo 'No Flow': Proizvodnja je ustavljena, dokler pogoji niso popolni Mehansko pretočno stikalo | | | |
| Položaj celice | Vodoravno | | | |
| Združljivost vodovod. napeljav. | DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm) | | | |


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | eXO® iQ 10 | eXO® iQ 18 | eXO® iQ 22 | eXO® iQ 35 |
|--|---|------------|------------|------------|
| Napajanje | 220-240 VAC /50-60 Hz | | | |
| Življenjska doba celic* | 10 000 h (pločče od titana, SC6 premaz od rutenija) | | | |
| Moč | Max 200 W | | | |
| Najmanjši pretok (potreben za odvajanje zraka iz celice) | 5 m ³ /h | | | |
| Največji pretok (omejeno s padcem tlaka v cevi) | 18 m ³ /h (bypass obvezen po tej ravni) | | | |
| Najvišji dovoljeni celični tlak | 2,75 bar (KPa) | | | |
| Najvišja temperatura vode | 40 °C | | | |
| Najnižja temperatura vode | 5 °C | | | |
| Dolžina kabla celice | 1,8 m | | | |
| Indeks zaščite | IP43 | | | |
| Dimenzije celice (D x Š x V) | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm | | | |
| Mere krmilne om. (D x Š x V) | 32,0 x 37,0 x 12 cm | | | |

*V dobrih delovnih pogojih.

NAMESTITEV

- Krmilna enota je nameščena v tehničnem prostoru ali pod nadstreškom.
- Razdalja med krmilno enoto in celico je 1,5 m (kabel celice je dolg 1,8 m)
- Krmilna enota mora biti stalno priključena na vir napajanja (z uporabo notranjih časovnikov)

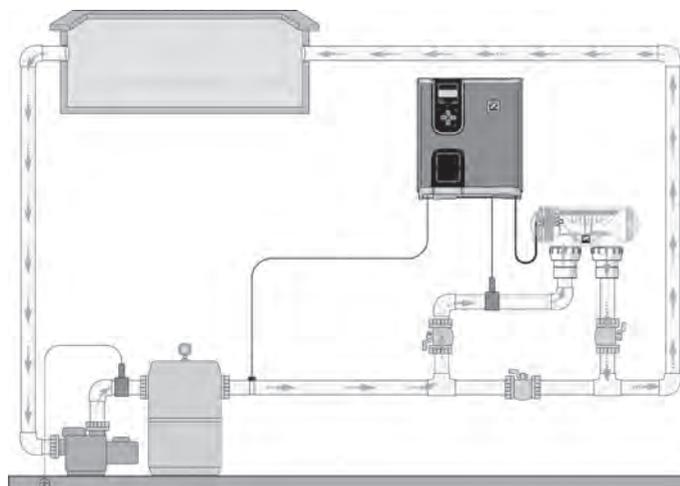

DODATNA OPREMA

| | |
|---------------|-----------------|
| pH Link Modul | Dual Link Modul |
| WW000176 | WW000177 |



- + Klorinator z nizko slanostjo
- + Celovit nadzor: ves nadzor kakovosti vode je centraliziran v enem vmesniku (pH, kloriranje, filtrirna črpalka, grelec in nadzor svetlobe ...)
- + Vgrajen Wi-Fi: daljinsko upravljanje prek aplikacije iAquaLink™

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU

3 YEAR
WARRANTY

UNCONDITIONAL
WARRANTY
UNCONDITIONAL

PROFESSIONAL ADVICE
RECOMMENDED

Ti²²
TITANE
INSIDE

+++
UPGRADABLE
SYSTEM

iAquaLink
CONTROL

WATER TEMP
SENSOR

COVER
MODE

Energy
Efficient



Komplet za
stensko montažo



Kom pretočnega
stikala



Komplet
senzorja temp.



Set redukcijskih
izolatorjev



Brezplačna aplikacija
Control

ZA KATERI BAZEN?

| Model | eXO® iQ LS 10 | eXO® iQ LS 18 |
|--|-------------------|-------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerna temperatura, filtracija 8h/dan) | 40 m ³ | 70 m ³ |
| Nazivna proizvodnja klora | 10 g/h | 18 g/h |
| Nazivni izhodni amperi | 2,8 A | 3,6 A |

OPIS

| Model | eXO® iQ LS 10 | eXO® iQ LS 18 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Standardni model | WW000170 | WW000171 |
| Cena brez DDV (€) | 1,849.50 | 2,038.10 |
| Rabatna skupina | Zodiac WT | |
| Cena brez DDV (€) | 4-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja | |
| Jeziki | 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW) | |
| Nadzor aplikacije | iAquaLink | |
| Načini dela | Normalno, izboljšano (100 %); Šibkejši (nastavljiv način prekrivanja od 0 do 30 %) | |
| Nadzor opreme | Filtrirna črpalka (enojna ali Zodiac® spremenljiva hitrost) 2 pomožna izhoda za: nadzor grelnika (nastavljena vrednost temperature in prioriteta ogrevanja), nadzor svetlobe (z namensko izbiro barve Zodiac® NL LED osvetlitve) katero koli drugo napravo | |
| Časovnik | 24 ur/2 časovnika za kloriranje 2 enohitrostni ali 4 časovniki črpalke Zodiac s spremenljivo hitrostjo 1 števec časa na dodatno opremo | |
| Sprememba polaritete | Da: nastavljivo od 2 do 8 h (tovarniška nastavev = 5 h) | |
| Zahtevana raven soli - min | 4 g/L - najmanj 3,3 g/L | |
| Varnost | Senzor temperature: zmanjšana proizvodnja klora v primeru hladne vode za zaščito elektrode Indikatorna lučka 'Malo soli': zmanjšana proizvodnja za zaščito elektrode Sporočilo 'No Flow': Proizvodnja je ustavljena, dokler pogoji niso popolni Mehansko pretočno stikalo | |
| Položaj celic | Vodoravno | |
| Združljivost vod. napeljav | DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm) | |


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | eXO® iQ 10 | eXO® iQ 18 |
|--|---|------------|
| Napajanje | 220-240 VAC/50-60 Hz | |
| Življenjska doba celice* | 10.000 h (plošče iz titana, prevleka iz rutenija SC6) | |
| Moč | Največ 200 W | |
| Najmanjši pretok (potreben za odvajanje zraka iz celice) | 5 m ³ /h | |
| Največji pretok (omejeno s padcem tlaka v cevi) | 18 m ³ /h (By-pass obvod po tem nivoju) | |
| Najvišji dovoljeni celični tlak | 2,75 bar (KPa) | |
| Maksimalna temperatura vode | 40 °C | |
| Minimalna temperatura vode | 5 °C | |
| Dolžina kabla celice | 1,8 m | |
| Indeks zaščite | IP43 | |
| Dimenzije celice (D x Š x V) | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm | |
| Mere krmilne oma.(D x Š x V) | 32,0 x 37,0 x 12 cm | |

*V dobrih delovnih pogojih.

NAMESTITEV

- Krmilna enota je nameščena v obratovalnem prostoru ali pod pokrovom.
- Razmak između upravljačke jedinice i ćelije je 1,5 m (kabel ćelije je dugačak 1,8 m)
- Krmilna enota mora biti stalno priključena na vir napajanja (z uporabo notranjih časovnikov)

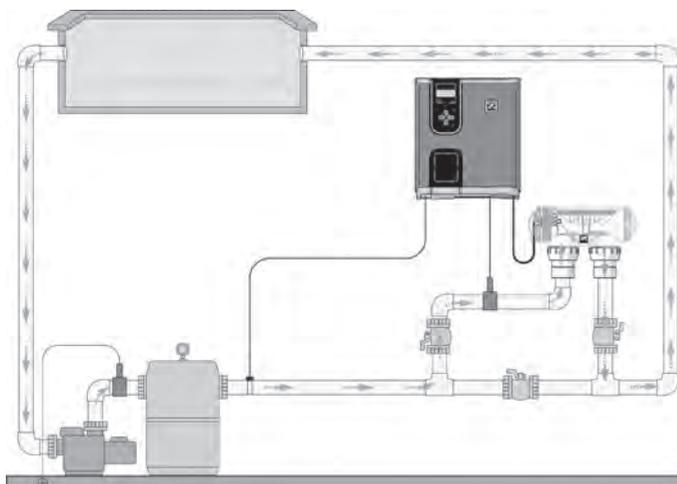

DODATNA OPREMA

| | |
|---------------|-----------------|
| pH Link Modul | Dual Link Modul |
| WW000176 | WW000177 |

pH Link i Dual Link



- + Popolnoma integriran sistem za dezinfekcijo in doziranje
- + Avtomatska regulacija
- + Natančno in enostavno branje (visokokakovosten stekleni senzor v POD)

2 YEAR
WARRANTY



DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | | |
| pH Senzor | ORP senzor | Raztop za umerjanje pH 4 in 7 x 3 | 470mV razt. za umerjanje ORP x 3 | 22 mm kronski sveder | Vodoinštalcijski komplet | POD Kit |

ZA KATERI BAZEN?

| Model | pH Link | Dual Link |
|--|--------------------|--------------------------------------|
| Količina prečiščene vode (zmerno podnebje) | 160 m ³ | Odvisno od izhodne moči klorinatorja |
| Doziranje | kislina | kislina |

OPIS

| Model | pH Link | Dual Link |
|---------------------|--|-----------------|
| Standardni model | WW000176 | WW000177 |
| Cena brez DDV (€) | 834.57 | 1,257.75 |
| rabatna skupina | Zodiac WT | |
| Uporabniški vmesnik | Vmesnik naprave (4-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja) | |
| Kalibracija | Polavtomatski na 2 točkah pH 4 in pH 7 ter ORP 470 mV (priložene kalibracijske raztopine) | |
| Privzete vrednosti | Tovarniška nastavitve: pH = 7,2/ORP = 700 mV | |
| Položaj sensorja | Navpično, na POD (priloženo) | |
| Varnost | Varnost pri prevelikem odmerjanju, nizki ukrepi, senzor izklopljen, senzor pokvarjen (povezava pH) | |

TEHNIČNE

| Model | pH Link | Dual Link |
|------------------------------------|--|---------------|
| Senzor tipa pH ali ORP | Kombinirani senzor, enostaven za povezavo in porozen, stekleno telo Ø12 mm | |
| Skalna lestvica | 0,0 -12,0 pH | 100 - 1000 mV |
| Točnost | 0,1 pH | 10 mV |
| Tolerance senzorjev | 0-60 °C, pretok ≤ 2 m/s | |
| Največji protitlak (točka vbrizga) | 1,5 bar | |
| Pretok peristaltične pH črpalke | 1,2 L/h | |
| Dimenzije celice (D x Š x V) | 30,5 x 18,1 x 11,5 cm | |


* Razen potrošnega materiala, ki ima 1-letno garancijo (ORP senzor, kalibracijska raztopina, peristaltična cev, enosmerni ventil).

NAMESTITEV


- Enoto priključite neposredno na krmilno enoto klorinatorja.
- Razdalja med modulom in senzorsko celico je 1,5 m (opcija je 3 m podaljšek).
- TLA MORAJO biti nameščena tako, da so senzorji v navpičnem položaju, da se zagotovi natančno merjenje.

Diagram namestitve modulov pH Link in Dual Link:

Kit POD na mreži:

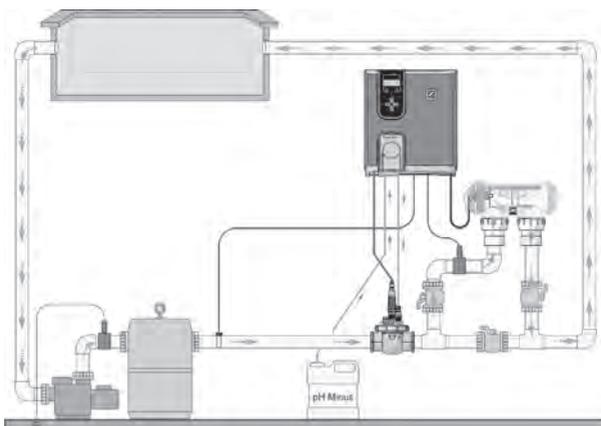

POD Kit v by-passu:

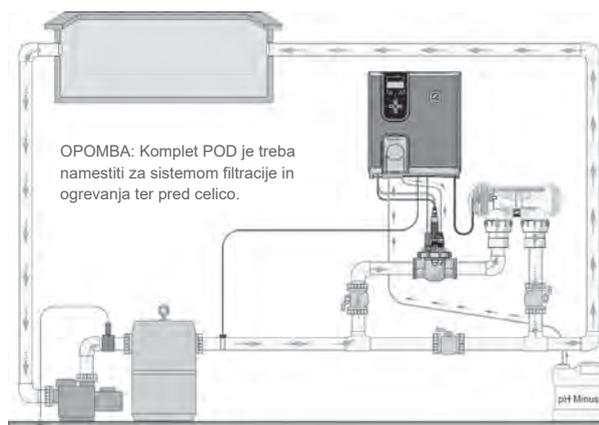

DODATNA OPREMA

| Sesalna cev | Raztopina za umerjanje pH 4 in 7 (x6 + x6) | 470 mV raztop. za umerjanje ORP (x6) | Zimsko pokrivalo | 3m BNC podaljšek | Anoda za ozemljitev |
|-------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| R0808000 | R0824400 | R0824500 | R0770100 | R0635800 | R0673800 |



OPREMA ZA ČIŠČENJE

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]

Blue Line

ročne krtače za sesalnike za bazen - z metuljasto matico



69661



69673



69663



69664

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 1/2" 350 fleksibilna krtača | 69661 | 6 | 6.6 | 0.053 | 24.31 | A |
| 1 1/2" 350 aluminijasta krtača | 69673 | 6 | - | - | 30.79 | A |
| Trikotna krtača | 69663 | 6 | - | - | 18.31 | A |
| Ovalna krtača | 69664 | 6 | - | - | 18.15 | A |

Blue Line

stenska krtača - z metuljasto matico



69656



69658



69669

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m ³) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Stenska krtača z nastavljivo ročaj (48 cm) | 69656 | 12 | 2.5 | 0.04 | 16.67 | A |
| Stenska krtača s fiksnim ročajem (50 cm) | 69658 | 12 | 3.9 | 0.04 | 13.95 | A |
| Večnamenska ročna krtača | 69669 | 24 | - | - | 7.55 | A |

Blue Line mreža za listje

ASTRALPOOL



69665

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Ploščata plastična plitka mreža | 69665 | 12 | - | - | 12.81 | A |
| Globoka plastična mreža s fiksnim ročajem | 69666 | 12 | - | - | 14.25 | A |
| Aluminijasta globoka mreža | 69667 | 12 | - | - | 13.86 | A |



69666



69667

Komplet za vzdrževanje bazena

ASTRALPOOL

NOVO 2023



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | 73122 | | - | - | 93.50 | A |

Blue Line ročaji - z metuljasto matico

ASTRALPOOL



69659 - 69660

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1,8-3,6 m aluminijast ročaj | 69659 | 12 | - | - | 29.25 | A |
| 2,4-4,8 m aluminijast ročaj | 69660 | 12 | - | - | 36.24 | A |

Blue Line Stenski nosilec

ASTRALPOOL



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Stenski nosilec | 69662 | 6 | - | - | 18.72 | A |

Blue Line Plavajoči dozirnik

ASTRALPOOL



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Plavajoči dozirnik za 200g tablete | 69668 | 12 | - | - | 9.38 | A |

Shark čistilec bazena

krtača - z metuljasto matico ali klik povezavo

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Shark Flexo | 36618 | 6 | 9.9 | 0.04 | 47.08 | A |
| Shark Oval | 40997 | 5 | 6.4 | 0.04 | 27.12 | A |
| Shark Aluminium | 41625 | 4 | 6.5 | 0.035 | 66.22 | A |
| Shark Triangular | 36619 | 4 | 5.2 | 0.04 | 18.85 | A |



36615



36616



36617



36613

36614



38422 - 38423

Ščetke Shark - z metuljasto matico ali



priključkom na klik

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Shark ukrivljena krtača za bazenska tla | 36615 | 10 | 3.7 | 0.04 | 14.95 | A |
| Shark ukrivljena krtača za tla/stene | 36616 | 15 | 4.2 | 0.04 | 12.47 | A |
| Shark kotna krtača za sesanje | 36617 | 12 | 2.4 | 0.04 | 12.06 | A |

Shark mreža za listje - z metuljasto matico



ali klik povezavo

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Shark mrežica plitka | 36613 | 15 | 6.2 | 0.14 | 13.62 | A |
| Shark mrežica globoka | 36614 | 15 | 6.5 | 0.14 | 18.74 | A |

Shark teleskopski ročaj - z metuljasto matico ali



priključkom na klik

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Shark 1.8 - 3.6 m teleskopski ročaj | 38422 | 10 | 11.7 | 0.05 | 68.18 | A |
| Shark 2.4 - 4.8 m teleskopski ročaj | 38423 | 10 | 14.4 | 0.06 | 87.12 | A |

Shark plavajoči dozirnik za 5 tablet



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Plavajoči dozirnik za 5 tablet 200 g Shark | 36620 | 12 | 6.6 | 0.14 | 11.85 | A |

Shark podvodni analogni termometer



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Shark podvodni analogni termometer | 36622 | 10 | 2.8 | 0.04 | 51.16 | A |



01355 - 01356

Classic čistilec za bazen - z metuljasto matico

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Classic aluminijški čistilec bazena 350 mm, spoj 1 1/2" | 01355 | 4 | 10.2 | 0.04 | 103.38 | A |
| Classic aluminijški čistilec bazena 350 mm, spoj 1 1/2" | 01356 | 4 | 12.2 | 0.06 | 190.47 | A |



Classic Flexo čistilec bazena

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| S povezavo na klik | 01351 | 4 | 7.2 | 0.04 | Povpraševanje | A |
| Z metuljasto matico | 01352 | 4 | 7.2 | 0.04 | Povpraševanje | A |



01405



01407



09456

Classic krtače - s krtačno matico

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Ravna krtača | | | | | | |
| Classic PP krtača 330 mm | 01405 | 20 | 2.8 | 0.04 | 12.33 | A |
| Classic S.S. krtača 165 mm | 01407 | 20 | 9.0 | 0.018 | 224.82 | A |
| Classic PP krtača 180 mm | 09456 | 14 | 6.1 | 0.177 | 23.11 | A |



Classic zbiralnik listov z ročajem

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Classic zbiralnik listov z ročajem - z metuljasto matico | 01400 | 12 | 5 | 0.18 | 22.03 | A |



Classic fiksni aluminijasti ročaj

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Classic fiksni aluminijasti ročaj - z metuljasto matico 2.5 m | 01365 | 12 | 10.2 | 0.06 | 46.78 | A |

Classic čistilec bazena - s priključkom na klik



01353-01354-08661

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Aluminijski čistilec bazena | | | | | | |
| 350 mm, spoj 1 1/2" | 01353 | 4 | 11.8 | 0.04 | 91.49 | A |
| 450 mm, spoj 2" | 01354 | 4 | 15.5 | 0.06 | 174.97 | A |
| 450 mm, spoj 1 1/2" | 08661 | 4 | 15.5 | 0.06 | 202.29 | A |

Classic



čistilec aluminija za javne bazene - s priključkom na klik



16601

01357



01358

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Dolžina: 800 mm | | | | | | |
| S kablom (00210 ni priložen) S šobo | 01357 | 1 | 13.0 | 0.03 | 692.01 | A |
| | 16601 | 1 | 13.0 | 0.03 | 905.70 | A |
| Dolžina: 450 mm | | | | | | |
| Z nastavkom, priključek 1 1/2" - 2" | 01358 | 4 | 13.6 | 0.05 | 544.99 | A |

Classic ščetke - s priključkom na klik



01406



01404

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|----------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP ščetka 330 mm ploščata krtača | 01406 | 20 | 2.8 | 0.04 | 11.75 | A |
| Ukrivljena krtača za tla/stene | 01404 | 20 | 4 | 0.05 | 15.98 | A |
| Ščetka za plavajoče črte | 11789 | 20 | 3.8 | 0.03 | 8.10 | A |

Classic mrežica za listje



01398



01396

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| S povezavo na klik | | | | | | |
| Mreža za zbiranje listov s površine | 01398 | 20 | 4.2 | 0.12 | 13.18 | A |
| Mreža za zbiranje listov z dna | 01396 | 20 | 4.3 | 0.12 | 19.12 | A |
| Z metaljasto matico | | | | | | |
| Mreža za zbiranje listov s površine | 01399 | 20 | 4.3 | 0.12 | Povpraševanje | A |
| Mreža za zbiranje listov z dna | 01397 | | 4.4 | 0.12 | Povpraševanje | A |



Classic fiksni ročaj - s priključkom na klik

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| fiksni ročaj 2.5 m | 01364 | 20 | 11.4 | 0.06 | 46.78 | A |



Shark teleskopski ročaj

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Classic 1.8 - 3.6 m teleskopski ročaj | 01359 | 12 | 13.4 | 0.05 | 73.96 | A |
| Classic 2.4 - 4.8 m teleskopski ročaj | 01360 | 12 | 16.2 | 0.06 | 82.66 | A |

Classic ojačan teleskopski ročaj - Javni bazeni

ASTRALPOOL

OPIS

Aluminijast teleskopski ročaj.



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------------|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2.5 - 5 m | 01361 | 5 | 16.0 | 0.04 | 153.58 | A |
| 3.75 - 7.5 m | 15838 | 1 | 6.0 | 0.01 | 255.45 | A |
| 5 - 10 m | 01362 | 1 | 6.5 | 0.02 | 336.05 | A |
| 6.5 - 13 m | 01363 | 1 | 8.4 | 0.02 | 391.40 | A |



Classic adapter

ASTRALPOOL

OPIS

Za priključitev priključne krilne matice na cev ali priključne sponke na cev krilne matice.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Adapter Classic za priklop cevi klik povezava z metuljasto matico | 08465 | 35 | 2.55 | 0.01 | 34.42 | A |
| Adapter Classic z ojačanim ročajem na klik priključek z metuljasto matico | 17937 | 38 | 2.66 | 0.01 | 46.43 | A |



Cevni adapter

ASTRALPOOL

OPIS

Za priključitev priključne krilne matice na cev ali priključne sponke na cev krilne matice.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Adapter sponke za povezavo cevi s krilato matico | 14592 | 48 | 3.36 | 0.01 | 26.46 | A |

Termometri


OPIS

Celzsius in Fahrenheit lestvica.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20594 | 20 | 2.1 | 0.032 | 12.14 | A |

ZOO plavajoči termometri


OPIS

Celzsius in Fahrenheit lestvica.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 66058 | 1 | 1.6 | 0.08 | 143.10 | A |

Osnovna črta.

Vključuje:

4 modeli:

raca, delfin, žaba, kit



Nano gobica za bazene s folijo



| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| MNAS1 | 12 | 13.4 | 05 | 9.24 | A |



| Šifra | Standardno pakiranje | Teža (kg) | Volumen (m3) | Cena brez DDV (€) | Rabatna skupina |
|--------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 042744 | 1 | | 1 | 13.09 | A |

ELEKTRIČNI ČISTILCI ZA BAZENE

Neodvisna in učinkovita rešitev

Električni roboti z najboljšo tehnologijo Zodiac®.

Zahvaljujoč vgrajenemu ciklonskemu sesanju, patentirani tehnologiji Zodiac®, čiščenje poteka skozi čistilne cikle. Ujamejo tudi najfinejše smeti, ne da bi zamašili filter.

Te naprave **Plug&Play**, ločene od filtrirnega sistema, zajamejo ostanke v svojo lastno filtrirno košaro, zaradi česar so samostojne.



> TORNAX, UČINKOVITOST IN ENOSTAVNOST

Robotski čistilec Tornax zagotavlja učinkovito čiščenje vašega bazena, popolnoma avtonomno, zahvaljujoč pametnemu gibanju in vrteči se ščetki, ki odstrani smeti, preden se zberejo. Tornax je najlažji (5,5 kg) od vseh robotskih čistilnikov Zodiac®. Lahek kot peresce, z njim se rokuje hitro, enostavno in brez truda.

Tornax ni zasnovan samo za enostavno uporabo, ampak tudi za enostavno vzdrževanje, saj je do filtra mogoče dostopati od zgoraj, tako da ga lahko splaknete, ne da bi se dotaknili umazanije.

> VOYAGER™, IZJEMNA AGILNOST

S svojim patentiranim ciklonskim sesanjem se serija VOYAGER™ prilagaja vsem bazenom in vsem premazom. Zahvaljujoč vgrajenim senzorjem, kot sta žiroskop ali merilnik pospeška, robotski čistilec nudi odlično pokritost vsakega bazena. Na voljo tudi na daljavo prek aplikacije iAqualink®. Njegove spiralne krtače, dvostopenjski rezervoar filtra (60 in 150 mikronov) in velika sesalna odprtina 23 cm omogočajo temeljito čiščenje vseh delov bazena.

> VORTEX™ PRO 4WD, TOP POWER 4 X 4 RAZLIČICE

Robotski čistilniki iz serije Vortex™ PRO 4WD vsebujejo Zodiac® patentirano tehnologijo za izjemno močno in dolgotrajno sesanje. Opremljeni s 4-kolesnim pogonom so ti robotski čistilniki resnično primerni za vse površine: prilagodijo se vsem vrstam površin, se odlično oprimejo sten in zlahka premagajo ovire. Večina robotskih čistilnikov Vortex™ PRO 4WD ima tudi tehnologijo Lift System za lažje odstranjevanje iz vode (20 % manj napora).

> ALPHA IQ™, VRHUNSKA UČINKOVITOST ZDRUŽENA Z INTELIGENCO

Serija ALPHA IQ™ s svojim Sensor Nav System™ določa konfiguracijo vašega bazena za optimizacijo gibanja in časa čiščenja. Patentirano ciklonsko sesanje zagotavlja izjemno učinkovito in dolgotrajno sesanje. Zahvaljujoč patentiranemu ekstrakcijskemu sistemu je ALPHA IQ™ lažje izsesati iz vode.

Prek intuitivnega vmesnika aplikacije iAqualink® lahko kadar koli spremljate potek čiščenja. ALPHA IQ™ je nadgradljiv zahvaljujoč možnim optimizacijam in samodejnim posodobitvam na daljavo.



CIKLONSKO SESANJE

Patentirana tehnologija za učinkovito čiščenje

> KAKO DELUJE?

Zahvaljujoč svoji edinstveni zasnovi imajo čistilniki Vortex ciklonsko sesanje: tok zadrži umazanijo v suspenziji znotraj filtra in omogoča daljše sesanje, hkrati pa omejuje zamašitev.

Robotski čistilci s ciklonskim sesanjem:
VOYAGER™, XA Type™, CNX™, Vortex™, Alpha iQ™



DVIŽNI SISTEM

Patentirana inovacija za lažje pridobivanje iz vode

> 20 % MANJ NAPORA

Robotski čistilec se postavi na izbrano steno in očisti do vodne linije. Nato ga močan vodni curek izstreli iz vode, tako da lahko robota spravite iz vode s samo 20 % truda.

Robotski čistilci z dvižnim sistemom:
**RE 4600 iQ, RE 4700 iQ, RA 6300 iQ,
RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6800 iQ and RA 6900 iQ**



SENSOR NAV SYSTEM™

Pametni navigacijski sistem za učinkovito in prilagojeno čiščenje

> ČIŠČENJE PO MERI ZA VSAK BAZEN

Sensor Nav System™ vsebuje funkcije, ki robotskim čistilcem omogočajo, da izvedo vse o vsakem bazenu in prilagodijo njegovo čiščenje na najpametnejši možni način.

Prepoznavanje in analiziranje dimenzij in oblik bazenov za zagotavljanje optimiziranega vzorca vodenja in časa čiščenja za vsak bazen.

Robotski čistilci z načinom delovanja Sensor Nav System™:
Alpha iQ™





SWIVEL

Izognite se zapletanju kablov

> KAKO DELUJE?

Samodejni sistem vrtenja kabla preprečuje zapletanje kabla med delovanjem čistilnika v bazenu.

Učinkovitost čiščenja je optimizirana in shranjevanje kablov je lažje.

Robotski čistilci z vrtljivim kablom:
RE 4700 iQ, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6800 iQ i RA 6900 iQ



4-KOLESNİ POGON (4WD)

Učinkovito čiščenje vseh površin

> LAŽJE PREMAGOVANJE OVIR

Opremljeni s 4-kolesnim pogonom se roboti iz serij Vortex™ PRO 4WD in ALPHA iQ™ prilagajajo vsem situacijam.

> OPTIMALNO PREKRIVANJE IN POPOLNO PRILEGANJE

Roboti iz serij Vortex™ PRO 4WD in ALPHA iQ™ zaradi odličnega oprijema vstopijo v najmanjše kotičke bazena in očistijo vse vrste površin. Ti roboti zagotavljajo popolno čiščenje bazena.

Robotski čistilci s 4-kolesnim pogonom:
RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6700 iQ, RA 6800 iQ i RA 6900 iQ



DVOSTOPENJSKA FILTRACIJA

Finejša filtracija in dolgotrajno sesanje


> 2 FILTRA ZA DOLGOTRAJNO SESANJE IN ZBIRANJE VEČJIH NEČISTOČ

Ta 2 kombinirana filtra imata večjo sesalno površino kot standardni filter, kar zmanjša možnost zamašitve. Ta edinstvena zasnova omogoča tudi uporabo samega filtra z večjo mrežico, kar je lahko zelo uporabno na začetku sezone.

> KAKO DELUJE?

2 prekrivajoča se filtra: umazana voda najprej teče skozi grobo plast (150µ) in nato skozi fino plast (60µ). Grobi filter bo zadržal večje ostanke, finejši pa bo omogočil finejše filtriranje.

Robotski čistilci z dvostopenjskim filtriranjem:
RE 4300, RE 4400 iQ, RE 4600 iQ, RE 4700 iQ, RA 6800 iQ i RA 6900 iQ

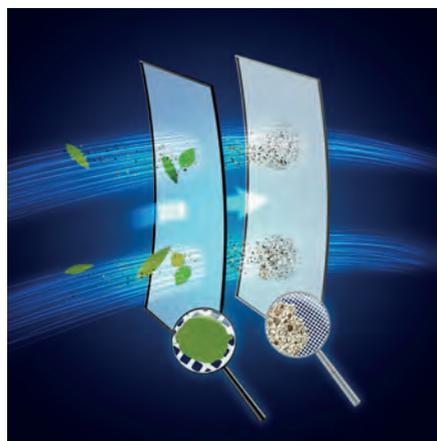

ELEKTRIČNI ČISTILCI
RT 3200 - TORNAX PRO

UČINKOVITO, ČISTO IN PREPROSTO

- + Učinkovito čiščenje tal in sten
- + Lahek in okreten
- + Enostavno čiščenje filtra

2
YEAR
WARRANTY

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000093 |
| Cena brez DDV (€) | 816.74 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Nadzorna škatla | Fini filter 100 µ | Stojalo za nadzorno škatlo |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|--|
| Vrsta bazena | Zasebni zemeljski in nadzemni bazeni s trdimi stenami največ 9 x 4 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip poda | Ravnina, blago pobočje, sestavljeno pobočje |
| Površine bazena | Folija, poliestrska lupina, armiran PVC, barvni beton, ploščice* |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Območja čiščenja | Tla/stene |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | 1 cikel - Tla/stene: 3h |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 1 motor |
| Prenos | Zobniški prenos |
| Ščetke | Da - sprednje krtače |
| Prozoren pokrov | Da |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred vodo, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem/dostop | Togi dostopni filter |
| Kos/paleta | 36 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Število motorjev | 2 |
| Napajanje krmilne omarice | 100-240 VAC; 50 / 60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 100 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 16,5 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 37 x 29 x 30 cm |
| Dimenzije paketa (D x Š x V) | 56 x 37 x 38 cm |
| Teža čistilca | 5,5 kg |
| Teža paketa | 11 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 480 cm ² / 100 µ |
| Zmogljivost filtriranja | 3 L |
| Sesalna dimenzija | 17 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Ultra-fini filter 60 µ | Fini filter 100 µ | Velik grobi filter 200 µ | Voziček | Krtača za ploščice (kos) |
| R0763100 | R0762900 | R0763000 | R0767600 | R0774900 |

*Za optimalno čiščenje nekaterih bazenov s ploščicami bo morda potrebna posebna krtača.

ELEKTRIČNI ČISTILCI

RE 4300 - VOYAGER™



IZJEMNA AGILNOST

- + Optimalna učinkovitost čiščenja: Patentirano ciklonsko sesanje/Helix oblikovane ščetke/Progresivna dvostopenjska filtracija 150/60 μ
- + Integrirana agilnost: zasnovana za delovanje v vseh oblikah ali površinah bazena/tirih/merilnikih pospeška in žiroskopskih senzorjih
- + Enostavna uporaba: Filter z zgornjim dostopom/prozornim pokrovom



ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000449 |
| Cena brez DDV (€) | 989.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |



DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | |
|-------------|--------------------------|---------------------|
| | | |
| Control box | Dvojni filter 60 μ/150 μ | Stojalo Control box |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-------------------|---|
| Vrsta bazena | Zasebni zemeljski in nadzemni bazeni s trdimi stenami, največ 10 x 5m |
| Oblici bazena | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Bazenske površine | Ploščice, obloge, poliestrška lupina, armirani PVC, barvni beton |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodovod |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | 2 cikla: Samo pod: 1h30 Tla/stene/vodna linija: 2h30 |
| Čistilni cikli | 2 |
| Časovnik | Ne |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 2 motorja |
| Prienos | Zobniški prenos |
| Senzor tlaka | Ne |
| Ščetke | Da - sprednje krtače |
| Dvižni sistem | Ne |
| Prozoren pokrov | Da |
| Indikator polnega filtra | Ne |
| Daljinsko upravljanje | Ne |
| Mjrenje temperature vode | Ne |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred vodo, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem/dostop | Togi filter z zgornjim dostopom |
| Kom/paleta | 20 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 15 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimenzije paketa (D x Š x V) | 56 x 56 x 37 cm |
| Teža čistilca | 8 kg |
| Teža pakiranja | 14 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1066 cm ² 150/60 μ |
| Kapaciteta filtriranja | 4 L |
| Sesalna dimenzija | 23 cm |

DODATKI (NI VKLJUČENA)

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| Glavni kanister 100 μ za en filter | Glavni kanister 200 μ za en filter | Zaščitno pokrivalo | Voziček |
| R0897500 | R0897700 | R0568100 | R0639500 |

ELEKTRIČNI ČISTILCI
RE 4400 iQ - VOYAGER™

3
YEAR
WARRANTY*

iAquaLink
CONTROL

IZJEMNA AGILNOST

- + Optimalna učinkovitost čiščenja: Patentirano ciklonsko sesanje/krtiče v obliki spirale/progresivna dvostopenjska filtracija 150/60 μ
- + Vgrajena okretnost: Zasnovan za delovanje v vseh oblikah ali površinah bazenov/tirih/senzorjih merilnika pospeška in žiroskopa
- + Upravljanje prek aplikacije iAqualink®: osnovne funkcije
- + Enostavna uporaba: Filter z zgornjim dostopom/prozornim pokrovom

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000327 |
| Cena brez DDV (€) | 1,180.12 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |
| Control box | Dvojni filter 60 μ/ 150 μ | Stojalo za Control box | Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|--|
| Vrsta bazena | Zasebni zemeljski in nadzemni bazeni s trdnimi stenami največ 12 x 6 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliestrska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | 2 cikla: Samo pod: 1h30 Tla/stene/vodna linija: 2h30 |
| Časovnik | Ne |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 2 motorja |
| Prenos | Zobniški prenos |
| Senzor tlaka | Ne |
| Ščetke | Da - sprednja in zadnja krtiča |
| Dvižni sistem | Ne |
| Prozoren pokrov | Da |
| Indikator polnega filtra | Ne |
| Daljnisko upravljanje | Ne |
| Merenje temperature vode | Ne |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred vodo, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem/dostop | Togi filter z zgornjim dostopom |
| Kos/paleta | 20 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 18 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 37 cm |
| Teža čistilca | 8 kg |
| Taža pakiranja | 14k g |
| Območje in stopnja filtriranja | 1066 cm ² 150/60 μ |
| Zmogljivost filtriranja | 4 L |
| Sesalna dimenzija | 23 cm |

DODATKI (NI VKLJUČENO)

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| Glavni kanister 100 μ za en filter | Glavni kanister 200 μ za en filter | Zaščitno pokrivalo | Voziček |
| R0897500 | R0897700 | R0568100 | R0639500 |

* 2 leti + 1 leto, če je čistilec združen z iAqualink®

ELEKTRIČNI ČISTILCI

OV 5480 iQ - VORTEX™ 4WD



POVEZLJIV ROBOTSKI ČISTILEC BAZENA: OBVLADITE MOČ

- + Intuitivno in daljinsko upravljanje prek pametnega telefona ali tablice
- + Izjemno močno in dolgotrajno sesanje
- + Čistilo za vse površine
- + Izvlečenje iz vode brez napora

2 YEAR
WARRANTY



iAquaLink
CONTROL

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000264 |
| Cena brez DDV (€) | 1,460.76 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU



Voziček



Control Box



Fini filter 100 µ



Swivel

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-------------------|--|
| Vrsta bazena | Zasebni zemeljski in nadzemni bazeni s trdnimi stenami največ 12 x 6 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Bazenske površine | Folija, poliestrska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več kot 0:30 do 3:30 samo tla Tla/stene/vodna linija Samo vodna linija |
| Časovnik | 7 dni |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | 4 kolesni pogon - 2 motorja |
| Prenos | Zobniški prenos |
| Ščetke | Da |
| Dvižni sistem | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinsko upravljanje | Način daljinskega upravljanja (prek app) |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred vodo, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem/dostop | Togi filter z zgornjim dostopom |
| Kos/paleta | 16 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 18 m z vrtljivim sistemom |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 48 x 27 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 46 cm |
| Teža čistilca | 9,5 kg |
| Teža pakiranja | 21,1 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1180 cm ² /100 µ |
| Zmogljivost filtriranja | 5 L |
| Sesalna dimenzija | 24,5 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Ultra-fini filter 60 µ | Fini filter 100 µ | Veliki grobi filter 200 µ | Zaščitno pokrivalo |
| R0863500 | R0863600 | R0863700 | R0568100 |

ALPHA IQ™

Vrhunska učinkovitost, dopolnjena z inteligenco

RA 6700 iQ model



Dvižni sistem
Lažje pridobivanje iz vode

Zelo fino filtriranje 60µ

Prozoren pokrov nad
posodo

Velika sesalna zmogljivost

Dostop do
filtra

4-kolesni pogon

Aktivno ščetkanje

SensorNavSystem™

- Pametni cikel: izračuna optimalen čas čiščenja za vsak bazen
- Senzor tlaka: omogoča vrhunsko plezanje po stenah in čiščenje vodne črte
- Senzor temperature vode



**iAquaLink®
CONTROL**

- Wi-Fi nadzor prek aplikacije iAqualink®
- Nadzor Wi-Fi prek aplikacije iAqualink®
 - 7 dnevni časovnik
 - Dvižni sistem
 - Izberite zagon, ustavitev in sledenje ciklom
 - Pameten način čiščenja
 - Prikaz temperature vode

4 | **LETA
GARANCIJA**

3 leta + 1 dodatno leto, če je robot seznanjen z aplikacijo iAqualink®
* Oglejte si pogoje v garancijskem priročniku



ELEKTRIČNI ČISTILCI

RA 6800 iQ - ALPHA iQ™ PRO



VRHUNSKA UČINKOVITOST V KOMBINACIJI Z INTELIGENCO

- + Sensor Nav System™: inteligentno in prilagojeno čiščenje
- + Ultra močno in dolgotrajno sesanje
- + Dvostopenjska filtracija
- + Izvlečenje iz vode brez napora
- + Povezljivost Wi-Fi: intuitiven vmesnik in napredne funkcije prek aplikacije

4
YEAR
WARRANTY**

Sensor
Nav
System

PATENTED
CYCLONE
SUCTION

DUAL
FILTRATION

PATENTED
LIFT SYSTEM*

AquaLink
CONTROL

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000295 |
| Cena brez DDV (€) | 1,860.16 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | | | |
|---------|-------------|---|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | |
| Voziček | Control Box | Dvojni filter 150 + 60 μ (z možnostjo uporabe samo 150μ) | Kontakt + Krtače | Swivel | Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|---|
| Vrsta bazena | Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 15 x 7 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliestrska lupina, amirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|---|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več kot 0:30 do 3:30 s prednastavljenimi cikli: - Hitro: samo manj kot 1h15 - Pametno: tla/stene/vodna črta (izračunan čas); - Ultra: Tla/stene/vodna črta (2h45) samo vodna linija: 0h45 |
| Časovnik | 7-dni |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | 4 kolesni pogon - 2 motorja |
| Prenos | Zobniški prenos |
| Senzor tlaka | Da |
| Ščetke | Da (Kontakt + četke) |
| Dvižni sistem | Da |
| Prozoren pokrov | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljninsko upravljanje | Način daljinskega upravljanja (z aplikacijo) |
| Merenje temp. vode | Da (info preko app) |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred izven vode, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem / dostop | Togi dostopni filter |
| Kos/paleta | 16 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 21 m z vrtljivim sistemom |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 48 x 27 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 46 cm |
| Teža čistilca | 10 kg |
| Teža pakiranja | 20,5 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1827 cm ² /150 i 60 μ |
| Zmogljivost filtriranja | 5 L |
| Sesalna dimenzija | 24,5 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Grobi filter 150 μ za eno ali dvostopenjsko uporabo | Grobi filter 60 μ za eno ali dvost. uporabo | Fini filter 100 μ | Veliki grobi filter 200 μ | Ultra-fini filter 60 μ | Zaščitno pokrivalo |
| R0913300 | R0913400 | R0863600 | R0863700 | R0863500 | R0568100 |

* 2 leti + 1 leto, če je čistilec združen z iAqualink®



ELEKTRIČNI ČISTILCI

RA 6900 iQ - ALPHA iQ™ PRO



VRHUNSKA UČINKOVITOST V KOMBINACIJI Z INTELIGENCO

- + Sensor Nav System™ : inteligentno in prilagojeno čiščenje
- + Ultra močno in dolgotrajno sesanje
- + Dvostopenjska filtracija
- + Izvlečenje iz vode brez napora
- + Povezljivost Wi-Fi: intuitiven vmesnik in napredne funkcije prek aplikacije

4
YEAR
WARRANTY**

Sensor
Nav
System

PATENTED
CYCLONE
SUCTION

DUAL
FILTRATION

PATENTED
LIFT SYSTEM®

iAquaLink
CONTROL

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000296 |
| Cena brez DDV (€) | 1,940.78 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | | | |
|---------|-------------|---|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | |
| Voziček | Control Box | Dvojni filter 150 + 60 μ (z možnostjo uporabe samo 150 μ) | Kontakt + Krtače | Swivel | Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|---|
| Vrsta bazena | Zasebni zemeljski in nadzemni bazeni s trdimi stenami, največ 20 x 10 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliestrska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več kot 0h30 do 6h s prednastavljenimi cikli: - Hitro: samo pod 1h15; Pametno: tla/stene/vodna črta (izračunan čas); - Ultra: Tla/stene/vodna linija (2h45); samo vodna linija: 0h45 |
| Časovnik | 7-dni |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | 4 kolesni pogon - 2 motorja |
| Prijenos | Zobniški prenos |
| Senzor tlakar | Da |
| Ščetke | Da (kontakt + ščetke) |
| Dvižni sistem | Da |
| Prozoren pokrov | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinsko upravljanje | Način daljinskega upravljanja (z aplikacijo) |
| Merenje temp. vode | Da (info preko app) |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred izven vode, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem / dostop | Togi dostopni filter |
| Kos/paleta | 16 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 25 m z vrtljivim sistemom |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 48 x 27 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 46 cm |
| Teža čistilca | 10 kg |
| Teža pakiranja | 20,9 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1827 cm ² /150 i 60 μ |
| Zmogljivost filtriranja | 5 L |
| Sesalna dimenzija | 24,5 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Grobi filter 150μ za eno ali dvostopenjsko uporabo | Grobi filter 60μ za eno ali dvostopenjsko uporabo | Fini filter 100 μ | Veliki grobi filter 200 μ | Ultra-fini filter 60 μ | Zaščitno pokrivalo |
| R0913300 | R0913400 | R0863600 | R0863700 | R0863500 | R0568100 |

* 2 leti + 1 leto, če je čistilec združen z iAquaLink®



3
YEAR
WARRANTY*



ULTRASONIC
SENSOR



Sensor
Nav
System™



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



TRACKS
TRACTION



PATENTED
LIFT SYSTEM®



iAquaLink
CONTROL

ELEKTRIČNI ČISTILCI

TRX 7700 IQ - VORTRAX



VRHUNSKA UČINKOVITOST V KOMBINACIJI Z INTELIGENCO

- + Ultrazvočni senzorji za zaznavanje sten in ovir
- + Sensor Nav System™: inteligentno in prilagojeno čiščenje s sistemom proti zapletanju brez obračanja
- + Novi trpežni materiali in odsesovalni sistem za intenzivno uporabo + Izjemno močno in dolgotrajno sesanje
- + Zasnovan za profesionalno uporabo v javnih bazenih za hotele, kampje in športne centre.

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000414 |
| Cena brez DDV (€) | 2,649.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU



Voziček



Control Box



Dvojni filter 150 + 60 µ (z možnostjo uporabe samo 150 µ)



Kontakt + Krtače



Brezplačna aplikacija

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|--|
| Vrsta bazena | Javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri) s krutim zidovima, dužine do 25m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliesterska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več kot 0h30 do 6h s prednastavljenimi cikli: Hitro: samo pod 1h15; Pametno: tla/stene/vodna črta (izračunan čas); Ultra: Tla/stene/vodna linija (2h45); samo vodna linija |
| Časovnik | 7-dnevni/do 3 ure zamaknjen začetek čiščenja |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 2 motorja |
| Prenos | Zobniški prenos z ojačitvami |
| Senzor tlaka | Da |
| Ščetke | Da (kontakt + ZZ ščetke) |
| Dvižni sistem | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinsko upravljanje | Način daljinskega upravljanja (z aplikacijo) |
| Ultrazvočni senzor | Da |
| Merenje temp. vode | Da |
| Senzor globine pritiska | Da |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred izven vode, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem / dostop | Togi dostopni filter |
| Kos/paleta | 16 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 30 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 47 x 51 x 29 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 46 cm |
| Teža čistilca | 13 kg |
| Teža pakiranja | 24 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1180 cm ³ |
| Zmogljivost filtriranja | 5 L |
| Sesalna dimenzija | 24,5 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Fini filter 100 µ | Veliki grubi filter 200 µ |
| R0863600 | R0863700 |



ELEKTRIČNI ČISTILCI

TRX 7500 IQ - VORTRAX



POSEBNO OSMIŠLJEN ZA INTENZIVNU UPOTREBU U MALIM I SREDNJIM JAVNI BAZENIMA. ČVRST, PAMETAN I IZRAZITO UČINKOVIT

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizirano čišćenje
- + Izrazito-snažno i dugotrajno usisavanje
- + Dvostupanjska filtracija
- + Dizanje iz vode bez napora
- + Wi-Fi poveziv: intuitivno sučelje i napredne funkcije preko app

3 YEAR
WARRANTY*

Sensor
Nav
System

PATENTED
CYCLONE
SUCTION

TRACKS
TRACTION

PATENTED
LIFT SYSTEM®

iAquaLink
CONTROL

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000413 |
| Cena brez DDV (€) | 2,049.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | | |
|---------|-------------|---|------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Voziček | Control Box | Dvojni filter 150 + 60 µ (z možnostjo uporabe samo 150 µ) | Kontakt + Krtače | Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|--|
| Vrsta bazena | Mali do srednji javni bazeni (hoteli, kampovi, apartmani) s krutim zidovima, do 20 m duljine |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, školjka od poliestera, ojačani PVC, obojeni beton, pločice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čišćenje območij | Tla/stene/vodna linija |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Više od 0h30 do 6h s unaprijed postavljenim ciklusi: Brzo: samo pod 1h15; Pametno: Pod/zidovi/vodena linija (izračunato vrijeme); Ultra: Pod/zidovi/vodena linija (2h45) |
| Časovnik | 7-dni/do 3 ure zakasnjene začetka čiščenja |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | 4 kolesni pogon - 2 motorja |
| Prijenos | Zobniški prenos z ojačitvami |
| Senzor tlaka | Da |
| Ščetke | Da (kontakt + ZZ ščetke) |
| Dvižni sistem | Da |
| Prozirni poklopac | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinsko upravljanje | Način daljinskega upravljanja (z aplikacijo) |
| Merenje temp. vode | Da (info preko app) |
| Varnost | Deck sistem, zaščita pred izven vode, diagnostika, elektronska zaščita motorja |
| Filtrirni sistem / dostop | Togi filter z zgornjim dostopom |
| Kos/paleta | 12 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 200-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 30 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 25 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 47 x 51 x 29 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 56 x 56 x 46 cm |
| Teža čistilca | 11 kg |
| Teža pakiranja | 21 kg |
| Območje in stopnja filtriranja | 1180 cm ³ |
| Zmogljivost filtriranja | 5 L |
| Sesalna dimenzija | 24,5 cm |

DODATKI (NISO PRILOŽENI)

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Fini filter 100 µ | Veliki grubi filter 200 µ |
| R0863600 | R0863700 |



ELEKTRIČNI ČISTILCI

ARCO



NAMENJEN ZA ZAHTEVNO IN INTENZIVNO UPORABO NA JAVNIH BAZENIH

- + Infrardeči senzor za prepoznavanje sten in ovir
- + Pametni navigacijski sistem žiroskopa in kompasa
- + Gosenica za zahtevno in intenzivno uporabo
- + Izjemno močno sesanje
- + Daljinski upravljalnik za ročno uporabo
- + Zasnovan za profesionalno uporabo v srednje velikih javnih bazenih za športne in plavalne centre, letovišča in kampe

2 YEAR
WARRANTY



ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000396 |
| Cena brez DDV (€) | 4,399.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | |
|---------|-------------|------------------------|--|
| | | | |
| Voziček | Control Box | Dvojni filter z vrečko | Daljinski upravljalnik + Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?

| | |
|-----------------|---|
| Vrsta bazena | Srednji in veliki javni bazeni (športni centri, hotelski bazeni) s trdimi stenami do 30 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne, ovalne, druge oblike |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliestrska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več s prednastavljenimi cikli - Talni način: tla - Stenski in talni način delovanja: tla/stene in vodna linija; Zamik začetka: 2 načina čiščenja se bosta začela s 3-urnim zamikom |
| Zakasnen začetek dela | Da, do 3 ure |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 2 motorja |
| Prenos | Jermenski prenos z ojačitvami |
| Infrardeči senzor | Da |
| Ščetke | Da |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinec | Da (Bluetooth®) |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Filtrirni sistem / dostop | Dvojni vrečasti filter z dostopom pod čistilnikom |
| Kos/paleta | 9 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 110-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 24 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 30 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 43 x 43 x 54 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 80 x 40 x 60 cm |
| Teža čistilca | 9 kg |
| Teža pakiranja | 22 kg |
| Zmogljivost filtriranja | 3,1 kg |
| Največja globina | 5 m |
| Sesalna dimenzija | 40 cm |



ELEKTRIČNI ČISTILCI ARCOMAX ARCO/ARCOMAX



ZASNOVAN ZA ZAHTEVNO IN INTENZIVNO UPORABO V SREDNJIH IN VELIKI JAVNI BAZENI

- + Infrardeči senzor za prepoznavanje sten in ovir
- + Pametni navigacijski sistem žiroskopa in kompasa
- + Gosenica za zahtevno in intenzivno uporabo
- + Izjemno močno sesanje
- + Daljinski upravljalnik za ročno uporabo
- + Zasnovan za profesionalno uporabo v srednjih in velikih javnih bazenih, športnih centrih in kampih

2
YEAR
WARRANTY



DELAYED START



SMART
NAVIGATION



INFRARED
SENSOR



TURBO MOTOR

ŠIFRA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Standard Model | WR000397 |
| Cena brez DDV (€) | 8,349.00 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

DODATKI, KI SO PRILOŽENI IZDELKU

| | | | |
|---------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | |
| Voziček | Control Box | Dvostruki filter s vrečicom | Daljinski upravljalnik +Brezplačna aplikacija |

ZA KATERE BAZENE?


| | |
|-----------------|---|
| Vrsta bazena | Srednji in veliki javni bazeni (športni centri, hotelski bazeni) s trdimi stenami do 50 m |
| Oblike bazenov | Pravokotne |
| Tip tal | Ravno, blago pobočje, sestavljeno pobočje, diamantna oblika |
| Površine bazena | Folija, poliesterska lupina, armirani PVC, barvni beton, ploščice |

OPIS

| | |
|----------------------------------|--|
| Čiščenje območij | Tla/stene |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | Več s prednastavljenimi cikli - Talni način: tla - Stenski in talni način delovanja: tla/stene in vodno linijo; Zamik začetka: 2 načina čiščenja se bosta začela s 3-urnim zamikom |
| Zakasnen začetek dela | Da, do 3 ure |
| Napajanje | Avtomatski, priključen na 230V napajalnik pred transformatorjem |
| Upravljanje | Predprogramirano |
| Pogonski sistem | Gosenice - 2 motorja |
| Prijenos | Jermenski prenos z ojačitvami |
| Infracrveni senzor | Da |
| Ščetke | PVA |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Daljinsko upravljanje | Da (Bluetooth®) |
| Indikator polnega filtra | Da |
| Filtrirni sistem / dostop | Dvojni vrečasti filter z dostopom pod čistilnikom |
| Kos/paleta | 3/ameriška paleta |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Število motorjev | 3 |
| Napajanje krmilne omarice | 110-240 VAC; 50/60 Hz |
| Napajanje | 24 VDC |
| Moč | 150 W |
| Dolžina kabla/dolžina cevi | 40 m |
| Dimenzije čistilca (D x Š x V) | 80 x 43 x 54 cm |
| Dimenzije pakiranja (D x Š x V) | 90 x 51 x 62 cm |
| Teža čistilca | 18 kg |
| Teža pakiranja | 28 kg |
| Zmogljivost filtriranja | 5,1 kg |
| Največja globina | 5 m |
| Sesalna dimenzija | 80 cm |

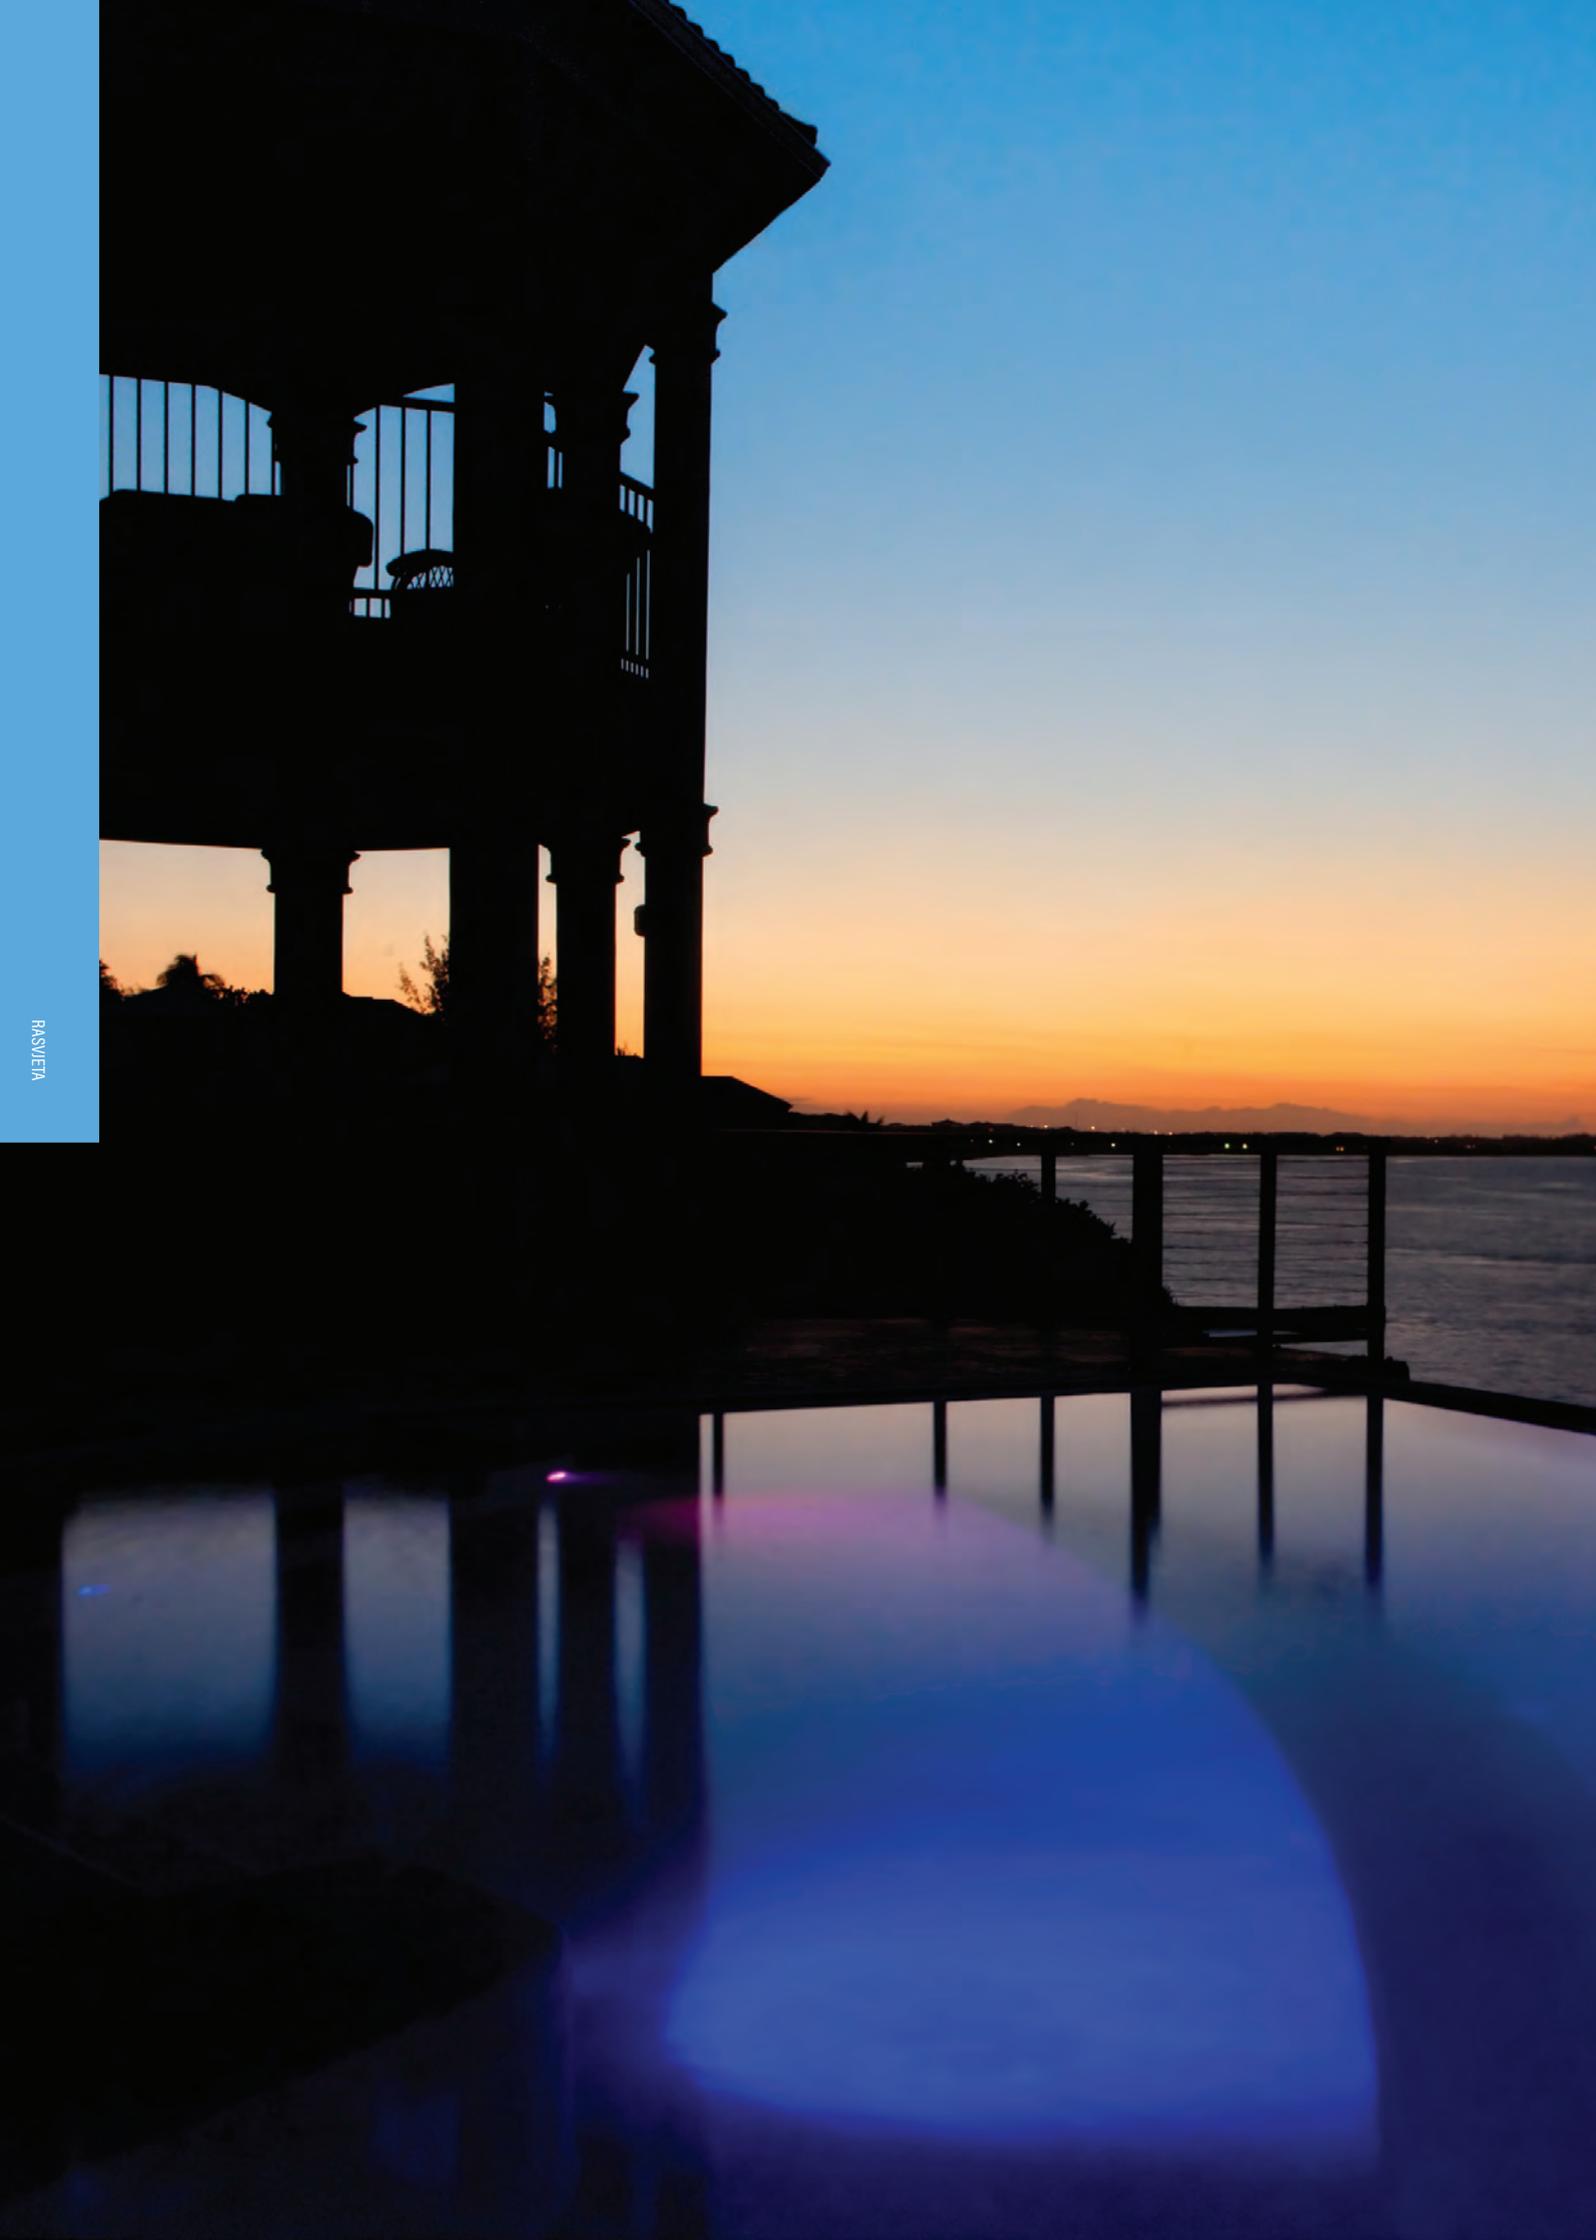

RAZSVETLJAVA

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]

Energetska učinkovitost

Nova evropska uredba o energijskem označevanju žarnic in reflektorjev

AstralPool 71200

NOVA NALEPKA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI ZA RAZSVETLJAVO


Evropska unija uvaja evropsko uredbo EU 2019/2015 o novem označevanju energijske učinkovitosti žarnic in reflektorjev, ki se je začela 1. septembra 2021 in razveljavlja evropsko uredbo EU 874/2012.

Nova oznaka energetske učinkovitosti omogočuje:


- Pružanje više informacija instalateru i kupcu. Zahvaljujući novom QR kodu pristup evropskoj EPREL bazi, gdje su dostupne karakteristike proizvoda.
- Provođenje nove energetske klasifikacije promiče evoluciju tehnologije rasvjete.
- Veća kontrola proizvoda proizvedenih u EU, uz QR kod.



ASTRALPOOL
71201

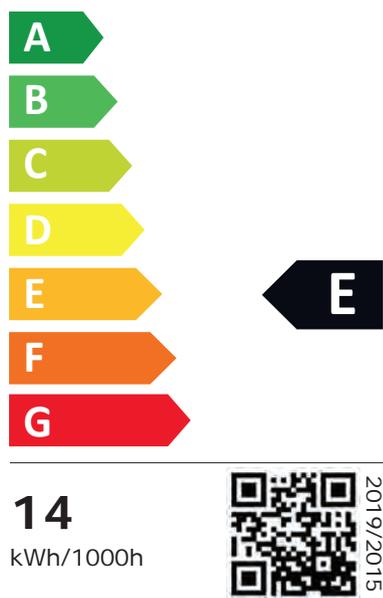

Nova oznaka

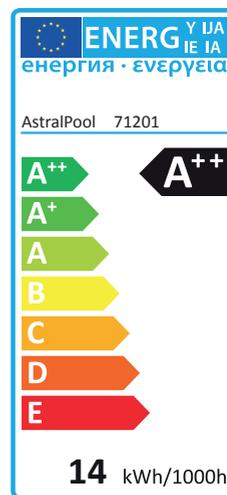

Stara oznaka

Nova klasifikacija mora biti navedena na naljepnici na pakiranju proizvoda, u katalogima i na tehničkim listovima proizvoda s ispod navedenim simbolima.







Vodnik za izbiro razsvetljave


LumiPlus WHITE LIGHT AC reflektor

Lumiplus AC reflektorji z belo svetlobo so 12Vac.


Za popolno namestitvev teh reflektorjev je potrebno izbrati nosilec, to je ohišje, vhod ali ustrezen način pritrditve.

| | BAZEN | | | | | | | STOPNICE | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
| | LumiPlus V2 | | | | LumiPlus V1 | | | LumiPlus V2 | LumiPlus V1 | Micro |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | Design | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | FlexiMini | FlexiMini | Micro |
| Način namestitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetlobni tok | 4 320 lm | 4 320 lm | 4 320 lm | 4 320 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 900 lm | 450 lm | 315 lm |
| Poraba | 32 W (42VA) | 32 W (42VA) | 32 W (42VA) | 32 W (35VA) | 14,5 W (20VA) | 14,5 W (20VA) | 14,5 W (20VA) | 7,2 W (10,5 VA) | 3,5 W (6VA) | 4 W (6VA) |
| Energetska učinkovitost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barvna temp. osvetlitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva okrasne maske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Površina osvetlitve |  25m ² x reflektor | | | |  20m ² x reflektor | | |  FlexiMini V2 12m ² |  FlexiMini V1 6m ² Micro 5m ² | |


Vrste navodil za namestitvev:




Ohišje



Nadgradnja



Šoba in cev



SPA

Vodnik za izbiro razsvetljave

LumiPlus DC reflektorji - BELA BARVA

Lumiplus DC projektorji z belo svetlobo so 24 W. Prednosti DC v primerjavi z AC projektorji:

- Visoka energetska učinkovitost
- Vključuje napajalnik
- Zmanjšanje padca napetosti je lahko presek električnega kabla manjši od AC reflektorja
- Priloženi napajalnik ščiti reflektorje pred električnimi udari

Za popolno namestitev teh reflektorjev je potrebno izbrati nosilec, to je ohišje, vhod ali ustrezno pritrditev.

| | Bazen | | | | | | | | | STOPNICE | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | LumiPlus V2 | | | LumiPlus V1 | | | LumiPlus V1 Maks. učinkovitost | | | LumiPlus FlexiMini | |
| | | | | | | | | | | | |
| | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | FlexiMini V2 | FlexiMini V1 |
| Način namestitve | | | | | | | | | | | |
| Svetlobni tok | 4 320 lm | 4 320 lm | 4 320 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 1 485 lm | 900 lm | 450 lm |
| Poraba | 32 W (32VA) | 32 W (32VA) | 32 W (32VA) | 14 W (14VA) | 14 W (14VA) | 14 W (14VA) | 8,7 W (8,7VA) | 8,7 W (8,7VA) | 8,7 W (8,7VA) | 6,8 W (6,8 VA) | 3 W (3VA) |
| Energetska učinkovitost | | | | | | | | | | | |
| Temperatura barve osvetlitve | | | | | | | | | | | |
| | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K | 5.700K 3.000K |
| Barva okrasne maske | | | | | | | | | | | |
| | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| | | | | | | | | | | | |
| | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež | Bež |
| | | | | | | | | | | | |
| | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva | Siva |
| | | | | | | | | | | | |
| | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit | Antracit |
| | | | | | | | | | | | |
| | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 | Njavetše jk0 |
| Površina osvetlitve | 25m ² x reflektor | | | 20m ² x reflektor | | | 20m ² x reflektor | | | FlexiMini V2 12m ² FlexiMini V1 6m ² | |

Vodnik za izbiro razsvetljave

LumiPlus reflektorji RGB COLOR

Lumiplus AC reflektorji v RGB barvi so 12 W.

Za popolno namestitvev teh reflektorjev je potrebno izbrati nosilec, to je ohišje, vhod ali ustrezen način pritrditve.

Ponujamo načine za spreminjanje barve, vrstnega reda barv, samodejni izklop itd. katerega koli spodaj navedenega reflektorja.

| | BAZEN | | | | | | | STOPNICE | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| | LumiPlus V2 | | | | LumiPlus V1 | | | LumiPlus FlexiMini & Mikro | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | Design | FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | FlexiMini V2 | FlexiMini V1 | Micro | |
| Način namestitve | | | | | | | | | | | |
| Svetlobni tok | 2 544 lm | 2 544 lm | 2 544 lm | 2 544 lm | 1 100 lm | 1 100 lm | 1 100 lm | 600 lm | 300 lm | 186 lm | |
| Poraba | 43 W (54VA) | 43 W (54VA) | 43 W (54VA) | 32 W (42VA) | 22 W (29VA) | 22 W (29VA) | 22 W (29VA) | 8 W (11,5 VA) | 3,8 W (6,5VA) | 4 W (7VA) | |
| Energetska učinkovitost | | | | | | | | | | | |
| Barva okrasne maske | Bela Bež Siva Antracit Najaveče jeklo | Bela Bež Siva Antracit | Bela Bež Siva Antracit | Bela Učinek inoxa Bež Siva Antracit Najaveče jeklo | Bela Bež Siva Antracit Najaveče jeklo | Bela Bež Siva Antracit Najaveče jeklo | Bela Najaveče jeklo |
| Površina osvetlitve | | | | | | | | | | | |
| | 20m ² x reflektor | | | | 15 m ² x reflektor | | | FlexiMini V2 8m ² | FlexiMini V1 4m ² Micro 3m ² | | |



AstralPool LumiPlus, sinonim za najkakovostnejšo razsvetljavo, je največja družina na trgu podvodnih reflektorjev za javne, poslovne in zasebne bazene.

Celotna ponudba LumiPlus je izdelana iz visokokakovostnih LED diod in elektronskih komponent ter je v celoti proizvedena v EU po evropskih standardih kakovosti z najstrožjo kontrolo proizvodnje in testiranja.

Družina AstralPool LumiPlus ponuja:

- Večja energetska učinkovitost.
- Visoko zmogljivi reflektorji z vrhunsko tehnologijo osvetlitve (TQL - Top Quality Lighting).
- Izboljšana energetska učinkovitost v bazenih zahvaljujoč uporabi LumiPlus DC svetilk in reflektorjev, ki delujejo na vir enosmernega toka (24 V DC).
- Odlična povezljivost prek koncepta Internet of Pool (IoP) Fluidra Connect.
- Stopnja zaščite IP68.
- Najdlje obstojni led reflektorji za bazene na trgu - L70, do 50.000 ur življenjske dobe.




REFLEKTOR

LumiPlus Flexi in FlexiMini

LED rešitev, ki se prilagodi vsaki
vrsti bazena

Reflektorji LumiPlus, Flexi in FlexiMini se odlikujejo po elegantnejši izvedbi in veliki prilagodljivosti na kateri koli tip novozgrajenega ali že obstoječega bazena, bodisi obloženega ali betonskega, ki se lahko vgradi v ohišje na površini ali vdolbino.

"Sistema LumiPlus Flexi in FlexiMini podjetja AstralPool zagotavljata vrhunsko prilagodljivost"

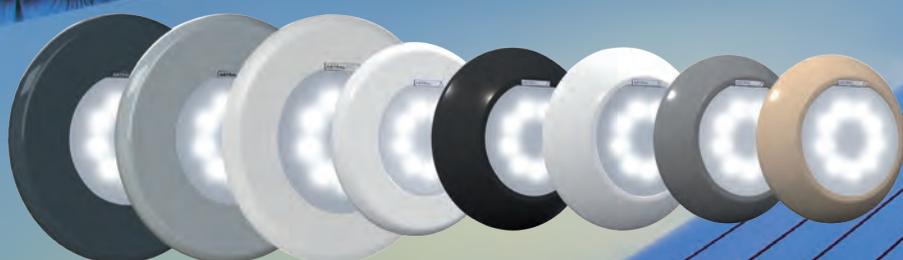

Flexi



Flexi Mini

*Za kodo Flexi 71236 in kodi FlexiMini 74401 in 74401WW



Energy
Efficient *



REFLEKTOR

LumiPlus Flexi

LED rešitev za vse vrste bazenov



Družino reflektorjev LumiPlus Flexi - FlexiNiche, FlexiSlim in FlexiRapid - odlikuje velika prilagodljivost vsakemu tipu novozgrajenega ali obstoječega bazena, ne glede na to, ali gre za obložen ali betonski bazen, ki se lahko namesti v ohišje, na površino ali vgradno. Sistem LumiPlus Flexi zagotavlja vrhunsko prilagodljivost.

Njegova konfiguracija se v novih bazenih izvaja v dveh korakih. Izbrati morate:

1. Barvo reflektorja.
2. Barvo sprednje plošče, ki najbolj ustreza vašemu bazenu. Izbirate med belo, bež, svetlo sivo, antracitno sivo in nerjaveče jeklo (zadnja samo za različico FlexiNiche).

Različico FlexiNiche z edinstvenim sistemom vijakov je mogoče prilagoditi vsakemu ohišju s premerom od 180 do 230 mm.

Različica FlexiSlim je združljiva s podporami za reflektorje Flat, Extraflat in Slim podjetja AstralPool.

FlexiRapid je združljiv s katerim koli priključkom z ženskim navojem 1"1/2.




Dimenzije

| LumiPlus | FlexiNiche | LumiPlus FlexiSlim | LumiPlus FlexiRapid |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ohišja Ø 180-230 mm | | Stene | Dovodi |
| ABS | V celoti iz nerjavečega jekla | | |
| | | | |

Dimenzije

Reflektorji LumiPlus Flexi



Kako jih namestiti?



1 Izberite reflektor + **2** Izberite okrasno masko = Končni izgled

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Značilnosti reflektorjev

| | Šifra | Barva svetlobe | Poraba | Barvna temp. | Upravljalni sistem | Učinkovitost |
|---|---------|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| VI BELA : 1485 lm RGB : 1100 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC | 71200 | Bela AC | 14.5 W (20VA) | 5 700K | ON / OFF | E |
| | 71200WW | Topla bela AC | 14.5 W (20VA) | 3 000K | ON / OFF | E |
| | 71201 | Bela DC | 14 W | 5 700K | ON / OFF | E |
| | 71201WW | Topla bela DC | 14 W | 3 000K | ON / OFF | E |
| | 71236 | Bela DC visoke učinkovitosti | 8.7 W | 5 700K | ON / OFF | B |
| | 71203 | RGB AC | 22 W (29 VA) | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App | G |
| | 71205 | RGB WIR AC | 22 W (29 VA) | - | Bežični daljinski upravljalnik | G |
| V2 BELA : 4320 lm RGB : 2544 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC | 71233 | Bela AC | 32W (42VA) | 5 700K | ON / OFF | D |
| | 71233WW | Topla bela AC | 32W (42VA) | 3 000K | ON / OFF | D |
| | 71202 | Bela DC | 32 W | 5 700K | ON / OFF | B |
| | 71202WW | Topla bela DC | 32 W | 3 000K | ON / OFF | B |
| | 71204 | RGB AC | 43W (54VA) | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App | G |
| | 71208 | DMX RGB AC | 43W (54VA) | - | LumiPlus RGB DMX | G |

⁽¹⁾ Odporen na morskovo vodo. ABS različice. ⁽²⁾ Za kodo 71236 AC - Izmenični tok. DC - enosmerni tok. DC različice so dobavljene s transformatorjem.



Modeli z RGB svetlobo so združljivi z napravo Fluidra Connect.

LumiPlus Flexi reflektori

Komponente, potrebne za namestitev LumiPlus Flexi



Izberite komponente glede na vaše potrebe:

- Novozgrajeni bazeni
- Zamenjava brez menjave ohišja

LumiPlus Flexi je sestavljen iz dveh komponent



Za pravilno namestitev sta potrebni 2 komponenti.

| 1 Reflektorji | Šifra | Cena | Rabatna skupina | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|---------------|--|-----------|-----------------|-------|-----------|-----------------|---|
| | | VI | | | V2 | | |
| | Bela AC LumiPlus Flexi žarnica | 71200 | 171.31 | A | 71233 | 304.54 | A |
| | Toplo bela žarnica AC LumiPlus Flexi | 71200WW | 171.31 | A | 71233WW | 304.54 | A |
| | Bela DC LumiPlus Flexi žarnica | 71201 | 190.35 | A | 71202 | 323.61 | A |
| | Toplo bela žarnica DC LumiPlus Flexi | 71201WW | 190.35 | A | 71202WW | 323.61 | A |
| | Bela visokoučinkovita žarnica DC LumiPlus Flexi | 71236 | 256.76 | A | | | |
| | RGB AC LumiPlus Flexi žarnica ⁽¹⁾ | 71203 | 216.99 | A | 71204 | 361.66 | A |
| | Brezžična AC LumiPlus Flexi žarnica ⁽²⁾ | 71205 | 274.10 | A | | | |
| | Brezžična AC 1 PL LumiPlus Flexi žarnica + daljinski upravljalnik ⁽²⁾ | 71206 | 403.53 | A | | | |
| | Brezžična AC 2 PL LumiPlus Flexi + daljinski upravljalnik ⁽²⁾ | 71207 | 677.63 | A | | | |
| | RGB DMX AC LumiPlus Flexi žarnica ⁽¹⁾ | | | | 71208 | 552.00 | A |

Vsi reflektorji imajo priložen 2,5 m napajalni kabel. Napajalni kabli dolžine 5 m, 10 m in 15 m so na voljo po naročilu.

(1) Izberite najprimernejši sistem upravljanja (glejte razdelek o sistemih upravljanja).

(2) Združljivo z ABS oblogami.

| 2 Okrasna maska s povezovalnim elementom | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|--|---|------------|-----------------|---|
| Dekorativna maska FLEXINICHE za vgradnjo v hiše | | | | |
| | Bela | 71209 | 71.70 | A |
| | Bež | 71209CL090 | 76.95 | A |
| | Svetlo siva | 71209CL129 | 76.95 | A |
| | Antracit siva | 71209CL144 | 76.95 | A |
| | Okrasna maska iz nerjavečega jekla AISI 316-L | 71209CLSS | 151.37 | A |
| | Povsem iz nerjavečega jekla AISI 316-L | 73440 | 336.79 | A |
| FLEXISLIM dekorativna maska za stensko montažo | | | | |
| | Bela | 71210 | 65.85 | A |
| | Bež | 71210CL090 | 70.64 | A |
| | Setlo siva | 71210CL129 | 70.64 | A |
| | Antracit siva | 71210CL144 | 70.64 | A |
| Dekorativna maska FLEXIRAPID za vgradnjo v dovode | | | | |
| | Bela | 71211 | 36.16 | A |
| | Bež | 71211CL090 | 38.83 | A |
| | Svetlo siva | 71211CL129 | 38.83 | A |
| | Antracit siva | 71211CL144 | 38.83 | A |

| KOMPLET: OKRASNA MASKA + ŽARNICA | Šifra | Cena | Rabatna grupa | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|----------------------------------|---|-------|---------------|----------------|-------|-----------------|---|
| | | | | Bela AC | | Bela DC | |
| | FlexiNiche: Bela okrasna maska + bela žarnica | 71212 | 240.98 | A | 71213 | 260.01 | A |
| | FlexiNiche: Popolnoma maska iz nerjavečega jekla + bela žarnica | 73442 | 554.89 | A | 73441 | 584.12 | A |
| | FlexiSlim: Bela okrasna maska + bela žarnica | 71214 | 235.27 | A | 71215 | 254.30 | A |
| | FlexiRapid: Bela okrasna maska + bela žarnica | 71216 | 206.45 | A | 71217 | 225.48 | A |

AC - Izmenični tok DC - Enosmerni tok

| Namestitev | Šifra | Cena | Rabatna skupina | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|------------|--|-------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | | Ohišja (*) | | | |
| | | | | Ohišje Ø180 | | | |
| | | | | Ohišje Ø230 | | | |
| | ABS ohišje za betonske bazene | 59813 | 31.50 | A | 00349 | 19.71 | A |
| | Ohišje iz nerjavečega jekla za betonske/montažne bazene | - | - | A | 54102 / 54103 | 219.47/315.24 | A |
| | ABS ohišje za montažne bazene z vstavki | 59814 | 67.15 | A | 00364 / 17805 | 56.14/64.57 | A |
| | ABS ohišje za montažne bazene brez vložkov | 59815 | 53.71 | A | 28887 / 72261 | 57.00/60.80 | A |
| | ABS ohišje za panelne bazene z in brez vložkov | - | - | A | 23671 / 23670 | 57.98/51.75 | A |
| | | | | Dovodi | | | |
| | Dotok za betonske bazene z navojnimi cevmi 1 1/2" Ø63 PN-6 | | | | 35418 | 6.30 | A |
| | Dotok za bet.bazene z navojnimi cevmi 1 1/2" Ø63 PN-10 | | | | 35421 | 5.99 | A |
| | Dovod za liner montažne bazene navojem 1 1/2" | | | | 27084 | 19.32 | A |
| | Za poliesterske montažne bazene | | | | 74179 | Povpraševanje | A |

Na voljo so tudi druga ohišja Ø230 in Ø180 (glej katalog).

Za različico FlexiSlim, nameščeno v betonske in obložene bazene, je treba za dokončanje namestitve uporabiti komplet 71234 (potreben je dodatni nakup).

* Primerno za uporabo z ABS ohišjem s Flexi ABS oblogo.

REFLEKTOR

LumiPlus FlexiMini

Kompaktna oblika.

Maksimalna prilagoditev.



LumiPlus Flexi Mini reflektor je podvodni reflektor pomanjšanih dimenzij, ki se odlikuje po enostavnosti in prilagodljivosti vgradnje, kompatibilen je z Mini V2 in V3 ohišji, 1"½ šobe z notranjim navojem, 63 mm ali 2" kabselske uvodnice, cevi D63 PN6 in PN10 ali D50 PN10.

Njegova konfiguracija se v novih bazenih izvaja v dveh korakih. Izbrati morate:


1. Barvo reflektorja
2. Eden od 4 modelov okrasne maske: etui; šoba L; šoba S; ali za preboj cevi ali stene.
Okrasna maska je lahko izdelana iz ABS v beli, svetlo sivi, antracit sivi ali bež barvi; ali iz nerjavečega jekla AISI-316L.

Točkovna svetilka je na voljo v dveh močeh, V1 za osvetlitev stopnišča in V2 za osvetlitev bazena, izbirate pa lahko med belo, toplo belo in RGB večbarvno osvetlitvijo. Različice RGB so združljive 74392 z ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) in DMX krmilniki.

Dimenzije

Reflektorji FlexiMini

74392



Dimenzije

| LumiPlus FlexiMini Ohišje | LumiPlus FlexiMini Ohišje L | | LumiPlus FlexiMini Ohišje S | LumiPlus FlexiMini Cevi / Stenske cevi |
|---|---|------|---|--|
| Ohišje | Šoba L 2" | Šoba | Šoba S 2" | Šoba S 1"½ |
| | | | | |
| Združljivo z ohišji 06967; 00369; 49828 | Združljivo s šobami Ømax. 116 mm in globine med 0 in 10" mm | | Združljivo s šobami max. 91 mm in globine med 7 in 9 mm | |

1

Izberite barvo reflektorja

+

2

Izberite okrasno masko

=

Končni izgled



Bela Topla Bela RGB

V1

Bela / Topla Bela AC
Bela / Topla Bela DC
RGB / RGB Bežično AC

V2

Bela / Topla Bela AC
Bela / Topla Bela DC
RGB AC DMX

FlexiMini ohišje



FlexiMini L



FlexiMini S



FlexiMini Cev

FlexiMini ohišje



FlexiMini L



FlexiMini S



FlexiMini Cev

Kako ih instalirati?

LumiPlus FlexiMini Ohišje



LumiPlus FlexiMini Ohišje L



LumiPlus FlexiMini Ohišje S



LumiPlus FlexiMini Cevi / Stenske cevi



Značilnosti reflektor

| | Šifra | Barva svetlobe | Poraba | Barvna temp. | Upravljalni sistem | Učinkovitost |
|--|---------|---------------------------------|--------|--------------|--|--------------|
| Stopnice FlexiMini V1 BELA : 450 lm RGB : 300 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC | 74400 | Bela AC | 3.5 W | 5 700K | ON / OFF | A D |
| | 74400WW | Topla Bela AC | 3.5 W | 3 000K | ON / OFF | A B |
| | 74401 | Bela DC | 3 W | 5 700K | ON / OFF | A C |
| | 74401WW | Topla Bela DC | 3 W | 3 000K | ON / OFF | A C |
| | 74402 | RGB | 3.8 W | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App | A F |
| | 74403 | RGB Bežična (WIR) | 4.3 W | - | ** Daljinec | A G |
| Zasebni bazeni in stopnice FlexiMini V2 BELA: 900 lm RGB: 600 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC | 74406 | Bela AC | 7.2 W | 5 700K | ON / OFF | A D |
| | 74407 | Bela DC | 6.8 W | 5 700K | ON / OFF | A D |
| | 74406WW | Topla Bela AC | 7.2 W | 3 000K | ON / OFF | A B |
| | 74407WW | Topla Bela DC | 6.8 W | 3 000K | ON / OFF | A D |
| | 74408 | RGB | 7.6 W | - | LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App | A F |
| | 74404 | RGB Bežična (WIR) | 8 W | - | ** Daljinec | A F |
| | 74405 | Komplet 3 RGB Bežična V2 (s RC) | 8 W | - | ** Brežični daljinski upravljalnik | A F |
| | 74409 | DMX | 8 W | - | LumiPlus RGB DMX | A F |

⁽¹⁾ Odporen na morskovo vodo. ABS različice. ⁽²⁾ Za kodi 74401 in 74401WW AC - Izmenični tok DC - Enosmerni tok. DC različice so dobavljene z generatorjem. ** Največja vgradna globina 40 cm.



Modeli z RGB svetlobo so združljivi z napravo Fluidra Connect.

LumiPlus FlexiMini

Komponente za namestitev reflektorja LumiPlus FlexiMini



LumiPlus Flexi Mini je rešitev, ki zagotavlja maksimalno prilagodljivost glede barve svetlobe, svetlobnega toka in načina namestitve.

LumiPlus FlexiMini je kompaktna LED rešitev v skladu s trenutnimi trendi oblikovanja zasebnih bazenov.

Popolnoma se kombinira s kolekcijo LumiPlus Flexi.

Izberite komponente glede na vaše potrebe:

LumiPlus FlexiMini je sestavljen iz dveh komponent

1



Spotlight

2







Okrasni obroč

Za pravilno namestitev sta potrebni 2 komponenti.

| | Barve reflektorjev | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------|-----------------|---|
| 1 | 1.1 - LUMIPLUS FLEXIMINI V1 - POPOLNO ZA STOPNICE | | | | |
| |  | Bela AC | 74400 | 183.12 | A |
| |  | Topla Bela AC | 74400WW | 183.19 | A |
| |  | Bela DC | 74401 | 218.26 | A |
| |  | Topla Bela DC | 74401WW | 218.37 | A |
| |  | RGB | 74402 | 188.93 | A |
| |  | RGB Bežična (WIR) | 74403 | 235.41 | A |
| 2 | 1.2 - LUMIPLUS FLEXIMINI V2 - POPOLN ZA ZASEBNE BAZENE | | | | |
| |  | Bela AC | 74406 | 184.03 | A |
| |  | Topla Bela AC | 74406WW | 184.21 | A |
| |  | Bela DC | 74407 | 219.14 | A |
| |  | Topla Bela DC | 74407WW | 219.35 | A |
| |  | RGB | 74408 | 66.50 | A |
| |  | RGB Bežični (WIR) | 74404 | 246.23 | A |
| | | Komplet 3 RGB Bežični V2 + 1 Daljinec | 74405 | 901.60 | A |
| | DMX | 74409 | 253.05 | A | |

Opomba: 2,5 m kabel je vključen

| | LumiPlus FlexiMini Dekorativna maska s povezovalnim elementom (Dobavljeno z dodatki za namestitev) | Šifra | Cena | Rabatna skupina | |
|----------|---|--|------------|-----------------|---|
| 2 | 2.1 - FLEXIMINI okrasna maska za namestitev v mini ohišje | | | | |
| |  | Dekorativna maska za Mini Niche barva Bela | 74392 | 22.82 | A |
| |  | Okrasna maska za Mini Niche barve Bež | 74392CL090 | 24.64 | A |
| |  | Dekorativna maska za Mini Niche barva Svetlo siva | 74392CL129 | 24.64 | A |
| |  | Dekorativna maska za Mini Niche barve antracit | 74392CL144 | 24.64 | A |
| |  | Okrasni pokrov za Mini Niche iz SS A316-L z ABS ohišjem | 74392CLSS | 64.65 | A |
| 2 | 2.2 - FLEXIMINI L dekorativna maska za namestitev na šobe L (velika) | | | | |
| |  | Dekorativna ABS maska L barva šobe Bela | 74393 | 21.25 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska L barva šobe Bež | 74393CL090 | 22.96 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska L barva šobe Svetlo siva | 74393CL129 | 22.96 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska L barva šobe antracit | 74393CL144 | 22.96 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska L nastavek iz SS A316-L | 74393CLSS | 64,65 | A |
| 2 | 2.3 - FLEXIMINI S dekorativna maska za montažo na molzne stroje S (majhna) | | | | |
| |  | Dekorativna ABS maska z nastavkom bela barva | 74394 | 18.20 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska s šobo v bež barvi | 74394CL090 | 19,67 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska s šobo svetlo siva barva | 74394CL129 | 19,67 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska z antracitnim nastavkom | 74394CL144 | 19,67 | A |
| |  | Dekorativna ABS maska s šobo iz nerjavečega jekla A316-L | 74394CLSS | 57,12 | A |
| 2 | 2.4 - FLEXIMINI okrasna maska za vgradnjo v cevi | | | | |
| |  | Dekorativna maska za tubo bela barva | 74395 | 30.87 | A |
| |  | Dekorativna maska za cev barve Bež | 74395CL090 | 33.36 | A |
| |  | Dekorativna maska za cev barve Svetlo siva | 74395CL129 | 33.36 | A |
| |  | Dekorativna maska za cev barve Antracit | 74395CL144 | 33.36 | A |
| |  | Dekorativna maska za cev iz nerjavečega jekla A316-L | 74395CLSS | 69.79 | A |

Montaža nosilcev glede na tip bazena, ki se lahko kombinirajo z okrasnimi maskami

| | Vrsta bazena | 2.1 Maska ohišja | 2.2 - Maska za ohišja L | 2.3 - Maska za ohišja S | 2.4 - Maska za cev |
|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Betonski | 06967 | 00300 | 35418 | 15661 |
| | Betonski + liner | 00369 | 59983 | 06544 | - |
| | Panelni | 49828 | 00332 | 27084 | - |
| | Polyester | 00369 | 00336 | 74179 | - |

Montažni pribor najdete v poglavju Oprema bazenske školjke v poglavju Razsvetljava, podpoglavje Ohišja.

Reflektor Design



OPIS

Reflektor LumiPlus Design je visoko zmogljiv podvodni reflektor, ki ga lahko namestite v ohišje premera 180 mm.

Okrasni prstan je na voljo v barvah iz nerjavečega jekla in v čisti beli barvi. Svetloba je lahko bela, topla bela in RGB večbarvna. Različice RGB so združljive s krmlilniki ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) in DMX.

Enobarvne bele sijalke in reflektorji LumiPlus so na voljo tudi v topli beli barvi.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Reflektor Design

| Barva svetila | Bela | Cena | Efekt Nerjaveče jeklo | Cena | Poraba | Svetlobni tok | Rabatna skupina |
|---------------|---------|---------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| Bijela | 59807 | 568.56 | 59805 | 596.01 | 32W (35VA) | 4320 lm | A |
| Topla Bijela | 59807WW | 568.56 | 59805WW | 596.01 | 32W (35VA) | 4320 lm | A |
| RGB | 59803 | 603.85 | 59801 | 631.30 | 32W (42VA) | 2544 lm | A |
| RGB DMX | 59811 | 752.85 | 59809 | 792.06 | 32W (42VA) | 2544 lm | A |

Nazivna napetost: 12V AC. Zaščita IPX8. Vključuje 2,5 m kabel H07RN-F 2x1,5 mm².

Za druge vrste ohišij s premerom od 180 do 190 mm je na voljo komplet adapterjev. Koda: 59818. Vedno mora biti pod vodo.

Ohišja za Design reflektorje



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Ohišja

| Betonski bazeni | Cena | Montažni bazeni | | | | Montažni komplet za druga ohišja | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | Z vložki | Cena | Brez vložkov | Cena | | | |
| 59813 | 31.50 | 59814 | 67.15 | 59815 | 53.71 | 59818* | 21.04 | A |

*kompatibilno z večino ohišij od Ø180 do Ø190 mm na trgu (Hugo Lahme, MTS Productsts, Wibre...).

LumiPlus MICRO reflektorji



Snap-in MICRO reflektorji



OPIS

Micro LED reflektor je najmanjši model v ponudbi, popoln za osvetlitev stopnic in/ali kotov bazena. Na voljo je v hladno beli, topli beli in RGB večbarvni osvetlitvi. Večbarvne različice so združljive z ECO, TOP, LumiPlus LED aplikacijo, ModBUS (Connect) in DMX krmljniki (glejte kode). Možnost izbire različnih tipov mask: ABS ali AISI 316 nerjaveče jeklo.

Montira se na betonske bazene z uporabo cevi D 50 PN 10 ali cevi D 63 PN6 in D 63 PN10, če se uporabljajo dodatki 38818 ali 38819.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Snap-in MICRO reflektor

| Barva svetlobe | Vrsta dekorativne maske | | | | Poraba | Svetlobni tok | Rabatna skupina |
|--|-------------------------|---------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| | Bela | Cena | S.S. | Cena | | | |
|  Bela  | 38814 | 253.24 | 38816 | 300.23 | 4W (6VA) | 315 lm | A |
|  RGB  | 64552 | 258.83 | 64553 | 306.92 | 4W (7VA) | 186 lm | A |
|  RGB DMX  | 64557 | 258.83 | 64558 | 306.92 | 4W (4VA) | 186 lm | A |

Nazivna napetost: 12V AC (RGB & bela) 24V DC (RGB-DMX). Zaščita IPX8. Vključuje 2,5 m kabel H07RN-F 2x1,5 mm².

LumiPlus žarnice za reflektorje PAR56 V1



DC žarnica PAR56 V1

Kako zamenjati žarnico v PAR56?



OPIS

Model RGB je združljiv s krmilniki LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP in LumiPlus Modbus.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

DC žarnica PAR56 V1

| Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|------------|---------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Bela | 67515 | 14W | 1485 lm | 209,84 | A |
| Topla bela | 67515WW | | | 209,84 | A |

Nazivna napetost: 24V DC. Stopnja zaščite: IPX8. Vključuje napajalnik 220 V AC - 24 V DC. Ne deluje z elektromagnetnimi transformatorji 220 V AC-12 V AC. Vedno mora biti pod vodo.

AC žarnica PAR56 V1

| Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bela | 52596 | 14.5W (20VA) | 1485 lm | 207.69 | A |
| Topla bela | 52596WW | | | 254.87 | A |
| RGB | 56001 | 22W (29VA) | 1100 lm | 329.86 | A |

Nazivna napetost: 12V AC. Zaščita: IPX8. Vedno mora biti pod vodo.

Žarnice PAR56 V1 + daljinec

| | 1 žarnica + 1 daljinec | Cena | 2 žarnici + 1 daljinec | Cena | 1 žarnica RGB 1.11 + 1 daljinec | Cena | Poraba | Svetlobni tok | Rabatna skupina |
|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | 59126 | 447.95 | 59127 | 753.37 | 59124 | 340.49 | 22W (29VA) | 1100 lm | A |

Nazivna napetost: 12V AC. Zaščita: IPX8. Vedno mora biti pod vodo. LumiPlus Control Motion ni vodoodporen.

LumiPlus žarnice za PAR56 V2 reflektorje



DC PAR56 V2 žarnica

OPIS

Model RGB je združljiv s krmilniki LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP in LumiPlus Modbus. Model RGB DMX zahteva modulator LumiPlus DMX 41107.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

DC PAR56 V2 žarnica

| Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| Bela | 67516 | 32W (32VA) | 4320 lm | 419.67 | A |
| Topla bela | 67516WW | | | 419.67 | A |

Nazivni napon: 24 V DC. Stupanj zaščite: IPX8. Uključuje 220 V AC - 24 V DC napajanje. Ne radi s 220 V AC-12 V AC elektromagnetnim transformatorima. Uvijek se mora postaviti pod vodom.

PAR56 V2 žarnica

| Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|------------|-------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| RGB | 43411 | 48W (64VA) | 2544 lm | 514.69 | A |
| RGB DMX | 45637 | 48W (64VA) | 2544 lm | 574.05 | A |

Nazivna napetost: 24 V DC. Stopnja zaščite: IPX8. Vedno mora biti pod vodo.



LUMIPLUS ESSENTIAL



POPOLNA PALETA LED SVETIL. VSE, KAR
POTREBUJETE ZA RAZSVETLJAVO BAZENA.

Tako kot drugi izdelki LumiPlus je tudi AstralPool LumiPlus Essential izdelan iz visokokakovostnih LED diod in elektronskih komponent ter je v celoti proizveden v EU po evropskih standardih kakovosti.

Družina AstralPool LumiPlus ponuja:

- Večjo energetske učinkovitost.
- Visoko zmogljivi reflektorji z vrhunsko tehnologijo osvetljevanja (TQL).
- Izboljšano energetske učinkovitost v bazenih zahvaljujoč uporabi žarnic in reflektorjev LumiPlus.
- Stopnja zaščite IP68.



ASORTIMAN

ŽARNICA



**STANDARD
REFLEKTOR**



**KOMPLET ZA
BETONSKI
BAZEN**



**KOMPLET ZA
MONTAŽNI
BAZEN**



**FLAT
REFLEKTOR**



LumiPlus Essential

Žarnice - PAR 56

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Žarnice PAR56

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 Bela LED žarnica | Bela | 73761 | 14.5 W (20 VA) | 1485 lm | 83.41 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Kabel ni priložen. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED žarnica | RGB | 75767 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 110.25 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Kabel ni priložen. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Upravljate ga lahko samo s pravilno zaprtim gumbom. Ni združljivo z RC 900 ali 1100. | | | | | | |

Daljinsko upravljan RGB (900 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED žarnica + RC 900 | RGB | 75766 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 155.05 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Kabel ni priložen. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED žarnica | RGB | 75774 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 145.95 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Kabel ni priložen. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (ni priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 900 | RGB | 75775 | - | - | 21.42 | A |

Daljinsko upravljan RGB (1100 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED žarnica + RC 1100 | RGB | 75771 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 253.79 | A |
| Nazivni napon: 12V DC. IP68. Kabel nije uključen. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75773 (uključen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED žarnica | RGB | 75772 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 162.16 | A |
| Nazivni napon: 12V DC. IP68. Kabel nije uključen. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75773 (nije uključen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 1100 | RGB | 75773 | - | - | 102.83 | A |



LumiPlus Essential

Standard reflektor PAR 56

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Reflektor PAR56

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|------------|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 Bela LED reflektor | Bela | 70870 | 14.5 W (20 VA) | 1485 lm | 144.97 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED reflektor | RGB | 75435 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 169.79 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Upravljate ga lahko samo s pravilno zaprtim gumbom. Ni združljivo z RC 900 ali 1100. | | | | | | |

Daljinsko voden RGB (900 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED reflektor + RC 900 | RGB | 75434 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 198.56 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED reflektor | RGB | 75776 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 186.38 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 900 | RGB | 75775 | - | - | 21.42 | A |

Daljinski upravljan RGB (1100 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|------------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED reflektor + RC 1100 | RGB | 75777 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 317.17 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75773 (priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED reflektor | RGB | 75778 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 250.71 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75773 (ni priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 1100 | RGB | 75773 | - | - | 102.83 | A |



ASTRALPOOL LUMIPLUS - LED SVETILA

ASTRALPOOL



LumiPlus Essential

Komplet za betonski bazen

ASTRALPOOL



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Komplet za betonski bazen PAR 56

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 Bijela LED komplet za betonski bazen | Bijela  | 66828 | 14,5 W (20 VA) | 1485 lm | 157.26 | A |
| | Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za betonski bazen | RGB  | 75437 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 180.85 | A |
| Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Može se kontrolirati samo ispravno zatvorenim gumbom. Nije kompatibilan s RC 900 ili 1100. | | | | | | |

Daljinsko voden RGB (900 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|--|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za betonski bazen+ RC 900 | RGB  | 74558 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 210.60 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za betonski bazen | RGB  | 75780 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 209.72 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75775 (ni priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 900 | RGB  | 75775 | - | - | 21.42 | A |

Daljinsko voden RGB (1100 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za betonski bazen + RC 1100 | RGB  | 75781 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 341.00 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75773 (priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za betonski bazen | RGB  | 75782 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 274.30 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. Deluje z daljinskim upravljalnikom s kodo 75773 (ni priložen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 1100 | RGB  | 75773 | - | - | 102.83 | A |



LumiPlus Essential

Komplet za montažni bazen

ASTRALPOOL



PASVIETA

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Komplet za montažni bazen PAR 56

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|-------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 Bela LED komplet za montažni bazen | Bela  | 70528 | 14,5 W (20 VA) | 1485 lm | 191.56 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za montažni bazen | RGB  | 75440 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 214.62 | A |
| Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodu. Upravljate ga lahko samo s pravilno zaprtim gumbom. Ni združljivo z RC 900 ali 1100. | | | | | | |

Daljinsko upravljan RGB (900 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za mont. bazen+ RC 900 | RGB  | 75439 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 240.98 | A |
| | Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75775 (uključen). | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za mont. bazen | RGB  | 75783 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 239.65 | A |
| Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75775 (nije uključen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 900 | RGB  | 75775 | - | - | 21.42 | A |

Daljinsko voden RGB (1100 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za mont. bazen + RC 1100 | RGB  | 75784 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 370.93 | A |
| | Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75773 (uključen). | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RGB LED komplet za mont. bazen | RGB  | 75785 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 304.22 | A |
| Nazivni napon: 12V DC. IP68. Uvijek se mora instalirati uronjeno u vodu. Radi s daljinskim upravljačem šifre 75773 (nije uključen). | | | | | | |
| LumiPlus Essential PAR56 RC 1100 | RGB  | 75773 | - | - | 102.83 | A |

LumiPlus Essential

Flat reflektor



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Ploščati reflektor PAR56

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|---|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential Bela LED Flat reflektor | Bijela |  75821 | 14.5 W (20 VA) | 1485 lm | 150.82 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. | | | | | |
| LumiPlus Essential RGB LED Flat reflektor | RGB |  75824 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 174.41 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Upravljate ga lahko samo s pravilno zaprtim gumbom. Ni združljivo z RC 900 ali 1100. | | | | | |

Daljinsko voden RGB (900 lm)



| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|--|---|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential RGB LED Flat reflektor + RC 900 | RGB |  75822 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 221.48 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje prek kode daljinskega upravljalnika 75775 (priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential RGB LED Flat reflektor | RGB |  75823 | 15 W (23 VA) | 900 lm | 210.91 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje preko kode daljinskega upravljalnika 75775 (ni priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential RC 900 | RGB |  75775 | - | - | 21.42 | A |

Daljinsko voden RGB (1100 lm)

| Opis | Barva luči | Šifra | Poraba | Svetlobni tok | Cena | Rabatna skupina |
|---|--|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|  LumiPlus Essential RGB LED Flat reflektor + RC 1100 | RGB |  75825 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 309.51 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje prek kode daljinskega upravljalnika 75773 (priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential RGB LED Flat reflektor | RGB |  75826 | 22 W (29 VA) | 1100 lm | 223.09 | A |
| | Nazivna napetost: 12V DC. IP68. Vedno mora biti nameščen potopljen v vodo. Deluje prek kode daljinskega upravljalnika 75773 (ni priložen). | | | | | |
| LumiPlus Essential RC 1100 | RGB |  75773 | - | - | 102.83 | A |

Vodnik za izbiro razsvetljave

LumiPlus reflektorji ZA SPA

| | SPA | | | |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| | Bela žarnica | | RGB žarnica | |
| | Mikro | Mini V2 | Mikro | Mini V2 |
| Način namestitve |  |  |  |  |
| Svetlobni tok | 315 lm | 315 lm | 186 lm | 186 lm |
| Moč | 4 W (6VA) | 4 W (6VA) | 4 W (7VA) | 4 W (7VA) |
| Energetska učinkovitost |  |  |  |  |
| Barvna temperatura osvetlitve |  |  | | |
| Barva okrasne maske |  Bela  Nerjaveče jeklo |  Bela  Nerjaveče jeklo |  Bela  Nerjaveče jeklo |  Bela  Nerjaveče jeklo |
| Območje osvetlitve |  5m ² x reflektor | |  3m ² x reflektor | |



Snap-in MINI V2 reflektorji


OPIS

Reflektorji se lahko namestijo v vodo in izven nje. Model RGB je združljiv s krmilniki LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP in LumiPlus Modbus. Model RGB DMX zahteva krmilnik LumiPlus DMX 52142 (glejte strani 569-571).

Enobarvne bele sijalke in reflektorji LumiPlus so na voljo tudi v topli beli barvi.

MINI V2 reflektor za SPA

| Barva luči | Okrasne maske | | | | Poraba | Svetlobni tok | Rabatna skupina | |
|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| | Bela | Cena | Svetlo siva | Cena | | | | |
| Bela | | 52132 | 278.87 | 52133 | 293.95 | 4W (6VA) | 315 lm | A |
| Topla Bela | | 52132WW | 278.87 | 52133WW | 293.95 | 4W (6VA) | 315 lm | A |
| RGB | | 52126 | 285.26 | 52127 | 300.49 | 4W (7VA) | 186 lm | A |
| RGB DMX | | 52138 | 290.93 | 52139 | 306.48 | 4W (4VA) | 186 lm | A |

Nazivna napetost: 12V AC (RGB in bela) 24V DC (RGB-DMX). Zaščita IPX8. Vključuje 2,5 m kabel H07RN-F 2x1,5 mm². Pritrjen med vijak z navojem in 2-palčno matico.

Barva sprednje maske za reflektorje MINI V2

| Bež | Cena | Svetlo siva | Cena | Antracit | Cena | Rabatna skupina | |
|-----|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| | 08554-0500CL090 | 8.27 | 08554-0500CL129 | 8.27 | 08554-0500CL144 | 8.27 | A |

MIKRO reflektor za SPA

| Barva luči | Vrsta okrasne maske | | | | Poraba | Svetlobni tok | Rabatna skupina | |
|------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| | Bela | Cena | Svetlo siva | Cena | | | | |
| Bela | | 40765 | 260.43 | 40766 | 307.48 | 4W (6VA) | 315 lm | A |
| Topla Bela | | 40765WW | 260.43 | 40766WW | 307.48 | 4W (6VA) | 315 lm | A |
| RGB | | 64554 | 266.25 | 64555 | 266.25 | 4W (7VA) | 186 lm | A |
| RGB DMX | | 64559 | 266.25 | 64560 | 314.30 | 4W (4VA) | 186 lm | A |

Nazivna napetost: 12V AC (RGB & bela) 24V DC (RGB-DMX). Zaščita IPX8. Vključuje 2,5 m kabel H07RN-F 2x1,5 mm². Pritrjen med vijak z navojem in 2-palčno matico.

Vodnik za izbiro

Kontrolni sistemi LumiPlus RGB

| | | LumiPlus ECO | LumiPlus Bežični daljinec | LumiPlus Wireless Range Extender | LumiPlus TOP | LumiPlus WIFI pristop + | LumiPlus Modbus CONNECT | LumiPlus DMX | |
|--|------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| NADZOR | Uporabniški vmesnik |  |  |  |  |  |  |  | |
| | Nadzorni sistem | | N/A |  |  |  |  |  |  |
| LumiPlus RGB V1 (Flexi V1 i PAR56 V1) | | ✓ Max 14 reflektorjev | - | - | ✓ Max 22 reflektorjev | ✓ Max 22 reflektorjev | ✓ Max 22 reflektorjev | - | - |
| LumiPlus RGB V2 (Flexi V2, Design, PAR56 V2) | | ✓ Max 10 reflektorjev | - | - | ✓ Max 12 reflektorjev | ✓ Max 12 reflektorjev | ✓ Max 12 reflektorjev | - | - |
| LumiPlus RGB Flexi Mini | | ✓ Max 35 reflektorjev | - | - | ✓ Max 50 reflektorjev | ✓ Max 50 reflektorjev | ✓ Max 50 reflektorjev | - | - |
| LumiPlus RGB DMX (Flexi V2, FlexiMini, Design, PAR56 V2) | | - | - | - | - | - | - | ✓ Omejeno s izhodno močjo transformatorja | - |
| LumiPlus RGB DMX (Micro, Mini SPA) | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ Max 9 reflektorjev za 52142 |
| LumiPlus RGB Bežični (Flexi i PAR56) | | ✓ Max 14 reflektorjev | ✓ Max 2 reflektorjev | ✓ Max 3 reflektorjev | ✓ Max 22 reflektorjev | ✓ Max 22 reflektorjev | ✓ Max 22 reflektorjev | - | - |
| LumiPlus RGB Bežični (FlexiMini) | | ✓ Max 35 reflektorjev | ✓ Max 3 reflektorjev* | ✓ Max 9 reflektorjev* | ✓ Max 50 reflektorjev | ✓ Max 50 reflektorjev | ✓ Max 50 reflektorjev | - | - |

* Združljivo z reflektorji in žarnicami z Lumiplus Wireless. Maksimalna vgradna globina 0,40 m. Domet je omejen na 5 metrov.

Kontrolni sistemi

| Sistem | Šifra | Cena | Rabatna skupina | Opis | Reflektorji | |
|------------------------|--|---------------|-----------------|------|---|--|
| LumiPlus RGB ECO |  | 32458 | 130.19 | A | <p>Najenostavnejši in najbolj ekonomičen sistem menjave barve.</p> <p>LumiPlus ECO je stikalo na gumb, ki omogoča 14 načinov delovanja: 7 fiksnih barv in 7 različnih barvnih zaporedij.</p> <p>Vsakič, ko pritisnete gumb, se spremeni barva ali vrstni red. Če pritisnete nekaj sekund, lučka zasveti belo. Gumb mora biti velik tako, da prenese moč, ki jo porabijo vse luči. Največ 700 VA. Priključen mora biti na primarni transformator.</p> | Vsi LumiPlus RGB reflektorji |
| LumiPlus WIRELESS | LumiPlus Control Motion  | 59125 | 154.56 | A | <p>Upravljajte spremembo barve sami.</p> <p>Daljinski upravljalnik LumiPlus Control Motion omogoča brezžično upravljanje reflektorja, neposredno ponuja možnosti vklopa/izklopa, 12 sprememb barv, 8 sprememb zaporedja in hitrost zaporedja.</p> <p>Prav tako zaznava gibanje, kar vam omogoča aktiviranje barv in zaporedij z navpičnimi in vodoravnimi premiki.</p> <p>Združljivo samo z LumiPlus Wireless paletto reflektorjev. Lahko upravlja 2 brezžična reflektorja in 3 v FlexiMini.</p> | Flexi (ABS body) V1 RGB Wireless PAR56 V1 RGB Wireless * Ni združljivo z reflektorji FlexiNiche iz nerjavečega jekla. |
| | LumiPlus Wireless Range Extender  | 64633 | 127.62 | A | <p>Omogoča razširitev signala, ki ga LumiPlus Control Motion pošilja reflektorjem z brezžičnim nadzornim sistemom.</p> <p>Idealno za objekte, katerih arhitekturne značilnosti ali namestitve reflektorjev otežujejo, da signal LumiPlus Control Motion pravilno doseže brezžične reflektorje.</p> | |
| LumiPlus RGB TOP |  | 27818 + 41988 | 539.66 | A | <p>LumiPlus TOP je profesionalni sistem za upravljanje barv.</p> <p>Sistem sestavljen iz modulatorja 27818 in daljinskega upravljalnika 41988, ki omogoča upravljanje velikega števila reflektorjev. Modulator ima anteno dometa 50 m za sprejem signala z daljinskega upravljalnika (kupi se posebej).</p> <p>Sistem LumiPlus TOP omogoča:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vklop/izklop reflektorja. Izbira barv: na voljo je 12 barv. Izbira zaporedja: na voljo je 8 zaporedij. Izbira hitrosti strune: za vsako struno je na voljo 8 hitrosti. <p>Dostavljeno ločeno. Skupaj je mogoče sinhronizirati 10 modulatorjev LumiPlus.</p> | Vsi LumiPlus RGB reflektorji |
| LumiPlus WIFI pristop+ | Obstoječa inštalacija  | 75813 | 269.85 | A | <p>Upravljajte rasvetlo bazona s vašeg pametnog telefona.</p> <p>Jednostavno upravljajte svojim svetiljkama za bazen sa svog pametnog telefona pomoću LumiPlus WiFi Access Point +.</p> <p>Dok je spojen na LumiPlus RGB modulator (šifra 27818) omogućuje korisniku odabir između 12 nepomičnih boja, 8 sekvenci mijenjanja boja, 8 brzina mijenjanja boja i postavljanje mjerača vremena za isključivanje AstalPool RGB rasvjetnih tijela.</p> <p>Postavljanje u 2 koraka i spreman za rad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nakon instalacije, spojite LumiPlus Access Point + na WiFi mrežu. 2) Preuzmite aplikaciju LumiPlus LED za upravljanje rasvjetnim tijelima za bazen s bilo kojeg pametnog telefona spojenog na istu WiFi mrežu kao LumiPlus Access Point +. | Svi LumiPlus RGB reflektorji |
| | Nova inštalacija  | 75814 | 640.19 | A | | |



Kontrolni sistemi

| Sistem | Šifra | Cena | Rabatna skupina | Opis | Reflektorji | |
|--|----------------------------|-------|-----------------|------|---|------------------------------|
| LumiPlus Modbus FLUIDRA CONNECT  | Obstoječa inštalacija | 57434 | 355.03 | A | <p>Nadzirajte osvetlitev bazena kjerkoli in kadarkoli.</p> <p>Protokol Modbus omogoča krmiljenje modulatorja LumiPlus. Uporablja se lahko za vklop in izklop reflektorjev, spreminjanje njihovih barv in hitrosti zaporedja ter nastavitve časa za preklop reflektorjev v stanje mirovanja.</p> <p>Prenesite aplikacijo Fluidra Connect za takojšnje informacije o stanju vašega bazena 365 dni v letu. Z aplikacijo Fluidra Direct se boste počutili sproščeno in brezskrbno. LumiPlus vam omogoča tudi nadzor filtracije, obdelave vode in več prek protokola Modbus.</p> <p>za pravilno namestitvev in delovanje je treba LumiPlus Modbus namestiti samo kot dodatno funkcijo k modulatorju LumiPlus 2781.</p> | Vsi LumiPlus RGB reflektorji |
| | Nova inštalacija | 57435 | 718.33 | A | | |
| LumiPlus RGB DMX | RGB DMX Modulator | 41107 | 522.20 | A | <p>Oblikujte svetlobne prizore za fontane in velike vodne prostore</p> <p>DMX LED reflektor modulator/12V AC DMX sprejemnik za serije Flexi, PAR56, S-LIM in Design.</p> <p>Prejemanje ukazov iz krmilnega sistema DMX (Astral DMX 74099 ali Astral DMX Pro 74500) prek vodila DMX in delovanje na povezane reflektorje.</p> | LumiPlus RGB-DMX reflektor |
| | RGB-DMX napajanje | 52142 | 664.26 | A | <p>Izdelek, zasnovan izključno za uporabo z V2 in V3 Mini LED in RGB DMX Micro reflektorji.</p> <p>Napajalna enota lahko krmili do 9 reflektorjev, prejema ukaze iz nadzornega sistema DMX (Astral DMX 74099 ali Astral DMX Pro 74500) prek vodila DMX in deluje na povezane reflektorje.</p> <p>Napajalnik je zasnovan za uporabo izključno s protokolom DMX in 24V DC DMX nadzorovanimi deli iz AstralPoola.</p> | |
| | DMX sistem upravljanja | 74099 | 1,076.55 | A | <p>Sistem LumiPlus DMX vam omogoča individualno ali skupinsko upravljanje luči.</p> <p>Uporabniki bodo imeli preprost in intuitiven popoln nadzor nad reflektorjem ali skupino reflektorjev.</p> <p>Glavne prednosti / koristi: Zelo natančen nadzor svetlobe: barva in zatemnitev.</p> | |
| | DMX PRO sistem upravljanja | 74100 | 2,035.35 | A | <p>Plug & Play</p> <p>Reflektorji lahko delujejo samostojno ali v kombinaciji. Omogoča ustvarjanje novih svetlobnih scen.</p> <p>Sistem LumiPlus DMX ne potrebuje dodatnega ožičenja za reflektorje.</p> <p>Upravljanje s pametnim telefonom ali tablico prek aplikacije.</p> | |

NL LED SVETILA BREZ OHIŠJA

EKOLOŠKA SVETILA, ENOSTAVNA ZA MONTAŽO

Razsvetljava za bazen je osnovni pripomoček za dokončanje vašega bazena.

Zodiac® NL LED osvetlitev vam omogoča, da dosežete prav to, hkrati pa varčuje z energijo in je enostavna za namestitev.

Vgradi se v fazi gradnje in dopolnjuje vse vrste bazenov z uporabo inovativne tehnologije brez omejitev.

> LED OSVETLITEV: INOVACIJA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO


Energetska učinkovitost: močna razsvetljava s prihrankom energije do 90 % (v primerjavi z žarnicami z žarilno nitko ali halogenskimi reflektorji). Dolga življenjska doba: traja do 10-krat dlje kot tradicionalne žarnice z žarilno nitko.



> NAMESTITEV "BREZ ETUIJA": NAMESTITE KAMORKOLI, HITRO IN PREPROSTO!

Hitro in enostavno: Z LED osvetlitvijo Zodiac® NL ne potrebujete ohišja, prilega se neposredno v standardno 1,5" stensko okovje in je združljiva z vsemi površinami bazena (obloga/PVC, beton, poliester itd.).

Kompakten: Zaradi svoje estetske privlačnosti se popolnoma prilega bazenu. Lahko se čisti z vsemi čistili za bazene.

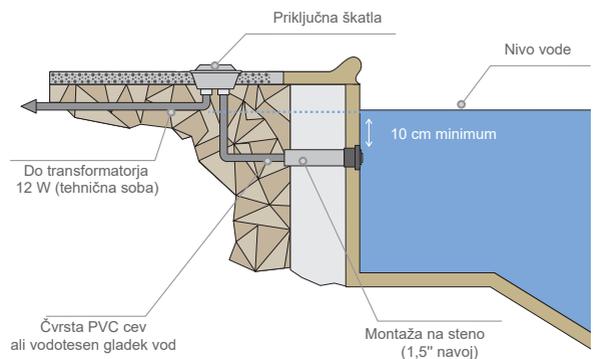


> KOMPAKTNA IN MOČNA SVETLOBA: NASTAVLJIVA AMBIENTNA SVETLOBA!

Svoboda in ustvarjalnost: NL LED osvetlitev ponuja širok izbor prednastavljenih barv in ambientalne osvetlitve zahvaljujoč tehnologiji RGBW.

DEFINIRANE BARVE

- ALPSKA BELA
- MODRO NEBO
- KOBALTNO MODRA
- KARIBSKO MODRA
- POMLADNO ZELENO
- SMARAGDNO ZELENA
- SMARAGDNO ROZA
- MAGENTA
- VJOLIČNA




Prefinjeno in sproščujoče vzdušje



Električna atmosfera z več kot 1500 nenehno spreminjajočimi se barvami



Svetlobna predstava v obliki zvezde v rdeči, beli in modri barvi



Karnevalsko vzdušje s prikazom 32 barv



Noč oživi v tisočih barvah



Enostaven za uporabo: 100-odstotno združljiv z avtomatizacijo Zodiac® AquaLink® TRi in pametnimi klorinatorji za slano vodo eXO® iQ (LS in standardne različice) ter Hydroxinator® iQ, NL LED osvetlitvijo je mogoče upravljati s pametnega telefona prek aplikacije iAquaLink™.

ALI SI VEDEL?

Z RGBW LED NI POTREBNO IZBIRATI MED BELO IN BARVNO!

LED luči Zodiac® NL so inovativne, uporabljajo tehnologijo RGBW (rdeča-zelena-modra-bela) za dodajanje bele barve vsem 3 primarnim barvam. To vam omogoča, da ustvarite neskončno barvno paleto z bolj naravnimi odtenki ali čisto belo osvetlitvijo.




DIZAJN

NL



- + Popolna integracija za izboljšán vitez bazena
- + Močna LED osvetlitev
- + Zagotovljen prihranek energije

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU


Orodje za namestitev



Bela in siva okrasna maska


PODOBNI IZDELKI

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Hydroxinator® iQ | eXO® iQ |
| WW000172/173/174/175 | WW000162/163/164/165/170/171 |

KODE IZDELKOV

| NL | 6RGBW | 12RGBW | 24RGBW | 6BW | 12BW | 24BW |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Standard Model | WT000233 | WT000234 | WT000235 | WT000236 | WT000237 | WT000238 |
| Cena | 192.93 | 204.32 | 213.28 | 146.34 | 162.88 | 175.33 |
| Rabatna skupina | ZODIAC light | | | | | |

OPIS


| NL | 6RGBW | 12RGBW | 24RGBW | 6BW | 12BW | 24BW |
|------------------------|--|--------|--------|------------------------|------|------|
| Zdržljivost namestitve | Iztok za bazen z notranjim navojem 1,5" in brez notranje redukcije (tip iztoka "sesalec") | | | | | |
| Vrsta LED osvetlitve | RGBW: barva + bela | | | Svetlo | | |
| Način(i) delovanja | 9 privzetih barv in 5 večb načinov ambient osvetlitve | | | 1 privzeta barva: bela | | |
| Izbira barv* | Ročno (zaporedje vklopa/izklopa) Daljinsko upravljanje z aplikacijo za pametni telefon iAquaLink™ | | | | | |
| Uporaba | Sladka in slana voda do 6 g/L (6000 ppm) | | | | | |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| NL | 6RGBW | 12RGBW | 24RGBW | 6BW | 12BW | 24BW |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Moč | 6 W | 12 W | 24 W | 6 W | 12 W | 24 W |
| Maks. električna moč (A) | 0.52 | 0.92 | 1.25 | 0.62 | 1.09 | 1.84 |
| Osvetljena površina (m2)** | 160 | 340 | 505 | 390 | 725 | 1180 |
| Svetlobni tok (Lumen) | 12 do 15 | 15 do 20 | 20 do 24 | 12 do 15 | 15 do 20 | 20 do 24 |
| Trajnost LED osvetlitve *** | 10 000 h | | | | | |
| Stopnja zaščite | IP 68 | | | | | |
| Napajanje | 12 VAC - 50/60 Hz | | | | | |
| Dolžina kabla | 3 m | | | | | |

DIMENZIJE IN TEŽA

| NL | 6RGBW | 12RGBW | 24RGBW | 6BW | 12BW | 24BW |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| Zunanji premer (leča) | 49.6 mm | | | | | |
| Premer svetilke | 36.7 mm | | | | | |
| Dolžina A (brez kabla) | 118 mm | 143 mm | 118 mm | 143 mm | | |
| Masa (s kablom) | 500 g | 520 g | 500 g | 520 g | | |



* : Zahteva klorinator slane vode eXO® iQ ali avtomatski sistem za avtomatizacijo bazena Zodiac.
 ** Za svetlo zaključno obdelavo bazena. Zmanjšajte osvetljeno površino za približno 20 % pri temnih zaključkih bazenov.
 *** : Teoretična življenjska doba v urah, samo za informacijo..

Nova uredba EU*

od 1. septembra 2021

V skladu z uredbo Ecodesign halogenskih luči za bazene ni več mogoče prodajati na trgu Evropske unije.



PASVETA



Smo vaš najboljši LED partner

Z našimi led rešitvami za bazeno bomo pomagali vam in vašim kupcem.



IZDELANO V EVROPI

100% proizvodnja v lastnih obratih



KONTROLA KAKOVOSTI

360° stalni nadzor dobaviteljev ISO certifikati za končne izdelke



ZGRADILI STROKOVNJAKI ZA BAZENE

Več kot 15 let izkušenj na področju raziskav in razvoja za načrtovanje, vbrizgavanje in testiranje vodotesnih rešitev

*Uredba EU 2019/2020 (Zahteve za okoljsko primerno zasnovano svetlobnih virov), halogenskih luči za bazen ni več mogoče prodajati v državah EU. To velja tudi za Združeno kraljestvo in Katar.

FLUIDRA

OHIŠJE ZA SVETILA

Standard ohišja



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | | Ohišja | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|-----------------|
| Betonski bazen | Cena | Montažni bazeni | | | | Panelni bazeni | | | | Rabatna skupina |
| | | Z vložki | Cena | Brez vložkov | Cena | Z vložki | Cena | Brez vložkov | Cena | |
| 00349  | 19.71 | 00364 | 54.14 | 28887 | 57.00 | 23671 | 57.98 | 23670 | 51.75 | A |
| | | 17805 | 64.57 | 72261 | 60.80 | | | | | |

Združljivo z: LumiPlus FlexiNiche, LumiPlus PAR56 serija, standardne in globalne halogenske luči in reflektorji PAR56 Aquasphere



Ohišje AISI-316L iz nerjavečega jekla

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Ohišje AISI-316L iz nerjavečega jekla | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|--------|-----------------|
| Betonski bazeni | Cena | Liner bazeni | Cena | Rabatna skupina |
| 54102 | 219,49 | 54103 | 315,24 | A |

Združljivo z: LumiPlus FlexiNiche iz nerjavečega jekla, LumiPlus iz nerjavečega jekla PAR56 in žarometi z žarilno nitko iz nerjavečega jekla.



PS ohišja

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | | PS ohišja | | | |
|---|-------|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| Betonski bazeni | Cena | Montažni bazeni | | | Rabatna skupina |
| | | Z vložki | Brez vložkov | Cena | |
| 00355  | 31.46 | - | 00367 | 69.27 | A |

Združljivo z: reflektorji LumiPlus FlexiNiche, Global in PAR56 Aquasphere.



Odpornost na morsko vodo



Ohišja za DESIGN reflektorje

združljiv je tudi z LumiPlus Flexi ohišjem

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Ohišja | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|-----------------|
| Betonski bazeni | Cena | Montažni bazeni | | | | Pritrdilni komplet za prilagoditev LumiPlus Design na druga 180 mm ohišja | Cena | Rabatna skupina |
| | | z vložki | Cena | Brez vložkov | Cena | | | |
| 59813 | 31.50 | 59814 | 67.15 | 59815 | 53.71 | 59818* | 21.06 | A |

Združljivo z: LumiPlus FlexiNiche ABS in nerjavnim jeklom ter dizajnom LumiPlus.

* Dodatki za vgradnjo LumiPlus Design v večini primerov od Ø180 do Ø190 mm na trgu (Hugo Lahme, MTS Productsts, Wibre...).



MINI ohišja

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| MINI ohišje | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Betonski bazeni | Cena | Montažni bazeni | Cena | Panelni bazeni | Cena | Rabatna skupina |
| 06967 | 60.17 | 00369 | 62.55 | 49828 | 64.12 | A |

Združljiv LumiPlus FlexiMini V1 in V2; LumiPlus Mini V2 serije in Mini halogenske luči ohišja.



Mini ohišja z vgrajeno

šobo za hitro montažo Mini reflektorja

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Mini ohišje z integrirano šobo za hitro montažo Mini reflektorjev | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Betonski bazeni | Cena | Betonski bazeni | Cena | Rabatna skupina |
| 53956 | 45.08 | 59983 | 59.99 | A |

53956: Združljivo z lumi LumiPlus FlexiMini V1 in V2; LumiPlus Mini V2 snap-in; LumiPlus V3, LumiPlus FlexiRapid in Mini halogen snap-in serija.
59983: Združljivo s šobo LumiPlus FlexiMini L V1 in V2; Liniji LumiPlus Mini V3 in LumiPlus FlexiRapid.

| VRSTA INŠTALACIJE | VRSTA REFLEKTORJA | VRSTA BAZENA | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | BETONSKI | BETON + OBLOGA | | POLIESTERSKI | | PANELNI | |
| | | | Z vložki | Brez vložkov | Z vložki | Brez vložkov | Z vložki | Brez vložkov |
| | LumiPlus FlexiNiche PAR56 reflektor | | | | | | | |
| | | 00349 | 00364 / 17805 | 72261/28887 | 00364/17805 | 72261/28887 | 23671 | 23670 |
| | LumiPlus FlexiNiche LumiPlus Design | | | | | | | |
| | | 59813 | 59814 | 59815 | 59814 | 59815 | 59814 + dvojno tesnilo (59814-0100) | 59815 + dvojno tesnilo (59814-0100) |
| | LumiPlus FlexiNiche full SS | | | - | | - | - | - |
| | | 54102 | 54103 | - | 54103 | - | - | - |
| | LumiPlus FlexiSlim | - | - | - | - | - | - | - |
| | LumiPlus FlexiRapid | | | | | | | |
| | | 35418 | 59983 17382 | 06544 | - | 74179 | 00332 | 27084 |
| | LumiPlus FlexiMini Niša | | | - | | - | | - |
| | | 06967 | 00369 | - | 00369 | - | 49828 | - |
| | LumiPlus FlexiMini L Šoba | | | - | | | | - |
| | | 00300/ 00301 | 59983 17382 | - | - | 00336 | 00332 | - |
| | LumiPlus FlexiMini S Šoba | | - | | - | | - | |
| | | 35418 | - | 06544 | - | 74179 | - | 27084 |
| | LumiPlus FlexiMini Cev | | - | - | - | - | - | - |
| | | 15661 | - | - | - | - | - | - |



Transformatorji za razsvetljavo bazenov in fontan

Bolj kompakten.
Bolj funkcionalen.
Posebej zasnovan za osvetlitev fontan in bazenov.

OPIS

- Primerno za vse vrste tiskanih vezij.
- Hitra in enostavna namestitvev.
- Povezava preko sponk, zaščiteneh pred posrednim dotikom.
- Do 40 m mlzdelano v skladu s standardom UNE-EN-61558-2-6.ed reflektorjem in transformatorjem.
- Izdelano v skladu s standardom UNE-EN-61558-2-6.
- Stopnja zaščite IP-20.
- Ohišje odporno na staranje.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------------------------------|------------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 100 VA 230 V do 12 V transformator | 00383-1369 | - | - | - | 75.46 | A |
| 300 VA 230 V do 12 V transformator | 00384-1369 | - | - | - | 107.73 | A |
| 600 VA 230 V do 12 V transformator | 00385-1369 | - | - | - | 166.29 | A |



Transformatorji

OPIS

Izdelano v skladu s standardom EN 60742.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|------------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 130VA od 230V do 12V | 00383-4146 | 6 | 15.0 | 0 011 | 73.01 | A |
| 300VA od 230V do 12V dolžina kabla do 35 m | 71436 | 4 | 21.0 | 0 012 | 109.34 | A |
| 600VA od 230V do 12V dolžina kabla do 25 m | 00385-4146 | 2 | 19.0 | 0 012 | 162.75 | A |

Alternativni izbor transformatorjev po povpraševanju



Enkapsulirana varnost transformator s stopnjo zaščite IP-65 za bazene

Izdelano v skladu s pravili UNE-EN 61558 in CE direktivo.

- Ohišje ima stopnjo zaščite IP-65.
- Transformator razreda II. Popolna zaščita pred vsemi električnimi udari.
- Ognjevarno ohišje v skladu s standardom IEC 695-2-1.
- Frekvenca 50–60 Hz.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 130 VA od 220-240 V do 12 V | 35807 | 1 | 3.2 | 0.02 | 114.69 | A |
| 400 VA od 220-240 V do 12-17 V | 35385 | 1 | 6.8 | 0.04 | 179.10 | A |
| 800 VA od 280-240 V do 12-17 V | 35386 | 1 | 10.4 | 0.04 | 285.22 | A |

TRANSFORMATORJI IN DODATKI

Zaščitne škatle za transformatorje



OPIS

Iz pocinkane jeklene pločevine, lakirano.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Za transformator 00383 | 00386 | 1 | 1.15 | 0.01 | 79,00 | A |
| Za transformator 00384 | 00387 | 1 | 1.57 | 0.01 | 83,09 | A |
| Za transformator 00385 | 00388 | 1 | 3.00 | 0.01 | 87,26 | A |



Priključna omarica UNIK

OPIS

Izdelan iz ABS, s prevleko, oblikovano za integracijo v bazen.

Združljiv za vgradnjo v cev ali cev Ø50.

Sistem povezovanja je M-25 na notranji strani, kar omogoča manipulacijo po montaži. Notranja povezava je s kabelsko uvodnico M-25, zunanja povezava pa je 3/4 BSP.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|------------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela | 75971 | 8 | 4.65 | 0 030 | 33,92 | A |
| Bež | 75971CL090 | 8 | 4.65 | 0 030 | 38,46 | A |
| Svetlo siva | 75971CL129 | 8 | 4.65 | 0 030 | 38,46 | A |
| Antracit | 75971CL144 | 8 | 4.65 | 0 030 | 38,46 | A |

Priključna škatla



OPIS


Izdelan iz ABS.

Združljiv za vgradnjo v cev ali cev Ø50.

Sistem povezovanja je M-25 na notranji strani, kar omogoča manipulacijo po montaži. Notranja povezava je s kabelsko uvodnico M-25, zunanja povezava pa je 3/4 BSP.


| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------|------------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela | 75972 | 8 | 3.8 | 0 030 | 25,24 | A |
| Bež | 75972CL090 | 8 | 3.8 | 0 030 | 28,62 | A |
| Setlo siva | 75972CL129 | 8 | 3.8 | 0 030 | 28,62 | A |
| Antracit | 75972CL144 | 8 | 3.8 | 0 030 | 28,62 | A |

Razvodna škatla z varnostnim pokrovom



30825CL090

30825



30825CL144

30825CL129

OPIS

Izdelan iz ABS-a, sestavljen je iz treh 3/4" M-25 dovodov/izhodov in 3/4" navojnih priključkov.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|------------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela | 30825 | 12 | 4.65 | 0 030 | 21.67 | A |
| Bež | 30825CL090 | 12 | 4.65 | 0 030 | 24.57 | A |
| Svetlo siva | 30825CL129 | 12 | 4.65 | 0 030 | 24.57 | A |
| Antracit | 30825CL144 | 12 | 4.65 | 0 030 | 24.57 | A |



65215CL090

65215



65215CL144

65215CL129

Razvodna škatla za lepljenje cevi Ø50 mm

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|------------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela | 65215 | 8 | 3.8 | 0 030 | 26.85 | A |
| Bež | 65215CL090 | 8 | 3.8 | 0 030 | 29.02 | A |
| Svetlo siva | 65215CL129 | 8 | 3.8 | 0 030 | 29.02 | A |
| Antracit | 65215CL144 | 8 | 3.8 | 0 030 | 29.02 | A |

Razvodna škatla INOX


OPIS

Iz nerjavečega jekla AISI-316. Dva stranska izhoda z navojem PG 15 z dvema pretvornikoma PG16 v M25. Spodnji navojni priključek 3/4" BSP.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------|-------|----------------------|------|---------|--------|-----------------|
| Razvodna škatla INOX | 00393 | 1 | 0.21 | 0 002 | 211.21 | A |

Fleksibilna cev



Za priklop luči na razvodno omarico 1 m dolga cev.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------------|-----------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Navojni konci 3/4" & M25 | 28138 | 1 | - | - | 3.97 | A |
| Navojni konci 3/4" in M26 150 cm | 28138-150 | 1 | - | - | 4.72 | A |

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

Prenosne luči Starlight

OPIS


Dekorativne luči za notranje in zunanje prostore ter tudi za lebdeče na vodi. Vključuje daljinski upravljalnik za izbiro ene od 16 različnih razpoložljivih barv. Delujejo na LED tehnologiji z nizko porabo in po napolnjeni bateriji je njihov čas delovanja do 20 ur. Starlight je vodoodporen. Polnilnik je priložen izdelku.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| StarLight Altair Konusna oblika 290 x 320 mm | 53937 | 1 | 3 | 0 050 | 218.68 | A |
| StarLight Sirio Okrogla oblika Ø 350 mm | 53938 | 1 | 3 | 0 051 | 207.67 | A |
| StarLight Vega Ovalna oblika 350 x 270 mm | 53939 | 1 | 3 | 0 051 | 202.46 | A |





OBLOGE ZA
BAZENE

FOLIJE ZA BAZENE

ASTRALPOOL 

**RENOLIT
ALKORPLAN**

PRIPOROČILO ASTRALPOOL

ZAKLJUČNA BARVA ZA BAZEN

Barve materiala školjke bazena, ki jih priporoča AstralPool, odvisno od končne barve.



ZAKLJUČNE BARVE BAZENA



SVETLO MODRA



ADRIATIC MODRA



KARIBSKO ZELENA



BELA



67497



54357

PRIPOROČILO BARVE ELEMENTOV ASTRALPOOL



BELA



PEŠČENA



RELAX



SUBLIME



54316



54324



54256 (MAT - C3)



BEŽ CL090 RAL1015



SVETLO SIVA



PLATINASTA



VANITY



PERSIAN SAND



ZBLEDELO
MEŠANA



SVETLO SIVA
CL129 RAL7004



TEMNO SIVA



ELEGANCE



AUTHENTIC



54398



ZBLEDELO
MEŠANA



66717



ANTRACIT CL144 RAL7016

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH (3D)

Ojačane membrane

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



OPIS

TOUCH je nova ojačana ALKORPLAN membrana debeline 2 mm. Je najmočnejši in najtrpežnejši na trgu ter ima naraven zaključek. Membrane TOUCH imajo ekskluziven vzorec in 3D relief, zaradi česar so edinstvene na dotik in vizualno privlačne.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| TOUCH 1.65 x 21 m Elegance | 35517501 | 74436 | 55.17 | Alkorplan |
| Relax | 35517401 | 58533 | 55.17 | Alkorplan |
| Authentic | 35517402 | 58534 | 55.17 | Alkorplan |
| Vanity | 35517409 | 67968 | 55.17 | Alkorplan |
| Sublime | 35517407 | 67969 | 55.17 | Alkorplan |
| Prestige | 35517403 | 67970 | 55.17 | Alkorplan |
| Origin | 35517413 | 74180 | 55.17 | Alkorplan |

BARVE



Elegance



Relax




Authentic



Vanity



Sublime



Prestige



Origin



Elegance



Relax




Authentic



Vanity



Sublime

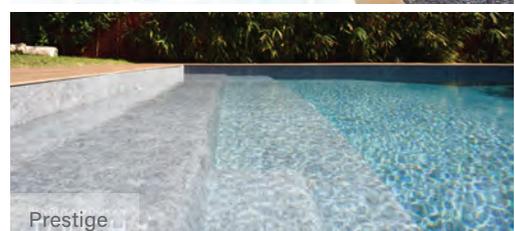

Prestige



Origin

RENOLIT ALKORPLAN
CERAMICS



RENOLIT ALKORPLAN 200/100 OJAČANA FOLIJA

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Ojačane membrane




OPIS

ALKORPLAN CERAMICS je ojačana 2 mm reliefna membrana za bazene, ki posnema volumen prave steklene ploščice in njene fuge, tako da izgledajo kot mozaik po navdihu grške mitologije.

- Vodoodpornost zagotovljena.
- Montaža je hitra v primerjavi s steklenimi ploščicami.
- Keramični deli na ALKORPLAN CERAMICS so trpežni.
- Minimalno vzdrževanje.
- Bolj odporen in dolgotrajen zaradi debeline 2 mm.
- Reliefni premaz, zaradi katerega je videti kot prava steklena ploščica.

| | Renolit šifre | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| 1.65 x 21 m | | | | |
| Atenea | 35617202 | 70673 | 55.17 | Alkorplan |
| Selene | 35617203 | 70674 | 55.17 | Alkorplan |
| Etna | 35617204 | 70676 | 55.17 | Alkorplan |

BOJE

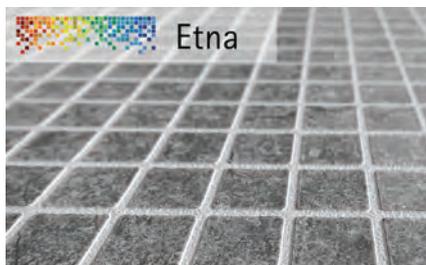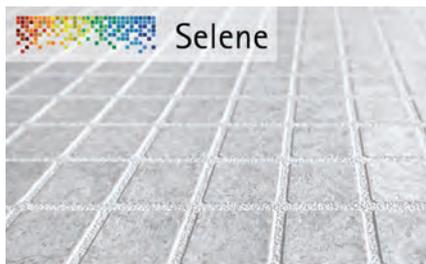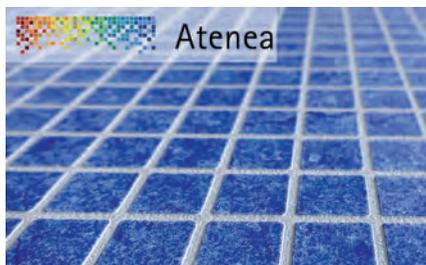

RENOLIT ALKORPLAN 150/100 OJAČANA FOLIJA

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN2000

Ojačana membrane



OPIS

Visokokakovostne membrane prevlečene z lakom, ki jim daje veliko UV obstojnost, odpornost na staranje in vremenske vplive ter z dodatkom fungicidov in baktericidov za preprečevanje rasti bakterij, zaradi česar je odporna proti gnitju.

| | Renolit šifra | FGD šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1.65 x 25 m | | | | |
| Svetlo Modra | 35216205 | 49908 | 32.11 | Alkorplan |
| Adriatic Modra | 35216203 | 49909 | 32.11 | Alkorplan |
| Bela | 35216202 | 49911 | 32.11 | Alkorplan |
| Peščena | 35216210 | 49912 | 32.11 | Alkorplan |
| Svetlo Siva | 35216236 | 49913 | 32.11 | Alkorplan |
| Temno Siva | 35216327 | 49914 | 32.11 | Alkorplan |
| Karibsko Zelena | 35216204 | 49910 | 32.11 | Alkorplan |
| 2.05 x 25 m | | | | |
| Svetlo Modra | 35216208 | 49908-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Adriatic Modra | 35216207 | 49909-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Bela | 35216201 | 49911-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Peščena | 35216211 | 49912-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Svetlo Siva | 35216236 | 49913-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Temno Siva | 35216327 | 49914-205 | 32.11 | Alkorplan |
| Karibsko Zelena | 35216206 | 49910-205 | 32.11 | Alkorplan |



OPIS ANTI-SLIP

RENOLIT lansira najboljšo večnamensko protizdrsko folijo. Poleg tega, da je na dotik in oko prijetnejši zaključek, njegov novi format 25 m in debelina 1,8 mm omogoča pokrivanje celotnih bazenov, zaradi česar so bolj moderni in privlačni. Omogoča tudi doseganje nevidnih zvarov s sočelnim varjenjem.

| | Renolit šifra | FGD šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| ANTI-SLIP - 1.65 x 25 m | | | | |
| Svetlo Modra | 81116704 | 75448 | 44.49 | Alkorplan |
| Adriatic Modra | 81116702 | 75447 | 44.49 | Alkorplan |
| Karibsko Zelena | 81116703 | - | 44.49 | Alkorplan |
| Bela | 81116701 | 75446 | 44.49 | Alkorplan |
| Peščena | 81116705 | 75449 | 44.49 | Alkorplan |
| Svetlo Siva | 81116706 | 75450 | 44.49 | Alkorplan |
| Temno Siva | 81116707 | 75451 | 44.49 | Alkorplan |

BARVE



Svetlo Modra



Adriatic Modra



Karibsko Zelena



Bela



Peščena



Svetlo Siva




Temno Siva



RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN3000

Ojačane membrane

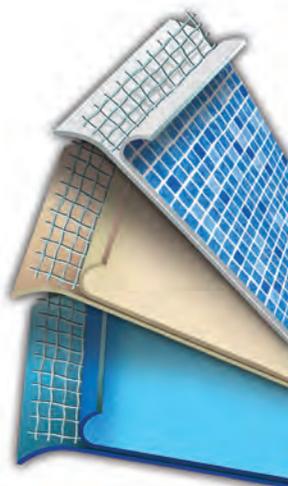

OPIS

Vse membrane RENOLIT ALKORPLAN3000 so zaščitene s visoko obstojnim večslojnim lakom, ki podaljša življenjsko dobo membrane in preprečuje prezgodnje staranje.

Visokokakovostna membrana z ekskluzivnim dizajnom, prevlečena s posebno zaščito večslojnega laka, ki ščiti pred:

- Odrgrnine ali praske, nastale med uporabo.
- Pojavi alg in bakterij.
- UV zaščita.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| 1.65 x 25 m | | | | |
| Byzanz Modra | 35417209 | 49916 | 42.47 | Alkorplan |
| Carrara | 35417214 | 49919 | 42.47 | Alkorplan |
| Marmor | 35417213 | 49920 | 42.47 | Alkorplan |
| Perzijsko modra | 35417217 | 49921 | 42.47 | Alkorplan |
| Barva perzijskega peska | 35417220 | 49907 | 42.47 | Alkorplan |
| Mozaik | 35417202 | - | 42.47 | Alkorplan |

BOJE




Byzanz
Modra




Carrara



Marmor



Perzijsko
Modra



Barva
perzijskega
peska



Mozaik

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Ojačane membrane



Vintage



Urban




Summer

OPIS

Vrhunske 2 mm membrane z enako tehnologijo in kakovostjo kot serija Touch, vendar navdihnjene s trenutnimi trendi oblikovanja notranjosti in zunanosti. Avangardni dizajni, ki stremijo k odzivu na tiste, ki želijo edinstven, ekskluziven oblikovalski bazen z osebnostjo.

VOGUE je nova ojačana membrana ALKORPLAN debeline 2 mm. Je najmočnejši in najbolj odporen na trgu, njegova zasnova pa bazene spremeni v prave predmete oblikovanja. Navdih prihaja iz prefinjenih, modernih in estetsko avangardnih zaključkov za ustvarjanje bazena vaših sanj.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| 1.65 m x 21 m | | | | |
| Vintage | 35717415 | 74975 | 55.17 | Alkorplan |
| Urban | 35717416 | 74976 | 55.17 | Alkorplan |
| Summer | 35717417 | 74977 | 55.17 | Alkorplan |

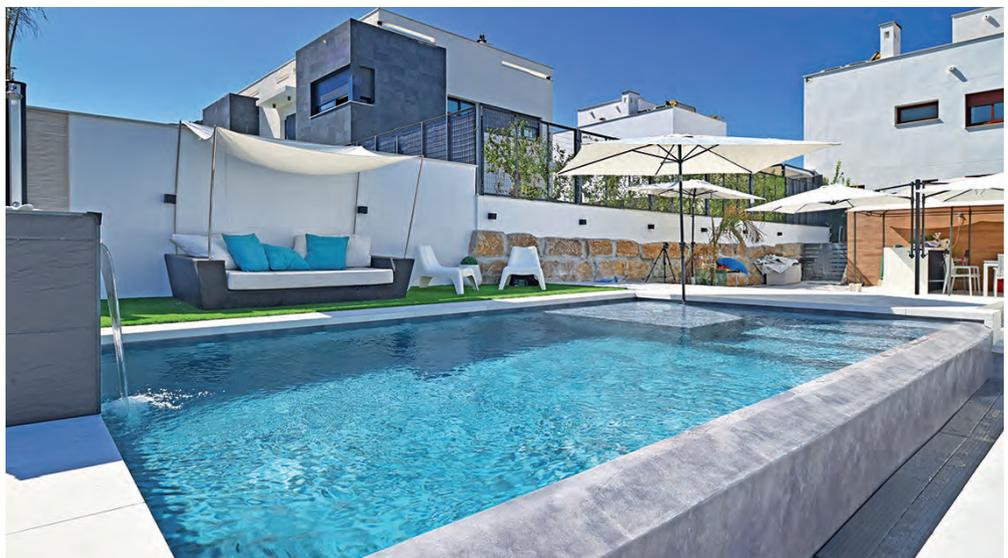

RENOLIT ALKORPLAN



RENOLIT ALKORPLAN DODATKI ZA FOLIJO

ALKORPLUS Tekoči PVC

za izdelke RENOLIT ALKORPLAN 2000 in 3000

OPIS

Tekočina PVC ALKORPLUS za tesnjenje fug (1l pločevinka/pak. 6 pločevink).

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Svetlo Siva | 81029001 | 23600 | 46.27 | Alkorplan |
| Temno Siva | 81024001 | 52619 | 46.27 | Alkorplan |
| Karibsko Zelena | 81034001 | 52620 | 46.27 | Alkorplan |
| Bela | 81035001 | 52622 | 46.27 | Alkorplan |
| Transparentna | 81037001 | 52623 | 46.27 | Alkorplan |
| Svetlo Modra | 81032001 | 52624 | 46.27 | Alkorplan |
| Adriatic Modra | 81039001 | 12284 | 46.27 | Alkorplan |
| Peščena | 81054001 | 52626 | 46.27 | Alkorplan |

ALKORPLAN VOGUE tekoči PVC



Tekoči PVC je namenjen zaključni obdelavi membranskih zvarov. Potreben za prekrivne in sočelne zware. Barva in tekstura se ujemajo z membranami RENOLIT AlkorPlan VOGUE, izboljšana formula pa jim daje trajno odpornost proti bledenju.

| | Renolit šifra | Šifre | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Vintage | 81020001 | 75905 | 66.35 | Alkorplan |
| Urban | 81020002 | 75909 | 66.35 | Alkorplan |
| Summer | 81020003 | 75910 | 66.35 | Alkorplan |

ALKORPLAN TOUCH Tekoči PVC

OPIS

Posebej za vgradnjo membran ALKORPLAN TOUCH. Izdelan z uporabo inovativnih formulacij, zaradi katerih je bolj odporen proti staranju in bledenju, kar podaljšuje dolgo življenjsko dobo bazena in njegov popoln videz.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Elegance | 81023001 | 60613 | 64.37 | Alkorplan |
| Relax | 81023002 | 60614 | 64.37 | Alkorplan |
| Autentik | 81023003 | 60615 | 64.37 | Alkorplan |
| Vanity | 81023004 | 67971 | 64.37 | Alkorplan |
| Sublime | 81023005 | 67972 | 64.37 | Alkorplan |
| Prestige | 81023006 | 67973 | 64.37 | Alkorplan |
| Origin | 81023007 | 74181 | 64.37 | Alkorplan |

ALKORPLAN CERAMICS

Tekoči PVC

OPIS

Tekoči PVC ALKORPLAN CERAMICS za končne zware (doze 900 g/pak. 6 doz).

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Beli | 81021001 | 70678 | 64.37 | Alkorplan |



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



ALKORPLAN za označevanje poti

RENOLIT ALKORPLAN



OPIS

Črn folijski trak za označevanje stez v javnih in tekmovalnih bazenih. Ta črna membrana, zdaj z več zaščitnega laka, ponuja večjo odpornost proti beljenju, zasnovana za težke pogoje kemične obdelave, ki jih običajno najdemo v javnih bazenih.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|
| Trake za steze (25 m x 0.25 m). Črna barva | 81113F25 | 50798-150 | 12.86 | Alkorplan |

RENOLIT ALKORPLAN



ALKORPLAN geotextil fungicid

OPIS

Polst je sestavljena iz 400 g/m² svetlo modrih termično varjenih polipropilenskih vlaken, obdelanih z antibakterijskimi organskimi dodatki kovinskih ionov, ki delujejo kot stabilen fungicid. Uporablja se kot zaščitna plast med membrano ALKORPLAN in površino bazena za preprečevanje razmnoževanja bakterij, gliv in mikroorganizmov ter imitacije nepravilnih reliefnih površin, ki jih je bazen morda imel pred namestitvijo folije. Kopalcem je veliko udobneje hoditi po taki površini. Dolžina: 50 m Svetlo modra barva.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-----------------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Širina 1,50 m Za sočelno varjenje | 81006005 | 69179 | 9.74 | Alkorplan |
| Širina 1,65 m | 81006006 | 66381 | 9.74 | Alkorplan |
| Širina 2,00 m | 81006007 | 66382 | 9.74 | Alkorplan |

RENOLIT ALKORPLAN



Trak za namestitev membrane

OPIS

Trak za namestitev membrane RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, ki se priporoča za uporabo na tleh bazenov za veliko bolj brezhiben vizualni zaključek. Njegova uporaba je indicirana skupaj z geotekstilnim filcem (400g) v tlakih, da se izognemo pojavu vidnih gričev na spojih in zvarih.

| | Renolit šifra | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|---------------|-------|---------------|-----------------|
| Za čelno varjenje. Temno sive barve (1,5 mm debeline x 15 cm širine x 20 m dolžine) | 81113T20 | 68828 | 10.32 | Alkorplan |

RENOLIT ALKORPLAN



9 mm trak

OPIS

Privarjen na rob folije omogoča pritrditev folije na školjko bazena z ustreznim profilom.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 81048001 | 250 m | 9.0 | 0.036 | 33.53 | Alkorplan |

Pločevinasti profili

OPIS


PVC profil za pritrditev armirane membrane na steno bazena ali pod kamnito podlago. Z lahkoto se prilagodi vsaki obliki bazena, z le malo ogrevanja. Popolnoma neobčutljiv na vlago, korozijo in klor.

| | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| PVC profil (2 x 1 m) | 10641-SSA | 99.66 | SSA-B |

Pločevinasti 90° kotni profil

OPIS


Notranji in zunanji kotni profil. Pritrditev pod kotom 90°, primerna za nove bazene, kjer pokrov ni pritrjen, ali za renovacije, kjer se krona lahko odstrani in je njegova zgornja površina strukture bazena popolnoma gladka.

| | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|------------|---------------|-----------------|
| Pločevinasti profil za zunanjo pritrditev 50 x 20 x 2000 mm | 106419-SSA | 13.97 | SSA-B |
| Pločevinasti profil za zunanjo pritrditev 50 x 50 x 2000 mm | 10642-SSA | 14.85 | SSA-B |
| Pločevinasti profil za notranjo pritrditev 50 x 50 x 2000 mm | 106421-SSA | 14.85 | SSA-B |



Tir za sprejem

OPIS


PVC 550 mm bel ali alu profil v kosu 2 m. Primerno za nove in prenovljene bazene, z možnostjo prilagajanja ravnim in zakrivljenim delom.

| | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|------------|---------------|-----------------|
| Vodoravni PVC profil 2m, | 05815D | 0.75 | A |
| Aluminijasti profil (50 mm debelina x 5 mm širina x 2 m dolžina) | 106411-SSA | 24.31 | SSA-B |



Varovalka za folijo

OPIS


Robovi za zapiranje sidrišča armirane membrane pri uporabi visečega sistema. Ima tudi funkcijo estetskega zaključka.

| | Šifra | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| Varovalka folije. Bela barva | 05814D | 1.96 | A |

Udarne zakovice

OPIS

Udarne zakovice



| | Šifra | Standardno pakiranje | Standardna masa u kg | Standardni volumen u m ³ | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|-------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Udarne zakovice 6 x 30 mm | 106471-SSA | 500 | | | 66.74 | SSA-B |
| Udarne zakovice alu V2A 4,8 x 25 mm | 106481-SSA | 500 | | | 178.31 | SSA-B |

RENOLIT DODATKI ZA FOLIJO

RENOLIT ALKORPLAN



OPIS

Lepilo RENOLIT ALKORGLUE je kontaktno lepilo na osnovi neoprena. Ne vsebuje toluena in je okolju prijazen. Ustvaril bo odlično vez med membrano za obloge bazena ALKORPLAN in geotekstilom 81006 na kovinskih, lesenih, trdem PVC-ju, betonu in drugih površinah. Ni primeren za uporabo v stiku z ekspandiranim polistirenom.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|----------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| 5 L rumenkaste barve | 81445001 | 1 | 73.65 | Alkorplan |

RENOLIT ALKORPLAN



RENOLIT ALKORGLUE

Termo lepilo na osnovi nitrilne gume

OPIS

RENOLIT ALKORGLUE je lepilo na osnovi nitrilnega kavčuka brez toluena. Formula hlapnega topila se hitro suši in ima visoko odpornost na vodo, staranje in mehčala. Zaradi teh dejavnikov je še posebej primeren za montažo membrane na cement in malto, pa tudi na stopnice in vogale, tudi ko so mokri. Ima dodatno prednost, da jo ponovno aktivira varilec z vročim zrakom, ko je membrana dlje časa odprta.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|--|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| Hitro sušeče lepilo. 20 L Bež barve | 81043002 | 1 | 128.62 | Alkorplan |

RENOLIT ALKORPLAN



Steklenička z aplikatorjem s pokrovčkom za doziranje

| | Šifra | Standardno pakiranje | Cena brez DDV | Rabatna skupina |
|---|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| Aplikator za steklenice s pokrovčkom za tekoči film | 81445001 | 1 | 73.65 | Alkorplan |



PREKVAČI |
NAMOTOČI



PREKRIVALA IN NAVIJALA

ASTRALPOOL 

Primerjalna tabela

PRIMERJAVA MODELOV

| | Nadzemni | | | Potopljena gerd | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | Sveltea | Octeo | Bellasun | Decking nad vodno linijo | | Uronjeni decking | |
| | | | | Motor Roussillon v suhi komori | Motor Roussillon | Motor Roussillon na suhem mestu | Motor Roussillon v osi |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalne dimenzije (m) | 5 x 10 | 7.5 x 15 | 6 x 12 | 11 x 17 | 8 x 12 | 11 x 17 | 8 x 12 |
| Napajanje | Napajanje | Napajanje | Solarno | Napajanje | Napajanje | Napajanje | Napajanje |
| Garancija (motor in razdelilna plošča) | 3 leta | 5 let | 5 let* | 5 let | 4 leta | 5 let | 4 leta |
| Varnost (v skladu z NFP 90-308) | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Prihranek energije | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Enostavna uporaba | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Moderno | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Namestitev v obstoječi bazen | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Montaža v novozgrajen bazen | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Možnost vgradnje PVC lamel | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |
| Možna je namestitev polikarbonatnih letvic | | | | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ | ✓✓✓✓ |

* Samo motor

Nadzemni modeli



Octeo model

ANS
GARANTIE
MOTORIALE UNITAASTRALPOOL 

OPIS

- 4 barvne kombinacije na izbiro.
- Nov model, oblikovan v sodelovanju z oblikovalcem: moderna oblika in rob.
- Dodatna solarna LED osvetlitev na voljo z belim ali sivim podstavkom.
- Konstrukcija iz litega aluminija.
- Enostavna montaža in demontaža.

- Motor: cevasti.
- Bazen (notranje mere): 7,5 x 17 m
- Motoriziran valj
- Z mejnim stikalom.
- Ob stiku s solnim klorinatorjem.
- Standardni pokrov.
- Na voljo v 4 osnovnih barvah.


Bela/bela
BBBela/antracit
siva BGAntracit
siva/bela
GBAntracit Siv/
Antracit Siv

Stojalo + gred + motor s končnim stikalom + enota s kontaktom za klorinator soli + stikalo z držalom za ključe + pokrov APP.


Na voljo v 4 osnovnih barvah.

Na primer, stojalo OCTÉO v antracitno sivi/beli barvi za notranji bazen s širino 7,5 m in dolžino 16 m: koda 072020GB

Cena po povpraševanju



Konektorji za hitro povezavo brez orodja



Snemljiv motor za ročno pritrditev bazena



COVER CONNECT APLIKACIJA PO OPCIJI s sprejemnikom Bluetooth, integriranim v stojalo OCTÉO



OPCIJSKO Solarna LED osvetlitev

| Napajalni kabel glede na razdaljo (D) med motorjem in razdelilno ploščo | | | Kabel za klorinator | Dolžina bazena | Ø tuljave v mm (gred + letvice) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| D < 15 m | 15 m < D < 25 m | 25 m < D < 50 m | | | |
| 2 x 4 mm ² | 2 x 6 mm ² | 2 x 10 mm ² | 3 x 1,5 mm ² | 4 m | 370 |
| | | | | 5 m | 400 |
| | | | | 6 m | 430 |
| | | | | 7 m | 460 |
| | | | | 8 m | 480 |
| | | | | 9 m | 510 |
| | | | | 10 m | 530 |
| | | | | 11 m | 550 |
| | | | | 12 m | 580 |
| | | | | 13 m | 600 |
| | | | | 14 m | 620 |
| | | | | 15 m | 640 |
| | | | | 16 m | 650 |
| | | | | 17 m | 670 |

Podobni izdelki

Za uporabnike, ki za upravljanje pokrova ne uporabljajo pametnega telefona, je dopolnilna rešitev kombinacija stenske upravljalne enote ali daljinskega upravljalnika:

- Brezžični stenski daljinec + aplikacija
- Daljinski upravljalnik obeska za ključke ni v skladu s standardom NP P90-308

Potopljeni modeli



Rešitev velja za strojno vgradnjo do maksimalne globine 55 cm vodne gladine. Za večje globine po naročilu.

Potopljeni model Roussillon z motorjem v suhi komori



OPIS

Avtomatsko pokrivalo Roussillon je potopljeni model, ki vključuje motor v ločeni suhi komori, navijalna gred in pokrov pa sta nameščena znotraj bazena na enem koncu. Model Roussillon lahko pokrije notranji bazen do velikosti 11 x 20 m.

Potopljeni jašek, v katerem se nahaja valjčno okno, mora biti ob gradnji ločen od glavnega bazena z manjšo betonsko pregrado ali kasneje s PVC pregrado.

Osnovni elementi za montažo prekrivala so letve, stopniščne letve, mehanski komplet, montažni komplet, alu sidrni nosilec in pokrov jame.

MEHANSKI KOMPLET

Vključuje naslednje elemente:

- Gred iz ekstrudiranega aluminija ali nerjavečega jekla.
- Nosilec bloka motorja.
- Vodoodporna tesnila na strani rookavov.
- Vodoodporna tesnila na strani ležajnega podnožja.
- 24 V motorni reduktor z osnovo iz nerjavečega jekla.
- Standardna stikalna plošča 220/24V.
- Stikalo na ključ s ključem.



Gred iz ekstrudiranega aluminija



Ključ za vklop/izklop

Montažni komplet za standardno namestitvev 55 cm nad vodno gladino. Če je treba os postaviti na višjo višino, se obrnite na nas.

Cena po povpraševanju



Potopljeni modeli

Potopljeni model Roussillon z motorjem v gredi



OPIS

Motor je integriran v navijalno gred in se lahko vgradi v že zgrajene bazene do širine 8 metrov. Pokrije lahko notranji bazen do velikosti 8 x 12 m.

Tako kot pri modelu Roussillon mora biti potopljeni del, ki vsebuje valjčno gred, med gradnjo ločen z majhno betonsko pregrado ali kasneje s pregrado iz PVC. Razpoložljive barve lamel za oba modela so bela, bež in motno modra.

Mehanizem Conflent je mogoče namestiti.

Cena po povpraševanju



Mehanski sistem



Rešitev velja za strojno vgradnjo do maksimalne globine 55 cm vodne gladine. Za večje globine po naročilu.


Brezžični daljinski upravljalnik s ključem

Tehnične lastnosti



Ø mm BOBNA ZA NAVIJANJE (gred + letvice)

| Dolžina bazena | ALU gred | INOX Osovina (Ø 300 mm) |
|----------------|----------|-------------------------|
| 1 m | 260 | 335 |
| 2 m | 320 | 370 |
| 3 m | 350 | 405 |
| 4 m | 390 | 440 |
| 5 m | 420 | 472 |
| 6 m | 450 | 472 |
| 7 m | 470 | 510 |
| 8 m | 490 | 540 |
| 9 m | 520 | 540 |
| 10 m | 530 | 575 |
| 11 m | 560 | 575 |
| 12 m | 570 | 610 |
| 13 m | 590 | 610 |
| 14 m | 610 | 645 |
| 15 m | 640 | 645 |
| 16 m | 660 | 680 |
| 17 m | 680 | 680 |
| 18 m | 700 | 715 |
| 19 m | 720 | 715 |
| 20 m | 730 | 750 |
| 23 m | | 800 |
| 25 m | | 850 |

Nad vodno rešetko

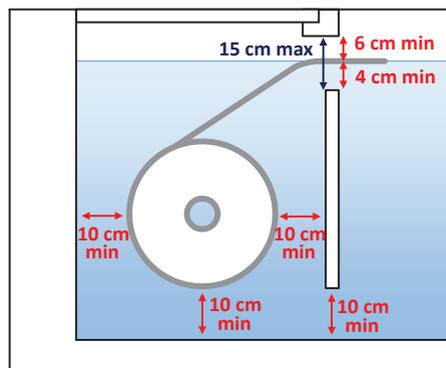

Pod vodno rešetko

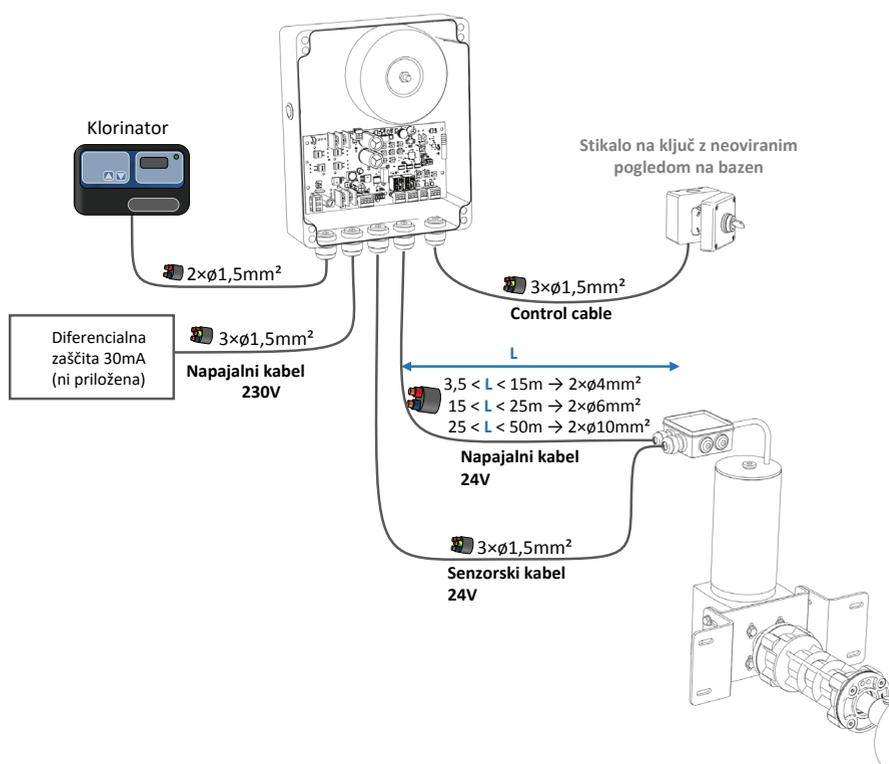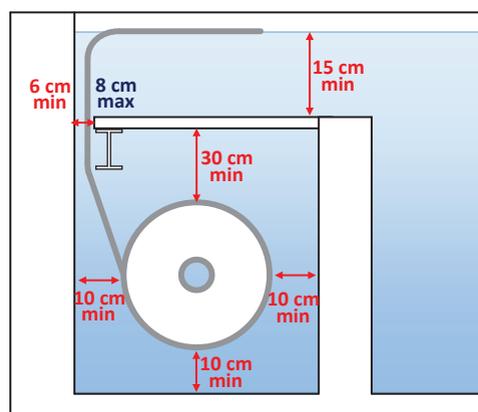

Letvice

PVC letvice

OPIS

Avtomatska prevleka AstralPool uporablja votle ekstrudirane vodoodporne PVC letvice. Na obeh koncih privarjene končne kape zagotavljajo tesnost lamel, zaščita in širina 20 mm pa zagotavljata celotno dolžino lamel. Zaščita je lahko tudi 10 ali 30 mm, s čimer se spremeni skupna širina pokrova bazena.

Lamele so dolge 71,4 mm in debele 17 mm, tako da lahko lebdijo. Za preprečevanje madežev, predvsem organskih, so letvice stabilizirane s kalcijem in cinkom.

Da bi se prevleka zčila z okolico, so na voljo številni modeli lamel: bele, peščene, modre in sive.

Cena po dogovoru.



BELA



PEŠČENA




SVETLO SIVA



SREDNJE SIVA

Bubble termalna prekrivala



Modro-modri mehurčki

Plutajući Izotermni "Bubble"/GEO Bubble prekrivala



OPIS

- Sestava: Material na osnovi polietilena.
- Spoj: Ultrazvočna prebava.
- Robovi: Našiti polietilenski rokavi.
- NB model: Samo kraj - brez roba.
- Eco model: Končano na obeh straneh širine.
- Deluxe model: Obravnavati
- Pričvrščevanje: Ušesa na obeh nitih na strani primarne širine. Ušesa pribl. vsakih 65 cm na strani sekundarne širine.
- Sestava: Ponikljana medeninasta zanka.
- Pakiranje: Dobavljen je v kartonski škatli z zaščitnim pokrovom in navodili.
- Debelina: 400 µm/500 µm.

Možno je naročiti celo rolo 4m ali 5m.

Razrez po meri: cena po naročilu.

Opcije:



NB




DUO



Luxe

SOLARNA PREKRIVALA IN NAVIJALA

Nadzemni modeli



Solarno prekrivalo DarkBlue

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|--------|----------------------|------|---------|-----------------|-----------------|
| Solarna odeja DarkBlue v roli neobrezana 400 mic Geobubble Roll 4 m (200 m2) | 09296R | | | | 1,660.00 | B |
| Rez po meri na m2 | | | | | 8.30 | B |
| Solarna prevleka DarkBlue v roli neobrezana 400 mikronov Geobubble Roll 5 m (250 m2) | 09296R | | | | 2,075.00 | B |
| Rez po meri na m2 | | | | | 8.30 | B |

NAVIJALA

NAVIJALA


ECO Range navijalo

OPIS

Economicset kolutov 4 - 5,5 m Cena po povpraševanju

Navijala


Centralna cev iz anodiziranega aluminija




Pokriva maks. dolžina:
15 m
Druge dolžine na voljo po naročilu

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Ø 100 mm | | | | | | |
| Fiksna cev dolžine 4,5 m | 07622 | 1 | 12.0 | 0.059 | 377.14 | B |
| Fiksna cev dolžine 5,5 m | 07623 | 1 | 14.3 | 0.071 | 426.65 | B |
| Fiksna cev dolžine 6,6 m (priloženi 2 gumici) | 07624 | 1 | 17.4 | 0.084 | 500.44 | B |
| Teleskopska cev dolžine 4-5,5m | 07625 | 1 | 12.8 | 0.054 | 478.73 | B |
| Teleskopska cev dolžine 5-6,6 m | 07626 | 1 | 15.5 | 0.067 | 541.72 | B |
| Ø 80 mm | | | | | | |
| Teleskopska cev dolžine 4-5,5m | 24762 | 1 | 10.3 | 0.035 | 325.03 | B |
| Teleskopska cev dolžine 5 - 6,6 m | 30806 | 1 | 12.3 | 0.043 | 311.12 | B |

Fiksna cev

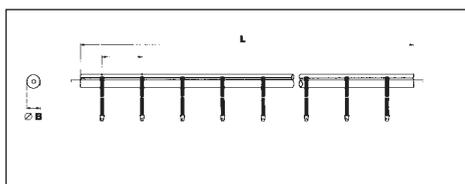

Teleskopska cev

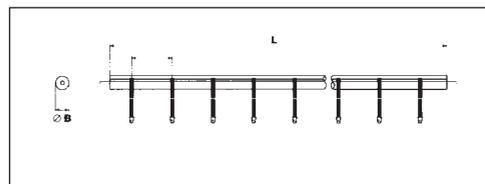

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra cevi | L (m) | Ø B (mm) | Št trakov |
|------------|-------|----------|-----------|
| 07622 | 4.5 | 100 | 8 |
| 07623 | 5.5 | 100 | 8 |
| 07624 | 6.6 | 100 | 10 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra cevi | L (m) | Ø B (mm) | Št trakov |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 07625 | 4.0 - 5.5 | 95/100 | 8 |
| 07626 | 5.0 - 6.6 | 95/100 | 8 |
| 24762 | 4.0 - 5.5 | 75/80 | 8 |
| 30806 | 5.0 - 6.6 | 75/80 | 8 |

INOX premično navijalo


OPIS

Komplet 2 nosilcev, en fiksni nosilec na koncu "T" in drugi končni nosilec s kolesi. Vključuje 8 trakov za pritrditev prevleke.



Pokriva maks. dolžina:
15 m
Cev, prikazana na fotografiji, ni priložena paketu

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Od AISI-304 | 07628 | 1 | 7.2 | 0.035 | 350.05 | B |

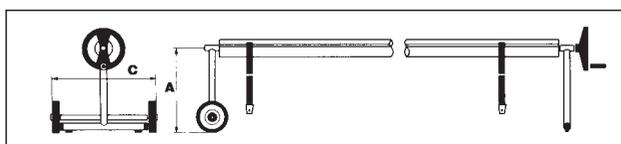

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | A (mm) | C (mm) |
|-------|--------|--------|
| 07628 | 500 | 650 |

Navijala



Cev, prikazana na fotografiji, ni priložena paketu


INOX fiksna navijala



OPIS

Komplet 2 nosilcev v "T" obliki iz AISI-304. Vključuje ročaj za volan z 8 trakovi za pritrnitev oblažinjena.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Komplet 2 "T" nosilcev | 07631 | 1 | 4.8 | 0.035 | 278.86 | B |



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | A (mm) | C (mm) |
|-------|--------|--------|
| 07631 | 500 | 514 |



Cijev prikazana na fotografiji nije uključena u pakiranje


Fiksna podpora za navijalo



OPIS

Dva prirobnična nosilca z nastavljivo višino 500-800 mm iz AISI-304. Pritrjen na tla s pomočjo prirobnic. Vključuje 8 trakov za pritrnitev prevleke.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Komplet 2 "T" tuljav iz AISI-304 | 07629 | 1 | 7.2 | 0.029 | 286.74 | B |

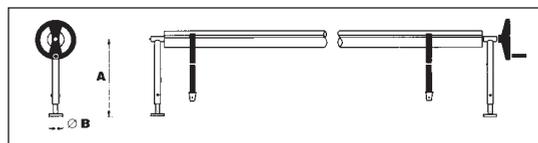

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | A (mm) | B (mm) |
|-------|------------|--------|
| 07629 | 500 do 800 | 100 |



Cev, prikazana na fotografiji, ni priložena paketu


Stenski nosilec za navijalo



OPIS

Par nosilcev za pritrnitev na steno. V S.S. AISI-304. Vključuje 8 trakov za pritrnitev pokrova.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Od AISI-304 | 07630 | 1 | 6.6 | 0.087 | 365.99 | B |

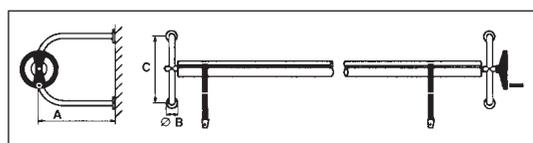

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| 07630 | 500 | 100 | 500 |

PVC Prekrivala

Intersup Top zimsko pokrivalo



Ni v skladu s standardom NF P90-308

V skladu s NF P90-308

| Verzija T | Verzija B | Verzija D | Verzija SPPE | Verzija G |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| 60 cm Elastična vrv + S.S. Klin | Za leseno podlago 60 cm Elastična vrv + Leseni klin | 60 cm elastična vrv + izvlečna zagozda | 60 cm SPPE Elastična vrv + zložljiv klin | Za trato 60 cm Elastična vrv + S.S. Klin za trato |
| PT | PB | PD | PS | PG |

Na voljo 5 različic pritrditve. Na koncu kode dodajte 2 črki za izbrano različico.
Na primer, lesena pokrivala za bazen Intersup Top (različica B) v sivi/sivi barvi: koda 074691PB.

Barve



Rabatna skupina B

| | | Siva/Siva | Svetlo Siva/Svetlo siva | Bež/Bež | Mandelj/Bež | Zelena/Bež | Modra/Bež | Cena/m2 (€) |
|----------------------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Standardna oblika | | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075800PB | 074691PB | 074694PB | 074698PB | 074697PB | 074695PB | 24.88 |
| | Verzija T | 075800 | 074691 | 074694 | 074698 | 074697 | 074695 | 21.39 |
| | Verzija D | 075800PD | 074691PD | 074694PD | 074698PD | 074697PD | 074695PD | 23.00 |
| | Verzija SPPE | 075800PS | 074691PS | 074694PS | 074698PS | 074697PS | 074695PS | 23.43 |
| | Verzija G | 075800PG | 074691PG | 074694PG | 074698PG | 074697PG | 074695PG | 22.41 |
| Nestandardna oblika | | | | | | | | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075801PB | 074660PB | 074701PB | 074703PB | 074702PB | 074700PB | 26.16 |
| | Verzija T | 075801 | 074660 | 074701 | 074703 | 074702 | 074700 | 21.47 |
| | Verzija D | 075801PD | 074660PD | 074701PD | 074703PD | 074702PD | 074700PD | 25.72 |
| | Verzija SPPE | 075801PS | 074660PS | 074701PS | 074703PS | 074702PS | 074700PS | 23.78 |
| | Verzija G | 075801PG | 074660PG | 074701PG | 074703PG | 074702PG | 074700PG | |
| Prosta oblika | | | | | | | | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075802PB | 074661PB | 074725PB | 074704PB | 074706PB | 074705PB | 30.18 |
| | Verzija T | 075802 | 074661 | 074725 | 074704 | 074706 | 074705 | 25.77 |
| | Verzija D | 075802PD | 074661PD | 074725PD | 074704PD | 074706PD | 074705PD | 28.61 |
| | Verzija SPPE | 075802PS | 074661PS | 074725PS | 074704PS | 074706PS | 074705PS | 29.76 |
| | Verzija G | 075802PG | 074661PG | 074725PG | 074704PG | 074706PG | 074705PG | 28.35 |

Stopnice in lestve

| | Šifra | Cena (€) |
|----------------------------------|--------|----------|
| Stube CARRÉ | 079803 | 258.00 |
| Stube ROMAN | 079804 | 297.00 |
| Ostale stube | 079807 | 297.00 |
| Je enostruke lestve i blok izrez | 079800 | 95.65 |
| Izrez za blok F15 i F25 | 079816 | 297.65 |

OPOMBA
minimalna količina 10 m²

PREPORUKA
Za bazene dolžina > 14 m i širine > 7 m, se posvetujte z nami.



PVC Prekrivala

Intersup Luxe prekrivalo


 Ni v skladu s
standardom NF
P90-308

V skladu s NF P90-308

| Verzija T | Verzija B | Verzija D | Verzija G |
|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | |
| Dinamometrična vzmet + S.S. Klin | Za leseno podlago Dinamometrična vzmet + leseni klin | Dinamometrična vzmet + izvlečni zatič | Za trato Dinamometrična vzmet + S.S. Klin za trato |
| PT | PB | PD | PG |

Na voljo v 4 različicah pritrditve. Na koncu kode dodajte 2 črki za izbrano različico.
Na primer Intersup Luxe Pool Deck Covers (Različica B) v sivi/sivi barvi: koda 074662PB

Barve

 Rabatna
grupa
B

| | | Srednje Siva/ Srednje Siva | Siva/Siva | Bež/Bež | Mandelj/Bež | Zelena/Bež | Modra/Bež | Cijena/m2 (€) |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Standardna oblika | | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | Šifra | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075803PB | 074662PB | 074726PB | 074711PB | 074710PB | 074709PB | 35.80 |
| | Verzija T | 075803 | 074662 | 074726 | 074711 | 074710 | 074709 | 24.30 |
| | Verzija D | 075803PD | 074662PD | 074726PD | 074711PD | 074710PD | 074709PD | 27.24 |
| | Verzija G | 075803PG | 074662PG | 074726PG | 074711PG | 074710PG | 074709PG | 26.46 |
| Nestandardna oblika | | | | | | | | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075804PB | 074663PB | 074727PB | 074714PB | 074713PB | 074707PB | 39.48 |
| | Verzija T | 075804 | 074663 | 074727 | 074714 | 074713 | 074707 | 27.24 |
| | Verzija D | 075804PD | 074663PD | 074727PD | 074714PD | 074713PD | 074707PD | 30.08 |
| | Verzija G | 075804PG | 074663PG | 074727PG | 074714PG | 074713PG | 074707PG | 30.18 |
| Prosta oblika | | | | | | | | |
| Pritrjevanje | Verzija B | 075805PB | 074664PB | 074728PB | - | 074715PB | 074708PB | 45.41 |
| | Verzija T | 075805 | 074664 | 074728 | 074712 | 074715 | 074708 | 32.91 |
| | Verzija D | 075805PD | 074664PD | 074728PD | 074712PD | 074715PD | 074708PD | 35.80 |
| | Verzija G | 075805PG | 074664PG | 074728PG | - | 074715PG | 074708PG | 35.80 |

Stopnice in lestve

| | Šifra | Cijena (€) |
|----------------------------------|--------|------------|
| Stube CARRÉ | 079803 | 258.00 |
| Stube ROMAN | 079804 | 297.00 |
| Ostale stube | 079807 | 297.00 |
| Jednostruke ljestve i blok izrez | 079800 | 95.65 |
| Izrez za blok F15 i F25 | 079816 | 297.00 |



OPOMBA

 minimalna
količina
10 m²


PRIPOROČILO

 Za bazene
dolžine > 14 m
širine > 7 m,
se posvetujte z nami.


Varnostno prekrivalo

- Varnostno prekrivalo, ki otrokom, mlajšim od 5 let, preprečuje vstop v bazen.
- V skladu s standardom NFP 90-308.
- Za zemeljski bazen maks. 11 x 5 metrov (+ lestev).
- Pustite vsaj 30 cm na vsaki strani bazena (npr. bazen 10 x 5 metrov, pokrov 10,60 x 5,60 m).
- Uporablja se lahko vse leto, saj štiti bazen pred umazanijo poleti in pozimi ter zmanjšuje rast bakterij in alg.



Tramuntana prekrivalo

OPIS

- Sestava: 580 g/m² PVC tkanina ojačana z aluminijastimi palicami cca. vsakih 1,50 m.
- Priključek: visokofrekvenčno varjenje.
- Robovi: 6 cm po celotni dolžini obojestransko varjeni z notranjimi trakovi proti dviganju.
- Ojačitve: PVC drsi proti obrabi v vsaki palici v višini pokrova.
- Zapenjanje: trakovi in kavliji iz nerjavečega jekla. Cilindrične objemke iz nerjavečega jekla/aluminija.
- Odvodnjavanje: Luknje za odvodnjavanje meteorne vode po celotni širini vsake prečke.
- Navijanje: 1 ali 2 vzvoda, odvisno od velikosti pokrova
- Pakiranje: karton in navodila za uporabo



Barve

| | | | | | | | | | Rabatna grupa B |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | Unutarnja širina bazena | Havana/Havana | Srednje Siva/Srednje Siva | Siva/Siva | Bež/Bež | Badem/Bež | Zelena/Bež | Plavo/Bež | Cijena/m ² (€) |
| Pričvrščivanje sidrom od aluminija/ nehrđajučeg čelika | Unutarnja širina bazena ≤ 4 m | 099026 | 099025 | 099024 | 099023 | 099022 | 099021 | 099020 | 50.00 |
| | 4 m < Unutarnja širina bazena ≤ 5 m | 099026L5 | 099025L5 | 099024L5 | 099023L5 | 099022L5 | 099021L5 | 099020L5 | |
| | 5 m < Unutarnja širina bazena ≤ 6 m | 099026L6 | 099025L6 | 099024L6 | 099023L6 | 099022L6 | 099021L6 | 099020L6 | |
| Učvrščivanje klinom za drvenu podlogu | Unutarnja širina bazena ≤ 4 m | 099026PB | 099025PB | 099024PB | 099023PB | 099022PB | 099021PB | 099020PB | 56.00 |
| | 4 m < Unutarnja širina bazena ≤ 5 m | 099026L5PB | 099025L5PB | 099024L5PB | 099023L5PB | 099022L5PB | 099021L5PB | 099020L5PB | |
| | 5 m < Unutarnja širina bazena ≤ 6 m | 099026L6PB | 099025L6PB | 099024L6PB | 099023L6PB | 099022L6PB | 099021L6PB | 099020L6PB | |

| Proizvod - naručuje se posebno | Šifra | Cena (€) |
|--|--------|----------|
| Stube | 099010 | 299.80 |
| Tramuntana Plus - dizajn pokrova za zahtevnejše pogoje | FW | 70.00 |

Dodatki za prekrivala

Dodatki



S.S. Klin - 03994



S.S. Klin za travnik - 05732



| | | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|----------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| S.S. Klin | kom | 03994 | - | - | - | 2.56 | B |
| S.S. Klin za travnik | kom | 05732 | - | - | - | 10.04 | B |
| Cilindrična zložljiva zagozda | kom | 40950 | - | - | - | 6.93 | B |
| Izvlačno sidrišče, z vzmetjo | kom | 03995 | - | - | - | 12.25 | B |
| Dinamometrična vzmet | kom | 03996 | - | - | - | 8.63 | B |
| 1,50 m črn navijalni trak | kom | 25980 | - | - | - | 6.30 | B |
| 8 mm elastični napenjalec | m ² | 03998 | - | - | - | 4.05 | B |
| 8 mm x 60 cm elastika napenjalec zaponke | kom | 03999 | - | - | - | 6.49 | B |
| Ø 10 x 80 mm gumijasti trak z nerjavečo kapico | kos | 05736 | - | - | - | 5.46 | B |
| Elastična napenjalka s kavliji | kos | 05734 | - | - | - | 4.36 | B |
| Rezervna zaponka z elastičnim napenjalcem | kom | 09439 | - | - | - | 9.23 | B |



Cilindrični izvlečni klin 40950



Izvlačno sidro, z vzmetjo 03995



1,50 m črn navijalni trak 25980



8 mm elastični napenjalec 03998



60 cm elastični napenjalec z zaponko 03999



Dinamometrična vzmet 03996



25 cm gumijast trak z nerjavečo kapico 05736



Elastični napenjalec s kavliji 05734



Rezervna zaponka z elastičnim napenjalcem 09439



PVC OPREMA

ASTRALPOOL 



PVC koleno 90° na lepljenje



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 32588 | 70 | 8.67 | 0.0408 | 2.02 | A |
| Ø 63 mm | 32589 | 36 | 7.86 | 0.0408 | 3.14 | A |



PVC koleno 45° na lepljenje



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 32590 | 40 | 3.72 | 0.0204 | 2.26 | A |
| Ø 63 mm | 32591 | 20 | 3.56 | 0.0204 | 3.33 | A |



PVC-T spojni element 90° na lepljenje



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 32592 | 48 | 8.95 | 0.0408 | 2.88 | A |
| Ø 63 mm | 32593 | 30 | 9.73 | 0.0408 | 4.46 | A |



PVC priključek na lepljenje



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 32594 | 60 | 4.48 | 0.0204 | 1.65 | A |
| Ø 63 mm | 32595 | 35 | 3.98 | 0.0204 | 2.37 | A |



PVC redukcija na lepljenje

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 63 mm x 50 mm | 32596 | 48 | 3.08 | 0.0102 | 1.29 | A |



PVC adapterska spojka VN

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm x 40 mm x 1½" | 32597 | 24 | 2.48 | 0.0102 | 1.86 | A |
| Ø 63 mm x 50 mm x 2" | 32598 | 38 | 5.84 | 0.0204 | 2.82 | A |



PVC redukcija VN

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm x 1½" | 32599 | 48 | 3.27 | 0.0102 | 1.65 | A |
| Ø 63 mm x 2" | 32600 | 50 | 5.60 | 0.0204 | 2.26 | A |



PVC 3-delni holandec na lepljenje

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 32601 | 30 | 5.80 | 0.0204 | 5.54 | A |
| Ø 63 mm | 32602 | 12 | 4.44 | 0.0204 | 8.93 | A |



PVC 3-djelni holandec notranje lepljenje in zunanji navoj BSP

ASTRALPOOL

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Ø 50 mm x 1½" | 32603 | 30 | 6.70 | 0.0204 | 5.86 | A |
| Ø 63 mm x 2" | 32604 | 12 | 5.24 | 0.0204 | 9.57 | A |



PVC krogelni ventil PN-12 (eQUA PN12)

OPIS

HDPE (polietilenski) kroglični ležaj. EPDM O-tesnilo. Sistem "Antiblock".

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| Ø 50 mm | 41941 | 10 | 7.61 | 0.0204 | 23.62 | A |
| Ø 63 mm | 41942 | 10 | 11.80 | 0.0408 | 34.18 | A |



PVC cev

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------|------------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Ø 20 mm PN20 | 24128-4M | 4 m | - | - | 1.56 | CEPEX |
| Ø 25 mm PN16 | 02723-4M | 4 m | - | - | 2.01 | CEPEX |
| Ø 32 mm PN16 | 02724-4M | 4 m | - | - | 3.24 | CEPEX |
| Ø 40 mm PN10 | 02708-4M | 4 m | - | - | 3.35 | CEPEX |
| Ø 50 mm PN10 | 02709-4M | 4 m | 45.0 | 1.14 | 5.24 | CEPEX |
| Ø 63 mm PN10 | 02710-4M | 4 m | 72.0 | 1.40 | 8.12 | CEPEX |
| Ø 75 mm PN10 | 02711-4M | 4 m | - | - | 11.42 | CEPEX |
| Ø 90 mm PN10 | 02712-4M | 4 m | - | - | 16.38 | CEPEX |
| Ø 110 mm PN10 | 02713-4M | 4 m | - | - | 19.89 | CEPEX |
| Ø 125 mm PN10 | 02714-4M | 4 m | - | - | 25.63 | CEPEX |
| Ø 140 mm PN10 | 02715-4M | 4 m | - | - | 32.32 | CEPEX |
| Ø 160 mm PN10 | 02716-4M | 4 m | - | - | 42.38 | CEPEX |
| Ø 200 mm PN10 | 02718-4M | 4 m | - | - | 65.53 | CEPEX |
| Ø 250 mm PN10 | 02719 | 6 m | - | - | 99.09 | CEPEX |
| Ø 315 mm PN10 | 02720 | 6 m | - | - | 15.29 | CEPEX |
| Ø 50 mm PN10 | 2709-2.5M | 2,5 m | - | - | 6.43 | CEPEX |
| Ø 63 mm PN10 | 02710-2.5M | 2,5 m | - | - | 8.63 | CEPEX |

PVC flexi-cev



OPIS

Iz PVC-ja za lepljenje na pribor pod pritiskom s sivim PVC lepilom

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Ø 16 mm | 34587 | 25 m | 3.2 | 0.030 | 1.79 | A |
| Ø 16 mm | 34586 | 50 m | 6.2 | 0.040 | 1.79 | A |
| Ø 20 mm | 30754 | 25 m | 4.0 | 0.040 | 2.28 | A |
| Ø 20 mm | 28570 | 50 m | 9.1 | 0.060 | 2.07 | A |
| Ø 25 mm | 30755 | 25 m | 6.0 | 0.050 | 2.56 | A |
| Ø 25 mm | 28571 | 50 m | 11.0 | 0.042 | 2.58 | A |
| Ø 32 mm | 30756 | 25 m | 9.6 | 0.070 | 4.03 | A |
| Ø 32 mm | 28572 | 50 m | 16.7 | 0.065 | 3.92 | A |
| Ø 40 mm | 30757 | 25 m | 12.3 | 0.110 | 5.33 | A |
| Ø 40 mm | 28573 | 50 m | 23.0 | 0.109 | 5.00 | A |
| Ø 50 mm | 30758 | 25 m | 18.4 | 0.150 | 7.61 | A |
| Ø 50 mm | 28574 | 50 m | 37.0 | 0.178 | 7.09 | A |
| Ø 63 mm | 28575 | 25 m | 49.5 | 1.140 | 11.53 | A |
| Ø 75 mm | 34588 | 25 m | 33.3 | 0.300 | 16.04 | A |

PVC topilo



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 0,5 l | 02432 | 15 | 8.1 | 0.026 | 16.51 | CEPEX |
| 1 l | 02431 | 12 | 11.0 | 0.036 | 26.03 | CEPEX |

PVC Lepilo



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 0,25 l | 02429 | 30 | 10.0 | 0.024 | 8.02 | CEPEX |
| 0,50 l | 02427 | 15 | 8.0 | 0.026 | 21.31 | CEPEX |
| 1 l | 02426 | 12 | 13.0 | 0.036 | 35.82 | CEPEX |
| 0,50 l s čopičem | 09043 | - | - | - | 24.89 | CEPEX |
| 1 l s čopičem | 09044 | - | - | - | 42.37 | CEPEX |

Blue lepilo

ekstra hitro sušenje za fleksibilne in toge cevi



OPIS

Posebej za bazene. Za uporabo v bazenih. Njegova visoka sestava gela in sposobnost prekrivanja zagotavljata popolno cementacijo. Prihaja s čopičem.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------|-------|----------------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 250 ml | 68518 | 36 | 11.20 | 0.02 | 11.50 | A |
| 500 ml | 68520 | 24 | 13.50 | 0.02 | 18.10 | A |
| 1000 ml | 68592 | 12 | 12.90 | 0.02 | 28.83 | A |



BAZENI

PISCINE
LAGHETTO



Folja



Playa skimer



LED reflektorji



Masaža



FOLIJA

Visoko trdna folija iz trpežnega poliestra in polimera. Bela barva.

STRUKTURA

Struktura je izdelana iz nerjavečega jekla (skimmerska stran) in cink-magnezijevega jekla S250GD ZM310 prašno lakiranega (ZSMV-TEC).

KONČNA OBDELAVA

Pletene zunanje plošče na aluminijastem okvirju. Barve: Laghetto bela ali siva.

FILTRIRNI SISTEM

Laghetto ekskluzivni filtrirni sistem in čiščenje vode.

Filtrirni sistem je sestavljen iz: En stenski skimmer skupaj s predfiltrom, 2 vložnima filtroma (1 rezervni del) in črpalko. Priloženo: sesalna plošča in krtača za čiščenje dna.

LED REFLEKTORI

Majhen, bel, LED reflektor. Reflektor visoke svetlosti.

MASAŽA

Masaža z zračnimi mehurčki. Samo za različice Playa HYDRO in HEATER ter Playa Twin.


OGREVANJE

Ogrevanje vode. Samo za različice Playa HYDRO in HEATER ter Playa Twin.

Ležalnik



Playa Living elementi



LEŽANIK (dodatno)

Tkanina Nautical Sky je na voljo v več barvah. Barve: naravna, rjava, siva, aqua.

PLAYA LIVING ELEMENTS

Playa Living elementi z aluminijasto strukturo in pletenimi ploščami. Na voljo v več velikostih in tudi z zložljivim hrbtiščem. Ujemajoče se blazine iz blaga Nautical Sky.



POOL WARRANTY: 5 YEARS

GARANZIA PISCINA: 5 ANNI
GARANTIE BASSIN: 5 ANS

ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS

GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI
GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS

NADZEMNI BAZENI - PLAYA

Playa MINIBAZEN

PISCINE
LAGHETTO®



PLAYA



Blazina Playa (dodatno)

Tkanina Nautical Sky v več barvah.



natural - N



svjetlo tirkizno zelena - W



smeđa - B



siva - G

Filtrirni sistem je sestavljen iz:

En stenski skimmer skupaj s predfiltrrom, 2 kartušnimi filtri (1 rezervni del), 120 W, 12 V, razred 2, sinhrona črpalka s trajnim magnetom, maks. pretok 5500 l/h, komplet s transformatorjem. Priloženo: sesalna plošča in krtača za čiščenje dna.

Notranja struktura

Zunanje plošče:

Ročno tkana vlakna.



Laghetto bela - BI



Siva - GR

Folja:



Bela - BI

LED reflektor: reflektor visoke svetlosti

| Opis | Dimenzije (Š x D x V) cm | Notranje dimenzije (Š x D x V) cm | Volumen vode L | Dimenzije pakiranja | Teža | Št. palet | Barva modela | Laghetto šifra | Šifra | Cena | Rabatna skupina |
|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|------|-----------|--------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|
| Različica MiniPool. Playa 1 - 220 x 220. KONSTRUKCIJA - BEL POKRIV ZA BAZEN - 12 V FILTRIRNI SISTEM S SKIMERJEM - LED RAZSVETLJAVA - ŽIČNI PANELI | 220x220x70 | 180x140x55 | 1200 | 80x230x h150 | 157 | 1 | PLAYA1 WHITE | KITDVPLA1BIBI1G | 67339 | Povpraševanje | A |
| | | | | | | | PLAYA1 GREY | KITDVPLA1BIGR1G | 69349 | Povpraševanje | A |
| Različica MiniPool. Playa 2 - 320 x 220. KONSTRUKCIJA - BEL POKRIV ZA BAZEN - 12 V FILTRIRNI SISTEM S SKIMERJEM - LED OSVETLJALA - PLETENE PLOŠČE | 220x320x70 | 180x240x55 | 2000 | 80x230x h170 | 183 | 1 | PLAYA2 WHITE | KITDVPLA2BIBI1G | 67341 | Povpraševanje | A |
| | | | | | | | PLAYA2 GREY | KITDVPLA2BIGR1G | 69351 | Povpraševanje | A |

GARANCIJA ZA BAZEN: 5 LET. GARANCIJA NA OPREMO: 2 LETI.

Model Playa z gretjem vode in mehurčki



PLAYA



Blazina Playa (dodatno)

Tkanina Nautical Sky je na voljo v več barvah.




natural - N



Svetlo turkizna zelena - W



Rjava - B



Siva - G

Laghetto filtrirni sistem sestavljajo:

En skimmer skupaj s predfiltrim in 2 vložnima filtroma (1 rezervni del).

Priloženo: sesalna plošča in krtača za čiščenje dna.

ABS samougasni tehnični modul, vključno z: 115 W, 230 V, indukcijsko obtočno črpalko, maksimalni pretok 7000 l/h, maksimalna prevalenca 3 m.

230 V, 2000 W IPX5 električni grelec.

Grelec max. moč: dovoljeno + 15° C od temperature brez grelnika (z nameščenim izotermnim pokrovom).

230 V, absorpcija 700 W, IPX5 razred II, max pretok 70 mc/h, max tlak 190 mbar, puhalo zraka. Razred II, 230/12 V 10 VA, Led transformator.

Krnilna enota skupaj s tipkovnico in zaslonom (zaščita IPX5) za ogrevanje, cikle filtrov, ventilator in LED nadzor.

Notranja struktura

Isothermal prekrivalo



Zunanje plošče:

Ročno tkana vlakna.



Laghetto bela - BI




siva - GR

Folija:



bela - BI

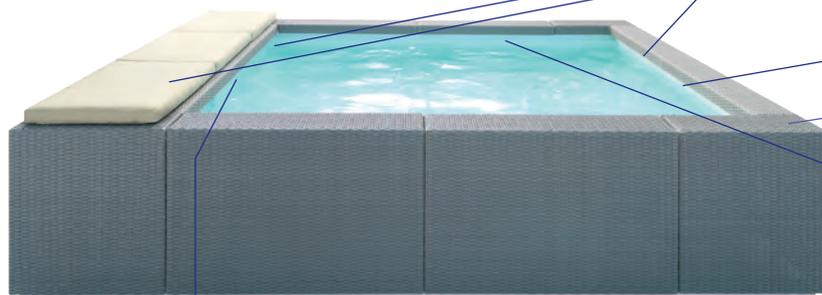

LED reflektor: reflektor visoke svetlosti

| Opis | Dimenzije (Š x D x V) cm | Notranje dimenzije (Š x D x V) cm | Volumen vode L | Dimenzije pakiranja | Teža | Št. palet | Barva modela | Laghetto šifra | Šifra | Cena | Rabatna skupina |
|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|
| Različica gretje in mehurčki. Playa 1 - 220 x 220. STRUKTURA - BELA FOLIJA - FILTRIRNI SISTEM - OGREVANJE IN HIDROMASAŽA Z ZRAKOM - LED OSVETLJALA - POKROV ISOTERM - PLETINE | 220x220x70 | 180x140x55 | 1200 | 80x230x h150 | 172 | 1 | PLAYA1 WHITE | KITDVPLARB1BIBIG | 67343 | Povpraševanje | A |
| | | | | | | | PLAYA1 GREY | KITDVPLARB1BIGRIG | 69352 | Povpraševanje | A |
| Verzija grijanje i mjehurići. Playa 2 - 320 x 220. STRUKTURA - BIJELA FOLIJA - SUSTAV FILTRACIJE - GRIJANJE I HIDROMASAŽA SA ZRAKOM - LED RASVJETA - IZOTERMIČKI PREKRIVAČ - PLETENI PANELI | 220x320x70 | 180x240x55 | 2000 | 80x230x h180 | 198 | 1 | PLAYA2 WHITE | KITDVPLARB2BIBIG | 67345 | Povpraševanje | A |
| | | | | | | | PLAYA2 GREY | KITDVPLARB2BIGRIG | 69354 | Povpraševanje | A |
| Verzija grijanje i mjehurići. Playa 3 - 420 x 220. STRUKTURA - BIJELA FOLIJA - SUSTAV FILTRACIJE - GRIJANJE I HIDROMASAŽA SA ZRAKOM - LED RASVJETA - IZOTERMIČKI PREKRIVAČ - PLETENI PANELI | 220x420x70 | 180x340x55 | 3000 | 80x230x h180 | 213 | 1 | PLAYA3 WHITE | KITDVPLARB3BIBIG | 69363 | Povpraševanje | A |
| | | | | | | | PLAYA3 GREY | KITDVPLARB3BIGRIG | 69364 | Povpraševanje | A |

GARANCIJA ZA BAZEN: 5 LET. GARANCIJA NA OPREMO: 2 LETI.

NADZEMNI BAZENI - DOLCE VITA

Dolce Vita

Bazen, ki izgleda dobro v vsakem okolju in ga je mogoče zgraditi tudi tam, kjer ni mogoče namestiti tradicionalnega vgrajenega bazena. Dolce Vita je najsodobnejši in najbolj zaželen bazen za vse, ki iščejo bazen, ob katerem želijo izstopati in si urediti prostor za uživanje in družinsko sprostitvev.



DIVA - RATTAN

| MOD. | NOTRANJE MERE (m) | DIMENZIJE (m) | NIVO VODE (m) | SKUPNA VIŠINA (m) | VOLUMEN (m ³) |
|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 24 | 2 x 4 | 2.4 x 4.4 | 1.2 | 1.3 | 9.6 |
| 25 | 2 x 5 | 2.4 x 5.4 | 1.2 | 1.3 | 12 |
| 35 | 3 x 5 | 3.4 x 5.4 | 1.2 | 1.3 | 18 |
| 36 | 3 x 6 | 3.4 x 6.4 | 1.2 | 1.3 | 21.6 |
| 37 | 3 x 7 | 3.4 x 7.4 | 1.2 | 1.3 | 25.2 |
| 48 | 4 x 8 | 4.4 x 8.4 | 1.2 | 1.3 | 38.4 |
| 49 | 4 x 9 | 4.4 x 9.4 | 1.2 | 1.3 | 43.2 |
| 510 | 5 x 10 | 5.4 x 10.4 | 1.2 | 1.3 | 60 |

DIVA LTI - DIVINA Z INTEGRIRANO STROJNICO - DIVINA (samo modeli 35, 36, 37, 48) - POVPRŠEVANJE

| MOD. | NOTRANJE MERE (m) | DIMENZIJE (m) | NIVO VODE (m) | SKUPNA VIŠINA (m) | VOLUMEN (m ³) |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 35 | 3 x 5 | 3.4 x 6.1 | 1.2 | 1.3 | 18 |
| 36 | 3 x 6 | 3.4 x 7.1 | 1.2 | 1.3 | 21.6 |
| 37 | 3 x 7 | 3.4 x 8.1 | 1.2 | 1.3 | 25.2 |
| 48 | 4 x 8 | 4.4 x 9.1 | 1.2 | 1.3 | 38.4 |
| 49 | 4 x 9 | 4.4 x 10.10 | 1.2 | 1.3 | 43.2 |

NADZEMNI BAZENI - DIVINA

INFINITY *Divina*

MODERNO POL-VKOPAN

Divina, najnovejši dodatek v liniji Laghetto Pool, že iz imena izraža svoj značilen stil in šarm.

Ta polzemeljski bazen je ovit v plošče s finim zaključkom iz sintetičnega ratana, ročno tkane na aluminijastem okvirju; okrašen z ležalnikom in sedeži z mehкими blazinami iz tkanine Nautical Sky, ga je mogoče opremiti kot tradicionalni bazen: LED reflektorji, protitočno plavanje in ogrevanje, ki omogoča daljše uživanje v bazenu.

Opremljen s filtrirnim sistemom skimmer, strojnico pod sončno palubo, ga je mogoče namestiti neodvisno od gradbenih del in v samo nekaj dneh.

Divina Infinity je nov koncept prelivnega polzemnega bazena, predstavljen leta 2022, le z montažo na betonsko podlago. Predstavlja nov eleganten predlog, ki omogoča maksimalno uživanje v bazenu.

ZNAČILNOSTI

- } Modeli: 35 - 36 - 37 - 48
- } Filtracija: obloga + peščeni filter.
- } BARVE PLOŠČE IZ RATANA: Laghetto bela - siva
- } BARVA FOLIJE: Bela - Bež
- } MODEL: Izvedba samo za montažo na betonsko podlago



Povprašajte za ceno



Infinity Divina je polzemni bazen kot Divina, ali Resort filtracijo s prelivnim sistemom. Dimenzije so enake modelu Divina. Model Infinity je na voljo le v izvedbi s konstrukcijo za montažo na betonsko podlago.

ASTRALPOOL 

Evropski SPA
proizvajalec od
leta 1988



SPA I SAUNA

Največji SPA
proizvajalec
v Evropi

Naše SPA kadi načrtujemo in izdelujemo že od leta 1988. Z več kot 30-letnimi izkušnjami nam ta dolga tradicija omogoča dobavo izdelka najvišje zanesljivosti, izdelanega v naši centralizirani tovarni blizu Barcelone.

Z uradnimi distributerji po vsej evropski celini tržimo naše izdelke po vsem svetu v našem poslanstvu spremeniti vodo v element, ki lahko ponudi najboljšo terapijo za vsa vaša čutila.



BALANCE E
EQULIBRE E
FORSIA
SWIMSPA LAGOON SAVNE
SPA OPREMA IN DODATKI

Spa **Balance E** Najbolj kompaktna masažna kad

Hidromasažna kad Balance E je model popolnih dimenzij. Najboljša izbira za družino in družbo zahvaljujoč 2 ležečim in 3 sedečim položajem.

Popolna kopalna kad za sprostitev z družino ali masažo z družbo. 31 hidromasažnih šob in 12 zračnih šob poskrbi za popolno masažno izkušnjo.

Dimenzije: 198 x 198 x 74

Položaji: 3 sede, 2 leže

Masaža: šobe 31 + 12

SwimSpa **Lagoon**
Najkompaktnejši mini bazen za
uživanje

Lagoon je nov koncept mini bazenov.
Poskrbite za prostor za sprostitev za vas in vašo
družbo znotraj in zunaj hiše.

Potopite se in uživajte v topli vodi vse leto. Brez montaže,
čakanja in nepredvidenih stroškov.

Uživajte z družino in prijatelji v udobju svojega doma. 12
hidromasažnih šob za sprostitev in užitek.

Dimenzije: 400 x 230 x 138

Equilibre E - Šifra 73076


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--|-----------------|
| Mere v cm (±2cm) | 216 x 167 x 74 |
| Položaji (sedeči/ležeči) | 3 (1 / 2) |
| Šobe | 26 |
| Največja poraba pri nizkih amperih (A) pri 230 V | 3400 W - 14.8 A |

Biela (44)
Infinity
Notranjost

| | Šifra Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|----------------------------|------|---------|-----------------|-----------------|
| EQUILIBRE E | | | | | |
| Infinity obloga - šobe IZ NERJAVEČEGA JEKLA + pokrov NA VOLJO KOT DODATEK | 73076AC300 - | - | - | 6,949.49 | B |
| | | | | 6,438.73 | B |

Balance E - Šifra 74134


TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--|-----------------|
| Mere v cm (±2cm) | 198 x 198 x 74 |
| Položaji (sedeči/ležeči) | 5 (3 / 2) |
| Šobe | 31 |
| Največja poraba pri nizkih amperih (A) pri 230 V | 3400 W - 14.6 A |

Bela (44)
Infinity
Notranjost

| | Šifra Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|----------------------------|------|---------|-----------------|-----------------|
| BALANCE E | | | | | |
| Infinity obloga + šobe INOX + pokrov NA VOLJO KOT DODATEK | 74134AC300 - | - | - | 8,049.08 | B |
| | | | | 7,466.27 | B |

OSNOVNI SPA ASORTIMAN

Forsia - Šifra 76173

ASTRALPOOL



ASH Ohišje
Sterling
Notranjost

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--|-----------------|
| Mere v cm (±2cm) | 216 x 216 x 90 |
| Položaji (sedeči/ležeči) | 5 (13/ 2) |
| Šobe | 62 |
| Največja poraba pri nizkih amperih (A) pri 230 V | 3800 W - 16.5 A |

Šifra Standardno Teža Volumen Cena Rabatna
pakiranje skupina

FORSIA

Ash obloga+Inox šobe + Audio 2.1 + pokrivalo

76173BA370CL59

-

-

-

9,049.0

B

Swimspa Lagoon - Šifra 74237

ASTRALPOOL



Marmorno modra (46)
Obalno siva

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| | |
|--|--|
| Mere v cm (±2cm) | 400 x 230 x 138 |
| Položaji (sedeči/ležeči) | 1 navpično |
| Šobe + šobe za puhalo | 12 |
| Največja poraba pri nizkih amperih (A) pri 230 V | 3400 W / 14.78 A |
| Razpoložljive barve (akril) | 44-Bela 59-Sterling 46-Marmorno modra |
| Barva notranjosti | Obalno siva |
| Kapaciteta vode (lit) | 6.000 |

Šifra Standardno Teža Volumen Cena Rabatna
pakiranje skupina

SWIMSPA LAGOON

Swimspa Lagoon

74237

-

-

-

19,650.00

B

NA VOLJO KOT DODATEK

18,500.00

B

FREEDOM
TO
MOVE



ELEKTRIČNI ČISTILCI OS 0800 - SPABOT™

ZODIAC®

ZODIAC®

NOVO
2023

- + Čiščenje SPA brez napora
- + Optimalna zmogljivost
- + Prilagojeno uporabniku

2
YEAR
WARRANTY

NEW IN
2023

ALL TYPES OF
DE SPAS

LITHIUM-ION

| ŠIFRA | |
|------------------|-----------------|
| Standardni Model | WR000514 |
| Cena | 483.50 |
| Rabatna skupina | Zodiac Cleaning |

OPREMA V PAKETU



Polnilec



Fini Filter 100µ

ZA KATERO VRSTO SPA BAZENA

| | |
|--------------|--|
| Vrsta SPA | Zasebni podzemni in nadzemni SPA, največ 3 x 3 m |
| Oblika SPA | Vse oblike |
| Površine SPA | Vse površine |

| OPIS | | TEHNIČNE ZNAČILNOSTI | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Območje čiščenja | Dno/sedež/stranice | Število motorjev | 3 |
| Število/trajanje ciklov čiščenja | 1 cikel Dno/sedež/strani: 60 min | Tip baterije | Polnilna litij-ionska baterija |
| Število ciklov čiščenja | 1 | Kapaciteta baterije | 6 600 mAh |
| Časovnik | Ne | Moč | 50 W |
| Upravljanje | Predprogramirano | Dimenzije čistilnika (D x Š x V) | 28 x 25,5 x 23 cm |
| Pogonski sistem | Kolesa | Dimenzije paketa (D x Š x V) | 32 x 28 x 26 cm |
| Prenos | Zobnik/magnetna sklopka | Teža čistilca | 2,5 kg |
| Krtače | Da - prednje četke | Teža paketa | 3,4 kg |
| Prozoren pokrov | Da | Območje in stopnja filtriranja | 123 cm ² /100 µ |
| Varnost | Zaščita pred vodo, ele. zaščita motorja | Zmogljivost filtriranja | 1 L |
| Filtrirni sistem/dostop | Trdna filtrirna posoda z dostopom skozi čistilec | Sesalna dimenzija | 7,4 cm |
| Kos/paleta | 48 | | |

Nadomestni filterski vložek




OPIS

Nadomestni filtrirni vložek za SPA kadi.

| | Šifra Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------------------|----------------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Nadomestni filterski vložek | RPOR0247-A | 1 | - | 69.99 | SP |

Zodiac SPA Wand




OPIS

Zodiac® Spa Wand bo izpolnil potrebe po čiščenju najmanjših bazenov, vključno z majhnimi nadzemnimi bazeni in SPA-ji, kot tudi potrebe po natančnem čiščenju, kot so stebri bazena, vgrajene filtrirne enote in koti bazena.

| | Šifra Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------|----------------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Spa Wand | W9320018 | 1 | - | 81,85 | Zodiac Cleaning |

GRE VCB50 PREMIUM baterijski čistilec

OPIS

GRE je lahek in enostaven za uporabo samostojni čistilec z življenjsko dobo baterije do 90 minut. S sesalno zmogljivostjo 90 litrov na uro pri 36 W moči. 3 polnilne baterije 4000mAh. Namenjeno enostavnemu čiščenju in vzdrževanju masažnih kadi in manjših bazenov.

| | Šifra Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------------|----------------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Gre VCB50 Premium | VCB50FDR | 1 | - | 246.22 | B |



Zimska ponjava

OPIS

Vrhunska zimska ponjava 650g/m², odporna na vse vremenske razmere. Namenjen za prezimovanje ali zaščito masažne kadi, ko ni v uporabi. Za dodatno ojačitev ponjave ima spodaj obrobo z ekspander gumo.



| | Šifra Standardno pakiranje | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| Model masažne kadi: | | | |
| Balance E | 1 | 230.00 | B |
| Equilibre E | 1 | 215.00 | B |
| Forsia | 1 | 285.00 | B |

2 1/2" nastavljiva šoba


OPIS

Uravnava razmerje dovoda vode in zraka. 50 mm premera dovoda vode in 32 mm dovoda zraka.

Pretok: 4 m³/uro. Tlak 0,8 a.m.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 32641 | 12 | 7.625 | 0.028 | 41.12 | A |

2" navojna šoba


OPIS

Premer dovoda vode 50 mm in premera dovoda zraka 32 mm. Pretok 4 m³/uro. Atm tlak 0,8.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 33586 | 12 | 7.625 | 0.028 | 30.95 | A |

2" šoba za folijo


OPIS

Vhod 50 mm za vodo in 32 mm za zrak. Pretok 4 m³/uro. Tlak 0,8 a.m.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 70532 | 12 | 7.625 | 0.028 | 92.72 | A |

2" odtok



S kolenom za lepljenje na cev Ø 50 mm.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 04042 | 15 | 4.8 | 0.028 | 25.46 | A |

Regulator zraka


OPIS

1" za regulacijo zraka na Venturi sistem za funkcijo curka.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 04045 | 25 | 6.0 | 0.028 | 15.10 | A |

OPREMA ZA SPA

Tihi regulator zraka

ASTRALPOOL 


OPIS

Tihi venturi za regulacijo pretoka zraka v curku. Dovod zraka je skozi vgradni del. Prikluči se na kodo razdelilnika zraka 33937.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 33938 | 25 | 8.5 | 0.028 | 55.54 | A |



Navojna zračna šoba

ASTRALPOOL 

OPIS

Za distribucijo zraka od črpalk do bazena. Pretok od 5,4 do 7,5 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela plastična maska | 27602 | 80 | 1.6 | 0.03 | 8.78 | A |
| Maska iz nerjavečega jekla | 43440 | 80 | 1.6 | 0.03 | 16.01 | A |

Teža

Zračna šoba za lepljenje

ASTRALPOOL 

OPIS

Za distribucijo zraka od črpalk do bazena. Pretok od 5,4 do 7,5 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela plastična maska | 28460 | 80 | 1.6 | 0.03 | 8.78 | A |
| Maska iz nerjavečega jekla | 43441 | 80 | 1.6 | 0.03 | 16.01 | A |

Stranski izhod zračne šobe 3/8"


OPIS

 Za distribucijo zraka v SPA iz puhala. Pretok 5,4 do 7,5 m³/h.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Bela plastična maska | 34318 | 80 | 1.6 | 0.03 | 9.81 | A |
| Maska iz nerjavečega jekla | 43442 | 80 | 1.6 | 0.03 | 17.16 | A |

2" povratna šoba



Za povratek in masažno funkcijo.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| | 04034 | 25 | 5.0 | 0.028 | 11.16 | A |

Pnevmatski gumb


OPIS

Za vklop in izklop funkcij masaže in hidromasaže.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|----------------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Za max. 15 m | 04047 | 20 | 0.5 | 0.028 | 103.33 | A |
| Za max. 7 m enostaven | 04048 | 40 | 1.6 | 0.028 | 49.50 | A |
| Za max. 7 m enostaven, z navojem | 09667 | 20 | 0.5 | 0.028 | 105.63 | A |

Plastična cev

OPIS

Za pnevmatski signal od gumba za zagon do stikala. Notranji Ø 3,5 mm

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| | 04054 | 50 | 3.33 | 0.006 | 0.95 | A |

Pnevmatski gumb



OPIS

Pnevmatski gumb iz nerjavečega jekla 316L.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------|-----------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Pnevmatski gumb | 02705-SSA | 1 | - | - | 143.20 | SSA-B |

Piezzo gumb



OPIS

Piezzo gumb iz nerjavečega jekla 316L.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|-----------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Piezzo gumb | 02820-SSA | 1 | - | - | 208.32 | SSA-B |

Ohišje za pnevmatski ali piezzo gumb



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-----------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Ohišje za pne. ili pie. tipkalo | 02703-SSA | 1 | - | - | 129.88 | SSA-B |

Števec časa za vključevanje vodnih atrakcij



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------|--------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Števec časa | 435403 | 1 | 1 | | 253.22 | SSA-B |

Ohišje za masažne šobe zrak 20 mm, voda



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------|----------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Ohišje | 293650WW | 1 | 1 | | 15.50 | B |

Dodatki iz nerjavečega jekla se ne smejo uporabljati v bazenih s sistemi za elektrolizo soli.


ŠOBE

Rotacijska šoba


OPIS

Protok od 2 do 2.5 m³/h.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 20297 | 25 | 3.33 | 0.028 | 62.29 | A |



Dvojna rotacijska šoba


OPIS

Pretok od 2 do 2.5 m³/h.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 20296 | 25 | 3.83 | 0.028 | 62.29 | A |



Ohišje rotacijske šobe



| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 20299 | 15 | 3.33 | 0.028 | 49.74 | A |



Ohišje za nastavek za liner bazen



| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| 63144 | 12 | 3.33 | 0.028 | 95.42 | A |



2 1/2" stenska cev za rotacijski curek



Sestavljen je iz: jet telesa, 20 cm zidne cevi, niše, navojnega priključka, sprednjega dela. Šoba ni priložena. Pretok 5 m³/h pri 1 baru.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 20295 | 4 | 4 | 0.018 | 108.89 | A |

Kromirani dodatki, primerni samo za kadi, ki niso bile kemično obdelane. Ni primerno za bazene.

Dodatki Pool Jet so namenjeni bazenom, ki imajo hidromasažni del.

OPREMA ZA MINI SPA

Pool Jet 1 Usmerjena šoba

ASTRALPOOL 

OPIS

Pretok 2,4 do 3,6 m³/h. Dodatki so združljivi z 2½" ročajem za Pool Jet.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Zaključek iz nerjavečega jekla* | 63148 | 25 | 3.83 | 0.028 | 49.50 | A |
| Bel zaključek | 63149 | 25 | 3.83 | 0.028 | 39.85 | A |

Pool Jet 1 Rotacijska šoba

ASTRALPOOL 

Pretok 2,4 do 3,6 m³/h. Dodatki so združljivi z 2½" ročajem za Pool Jet.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Zaključek iz nerjavečega jekla* | 63150 | 25 | 3.83 | 0.028 | 61.22 | A |
| Bel zaključek | 63151 | 25 | 3.83 | 0.028 | 51.53 | A |

Pool Jet 2 rotacijski šobi

ASTRALPOOL 

OPIS

Pretok 2,4 do 3,6 m³/h. Dodatki so združljivi z 2½" ročajem za Pool Jet.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Zaključek iz nerjavečega jekla* | 63152 | 25 | 3.83 | 0.028 | 61.22 | A |
| Bel zaključek | 63153 | 25 | 3.83 | 0.028 | 51.53 | A |

Pool Jet Rotacijska roža

ASTRALPOOL 

OPIS

Pretok 2,4 do 3,6 m³/h. Dodatki so združljivi z 2½" ročajem za Pool Jet.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Zaključek iz nerjavečega jekla* | 63154 | 25 | 3.83 | 0.028 | 61.22 | A |
| Bel zaključek | 63155 | 25 | 3.83 | 0.028 | 51.53 | A |

Stenski vod za Pool Jet

ASTRALPOOL 

OPIS

Sestavljen je iz: ploščatega telesa (20 mm zrak x 32 mm voda), 20 cm stenske cevi, niše, sprednjega telesa. Šoba ni priložena.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| | 63146 | 4 | 4 | 0.018 | 122.32 | A |

Kromirani dodatki,
primerni samo za kadi, ki
niso bile kemično
obdelane.
Ni primerno za bazene.

1 1/2" odtok

ASTRALPOOL


OPIS

S kolenom za lepljenje na cev Ø 50 mm.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04104 | 3 | 7.5 | 0.028 | 106.31 | A |

Nastavljiva zračna šoba

ASTRALPOOL


OPIS

Velikosti 3/4" za Venturi sistem, za upravljanje zraka za masažne funkcije šob.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04108 | 10 | 9.0 | 0.028 | 57.72 | A |
| Bela plastična maska | 04110 | 10 | 3.0 | 0.028 | 51.49 | A |

Pnevmatski gumb

ASTRALPOOL


OPIS

Za zagon in zaustavitev masažnih in hidromasažnih funkcij.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04111 | 10 | 6.0 | 0.028 | 85.21 | A |
| Bela plastična maska | 04113 | 12 | 6.0 | 0.028 | 63.25 | A |

Zračna šoba

ASTRALPOOL


OPIS

Za dovajanje zraka v mini spa iz puhala. Navoj 1 1/2". m

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04114 | 20 | 7.5 | 0.028 | 34.13 | A |

OPREMA ZA MINI SPA

Kromirani dodatki,
primerni samo za kadi, ki
niso bile kemično
obdelane.
Ni primerno za bazene.

1 1/4" nastavek z adapterjem

za povratek vode

ASTRALPOOL 



OPIS

Usmerjena šoba z adapterjem za vračanje vode v cev. Adapter se uporablja tudi za vračanje vode in kroženje zraka. Za cevi z notranjim Ø 32 mm.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04095 | 8 | 12.0 | 0.028 | 68.61 | A |
| Bela plastična sprednja maska | 04097 | 12 | 12.0 | 0.028 | 34.36 | A |



1 1/4" šoba

ASTRALPOOL 

OPIS

Usmerjena šoba z adapterjem za vračanje vode v cev in venturi cev na palico Ø 32 mm.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Kromirana bronasta maska | 04092 | 8 | 10.0 | 0.028 | 73.30 | A |
| Bela plastična sprednja maska | 04094 | 24 | 5.0 | 0.028 | 24.83 | A |



1 1/4" povratna šoba

ASTRALPOOL 

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------|-----------------|
| Izdelano iz kromirane medenine | 04100 | 4 | 15.0 | 0.028 | 57.96 | A |
| Iz bele plastike | 04103 | 12 | 3.5 | 0.028 | 14.18 | A |

Programabilni digitalni termostat



ON/OFF nadzor.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 11288 | 20 | 0.5 | 0.003 | 400.29 | A |



Električni gumb

OPIS

230 V 50 Hz.

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 74467 | 1 | 1.5 | 0.003 | 489.00 | A |



Elektro pnevmatska oprema

OPIS

Vsebuje dve stikali. Moč do 1,47 kW (2KM).

| Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 04053 | 2 | 4.0 | 0.028 | 401.08 | A |



Pnevmatsko stikalo

OPIS

Za zagon in zaustavitev masažnih in hidromasažnih funkcij.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|--------------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Pnevmatsko stikalo | 04050 | 25 | 1.0 | 0.028 | 72.30 | A |
| Pnevmatsko stikalo in počivalo | 11290 | 6 | 0.5 | 0.028 | 111.75 | A |
| Pnevmatsko tlačno stikalo | 11291 | 12 | 1.0 | 0.028 | 74.33 | A |

PUHALA

Občasno delovanje

puhalo, 900 W

ASTRALPOOL 


| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 0,90 kW pretok 54 m ³ /h pri padcu tlaka 1,5 m | 19289 | 1 | 3.5 | 0.028 | 584.58 | A |

Črpalka za vodo

ASTRALPOOL 


OPIS

Ohišje iz ABS in 75% steklenih vlaken. 0,37 kW (0,5 KM) motor. Elektronska zaščita IP-55 220 V 1~50Hz. 2" moški sesalni priključek. 1 1/2" moški povratni priključek.

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-----------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Črpalka za vodo | 04091 | 1 | 6.0 | 0.016 | 580.97 | A |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Padec tlaka | m ³ /h |
|-------------|-------------------|
| 2 | 16.5 |
| 4 | 14.8 |
| 6 | 12.6 |
| 8 | 10 |
| 10 | 7 |



Občasno delovanje

puhalo





ASTRALPOOL 

| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|---------------------------------------|-------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Pri padcu tlaka 1 m | | | | | | |
| 0,74 kW, pretok 65 m ³ /h | 06862 | 1 | 3.5 | 0.028 | 351.33 | A |
| 1,10 kW, pretok 133 m ³ /h | 06863 | 1 | 3.5 | 0.028 | 362.98 | A |




OPIS

- Centrifugalna črpalčka za masažne kadi, pranje in druge namene.
- Telo iz polipropilena, ojačano s steklenimi vlakni, odporno na kemikalije
- Turbina Noryl.
- Mehansko tesnilo iz grafita in keramike
- Gred motorja iz AISI 316L
- Zaprt tihi motor z stopnjo zaščite IP-55 pri 2850 vrt./min. Enofazni 230V-50Hz ali trifazni 230/400-50Hz
- Moč od 1,5 do 4,5 KM
- Priključki za sesalno in povratno cev, priloženi črpalčki
- Sesalni in povratni Ø63



| | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|-------------------------------|--------|----------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| Enofazna črpalčka Cala 1,1 kW | CA150M | 1 | 15.0 | 0.058 | 422.13 | B |
| Trifazna črpalčka Cala 1,1 kW | CA150T | 1 | 15.0 | 0.058 | 416.25 | B |
| Enofazna črpalčka Cala 1,5 kW | CA200M | 1 | 16.5 | 0.058 | 485.38 | B |
| Trifazna črpalčka Cala 1,5 kW | CA200T | 1 | 16.5 | 0.058 | 476.55 | B |
| Enofazna črpalčka Cala 2,2 kW | CA300M | 1 | 19.5 | 0.058 | 529.50 | B |
| Trifazna črpalčka Cala 2,2 kW | CA300T | 1 | 19.5 | 0.058 | 803.96 | B |
| Enofazna črpalčka Cala 2,9 kW | CA400M | 1 | 22.5 | 0.058 | 817.79 | B |
| Trifazna črpalčka Cala 3,3 kW | CA450T | 1 | 22.5 | 0.058 | 733.51 | B |

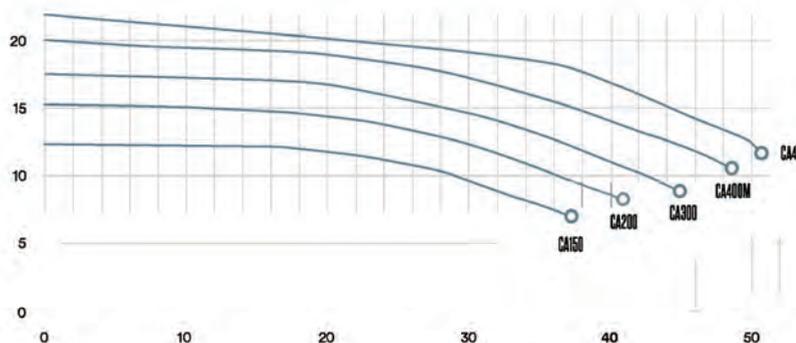

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Šifra | Snaga | | Dimenzije | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | L | WV | HV | WH | HH | DA | DI |
| CA150M | 1.1 | 1.5 | 350 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA150T | | | | | | | | | |
| CA200M | 1.5 | 2.0 | 365 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA200T | | | | | | | | | |
| CA300M | 2.2 | 3.0 | 385 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA300T | | | | | | | | | |
| CA400M | 2.9 | 4.0 | 415 | 225 | 237 | 235 | 228 | Ø63 | Ø63 |
| CA450T | 3.3 | 4.5 | | | | | | | |

Adriatic Relax savna

OPIS

- Možnost izdelave po meri.
 - Material: beli bor/abachi.
 - Vrata: 8 mm kaljeno steklo.
 - Položaji: 2 ležalnika z naslonjalom.
- SPA set, les, LED osvetlitev, panel Harvia CX110.

| Dimenzije (mm) | Šifra | Standardno pakiranje | Teža | Volumen | Cena | Rabatna skupina |
|------------------------------------|-------|----------------------|------|---------|-----------------|-----------------|
| Savna | | | | | | |
| 154 x 154 x 210, 4,5 kW | | - | - | - | 7,400.00 | B |
| 194 x 194 x 210, 8 kW | | - | - | - | 8,400.00 | B |
| 194 x 154 x 210, 8 kW | | - | - | - | 7,800.00 | B |
| Izdelava po meri - CENA PO PONUDBI | | | | | | |





RAZVLAŽEVANJE



RAZVLAŽEVANJE

> ZA VSAK BAZEN PRIMEREN RAZVLAŽILEC

Prostor ali veranda, kjer je bazen, je prostor, kjer je relativna vlažnost visoka. Vodna para, ujeta v notranjosti, kondenzira na hladnih stenah, pri čemer nastajajo vodne kapljice in kondenz, medtem ko je zrak vse bolj nasičen z vlago. Posledica vsega tega je: pojav plesni, luščenje, korozija itd. Da bi zagotovili udobje kopalcev in dolgo življenjsko dobo zaprtega bazena, je nujna vgradnja razvlaževalnika zraka.

> BAZENI V ZIMSKIH VRTOVIH

Glede na veliko površino zastekljenih površin v zimskem vrtu je priporočljivo vgraditi razvlaževalni sistem z drenažnim sistemom.



> NOTRANJI BAZENI S KUPOLAMI

- **Za uporabo od marca do novembra:** preprost razvlaževalec, samostoječ ali montiran, v kombinaciji s pokrovom lahko poskrbi za prijetno vzdušje. Zunanji zrak se lahko segreva po potrebi, vendar sončni žarki običajno povečajo temperaturo zraka.
- **Za celoletno uporabo:** samo plinski ali oljni kotli, z razvlaževalno enoto z izmenjevalnikom tople vode nameščeno v zaščitenem prostoru, lahko kopalcem zagotavljajo udobje vse leto.

> SPA

V prostoru, kjer se nahaja zasebni bazen, je pogosto nameščena SPA kad, integrirana ali neodvisna od bazena. V tem primeru je treba količino vode, ki izhlapi iz SPA kadi, prišteti tisti, ki izhlapi v bazenu, in uporabiti ustrezno opremo.



> JAVNI KOMERCIALNI BAZENI

Večja uporaba in višja temperatura vode v tovrstnih bazenih povzroči bistveno večjo stopnjo izhlapevanja. Izračun izhlapevanja tukaj zahteva popolno razumevanje parametrov in opreme za izvedbo toplotne bilance prostora.

Pomembno: Nujno je treba zagotoviti izmenjavo svežega zraka vsaj 22 m³/h na osebo.

3 KRITERIJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI V ZAPRTIH BAZENIH:

1. Temperatura vode: od 26°C do 30°C ali več za medicinsko ali javno uporabo.
2. Temperatura zraka: od 26°C do 30°C, pogosto nastavljena na enako vrednost kot temperatura vode.
3. Relativna vlažnost: med 60% in 70%. Pod 60 % se zdi premrzlo, ko prideš iz vode.

Nad 70 % se zdi preveč soparno in v prostoru nastaja kondenz.

HYGRO CONTROL

Enostavnost razvlaževanja

Hygro Control je higo-termostat, ki ga je zasnoval Zodiac® za preprost in intuitiven nadzor opreme za razvlaževanje.



REFERENČNA TOČKA

Poiščite razvlaževalnike Zodiac®, opremljene s funkcijo Hygro Control, tako da v katalogu poiščete ta piktogram.


> PRINCIP DELA

Hygro Control je natančna in enostavna digitalna krmilna enota za nastavitev želene relativne vlažnosti. Relativna vlažnost označuje vlago v zraku, predvsem količino vode, ki je v obliki plina prisotna v zraku v prostoru ali rastlinjaku, kjer se nahaja bazen.

Če je razvlaževalec opremljen z možnostjo 'ogrevanje', lahko Hygro Control nastavi tudi temperaturo zraka v prostoru. Enota je dobavljena z razvlaževalniki CAE, DF in OMEGA. Nameščen na steno je priključen na razvlaževalec zraka.



STANDARDNA INŠTALACIJA

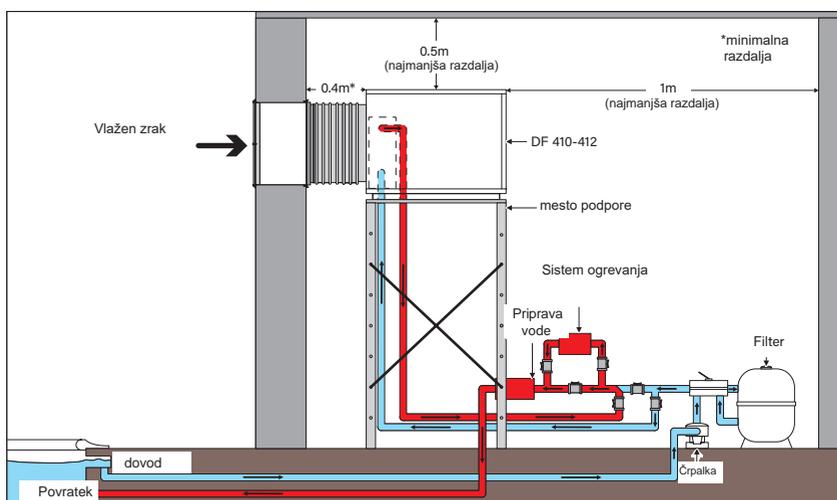

Primer namestitve s CAE

- Hygro Control mora biti nameščen vsaj 50 cm od iztoka
- Ne postavljajte ga nad izhodno rešetko (CAE, DF, OMEGA)
- Od tal mora biti oddaljen vsaj 1,5 m.

Opremljanje bazena z dobrim pokivalom in ustreznim prezračevalnim sistemom za prostor, v katerem se nahaja, poveča učinkovitost razvlaževalnega sistema.



DT 850 E



- + Popoln za sobe z manjšimi bazeni in SPA kadmi
- + Samostojna zasnova vse v enem: enostavna za namestitvev
- + Regulacija z digitalnim zaslonom

OPIS

- Notranji, enobločni razvlaževalec zraka, ki se namesti v prostor, ki ga je treba obdelati
- ABS telo
- Zaprto termodinamično vezje
- Zelo tiha centrifugalna turbina
- Hermetično zaprt kompresor z vgrajeno zaščito
- Termostatsko odtaljevanje z uporabo prisilnega prezračevanja
- Elektronska regulacija z vgrajenim higrometrom
- Termoformirano ohišje proti koroziji
- Pralni zračni filter
- 2 hitrosti prezračevanja

2
YEAR
WARRANTY


EASY
INSTALLATION


ALL TYPES
OF SPAS

KODE IZDELKOV

| Model | DT 850 E |
|-------------------|-------------------------|
| Standard Model | W28DT850R290 |
| Cena brez DDV (€) | 2,791.65 |
| Rabatna skupina | Zodiac dehumidification |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | DT 850 E |
|----------------------------------|------------------------|
| Zmogljivost (l/h)* | 2,2 |
| Absorbirana moč (W) | 970 |
| Pretok zraka (m ³ /h) | 500 |
| Napetost | 220-240V / 1 N~ / 50Hz |
| Nominalna delovna sila (A) | 4,3 |
| Delovni medij | R290 |
| Količina delovnega medija (kg) | 0,3 |

* Pri naslednjih nominalnih pogojih: zrak 30°C, vlažnost 70%.


Priporočljivo je, da filtre zamenjate vsako leto, da omogočite maksimalno učinkovitost razvlažilca.

MASA IN DIMENZIJE

| Model | DT 850 E |
|-----------|----------|
| Masa (kg) | 37 |

OPCIJSKI DODATKI

Filter DT 850 / DT 850 E - W28FIDT5

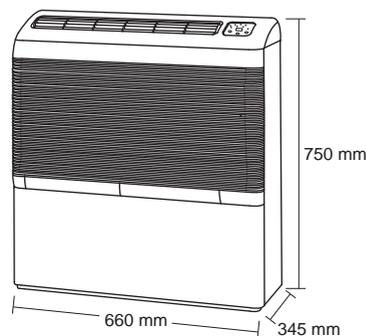

SIROCCO²

Udobje in inteligenca



>OPTIMALNO UDOBJE

Zahvaljujoč tihemu delovanju in navpičnemu izhodu zraka je Sirocco2 diskretna enota za razvlaževanje, ki vam pomaga pozabiti, da je tam.

> VGRAJENA INTELIGENCA

S senzorjem vlažnosti Sirocco2 zagotavlja pravo raven relativne vlažnosti v vseh okoliščinah, da ohrani sposobnost preživetja objekta. Poleg tega, ko je bazen prazen (zaprt pokrov), zmanjša porabo energije z znižanjem temperature ogrevanja zraka.

> HARMONIČEN DIZAJN

S svojimi finimi linijami in brez vidne mreže se Sirocco2 elegantno in diskretno prilega vsem notranjim bazenom.



SENZOR VLAGE

Nahaja se v območju pretoka zraka, z enostavnim dostopom skozi stransko ploščo.



« TEST » MODE


Za preverjanje, med prvo namestitvijo ali med diagnostiko, pravilne konfiguracije razvlaževalnika in njegovih možnosti.




SAMODIAGNOSTIKA

Samodejno zaznavanje vlažnosti meri nepravilnosti. Funkcija razvlaževanja vedno deluje privzeto.

2 načina namestitve:



V PROSTORU :
na steni ali na tleh



SKOZI STENE

SIROCCO²



2 YEAR
WARRANTY



- + Optimalno udobje
- + Vgrajena inteligenca
- + Harmonično oblikovanje

OPREMA

- Navpično pihanje
- Zunanja montaža ali montaža skozi steno (z dodatki)
- Telo pocinkano, epoksi barvano
- Vgrajen higrosenzor
- Vgrajen LCD (LED) zaslon (daljinski upravljalnik kot opcija)
- 2-stopenjski centrifugalni ventilator s tihim načinom
- Način varčevanja z energijo (s kontaktom pokrova bazena)
- Možnost ogrevanja zraka z električnim uporom ali toplovodnim izmenjevalnikom, ki se lahko vgradi na licu mesta, v glavno telo razvlaževalnika (dodatni prostor ni potreben).

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU

- Profil za pritrditev na steno
- Filter za dovod zraka

KODE IZDELKOV

| SIROCCO ² | SIROCCO ² 2M | SIROCCO ² 3M | SIROCCO ² 5M | SIROCCO ² 5T |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Standardni model | WD002088 | WD002089 | WD002090 | WD002091 |
| Cena brez DDV (€) | 4,424.70 | 5,266.61 | 5,777.60 | 5,954.17 |
| Rabatna skupina | Zodiac dehumidification | | | |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| SIROCCO ² | SIROCCO ² 2M | SIROCCO ² 3M | SIROCCO ² 5M | SIROCCO ² 5T |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zmogljivost (l/h)* | 2,5 | 3,8 | 5,5 | 5,7 |
| Moč*** (W) | 1210 | 2120 | 2580 | 2810 |
| Pretok zraka (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | |
| Napetost | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | | | 380-400V / 3N~ / 50Hz |
| Nazivni tok (A)*** | 5,3 | 9,5 | 11,8 | 4,8 |
| Največji tok (A)*** | 6,9 | 12,5 | 16,7 | 5,7 |
| Delovni medij | R410A | | | |
| Količina delovnega medija (kg) | 0,93 | 1,15 | 1,65 | |
| Odvod kondenzata | Fleksibilna cev Ø12/18 | | | |
| Zvočna moč, (dB(A) v standardnem/tihem načinu)** | 61,5 / 58,5 | 65 / 62 | 63,5 / 60 | 64,5 / 61 |
| Zvočni tlak na 1 m (dB(A) v standardnem/tihem načinu)** | 47 / 44 | 51 / 48 | 49 / 45 | 50 / 46 |

* Standardna enota z naslednjimi nazivnimi pogoji: zrak 30°C, vlažnost 70%, standardni način delovanja

** Po standardu EN60704-1:2010+A11:2012. Vrednosti, izmerjene in potrjene s strani CCTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) na standardnih enotah (brez dodatkov)

*** Brez porabe energije, možnost električnega ogrevanja.

DODATKI

| Through-the-wall komplet Sirocco ² | Električni upor Sirocco ² | Tuljava za toplo vodo Sirocco2 | Stojalo Sirocco ² Svetlo Siv | Stojalo Sirocco ² Temno Siv | Daljinski upravljalnik Sirocco ² | Retro-združljiv komplet za vgradnjo med Sirocco 80M in Sirocco2 3M |
|---|--|---|---|--|---|--|
| 2M/3M: R0829500 5M/5T: R0829600 | 2M: R0829800 3M: R0829900 5M: R0830000 5T: R0894100 | 2M: R0830100 3M: R0830200 5M/5T: R0830300 | 2M/3M: R0893700 5M/5T: R0893800 | 2M/3M: R0893900 5M/5T: R0893800 | R0829700 | R0829700 |

ZNAČILNOSTI ELEKTRIČNIH UPOROV

| SIROCCO ² | SIROCCO ² 2M | SIROCCO ² 3M | SIROCCO ² 5M | SIROCCO ² 5T |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Moč električnega upora (kW) | 2 | 3 | | 4,5 |
| Električni upor absorbirana moč (A) Max. | 8,7 | 13,1 | | 19,6 |

ZNAČILNOSTI TOPLOVODNE TULJAVE


| SIROCCO ² | SIROCCO ² 2M | SIROCCO ² 3M | SIROCCO ² 5M | SIROCCO ² 5T |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Moč (kW) s primarjem pri 50-40 °C/90-70 °C | 2,2 / 7,1 | 3,2 / 8,1 | | 3,7 / 11,1 |
| Pretok vode (m3/h) s primarjem pri 50-40 °C/90-70 °C | 0,18 / 0,3 | 0,27 / 0,35 | | 0,31 / 0,47 |
| Izguba obremenitve (mCE) s primarjem 90/70 °C | 1,6 / 2,8 | 2,3 / 3,9 | | 1,7 / 3,5 |
| Spajanje (mm) | 15 / 21 moški navoj | | | |

NAMESTITEV

- Pogoji delovanja (razpon temperature okoljskega zraka): +10°C do +40°C za funkcijo razvlaževanja; +5°C do +40°C samo za funkcijo ogrevanja zraka
- Znotraj enote je mogoče dodati možnosti ogrevanja zraka: električni upor ali toplovodni izmenjevalnik


- Kadar stena ne zdrži obremenitve enote, je obvezna montaža dodatnega nosilca kot dodatne podpore.
- Enota mora biti vedno pritrjena na steno, da se prepreči nagibanje, tudi ko je na nosilcu.
- Za več informacij preberite navodila za namestitev in uporabo.

Vgradnja naprave z možnostjo toplovodnega izmenjevalnika ali električnega ogrevanja.

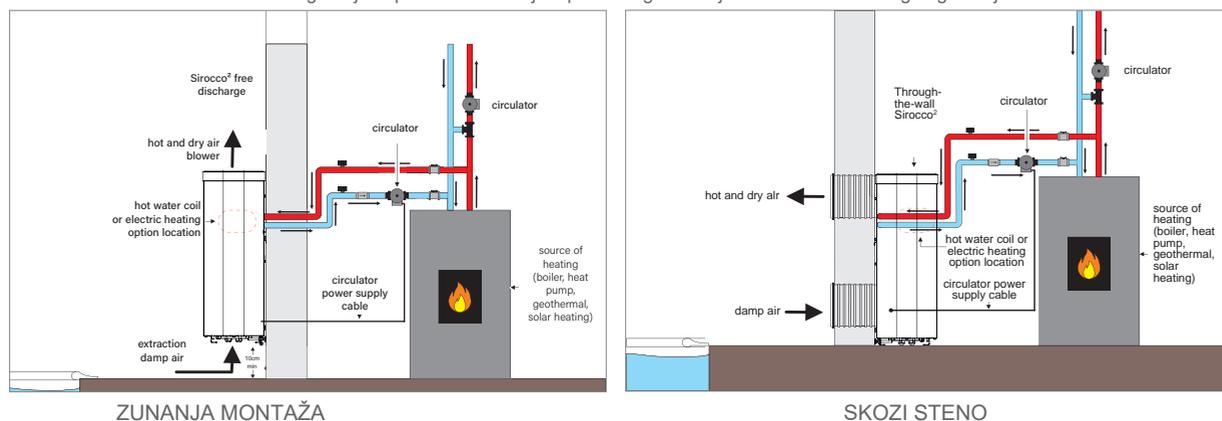

MASA IN DIMENZIJE

| Model | SIROCCO ² 2M | SIROCCO ² 3M | SIROCCO ² 5M | SIROCCO ² 5T |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A | 1060 | | 1410 | |
| B | 630 | | 1010 | |
| C: Sidrne točke | 700 | | 1000 | |
| Razdalja: Toleranca +2/-0 mm | 580 x 145 | | 998 x 165 | |
| Število rešetk | 2 x 3 | | 2 x 5 | |
| Masa (kg) (osnovni model) | 70 | 80 | 95 | |

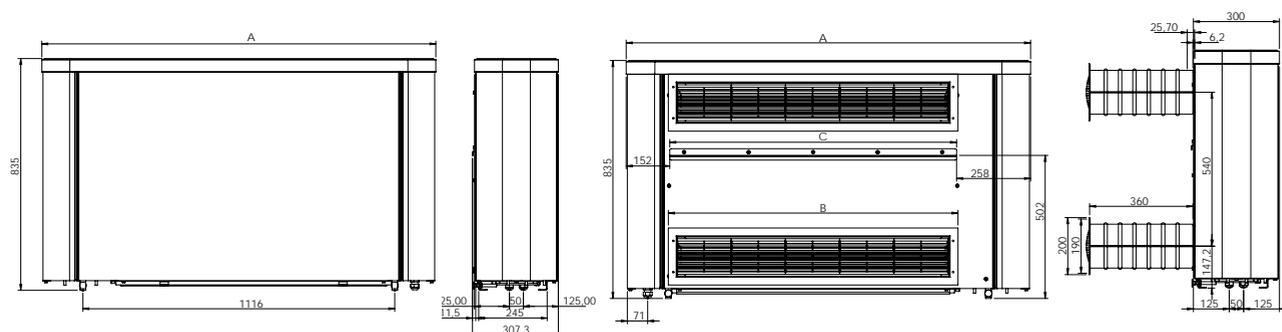



OGREVANJE

ASTRALPOOL 

 **ZODIAC**[®]



Rešitve za ogrevanje bazena

Ali ste vedeli ?

- Opremljanje bazena z izotermično prevleko omogoča dvakratno zmanjšanje potrebne moči!
- Posledično, če je za bazen brez pokrova potrebna moč gretja 12 kW, za enak bazen s pokrovom zadostuje 6 kw.
- Uporaba toplotne črpalke, ko je zunanji zrak najbolj vroč, bo povečala učinkovitost (in s tem zmanjšala porabo električne energije)!
- Ogrevanje v vročih sončnih dneh in pokrivanje ponoči je optimalna rešitev!
- Pokrivanje bazena ponoči (ali ko je T°C zunanjega zraka hladnejša) z izotermično prevleko bo upočasnilo padec T°C bazena.

Parametri za izbiranje ogrevalnega sistema

Za določitev ustreznega sistema ogrevanja bazena je treba upoštevati številne parametre. Najpomembnejši parametri (vendar ne vsi) so spodaj:

1. Povprečna zunanja temperatura zraka (°C)
2. Ciljna temperatura bazena (v °C)
3. Obdobje uporabe
4. Prostornina bazena (m³)
5. Prisotnost izotermičnega prekrivala
6. Čas filtracije

Za upoštevanje vseh parametrov, ki vplivajo na dimenzioniranje ogrevalnega sistema, so na voljo spletni konfiguratorji AstralPool:

- Za profesionalno uporabo obiščite našo spletno stran Profluidra.
- Za javno uporabo obiščite naš poenostavljeni konfigurator na spletni strani AstralPool.

Izbira ogrevalne opreme je odvisna tudi od energenta, ki ga bomo uporabljali.


PRIMERJALNA TABELA SORTIMENTA

| | Toplotne črpalke | Električni grelci | Toplotni izmenjevalci |
|---------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Namestitev | Samostojno, povezano z bazenom | Samostojno, povezano z bazenom | Povezan z hišnim ogrevanjem |
| Vir energije | Električna energija | Električna energija | Hišni vir energije (plin, nafta, elektrika...) |
| Tekoči stroški | € * | €€€ | € do €€€ ** |
| Strošek investicije | €€ | € | € |
| Prednosti | Energijsko učinkovit Nizki obratovalni stroški | Enostavna namestitev | Združljiv z vsemi ogrevalnimi sistemi |
| Uporaba | Vsi zunanji ali notranji bazeni | SPA in bazeni, ki se uporabljajo v kočah ali počitniških hišah | Notranji in zunanji bazeni v bližini hišnega ogrevalnega sistema |


* Toplotna črpalka je zelo učinkovita rešitev, ki lahko zaradi svojega termodinamičnega sistema vrne veliko več energije, kot je porabi.

** Obratovalni stroški bodo odvisni od vira ogrevanja. Če je obnovljiv (npr. sončna energija), bo zelo nizka. Vendar pa na plin, olje ali elektriko kot vir ogrevanja, bodo tekoči stroški višji.

KLIMATSKE CONE

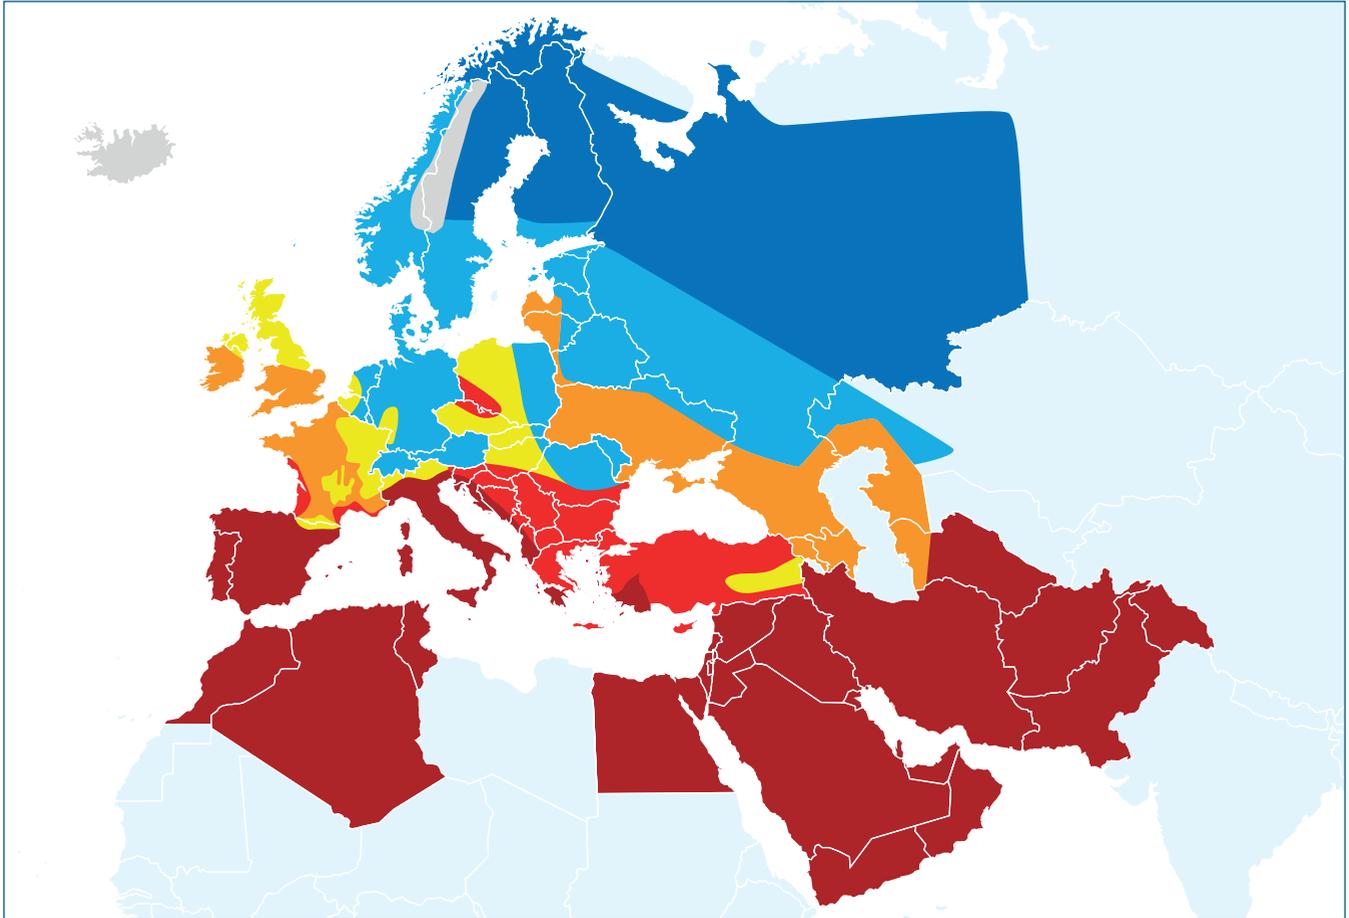

Cone lokacije bazena

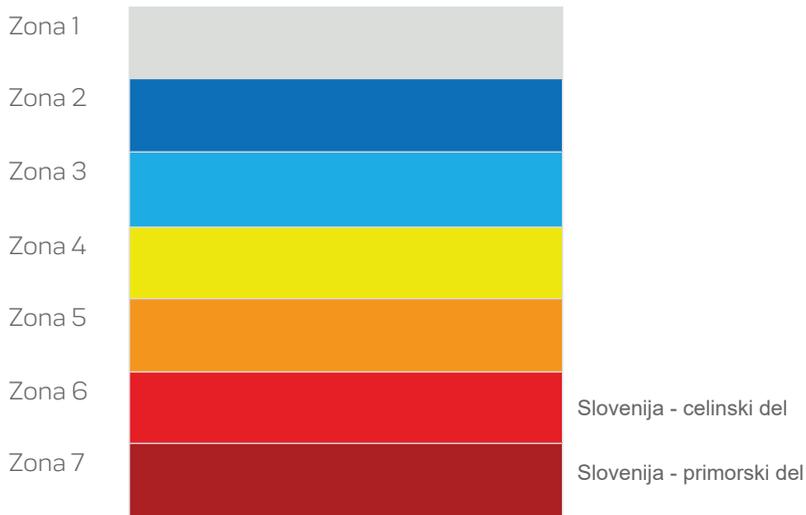

Pro Elyo Touch



- + Popolna inverterna tehnologija: tiha in energijsko varčna.
- + 8 stopenj moči od 8,5 kW do 35 kW*.
- + Najnižja zunanja delovna temperatura zraka je - 20°C.

*Temperaturni pogoji 28°C ZRAK/28°C VODA

OPIS

- LED zaslon na dotik.
- Prednost ogrevanja (regulacija s filtracijsko črpalko).
- ABS plastično ohišje z novo rešetko ventilatorja; zaščitna mreža iz pocinkanega jekla okoli uparjalnika.
- DC, ventilator s spremenljivo hitrostjo.
- Samodejni način hlajenja.
- Samodejno oddaljevanje.
- Titanov toplotni izmenjevalnik.
- Inverterski rotacijski kompresor

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU

DODATNA OPREMA

- 1 zimsko prekrivalo
 - 4 x antivibracijske noge.
 - Komplet za odvajanje kondenzata.
 - 1 x 10 m signalne žice Modbus (za povezavo toplotne črpalke s krmilno omarico).
 - 2 x PVC konektorji 1/2 konektorji Ø 50.
 - iQBridge RS. Koda: WA000068
- Set za oddaljen prikaz. Koda: 74199.
- 102,80 €; rabatna skupina: B



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | | PET-08 | PET-10 | PET-13 | PET-15 | PET-19 | PET-25 | PET-30 | PET-35 | PET-30T | PET-35T | |
|--|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|
| Koda | | 74166 | 74167 | 74168 | 74169 | 74170 | 74171 | 74172 | 74173 | 74174 | 74175 | |
| Cena brez DDV (€) | | 1,951.83 | 2,347.69 | 2,663.65 | 2,916.03 | 3,613.93 | 4,654.65 | 5,422.91 | 6,273.66 | 5,561.83 | 6,412.73 | |
| Rabatna skupina | | B | | | | | | | | | | |
| Delovni medij | | R32 | | | | | | | | R410A | | |
| Količina delovnega medija | Kg | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.6 | 3.8 | 4 | |
| Priporočeni pretok | m³/h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | | | | |
| Priključki za spajanje | mm | PVC 1/2 spojka | | | | | | | | | | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | Ø50 220*240V/ 50Hz ali 60Hz/ 1PH | | | | | | | | 380V/ 50Hz ali 60Hz/3PH | | |
| Moč toka | A | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 9.2 | 10.5 | 13.2 | 17.0 | 22.9 | 7 | 8.4 | |
| Največja moč toka | A | 6.4 | 8.3 | 10.0 | 13.0 | 14.7 | 18.5 | 24.0 | 32.0 | 9.8 | 11.8 | |
| Priporočen prerez kabla ⁽¹⁾ | mm² | 3x1.5 | | | 3x2.5 | | | 3x4 | | 3x6 | 5x2.5 | 5x4 |
| Hrup (Lp) na 1m (max hitrost) | dB (A) | 38-51 | 39-52 | 40-52 | 40-54 | 40-54 | 41-56 | 42-60 | 42-60 | 42-60 | 42-60 | |
| Število ventilatorjev | kom | 1 | | | | | 2 | | | | | |


UČINEK OGREVANJA

| Model | | PET-08 | PET-10 | PET-13 | PET-15 | PET-19 | PET-25 | PET-30 | PET-35 | PET-30T | PET-35T |
|--|------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZRAK 28°C/VODA 28°C/VLAŽ. 80% | | | | | | | | | | | |
| Moč ogrevanja (@max-min hitrost) | (kW) | 8.50 - 1.9 | 10.5 - 2.3 | 13.5 - 3 | 15.9 - 3 | 19.8 - 3.8 | 25.5 - 4.7 | 30.0 - 6 | 35 - 8 | 30.0 - 6 | 35 - 8 |
| Poraba energije (@max-min hitrost) | (kW) | 1.5 - 0.2 | 1.7 - 0.15 | 2.2 - 0.2 | 2.6 - 0.2 | 3.3 - 0.25 | 4.2 - 0.3 | 5 - 0.35 | 5.9 - 0.5 | 5 - 0.35 | 5.9 - 0.5 |
| COP (@max-min hitrost) | | 5.8 - 15 | | 6.2 - 16 | | | 6 - 16 | | | | |
| ZRAK 15°C/VODA 26°C/VLAŽ. 70% | | | | | | | | | | | |
| Zmogljivost ogrevanja (@max-min hitrost) | (kW) | 6.0 - 2.5 | 7.5 - 2 | 9.0 - 2 | 11.0 - 2.5 | 13 - 3 | 17 - 4 | 21.0 - 5.5 | 25.0 - 5.5 | 21.0 - 5.5 | 25.0 - 5.5 |
| Poraba energije (@max-min hitrost) | (kW) | 1.4 - 0.3 | 1.75 - 0.25 | 2.0 - 0.25 | 2.5 - 0.3 | 2.9 - 0.4 | 3.9 - 0.5 | 4.6 - 0.7 | 5.4 - 0.7 | 4.6 - 0.7 | 5.4 - 0.7 |
| COP (@max-min hitrost) | | 4.5 - 8 | | | | | | | | | |

(1) Za maksimalno dolžino 20 metrov

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | | PET-08 | PET-10 | PET-13 | PET-15 | PET-19 | PET-25 | PET-30 | PET-35 | PET-30T | PET-35T |
|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Masa | kg | 56 | 68 | 73 | 78 | 98 | 117 | 128 | 130 | 128 | 130 |
| A | mm | 1008 | 1050 | | | 1050 | | | 1050 | | |
| B | mm | 577 | 709 | | | 870 | | | 1285 | | |
| C | mm | 380 | 440 | | | 450 | | | 460 | | |
| D | mm | 111.5 | 101 | | | 111.5 | | | 111.5 | | |
| E | mm | 411.5 | 491 | | | 711.5 | | | 911.5 | | |

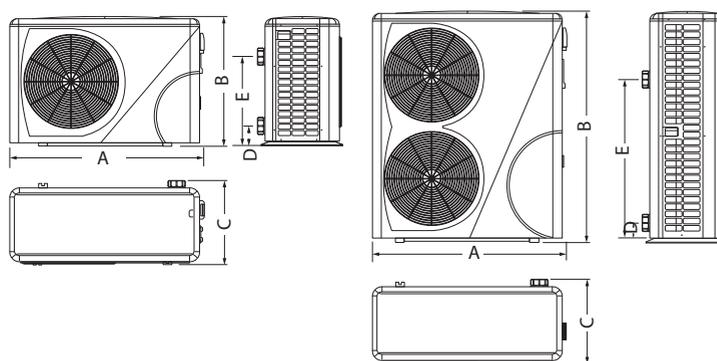

Za vse tehnične podrobnosti in dimenzije glejte podatkovni list/uporabniški priročnik.


VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNE ČRPALKE
Parametri vodnika za hitro izbiro

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

Izberite toplotno črpalko v manj kot minuti

Za bazen 35 m³ s pokrovom, ki se nahaja v coni 4, je potreben PET-10*.

*Če želite najti ustrezno območje lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid na strani 825.

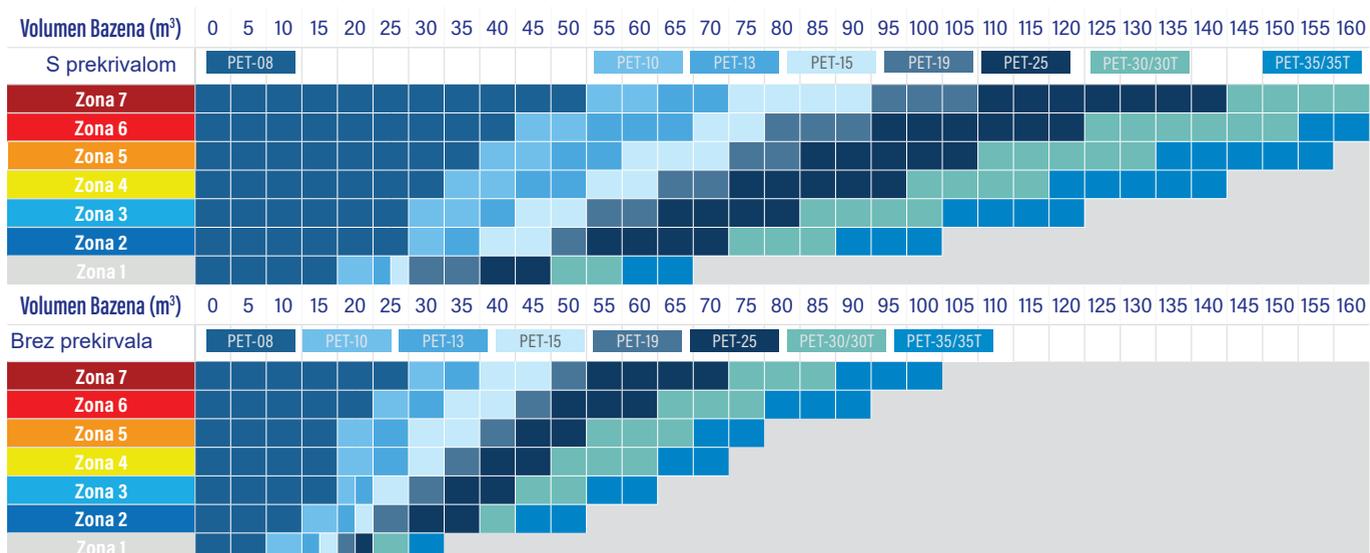

Evoline



- + 8 stopenj moči od 4,7 kW do 30,9 kW*.
- + Mirno in tiho delovanje, 0°C najnižja temperatura zraka.
- + Avtomatska regulacija ogrevanja in hlajenja.

*Temperaturni pogoji pri 28°C zrak 28°C voda

OPIS

- LCD (LED) zaslon, snemljiv.
- Prednost ogrevanja (regulacija s filtrsko črpalko).
- Ohišje iz ABS plastike.
- AC ventilator.
- Samodejni način hlajenja.
- Samodejno odmrzovanje.
- Toplotni izmenjevalnik iz titana.
- Spiralni kompresor.

DODATKI, KI SO VKLJUČENI V PAKETU

- 1x zimsko prekrivalo.
- 4 x antivibracijske noge.
- Komplet za odvod kondenzata.
- 1 x komplet prenosne krmilne konzole (vključno s podaljškom 10 m).
- 2 x PVC nastavki Ø 38 (1"1/2)

DODATNA OPREMA

- iQBridge RS. Šifra: WA000068
- Cena: povpraševanje



<185M³

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | | Evoline 6 | Evoline 10 | Evoline 13 | Evoline 15 | Evoline 17 | Evoline 20 | Evoline 25 | Evoline 20T | Evoline 25T | Evoline 35T |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Koda | | 66069-R32 | 66070-R32 | 66071-R32 | 66072-R32 | 67405-R32 | 66073M-R32 | 66074M-MOD | 66073-R32 | 66074-R32 | 66075-R32 |
| Cena brez DDV (€) | | 1,367.92 | 1,805.58 | 2,046.07 | 2,363.24 | 2,500.45 | 3,044.03 | 3,782.87 | 3,150.63 | 3,511.04 | 6,067.15 |
| Rabatna skupina | | B | | | | | | | | | |
| Delovni medij | | R32 | | | | | | R410A | R32 | | |
| Količina delovnega medija | Kg | 0.4 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.45 | 2.2 |
| Priporočeni pretok | m ³ /h | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 |
| Priključki za spajanje | mm | ø38 (1"1/2) | | | | | | | | | |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220*240V / 50 / 1PH | | | | | | 380V / 50Hz ili 60Hz / 3PH | | | |
| Moč toka | A | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11 | 13.5 | 16.8 | 5.1 | 5.6 | 10.1 |
| Največja moč toka | A | 5.3 | 8 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 20.3 | 25.2 | 6.7 | 7.3 | 13.6 |
| Priporočen prerez kabla ⁽¹⁾ | mm ² | 3x1.5 | 3x2.5 | | | 3x4 | | | 5x2.5 | | 5x4 |
| Hrup (Lp) na 1m | dB (A) | <55 | <52 | <56 | <51 | <59 | <56 | <59 | <59 | <60 | |
| Število ventilatorjev | kom | 1 | | | | | | | | | 2 |


UČINEK OGREVANJA

| Model | | Evoline 6 | Evoline 10 | Evoline 13 | Evoline 15 | Evoline 17 | Evoline 20 | Evoline 25 | Evoline 20T | Evoline 25T | Evoline 35T |
|---|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ZRAK 28°C/VODA 28°C/VLAŽNOST 80% | | | | | | | | | | | |
| Moč ogrevanja | (kW) | 4.7 | 7.4 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 17.4 | 22.7 | 18.5 | 22.3 | 30.9 |
| Poraba energije | (kW) | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 4.9 |
| COP | | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
| ZRAK 15°C/VODA 26°C/VLAŽNOST 70% | | | | | | | | | | | |
| Moč ogrevanja | (kW) | 3.2 | 5.5 | 7.6 | 8.4 | 10.7 | 12.9 | 16.3 | 13.4 | 16.1 | 22.8 |
| Poraba energije | (kW) | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 4.8 |
| COP | | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |

(1) Za maksimalno dolžino 20 metrov.

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | | Evoline 6 | Evoline 10 | Evoline 13 | Evoline 15 | Evoline 17 | Evoline 20 | Evoline 25 | Evoline 20T | Evoline 25T | Evoline 35T |
|-------|----|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Masa | kg | 33 | 48 | 54 | 60 | 68 | 92 | 99 | 92 | 103 | 120 |
| A | mm | 798 | 958 | 1015 | | | | 1080 | | 1080 | |
| B | mm | 511 | 581 | 621 | | | | 708 | | 1258 | |
| C | mm | 293 | 360 | 370 | | | | 416 | | 446 | |
| D | mm | 100 | 115 | 111 | | 98.5 | | 99 | | | |
| E | mm | 335 | 365 | 411 | | 498.5 | | 499 | | 599 | |

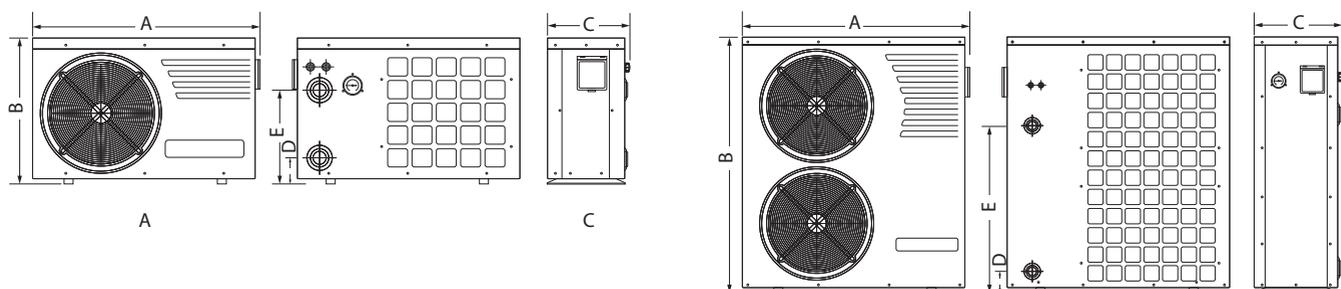

Za vse tehnične in dimenzijske podrobnosti glejte podatkovni list/uporabniški priročnik.


VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNE ČRPALKE
Parametri vodnika za hitro izbiro

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

Izberite toplotno črpalko v manj kot minuti

Za bazen 35 m³ s prekrivalom, ki se nahaja v coni 4, je potreben EVOLINE 13*.

*Če želite najti ustrezno območje lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid.

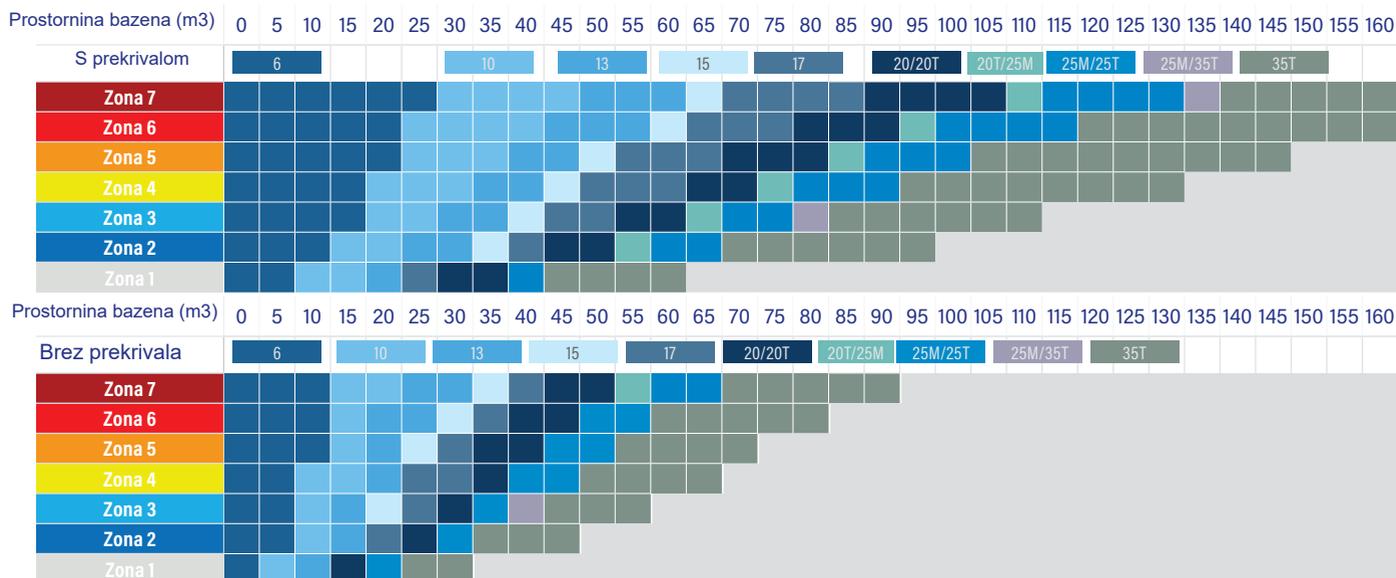



Digitalni model



Analogni model


 Združljivost Fluidra Connect
samo z modeli Titanium

<145M³

- + Od 3 do 18kW
- + Modeli za večjo preprostost
- + Iz titana, primeren za uporabo s slano vodo

OPIS

- Linearna konfiguracija za lažjo namestitvev.
 - OLED zaslon za digitalne modele.
 - LCD zaslon za analogne modele.
 - Modeli z grelnimi elementi iz materiala Incoloy ali Titana.
 - Enofazno ali trifazno ožičenje.
- Preprost in hiter elektronski povezovalni sistem.
- Zamenljivi deli: notranje komponente so enostavne za dostop in zamenjavo.

KODE ARTIKLOV

| DIGITALNI MODELI | COMPACT 3 | COMPACT 6 | COMPACT 9 | COMPACT 12 | COMPACT 18 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Incoloy različica | 60170 | 60171 | 60172 | 60173 | 60174 |
| Cena brez DDV (€) | 802.30 | 872.34 | 913.26 | 1,008.54 | 1,141.34 |
| Različica Titan | 65321 | 65322 | 65323 | 65324 | 65325 |
| Cena brez DDV (€) | 1,137.85 | 1,159.63 | 1,184.13 | 1,233.04 | 1,258.97 |
| Rabatna skupina | B | | | | |
| ANALOGNI MODELI | ECO 3 | ECO 6 | ECO 9 | ECO 12 | ECO 18 |
| Različica ECO Incoloy | 69193 | 69194 | 69195 | 69196 | 69197 |
| Cena brez DDV (€) | 578.17 | 596.92 | 606.44 | 646.68 | 709.74 |
| Rabatna skupina | | | | | |

OGREVANJE IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| DIGITALNI MODELI | | COMPACT 3 | COMPACT 6 | COMPACT 9 | COMPACT 12 | COMPACT 18 |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| ANALOGNI MODELI | | ECO 3 | ECO 6 | ECO 9 | ECO 12 | ECO 18 |
| Moč | kW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Napajanje* | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50-60 ili 400 / 3 / 50-60 | | | | 400 / 3 / 50-60 |
| Min. pritok | m ³ /h | 2.4 | | | | |
| Max. pritok | m ³ /h | 15 | | | | |
| Priključek vode | mm Ø | 50/63 | | | | |
| Največja moč elektrike (A) | 220V/50Hz/1PH | 14 | 27 | 41 | - | - |
| | 400V/50Hz/3PH | 5 | 9 | 14 | 18 | 27 |

*Pri 230/1/50-60 preverite posebno kodo.

Opomba: modeli INCOLOY NISO zaščiteni slano vodo, zato je treba v tem primeru uporabiti model TITAN, da preprečite težave, ki niso povezane z garancijo..

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| DIGITALNI MODELI | | COMPACT 3 | COMPACT 6 | COMPACT 9 | COMPACT 12 | COMPACT 18 | |
|------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| ANALOGNI MODELI | | ECO 3 | ECO 6 | ECO 9 | ECO 12 | ECO 18 | |
| Bruto teža | kg | | | | | 4,8 | |
| Neto teža | kg | | | | | 4,2 | |



Digitalni model



Analogni model (ECO)



VODNIK ZA IZBIRO ELEKTRIČNIH GRELCEV
Parametri vodnika za hitro izbiro

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura bazena je 28 °C.

Izberite električni grelec v manj kot v minuti.

Za bazen 35 m³ s pokrovom, ki se nahaja v coni 2, je potreben Electricheat 9*.

* Če želite najti ustrezno območje lokacije bazena, si oglejte naš podnebni zemljevid.

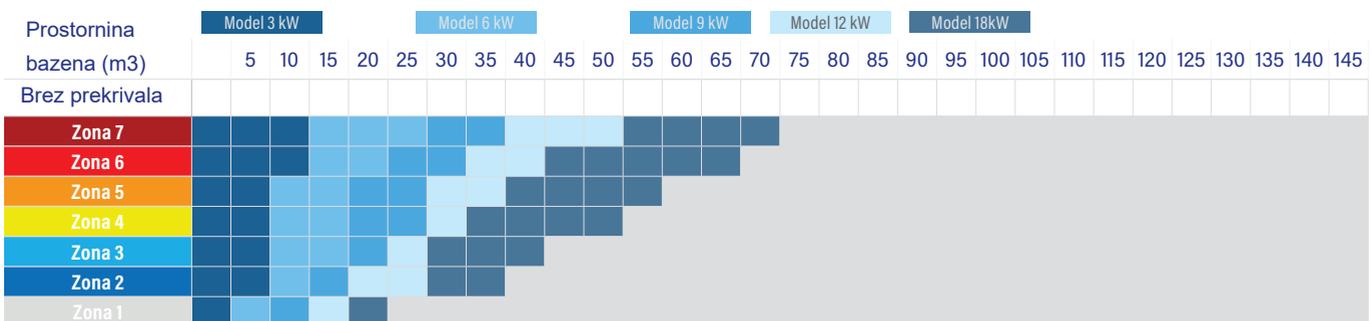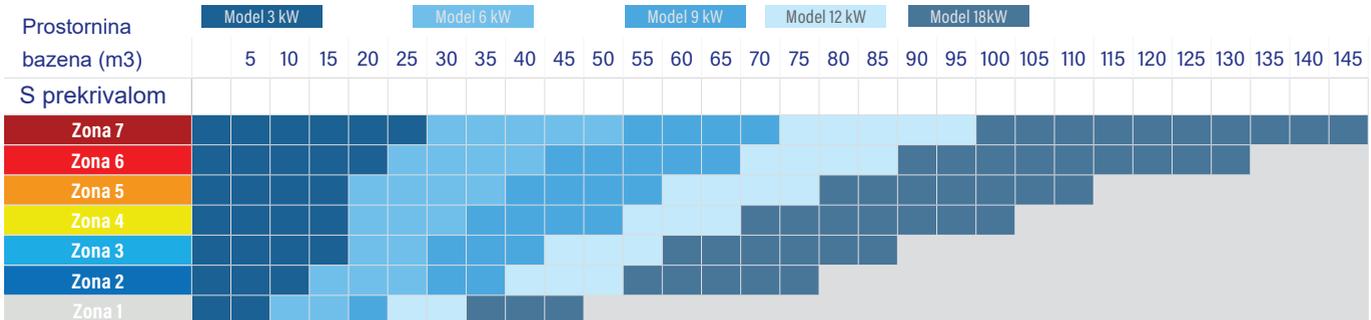

Waterheat EVO


OPIS

Toplotni izmenjevalec, primeren za ogrevanje vode v bazenih in masažnih kadeh, zahvaljujoč izmenjavi toplote med primarnim krogom (toplo območje) in sekundarnim (hladno območje, ki ga želimo ogrevati).

- Ohišje iz titana (sekundarno, bazenska voda).
- Titanium tuljava (primarna, kotlovska voda).
- Primarni - delovni tlak 10 barov.
- Sekundarni - delovni tlak 3 bar.

KODE ARTIKLOV

| Model | TIT-20 kW | TIT-40 kW | TIT-60 kW | TIT-105 kW | TIT-140 kW | TIT-210 kW | TIT-300 kW | TIT-450 kW |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Koda | 71607 | 71608 | 71609 | 71610 | 71611 | 71612 | 71613 | 71614 |
| Cena brez DDV (€) | 547.05 | 659.92 | 802.60 | 1,308.71 | 1,844.71 | 2,164.69 | 3,069.70 | 4,192.37 |
| Rabatna skupina | B | | | | | | | |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | | TIT-20 kW | TIT-40 kW | TIT-60 kW | TIT-105 kW | TIT-140 kW | TIT-210 kW | TIT-300 kW | TIT-450 kW |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Moč | 90°C | 20 | 40 | 60 | 105 | 140 | 210 | 300 | 450 |
| | 60°C | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 |
| | 45°C | 5 | 10 | 15 | 20 | 3 | 40 | 60 | 100 |

UČINEK OGREVANJA

| Model | | TIT-20 kW | TIT-40 kW | TIT-60 kW | TIT-105 kW | TIT-140 kW | TIT-210 kW | TIT-300 kW | TIT-450 kW |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pretok | m ³ /h | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 |
| Padec tlaka grelnika | bar | 0.006 | 0.024 | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.122 | 0.214 | 0.470 |
| Priključek grelca | Inch | G ¾" | | | | G 1½" | | | |
| Padec tlaka na bazenski strani | bar | 0.119 | 0.192 | 0.418 | 0.293 | 0.316 | 0.633 | 0.596 | 0.860 |
| Priključek bazenske vode | Inch | G 1" | | | | G 1½" | | | |


DIMENZIJE IN TEŽA

| Model | | TIT-20 kW | TIT-40 kW | TIT-60 kW | TIT-105 kW | TIT-140 kW | TIT-210 kW | TIT-300 kW | TIT-450 kW |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dimenzije | A (mm) | 122 | | | 140 | | | | |
| | B (mm) | 75 | 175 | 225 | 170 | 270 | 420 | 670 | 920 |
| | C (mm) | 290 | 390 | 440 | 357 | 457 | 607 | 857 | 1107 |
| | ØDz | 80 | | | 102 | | | | |
| Masa | kg | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 6.8 |



Posvetujte se s servisno podporo glede pravilne izbire enote glede na vašo namestitvev.

Številke nastavitve moči so izračunane za bazensko vodo pri 20°C.

Shema povezave nad gladino vode:

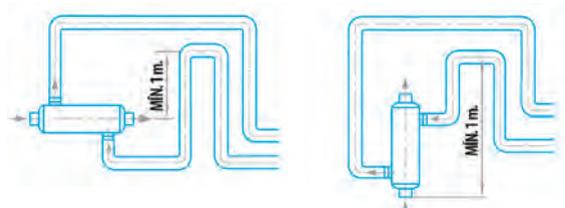

Shema povezave pod gladino vode:

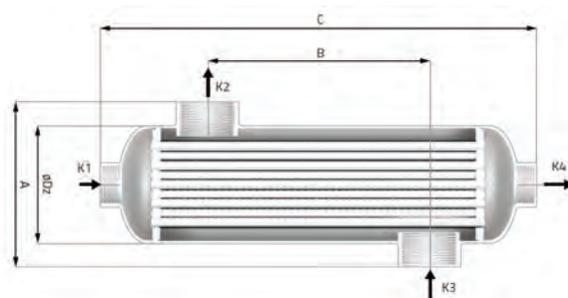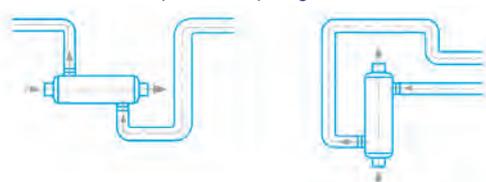




Osnovni model

- Valovite plošče iz AISI-316 ali titana.
- EPDM tesnila
- Ohišje iz ogljikovega jekla, barvanega z epoksi smolo.
- V neopremljenih izmenjevalnikih toplote priključki iz nerjavečega jekla AISI-316 z ravnim navojem ISO G2.
- Pri opremljenih toplotnih izmenjevalnikih so primarni priključki bakreni, sekundarni priključki pa PVC.
- V opremljenih toplotnih izmenjevalnikih, popolna regulacija (nastavljena vrednost in trenutni odčitek).
- Možnost enostavne obtočne črpalke v primarnem krogu




Opremljeni model

ETNA 15 - ETNA 200

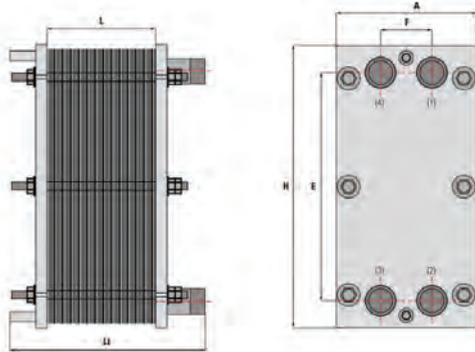


ETNA EQUIPPED




Opremljen model +
obtočna črpalka

ETNA 250 - ETNA 580

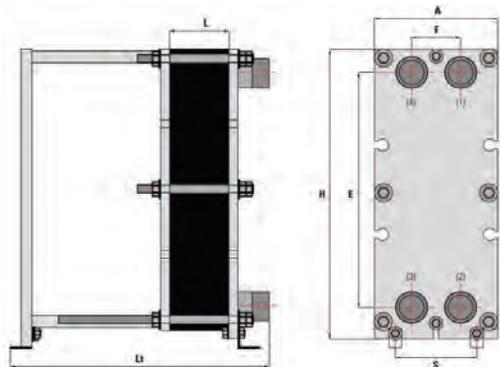

ETNA EQUIPPED + PUMP:



- 1 – Primar, dovod.
2 – Primar, izhod.
3 – Sekundar, dovod.
4 – Sekundar, izhod.

KODE ARTIKLOV

| Model | AISI-316 kode | | | | | | | | | Titanium kode | | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| | Osnovni model | | | Opremljeni model | | | Model Eq+B ⁽¹⁾ | | | Osnovni model | | | Opremljeni model | | | Model Eq+B ⁽¹⁾ | | |
| | Šifra | Cena | Rab. sk. | Šifra | Cena | Rab. sk. | Šifra | Cena | Rab. sk. | Šifra | Cena | Rab. sk. | Šifra | Cena | Rab. sk. | Šifra | Cena | Rab. sk. |
| ETNA-15 | 67985 | 800.62 | B | 68230 | 2,093.72 | B | 68021 | 2,990.17 | B | 67994 | 1,182.43 | B | 68012 | 2,291.40 | B | 68030 | 3,314.07 | B |
| ETNA-35 | 68223 | 850.21 | B | 68004 | 2,335.68 | B | 68022 | 3,22.46 | B | 67995 | 1,327.55 | B | 68013 | 2,485.96 | B | 68031 | 3,611.30 | B |
| ETNA-50 | 68224 | 978.31 | B | 68005 | 2,515.95 | B | 68023 | 3,989.66 | B | 67996 | 2,173.40 | B | 68014 | 3,073.71 | B | 68032 | 4,670.16 | B |
| ETNA-60 | 68225 | 1,041.92 | B | 68006 | 2,580.84 | B | 68024 | 4,014.77 | B | 67997 | 2,174.56 | B | 68015 | 3,311.29 | B | 68033 | 4,858.22 | B |
| ETNA-90 | 67989 | 1,234.96 | B | 68007 | 2,707.87 | B | 68025 | 4,615.82 | B | 67998 | 2,878.97 | B | 68016 | 3,697.26 | B | 68034 | 5,523.83 | B |
| ETNA-120 | 67990 | 1,364.37 | B | 68008 | 3,055.37 | B | 68026 | 4,728.11 | B | 68226 | 3,439.17 | B | 68017 | 4,652.00 | B | 68035 | 6,305.02 | B |
| ETNA-150 | 67991 | 1,427.99 | B | 68009 | 3,120.40 | B | 68027 | 5,709.50 | B | 68227 | 4,334.65 | B | 68018 | 5,377.54 | B | 68036 | 7,783.26 | B |
| ETNA-180 | 67992 | 1,557.40 | B | 68010 | 3,524.08 | B | 68028 | 6,049.05 | B | 68228 | 5,296.43 | B | 68019 | 7,192.99 | B | 68037 | 8,365.82 | B |
| ETNA-200 | 67993 | 1,647.34 | B | 68011 | 3,616.02 | B | 68029 | 6,157.11 | B | 68229 | 5,420.74 | B | 68020 | 7,429.69 | B | 68038 | 8,728.71 | B |
| ETNA-250 | 32550 | 2,397.55 | B | 32563 | 4,419.99 | B | 32576 | 8,414.97 | B | 33137 | 5,754.01 | B | 33155 | 8,058.57 | B | 33173 | NA UPIT | B |
| ETNA-300 | 32552 | 2,509.40 | B | 32565 | 4,738.59 | B | 32578 | 8,679.08 | B | 33139 | 6,119.61 | B | 33157 | 8,552.65 | B | 33175 | NA UPIT | B |
| ETNA-350 | 32553 | 2,762.28 | B | 32566 | 5,067.91 | B | 32579 | 9,108.39 | B | 33140 | 6,943.24 | B | 33158 | 9,282.57 | B | 33176 | NA UPIT | B |
| ETNA-400 | 33114 | 2,914.95 | B | 33119 | 5,226.29 | B | 33124 | 9,736.78 | B | 33141 | 7,465.03 | B | 33159 | 9,990.18 | B | 33177 | NA UPIT | B |
| ETNA-460 | 33115 | 2,999.41 | B | 33120 | 5,332.59 | B | 33125 | 10,860.36 | B | 69796 | 7,986.83 | B | 33160 | 10,519.92 | B | 33178 | NA UPIT | B |
| ETNA-500 | 32554 | 3,169.63 | B | 32567 | 5,363.93 | B | 32580 | 11,056.83 | B | 69797 | 8,508.62 | B | 33161 | 10,795.01 | B | 33179 | NA UPIT | B |
| ETNA-580 | 33116 | 3,402.87 | B | 33121 | 6,311.20 | B | 33126 | 11,469.29 | B | 69798 | 10,475.55 | B | 33162 | 12,638.87 | B | 33180 | NA UPIT | B |

(1) Eq + B: Opremljen model + obtočna črpalka.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Koda | | Moč | | Št. plošč | Primarna stran | | | Sekundarna stran | | | Dimenzije (mm) | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|-----------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | Osnovni modeli AISI-316 | Osnovni modeli Titanium | KW | (kcal/h) | | Pretok (m ³ /h) | Padec tlaka (bar) | Priključki | Pretok (m ³ /h) | Padec tlaka (bar) | Priključki | H | A | E | F | Lt | L |
| ETNA-15 | 67985 | 67994 | 17 | 15,000 | 5 | 0.75 | 0.3 | 11/4" | 0.74 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 16.5 |
| ETNA-35 | 68223 | 67995 | 40 | 35,000 | 7 | 1.55 | 0.3 | 11/4" | 1.52 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 241 | 69 | 220 | 23.1 |
| ETNA-50 | 68224 | 67996 | 58 | 50,000 | 9 | 2.56 | 0.3 | 11/4" | 2.51 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 29.7 |
| ETNA-60 | 68225 | 67997 | 70 | 60,000 | 11 | 3.09 | 0.3 | 11/4" | 3.03 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 36.3 |
| ETNA-90 | 67989 | 67998 | 105 | 90,000 | 15 | 4.64 | 0.3 | 11/4" | 4.55 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 49.5 |
| ETNA-120 | 67990 | 68226 | 140 | 120,000 | 19 | 6.19 | 0.3 | 11/4" | 6.07 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 62.7 |
| ETNA-150 | 67991 | 68227 | 174.4 | 150,000 | 23 | 7.71 | 0.3 | 11/4" | 7.56 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 75.9 |
| ETNA-180 | 67992 | 68228 | 209 | 180,000 | 29 | 9.23 | 0.3 | 11/4" | 9.06 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 95.7 |
| ETNA-200 | 67993 | 68229 | 233 | 200,000 | 31 | 10.3 | 0.3 | 11/4" | 10.1 | 0.3 | 11/4" | 320 | 200 | 235 | 69 | 220 | 102.3 |
| ETNA-250 | 32550 | 33137 | 291 | 250,000 | 15 | 12.86 | 0.3 | 2 1/2" | 12.61 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 49.5 |
| ETNA-300 | 32552 | 33139 | 349 | 300,000 | 17 | 15.42 | 0.3 | 2 1/2" | 15.13 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 56.1 |
| ETNA-350 | 32553 | 33140 | 407 | 350,000 | 21 | 17.98 | 0.3 | 2 1/2" | 17.64 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 69.3 |
| ETNA-400 | 33114 | 33141 | 465 | 400,000 | 23 | 20.55 | 0.3 | 2 1/2" | 20.13 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 75.9 |
| ETNA-460 | 33115 | 69796 | 535 | 460,000 | 27 | 23.64 | 0.3 | 2 1/2" | 23.19 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 89.1 |
| ETNA-500 | 32554 | 69797 | 581 | 500,000 | 29 | 25.67 | 0.3 | 2 1/2" | 25.18 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 95.7 |
| ETNA-580 | 33116 | 69798 | 675 | 580,000 | 33 | 29.83 | 0.3 | 2 1/2" | 29.26 | 0.3 | 2 1/2" | 745 | 310 | 603 | 124 | 630 | 108.9 |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Koda | | Koda | | Moč | | Št. Plošč | Dimenzije (mm) | | | | Teža |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|-----------|----------------|------|------|-----|----------|
| | Opremljeni modeli AISI-316 | Opremljeni modeli Titanium | Modeli Eq+B ⁽¹⁾ AISI-316 | Model Eq+B ⁽¹⁾ Titanium | KW | (kcal/h) | | A | M1 | M2 | K | kg |
| ETNA-15 | 68230 | 68012 | 68021 | 68030 | 17 | 15.000 | 5 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 38 + 4,5 |
| ETNA-35 | 68004 | 68013 | 68022 | 68031 | 40 | 35.000 | 7 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 38 + 4,5 |
| ETNA-50 | 68005 | 68014 | 68023 | 68032 | 58 | 50.000 | 9 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 39 + 9 |
| ETNA-60 | 68006 | 68015 | 68024 | 68033 | 70 | 60.000 | 11 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 39 + 9 |
| ETNA-90 | 68007 | 68016 | 68025 | 68034 | 105 | 90.000 | 15 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 40 + 9 |
| ETNA-120 | 68008 | 68017 | 68026 | 68035 | 140 | 120.000 | 19 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 41 + 15 |
| ETNA-150 | 68009 | 68018 | 68027 | 68036 | 174,4 | 150.000 | 23 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 42 + 15 |
| ETNA-180 | 68010 | 68019 | 68028 | 68037 | 209 | 180.000 | 29 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 43 + 15 |
| ETNA-200 | 68011 | 68020 | 68029 | 68038 | 233 | 200.000 | 31 | 200 | 659 | 1148 | 470 | 44 + 15 |
| ETNA-250 | 32563 | 33155 | 32576 | 33173 | 291 | 250.000 | 15 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 128 + 17 |
| ETNA-300 | 32565 | 33157 | 32578 | 33175 | 349 | 300.000 | 17 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 129 + 17 |
| ETNA-350 | 32566 | 33158 | 32579 | 33176 | 407 | 350.000 | 21 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 133 + 20 |
| ETNA-400 | 33119 | 33159 | 33124 | 33177 | 465 | 400.000 | 23 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 134 + 20 |
| ETNA-460 | 33120 | 33160 | 33125 | 33178 | 535 | 460.000 | 27 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 138 + 22 |
| ETNA-500 | 32567 | 33161 | 32580 | 33179 | 581 | 500.000 | 29 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 139 + 22 |
| ETNA-580 | 33121 | 33162 | 33126 | 33180 | 675 | 580.000 | 33 | 310 | 1070 | 1558 | 905 | 143 + 24 |

(1) Eq + B: Opremljen model + obtočna črpalka.

OGREVANJE

REŠITVE ZA OGREVANJE BAZENA

Zakaj izrati ogrevalni sistem

Ali ste vedeli?

- Opremljanje bazena z izotermično prevleko omogoča dvakratno zmanjšanje potrebne moči!

Posledično, če je za ogrevanje bazena brez izotermičnega pokrova potrebnih 12 kW, je za ogrevanje istega bazena z izotermičnim pokrovom dovolj 6 kW.

- Uporaba toplotne črpalke, ko je zunanji zrak najtoplejši, bo povečala učinkovitost (s tem zmanjšala porabo električne energije). Ogrevanje v vročih sončnih dneh in pokrivanje ponoči je optimalna rešitev!

- Pokrivanje bazena ponoči (ali ko je T°C zunanjega zraka nižje) z izotermičnem prekrivalom bo upočasnilo padec T°C bazena.

PARAMETRI ZA IZBIRO OGREVALNEGA SISTEMA

Da bi definirali sistem, primeren za bazen, je potrebno upoštevati številne parametre.

Najpomembnejši parametri so:

1. Povprečna zunanja temperatura zraka (°C)
2. Želena ciljna temperatura bazena (v °C)
3. Obdobje uporabe
4. Prostornina bazena (m³)
5. Prisotnost izotermnega prekrivala
6. Čas filtracije



• Strokovnjaki obiščite našo strokovno spletno stran:
<https://pro.zodiac-poolcare.com/>

Za javno uporabo obiščite našo spletno stran Zodiac s preprostim in uporabniku prijaznim uporabniškim vmesnikom: <https://www.zodiac-poolcare.co.uk/>



| | Toplotne črpalke | Električni grelci | Toplotni izmenjevalci |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| PRIMERJALNA TABELA SORTIMENTA | | | |
| Rešitev | Samostojna, povezana z bazenom | Samostojna, povezana z bazenom | Povezan s hišnim ogrevanjem |
| Vir energije | Električna energija | Električna energija | Vir ogrevanja iz hiše (plin, nafta, obnovljivi viri itd) |
| Stroški obratovanja | €* | €€€ | € do €€€** |
| Investicija | €€ | € | € |
| Prednosti | Ekonomično učinkovito | Nezahtevna namestitev | Združljiv z vsemi ogrevalnimi sistemi |
| Uporaba | Vsi zunanji ali notranji bazeni | SPA in bazeni, ki se uporabljajo v kočah ali počitniških hišah | Notranji in zunanji bazeni v bližini ogrevalnega sistema |

* Toplotna črpalka je zelo učinkovita rešitev, ki lahko zaradi svojega termodinamičnega sistema vrne veliko več energije, kot je porabi.

** Obratovalni stroški bodo odvisni od vira ogrevanja. Če je obnovljiv (npr. sončna energija), bo zelo nizka. Pri ogrevanju na plin, olje ali elektriko pa bodo tekoči stroški višji.


> PRIPOROČILA ZA NAMESTITEV

- Na prostem, v bližini tehničnih prostorov, na zadostni oddaljenosti od bazena (po trenutnih elektro standardih).
- Na stabilni, trdni in ravni površini.
- Upoštevajte najmanjšo razdaljo med toplotno črpalko in njeno okolico (stene, rastline itd.), kot je prikazano na spodnjem diagramu.

VGRADNJA VODORAVNE TOPLOTNE ČRPALKE

Najmanjša zahtevana površina v metrih


| | A | B | C | D |
|--------------|-----|-----|-----|---|
| Z200 / Z200D | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| PI20 / PI20D | | | | |
| Z300 | | | | |
| PM40 | | | | |
| PX50 | | | | |
| SNAGA | | | | |
| HPO | | | | |
| Z250 | | | | |

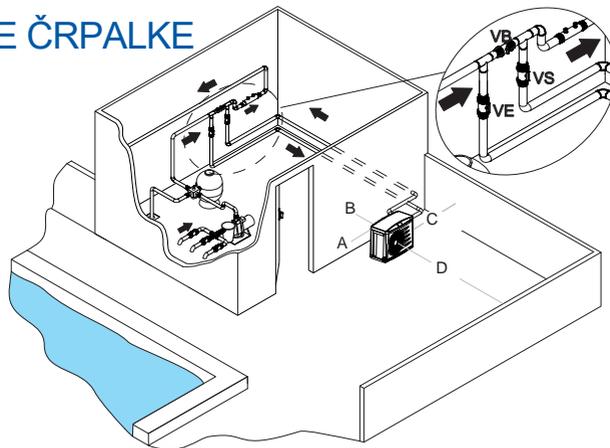

VGRADNJA VERTIKALNE TOPLOTNE ČRPALKE

Najmanjša zahtevana prosta površina

| | A | B | C | D | E |
|--------|------|-----|-----|-----|---|
| Z400iQ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Z550iQ | | | | | |
| Z350iQ | 0,15 | | | | |

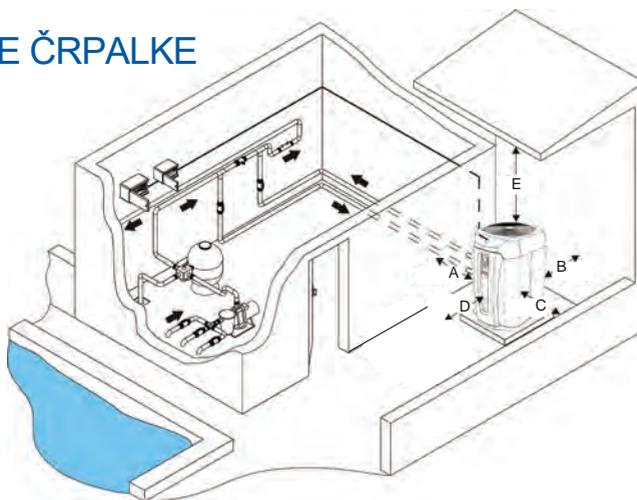

Ti diagrami prikazujejo priporočene razdalje za največjo učinkovitost in enostavno vzdrževanje. Razmislite lahko o alternativni ureditvi namestitve, ki lahko vpliva na delovanje in uporabnost.

Glejte uporabniški priročnik za popolna navodila za namestitev.

VERTIKALNI VS HORIZONTALNI IZPUH

Navpično izpihovanje ima 3 glavne prednosti:

- Običajno je primeren za majhne prostore, saj je okoli enote potrebno manj prostega prostora.
- Pri enaki ravni hrupa med vodoravnimi in navpičnimi toplotnimi črpalkami bo zaznana raven hrupa nižja pri navpičnih toplotnih črpalkah, ker zrak piha navzgor.
- Zahvaljujoč navpičnemu odvodu hladen zrak ne piha proti tlam.

IZBIRA TOPLOTNE ČRPALKE S AVTOMATSKIM NAČINOM HLAJENJA

Priporočljivo je vzdrževati temperaturo vode v bazenu pod +30°C, da preprečite poslabšanje kakovosti vode, njeno obarvanje zelene in poškodovanje filma. V vročih območjih, v vročih sezonah ali če je bazen pod streho, je običajno, da temperatura vode v bazenu preseže +30°C.

Toplotna črpalka z avtomatskim načinom hlajenja bo stabilizirala temperaturo vode v bazenu na zeleni, nastavljeni ravni, pod 30°C.

TOPLLOTNE ČRPALKE

Z550iQ



- + Inverterska tehnologija: tiha in varčna
- + Z lahkoto se prilega majhnim prostorom
- + Vgrajena povezljivost

OPIS

- Navpični izpih
- Ohišje iz polipropilena
- LCD (LED) zaslon
- Vgrajen Wi-Fi z namensko aplikacijo
- Prioriteta ogrevanje (krmiljenje filtrske črpalke)
- Popolnoma inverterska tehnologija (kompresor s spremenljivo hitrostjo in ventilator)
- 3 načini delovanja:
 - Boost: največja moč za hitro ogrevanje
 - Smart: samodejno prilagajanje moči od Ecosilence do Boost
 - Ecosilence: zmanjšana moč za dodatne prihranke energije in najnižjo raven hrupa
- Samodejni način hlajenja
- Samodejno odtaljevanje (inverzija cikla)
- Izmenjevalec iz titana, združljiv s slano vodo
- Inverter, scroll kompresor
- DC ventilator, spremenljiva hitrost (inverter)

<120M³
3 YEAR
WARRANTY

5 YEAR
COMPRESSOR
WARRANTY

10 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION


VKLJUČENI DODATKI

- Zimsko prekrivalo
- Komplet za odvod kondenzata
- PVC in tesnila, 1/2 priključki, Ø 50
- Anti-vibracijske nožice
- Brezplačna mobilna aplikacija

OPCIJSKI DODATKI

- Čistilni komplet HP - WMA03491
- Oprema za tehnični prostor - WH000202
- Posoda za kondenzat, Z550iQ - R07240

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Standardni Model | WH000365 | WH000366 | WH000367 | WH000368 | WH000369 |
| Cena | 4,218.67 | 4,970.51 | 5,160.08 | 6,921.87 | 7,148.93 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | | |
| Priporočni pretok (m ³ /h) | 4 | 5 | | 6 | |
| Priključki za spajanje | PVC ½ konektor, ø50, lepjen | | | | |
| Napajanje | 220-240V / 1 N~ / 50-60Hz | | 380-400V / 3N~/ 50-60Hz | 220-240V / 1 N~ / 50-60Hz | |
| Jakost toka (A) | 9,6 - 5 | 12 - 4,9 | 5,9 - 1,6 | 17,6 - 7,5 | 6 - 3,5 |
| Največji tok (A) | 12,5 | 13,8 | 6 | 20 | 8 |
| Priporočen prerez kabla* | 3 x 2,5 | | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Delovni medij | R410A | | | | |
| Količina del. medija (kg) | 1,30 | 1,50 | | 2,40 | 2,60 |
| Z. tlak (dB(A)) @ max-min | 62 - 54 | 66 - 57 | 66 - 56 | 67 - 53 | 67 - 57 |
| Zvočni tlak na 10 m (dB(A)) @ min-max hitrost** | 31 - 23 | 35 - 26 | 35 - 25 | 36 - 22 | 36 - 26 |


UČINEK GRETJA

| Model | Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZRAK 28°C / VODA 28°C / VLAŽNOST 80% | | | | | |
| Zmogljivost ogrevanja (kW @ min-max hitrost) | 12,5 - 7,9 | 15 - 7,6 | 15,5 - 7,1 | 20 - 10,8 | 20 - 11,2 |
| Poraba (kW @ min.max hitrost) | 2 - 1,05 | 2,5 - 1,05 | 2,4 - 0,65 | 3,6 - 1,55 | 3,5 - 1,55 |
| COP @ max-min hitrost | 6,1 - 7,6 | 5,9 - 7,4 | 6,6 - 10,9 | 5,5 - 7 | 5,8 - 7,7 |
| ZRAK 15°C / VODA 26°C / VLAŽNOST 70% | | | | | |
| Zmogljivost ogrevanja (kW @ min-max hitrost) | 9,5 - 5,5 | 11,5 - 5,8 | | 15 - 7,8 | 15 - 8,2 |
| Poraba (kW @ min.max hitrost) | 1,9 - 0,95 | 2,5 - 1,1 | 2,4 - 0,8 | 3,7 - 1,65 | 3,1 - 1,4 |
| COP @ max-min hitrost | 4,9 - 5,7 | 4,6 - 5,4 | 4,9 - 7,2 | 4,1 - 4,8 | 4,9 - 6 |

*Kabel ni vključen v paketu. Priporočen odsek za maksimalno dolžino 20 metrov.**Skladno s standardom EN60704-1:2010+A11:2012.

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | Z550iQ MD4 | Z550iQ MD5 | Z550iQ TD5 | Z550iQ MD8 | Z550iQ TD8 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Teža (kg) | 54 | 60 | 60 | 70 | 70 |

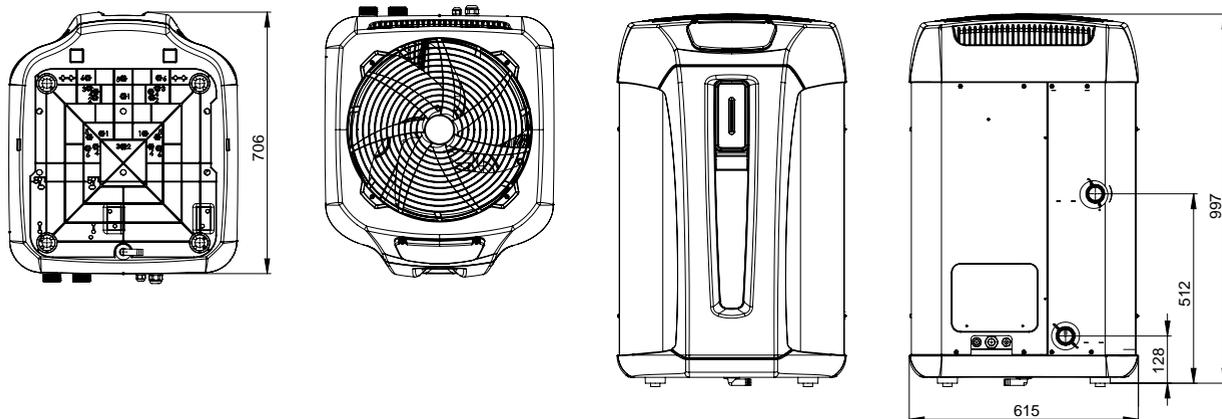

Za vse tehnične podrobnosti in dimenzije glejte podatkovni list/uporabniški priročnik.


VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNE ČRPALKE

PARAMETRI VODIČA ZA HITRI IZBOR

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

IZBERITE TOPLOTNO ČRPALKO V MANJ KOT MINUTI

Kako brati: Za 35 m³ bazen s pokrovom, ki se nahaja v coni 4, je potreben Z550iQ MD4*.

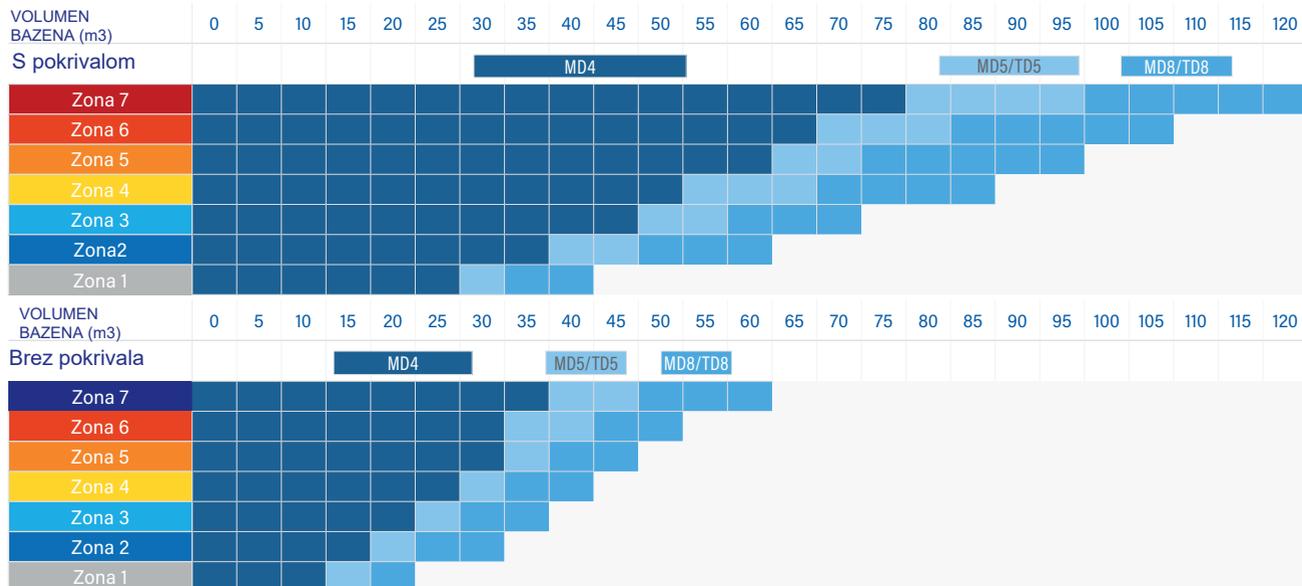

*Če želite najti ustrezno območje lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid.

TOPLOTNE ČRPALKE

Z400iQ


<145M³
3 YEAR
WARRANTY

5 YEAR
COMPRESSOR
WARRANTY

10 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION

iAquaLink
CONTROL

- + Eedinstven dizajn
- + Tiha in diskretna
- + Vgrajena povezljivost

OPIS

- Vertikalni izpih
- Polipropilen in pocinkano jeklo, epoksi barvano (ohišje) ali predhodno barvano (plošča)
- LCD (LED) zaslon
- Vgrajen Wi-Fi z namensko aplikacijo
- Prioriteta gretje (krmiljenje filtrske črpalke)
- 2-stopenjski ventilator s samodejnim zmanjševanjem hrupa
- Izbira načina Standard/Tiho
- Samodejni način hlajenja
- Samodejno oddaljevanje (prisilno prezračevanje in inverzija cikla)
- Izmenjevalnik iz titana, združljiv s pripravo slane vode
- On-off kompresor, rotacijski

VKLJUČENI DODATKI

- Zimsko pokrivalo
- Komplet za odvod kondenzata
- PVC in tesnila, 1/2 spojka, Ø 50
- Anti-vibracijske nožice
- Brezplačna mobilna aplikacija

OPCIJSKI DODATKI

Čistilni komplet HP - WMA03491

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Aluminijasto siva (RAL 7006) | WH000382 | WH000383 | WH000291 | WH000385 | WH000295 | WH000387 | WH000299 | WH000389 |
| Cena | 3,315.49 | 3,937.08 | 4,873.29 | 4,873.29 | 5,765.79 | 5,765.79 | 6,641.91 | 6,641.91 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | | | | | |
| Priporočeni pretok (m ³ /h) | 4 | 5 | 67 | | | 8 | | |
| Priključki za spajanje | Spojnica PVC 1/2, Ø 50, lepljena | | | | | | | |
| Napajanje | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | | | 380-400V / 3N~ / 50Hz | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | 380-400V / 3N~ / 50Hz | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | 380-400V / 3N~ / 50Hz |
| Jakost toka (A) | 6,9 | 10,1 | 13,4 | 6,1 | 17 | 7,7 | 19,4 | 8,5 |
| Največji tok (A) | 10 | 15 | 19 | 7,4 | 28 | 9,2 | 32 | 11,4 |
| Priporočena dolžina* | 3 x 2,5 | | 5 x 2,5 | | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Delovni medij | R32 | | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 |
| Količina delovnega medija (kg) | 0,87 | 0,99 | 1,45 | 1,18 | 1,80 | 1,59 | 1,80 | 1,59 |
| Akustična moč (dB(A) v načinu Standard/Tiho) | 64 / 61 | 65 / 63 | 66 / 63 | 68 / 66 | 64 / 61 | 65 / 62 | 64 / 62 | 66 / 63 |
| Zvočni tlak pri 10 m (dB(A) v načinu Std/Tiho)** | 33 / 30 | 34 / 32 | 35 / 32 | 37 / 35 | 33 / 30 | 34 / 31 | 33 / 31 | 35 / 32 |

UČINEK OGREVANJA





| Model | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
| ZRAK 28°C/VODA 28°C/VLAŽ. 80% | | | | | | | | |
| Ogrevalna moč (kW) | 9,83 | 12,56 | 15,62 | | 18,65 | | 22,05 | |
| Potrošnja (kW) | 1,67 | 2,34 | 3,20 | 2,97 | 3,82 | 3,51 | 4,51 | 4,25 |
| COP | 5,89 | 5,23 | 4,89 | 5,25 | 4,89 | 5,32 | 4,90 | 5,19 |
| ZRAK 15°C/VODA 26°C/VLAŽ. 70% | | | | | | | | |
| Ogrevalna moč (kW) | 7,94 | 9,96 | 12,40 | | 14,80 | | 17,50 | |
| Potrošnja (kW) | 1,61 | 2,26 | 2,95 | 2,87 | 3,52 | 3,54 | 4,16 | 4,07 |
| COP | 4,93 | 4,40 | 4,20 | 4,32 | 4,20 | 4,18 | 4,21 | 4,29 |

*Kabel ni vključen v paketu. Priporočena dolžina fileta je največ 20 metrov.

**V skladu s standardom EN60704-1:2010+A11:2012

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | MD4 | MD5 | MD7 | TD7 | MD8 | TD8 | MD9 | TD9 |
|----------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| Teža (kg) | 70 | 71 | 90 | 94 | 105 | | 110 | |
| Dimenzije (mm) | | | | | | | | |
| A | | | 1030 | | | | 1145 | |
| B | 872 | | | | 1018 | | | |
| C | | | 449 | | | | 480 | |
| D | | | 132 | | | | 125 | |
| E | | | 516 | | | | 510 | |

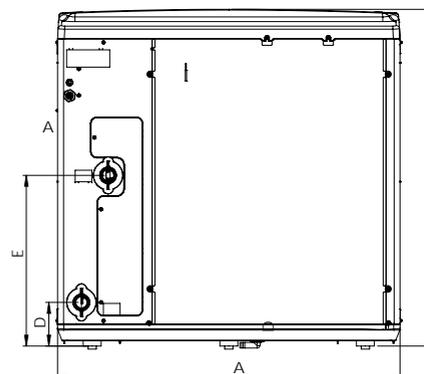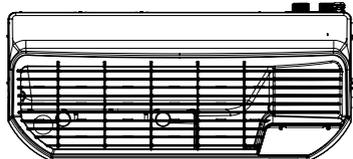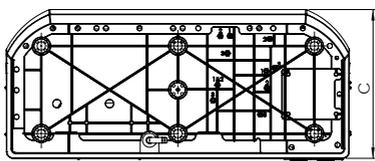

Za vse tehnične podrobnosti in dimenzije glejte podatkovni list/uporabniški priročnik.


VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNE ČRPALKE

VODNIK ZA HITRO IZBIRO PARAMETRI

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

IZBERITE TOPLOTNO ČRPALKO V MANJ KOT 1 MINUTI

Kako brati: Bazen 35 m³ s pokrovom, ki se nahaja v coni 4, zahteva Z400iQ MD4*.

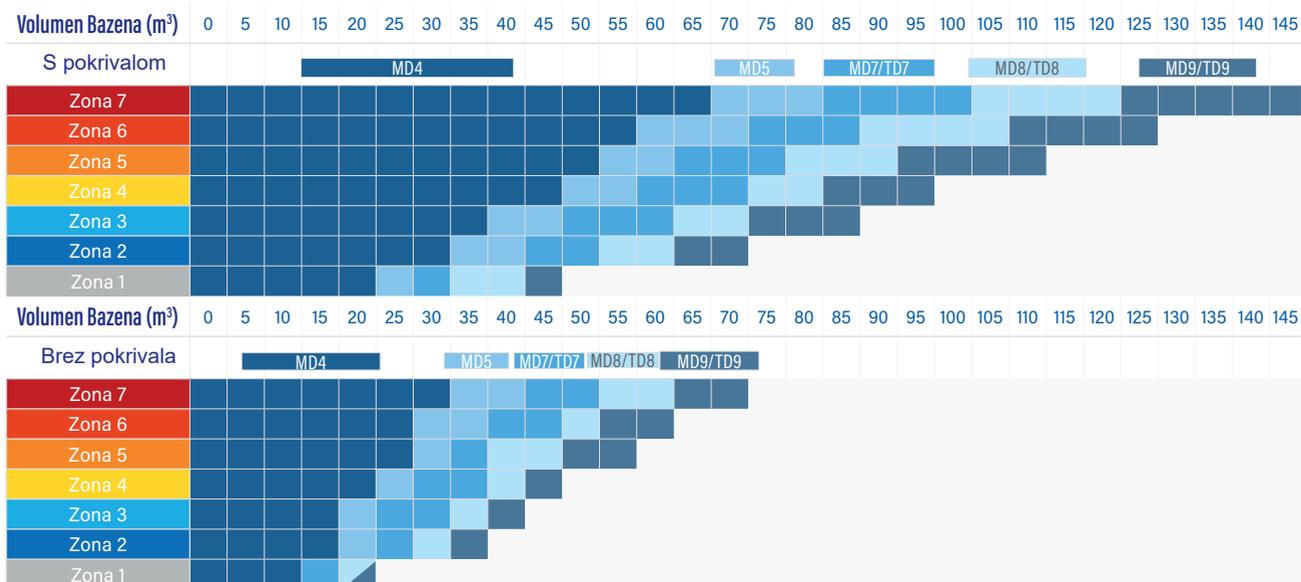

*Če želite najti ustrezno cono lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid.

TOPLOTNE ČRPALKE

Z300



<110M³ **3 YEAR**
WARRANTY

5 YEAR COMPRESSOR WARRANTY
10 YEAR CONDENSER WARRANTY
ANTI-CORROSION



MADE IN ITALY



ON/OFF



MIN. AIR TEMP



HEAT ONLY



OPTIONAL KIT
TECHNICAL ROOM

- + Certificirane izvedbe
- + Zajamčeno grijanje zahvaljujući prioritetu grijanja
- + Moguća ugradnja i u tehničkoj prostoriji

OPIS

- Horizontalni izpuh
- Ohišje iz polipropilena
- LCD zaslon
- Prioriteta gretje (krmljenje filtrske črpalke)
- Samodejno odmrzovanje (prisilno prezračavanje)
- Titanov toplotni izmenjevalnik, združljiv s pripravo slane vode
- On-off ompresor, rotacijski

DODATKI, KI SO VKLJUČENI

- Zimsko prekrivalo
- Komplet za odvod kondenzata
- PVC in tesnila, 1/2 spojka, Ø 50
- Anti-vibracijske nožice

OPCIJSKI DODATKI

HP komplet za čiščenje - WMA03491
daljinski upravljalnik - WTC04004
komplet za tehnično sobo - W20KITPPPREMLT
Posoda za kondenzat - R07242 Komplet za stensko montažo - R07339

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Standard Model | WH000014 | WH000015 | WH000016 | WH000019 |
| Cena | 2,939.70 | 3,730.61 | 3,730.61 | 4,868.92 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | |
| Priporočeni pretok (m ³ /h) | 4 | 5 | | 6 |
| Priključki za spajanje | Spojnica PVC ½, ø 50, lepljena | | | |
| Napajanje | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | | 380-400V / 3N~ / 50Hz | 220-240V / 1 N~ / 50Hz |
| Jakost toka (A) | 7,9 | 10,3 | 4,3 | 13 |
| Največji tok (A) | 10 | 14,5 | 5,3 | 16,4 |
| Priporočena dolžina kabla* | 3 x 2,5 | | 5 x 2,5 | 3 x 4 |
| Delovni medij | R410A | | | |
| Količina medija (kg) | 0,92 | 1,55 | | 1,40 |
| Akustična moč | 67 | 68 | 70 | 67 |
| Zvočni tlak pri 10 m** | 36 | 37 | 39 | 36 |


UČINEK OGREVANJA

| Model | Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ZRAK 28°C/VODA 28°C/VLAŽ. 80% | | | | |
| Moč (kW) | 9 | 13 | 13,1 | 16,1 |
| Potrošnja (kW) | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
| COP | 5,6 | 5,5 | 5,6 | |
| ZRAK 15°C/VODA 26°C/VLAŽ. 70% | | | | |
| Moč (kW) | 7,6 | 10,4 | 10,5 | 13,7 |
| Potrošnja (kW) | 1,7 | 2,2 | | 2,9 |
| COP | 4,5 | 4,7 | | |

*Kabel ni vključen v paketu. Priporočena dolžina odseka je največ 20 metrov. **V skladu s standardom EN60704-1:2010+A11:2012d

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | Z300 M4 | Z300 M5 | Z300 T5 | Z300 M7 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Teža (kg) | 52 | 63 | 63 | 68 |

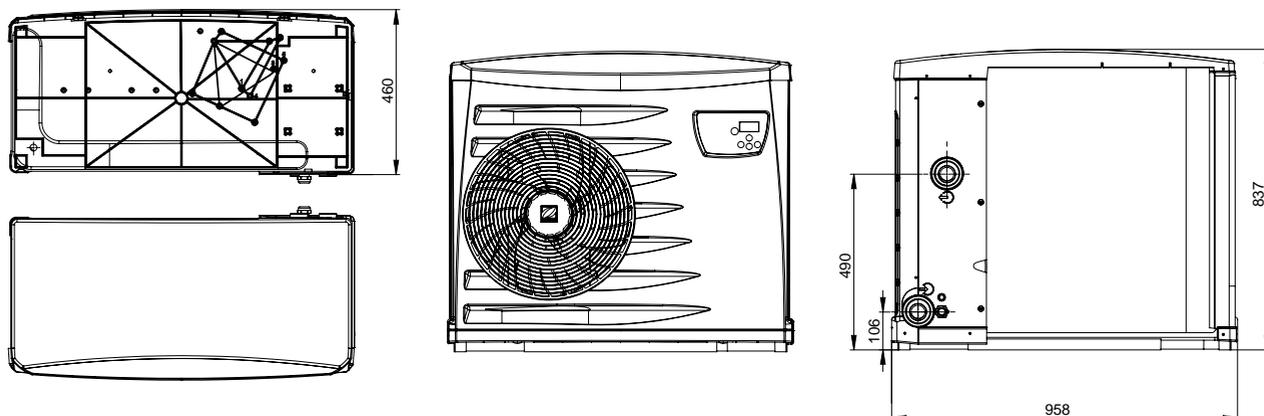

Za vse tehnične podrobnosti in dimenzije glejte podatkovni list/uporabniški priročnik.


VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNE ČRPALKE

VODNIK ZA HITRO IZBIRO

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

IZBERITE TOPLOTNO ČRPALKO V MANJ KOT 1 MINUTI

Kako brati: Bazen 35 m³ s pokrovom, ki se nahaja v coni 4, zahteva Z400iQ MD4*.

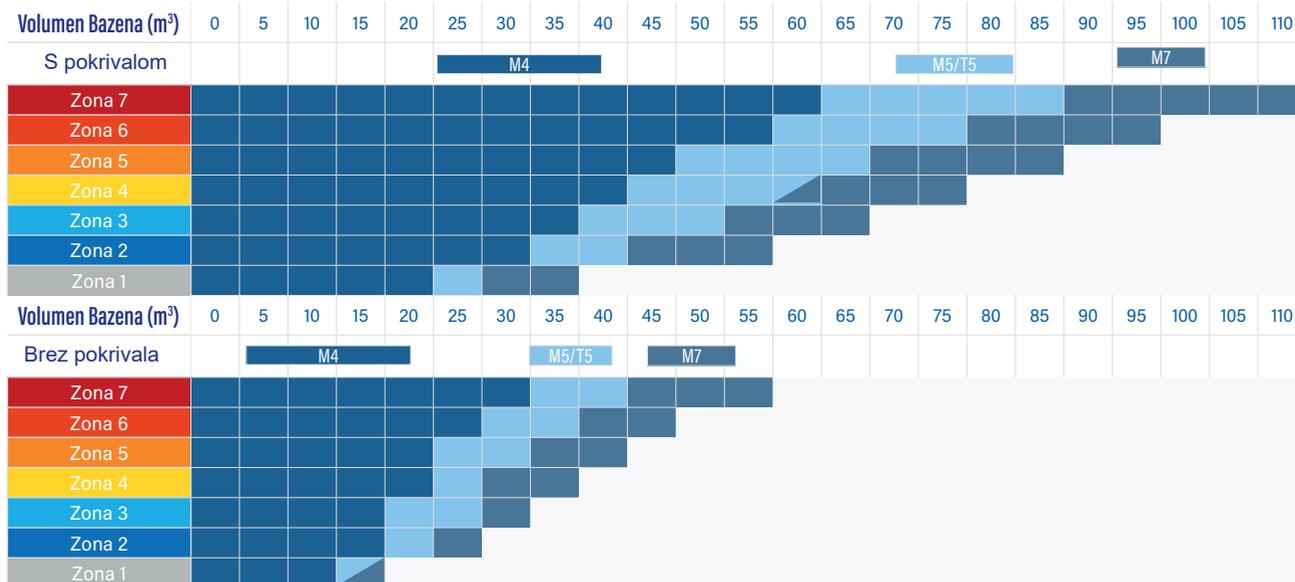

**Če želite najti ustrezno cono lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid.

TOPLOTNE ČRPALKE

Z200



<80M³ **3 YEAR**
WARRANTY

5 YEAR COMPRESSOR WARRANTY
10 YEAR CONDENSER WARRANTY
ANTI-CORROSION



ON/OFF



HEAT ONLY



MIN. AIR TEMP

OPIS

Horizontalno pihanje

- Telo iz polipropilena
- LCD zaslon
- Prioriteta ogrevanja (krmljenje filtrske črpalke)
- Samodejno odmrzovanje (prisilno prezračevanje)
- Izmenjevalec vode iz titana, združljiv s pripravo slane vode
- On-off kompresor, rotacijski

VKLJUČENI DODATKI

- Zimsko prekrivalo
- Komplet za odvod kondenzata
- 2 PVC spojki s tesnili, 1/2 priključki, Ø 40 & Ø 50
- Antivibracijska podloga

OPCIJSKI DODATKI

Komplet za čiščenje HP - WMA03491
Daljinski upravljalnik Z200 - WH000200
Komplet za stensko montažo - R07338

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | Z200 M2 | Z200 M3 | Z200 M4 | Z200 M5 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Standardni Model* | WH000307 | WH000308 | WH000309 | WH000310 |
| Cena | 1,562.24 | 2,244.82 | 2,607.74 | 3,196.59 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | |
| Priporočeni pretok (m ³ /h) | 4 | 4 | 5 | |
| Priključki za spajanje | Spojnica PVC 1/2, Ø 40 ali Ø 50, lepljena | | | |
| Napajanje | 220-240V / 1 N~ / 50Hz | | | |
| Jakost toka (A) | 4,5 | 6,3 | 7,9 | 11,2 |
| Največji tok (A) | 5,2 | 7,6 | 10,2 | 13,4 |
| Priporočen presek kabla** | 3 x 2,5 | | | |
| Delovni medij | R32 | | | |
| Količina medija (kg) | 0,68 | 0,8 | 1 | 1,10 |
| Akustična moč | 66 | 67 | 69 | 72 |
| Zvočni tlak na 10m*** | 35 | 36 | 37 | 41 |

UČINEK OGREVANJA

| Model | Z200 M2 | Z200 M3 | Z200 M4 | Z200 M5 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| ZRAK 28°C/VODA 28°C/VLAŽNOST 80% | | | | |
| Ogrevalna moč (kW) | 6,7 | 9,3 | 11,5 | 14,8 |
| Potrošnja (kW) | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 3,2 |
| COP | 5,5 | 5 | 5,1 | 4,6 |
| ZRAK 15°C/VODA 26°C/VLAŽNOST 70% | | | | |
| Ogrevalna moč (kW) | 4,8 | 7 | 8,1 | 10,1 |
| Potrošnja (kW) | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| COP | 4,8 | 4,4 | 4 | |


*Do razprodaje zalog

** Kabel ni priložen. Izrežite odsek v dolžini največ 20 metrov.

*** Po standardu EN60704-1:2010+A11:2012.

TEŽA IN DIMENZIJE

| Model | Z200 M2 | Z200 M3 | Z200 M4 | Z200 M5 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Teža (kg) | 40 | 35 | 40 | 46 |

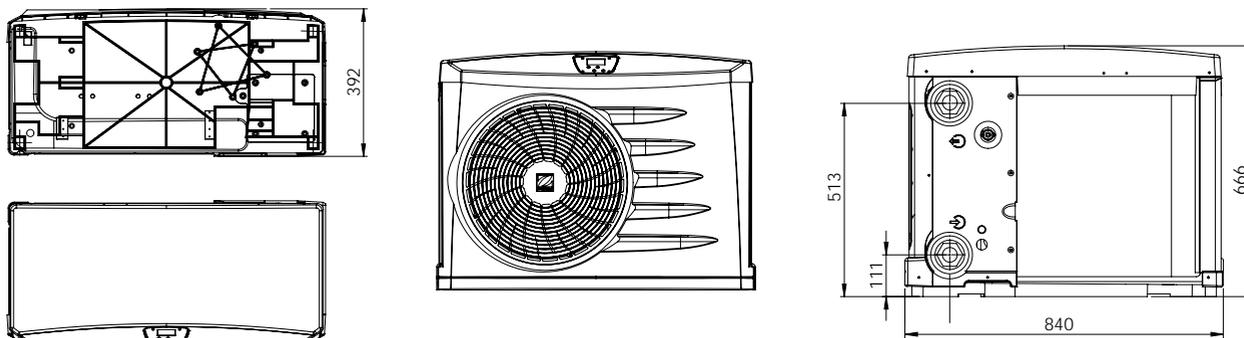


Za potpune tehničke pojedinosti i dimenzije, pogledajte podatkovni list/korisnički priručnik.

VODNIK ZA IZBIRO TOPLOTNIH ČRPALK
VODNIK ZA HITRO IZBIRO PARAMETRI

Ta hitri vodnik po izbiri je konfiguriran z naslednjimi parametri: zasebni bazen, za uporabo od začetka maja do konca septembra, povprečna globina 1,5 m, čas filtracije 14 ur, ciljna temperatura vode v bazenu 28 °C.

IZBERITE TOPLOTNO ČRPALKO V MANJ KOT 1 MINUTI

Kako brati: Za bazen 35 m³ s pokrovom, ki se nahaja v coni 4, je potreben Z200 M3*.

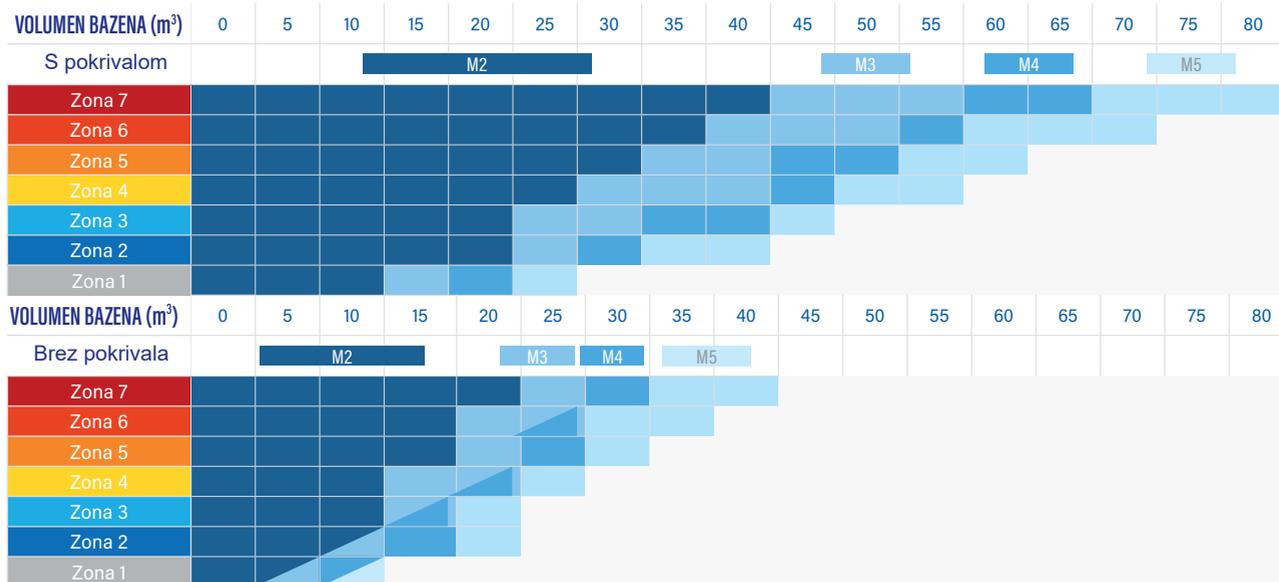

*Če želite najti ustrezno območje lokacije bazena, glejte naš podnebni zemljevid.

ELEKTRIČNI GRELCI

Najenostavnejša rešitev za hitro povišanje temperature

Električni grelniki Zodiac®, ki so enostavni za namestitev in uporabo, hitro segrejejo vaš bazen in ohranjajo vodo na zeleni temperaturi.

V filtrirnem sistemu so nameščene kompaktne, samostoječe enote. Začnite s filtracijo, da zvišate temperaturo (v 2 do 5 dneh).

> IZBERITE ELEKTRIČNI GRELEC

Pri izbiri ustreznega električnega grelnika je treba upoštevati več parametrov.

Glede na velikost ogrevanega bazena in želeno namembnost (temperatura in obdobje) je potrebno prilagoditi moč sistema od 3 kW do 120 kW.

V majhni tehnični sobi namestite sistem v konfiguraciji 'L'. Vgradnja v liniji omejuje padec tlaka.

Za nadzor zelene temperature obstajata dve vrsti termostatov: mehanski in digitalni.

Z uporabo celotnega digitalnega krmilnika je mogoče upravljati tudi nastavitve časovnika.

Za zmanjšanje porabe električne energije je modularni grelec lahko opremljen z 2 grelnima elementoma.

Prednost je v tem, da lahko ob razmeroma visoki zunanji temperaturi (poleti) uporabljamo le eno grelno telo.

Ti²²
TITANE
INSIDE

REFERENČNA TOČKA

Vsi električni grelniki Zodiac® so opremljeni z grelnimi elementi iz titana, zaradi česar so zelo robustni.

| | RE/L | RED LINE | RE/U |
|---------------------------------------|---|--|---|
| PRIMERJALNA TABELA SORTIMENTOV |  |  |  |
| Velikost bazena | < 95 m ³ | < 95 m ³ | Od 195 m ³ |
| Nazivna moč | Od 3 do 12 kW | Od 3 do 12 kW | Od 12 do 24 kW |
| Vrsta sklopa | L | V liniji | V liniji |
| Modularni tip | - | - | - |
| Vrsta termostata | Mehanski | Digitalni | Digitalni |





- + In-line konfiguracija z nizkim padcem tlaka
- + Monofazni ili trifazni
- + Popolna digitalna regulacija

OPIS

- Krmilna omarica z natančnim termostatom $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Digitalni zaslon in časovnik
- Visokotemperaturni pozitivni varnostni omejevalniki
- Zrakotesnost električnih grelnikov z EPDM obročem
- Hypalon električni konektorji
- Pretočno stikalo
- Energetski kontaktorji
- Stikalo za vklop/izklop + indikatorji
- REDLINE 3, 6 in 9: poenostavljeno enofazno 230V-50/60Hz/trifazno napajanje 400V-50/60Hz (trifazno 230V na zahtevo)
- REDLINE 12: samo trifazno napajanje 400V-50/60Hz

2 YEAR WARRANTY **<95M³**



KODA

| Model | REDLINE 3 | REDLINE 6 | REDLINE 9 | REDLINE 12 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Standard Model | W40RDE3 | W40RDE6 | W40RDE9 | W40RDE12 |
| Cena | 1,073.64 | 1,140.97 | 1,196.48 | 1,255.22 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | |


UČINEK GREZJA IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

| Model | REDLINE 3 | REDLINE 6 | REDLINE 9 | REDLINE 12 |
|--|------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Moč (kW)* | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Največja moč Tri 400 V (A)** | 5 | 9 | 13 | 18 |
| Velikost kabla za trifazno napajanje 400 V (mm ²)*** | 5 x 2,5 | | 5 x 4 | |
| Največja moč Mono 230 V (A)** | 14 | 27 | 40 | - |
| Velikost kabla za enofazno napajanje 230 V (mm ²)*** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | - |
| Min. pretok (m ³ /h) | 5 | | | |
| Maks. pretok (m ³ /h) | 30 | | | |
| Priključki za spajanje | PVC Ø 50 in Ø 63 | | 1/2 PVC Ø 63 + redukcija Ø 50 | |

* Tovarniško odstopanje +/- 5% in + ali -5%. ** Odklon napetosti +6 -10%. Omrežna napetost. *** Za največjo dolžino 20 metrov.


TEŽA IN DIMENZIJE

Teža (kg) 4

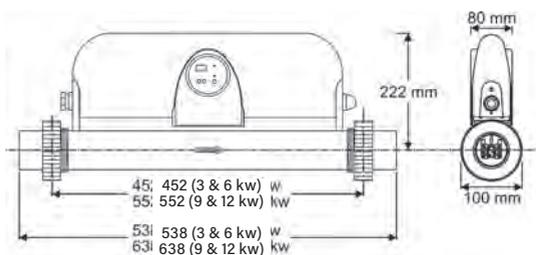

INSTALACIJA

- Linijski priključek z dvema PVC priključkoma Ø63 in reduktorjem Ø63-50.
- Podpira katero koli smer pretoka: samo obrnite napravo, da spremenite želeno smer pretoka.

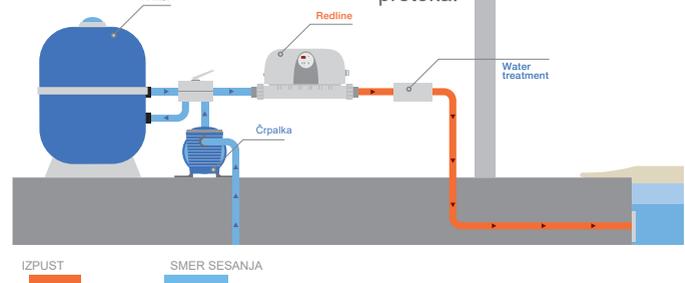

TOPLOTNI IZMENJEVALCI

Ogrevanje bazena s hišnim ogrevalnim sistemom

Toplotni izmenjevalniki Zodiac®, ki so nameščeni v bližini kotla, uporabljajo ogrevanje doma tudi za ogrevanje vode v bazenu. Finančno izjemno ugodni, a tudi zelo učinkoviti bodo poskrbeli za hiter dvig temperature (1 do 2 dni).

> IZBOR TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA

Pri izbiri izmenjevalnika toplote se upošteva več parametrov. Glede na velikost ogrevanega bazena, želeno namembnost (temperatura in obdobje) ter temperaturo primarnega ogrevalnega kroga oz. potrebno je izbrati ustrezen izmenjevalnik toplote. Toplotni izmenjevalniki Zodiac® so združljivi z vsemi ogrevalnimi sistemi doma.

Z več kot 17 modeli so primerni za vse namestitve.



REFERENČNA TOČKA
Vsi toplotni izmenjevalniki Zodiac® so opremljeni titanove cevi in plošče, zaradi česar so zelo robustne.

| | HEAT LINE | | | URANUS+ | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | Neopremljen | Plus, bez cirkukacijske črpalke | Plus, s cirkulacijsko črpalko | Neopremljen | Plus |
| PRIMERJALNA TABELA SORTIMENTOV |  |  |  |  |  |
| Primernost | Vse vrste ogrevanja | | | Vse vrste ogrevanja | |
| Moč s primarnim 90°C | Od 20 do 70 kW | | | Od 35 do 240 kW | |
| Moč s primarjem 45°C | Od 4 do 14 kW | | | Od 13 do 57 kW | |
| Vrsta sklopa | In line brez by-passa | | | L s by-passom | |
| Vrsta toplotnega izmenjevalca | Večcevni titan | | | Plošče iz titana | |
| Pretočno stikalo | | • | • | | • |
| Regulacija | | • | • | | • |
| Cirkulacijska črpalka | | | • | | • |



Uranus



Uranus PLUS



Uranus neopremljen



Neopremljeni in Plus

- + Združljiv z vsemi vrstami ogrevalnih sistemov doma (toplotna črpalka, bojler, geotermalna energija, sončna energija)
- + Visoka izmenjava toplote
- + Digitalna regulacija

OPIS

- Naprava je v celoti sestavljena in ožičena
- Plošče za izmenjavo plošč visoke učinkovitosti TITANIUM
- PRIMAR z nastavljivim pospeševalnikom 2 1/4 ventila, 1 ventil - zunanji navoj. Ø 26/34 s spajkalno kartušo Ø 20/22
- SEKUNDAR - PVC Ø 50
- Termostat z digitalnim zaslonom
- Pretočno stikalo
- Enofazna 230 V napeljava iz omrežne vtičnice
- Čep za čiščenje ali praznjenje

KODE IZDELKOV

| Model | URANUS 35 | URANUS 70 | URANUS 120 | URANUS 240 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Neopremljeni | WJ000001 | WJ000003 | WJ000005 | WJ000007 |
| Cena | 1,913.42 | 2,592.57 | 2,923.28 | 3,195.43 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | |
| Plus | WJ000002 | WJ000004 | WJ000006 | WJ000008 |
| Cena | 2,994.15 | 3,624.87 | 4,867.41 | 5,841.84 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | | |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | URANUS 35 | URANUS 70 | URANUS 120 | URANUS 240 | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| Maks. tlak (bazenski krog) | 3 bar/2 bar | | | | |
| Maks. dovoljena temperatura | 90 °C/40°C | | | | |
| Konektorji za povezavo | Gretje PRIMAR (neopremljeni) | Ø20/22 | | Ø26/28 | |
| | SEKUNDAR Bazen | PVC Ø50 | | | |
| Pretok (M3/H) | PRIMAR Gretje | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 6,3 |
| | SEKUNDAR Bazen | 2 | 2,9 | 4,3 | 8,7 |
| Padec tlaka (Pa) | PRIMAR Gretje | 1500 | 1200 | 1000 | 2000 |
| | SEKUNDAR Bazen | 2400 | 2300 | 2500 | 3800 |

UČINEK GRETJA


| Model | URANUS 35 | URANUS 70 | URANUS 120 | URANUS 240 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Moč s primarom 90°C (kW) | 55 | 80 | 120 | 240 |
| Moč s primarom 60°C (kW) | 27 | 38 | 63 | 123 |
| Moč s primarom 45°C (kW) | 15 | 21 | 34 | 68 |

DIMENZIJE (MM) IN TEŽA

| Model | URANUS 35 | URANUS 70 | URANUS 120 | URANUS 240 |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Neopremljen | 14 kg | 15 kg | 17 kg | 31 kg |
| Plus | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 50 kg |


DIMENZIJE(MM) NEOPREMLJEN MODEL

| Model | URANUS 35-70-120 | URANUS 240 |
|-------|------------------|------------|
| Lht | 255 | 407 |
| L2 | 140 | 200 |
| L3 | 50 | 60 |
| Hht | 380 | 500 |
| H1 | 339 | 429 |
| H2 | 41 | 75 |
| H3 | 298 | 357 |

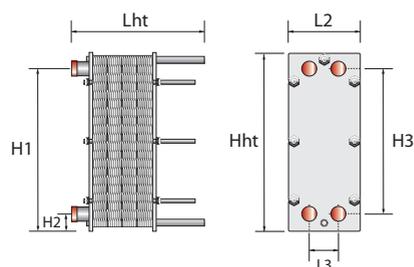



DIMENZIJE (MM) PLUS MODEL

| Model | URANUS 35-70-120 | URANUS 240 |
|-------|------------------|------------|
| A | 758 | 840 |
| B | 334 | 347 |
| C | 415 | 480 |
| D | 116 | 137 |
| E | 414 | 494 |
| F | 250 | 250 |
| G | 200 | 450 |
| H | 127 | 148 |
| I | 50 | 60 |

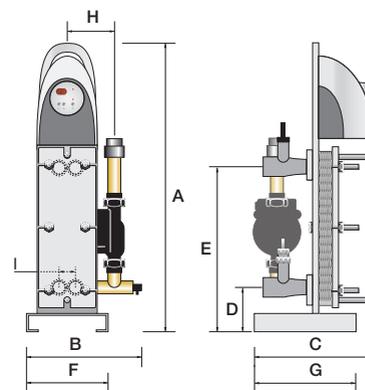

Namestitev

- V tehničnem objektu v neposredni bližini domačega ogrevanja na izhodu iz filtrirnega sistema (načrtujte obvod – By-pass).
- Enofazni napajalnik 230V
- V posebnih primerih: izmenjevalnik se napaja iz geotermalne ali toplotne črpalke.
- Izmenjevalnik mora biti dimenzioniran ob upoštevanju potreb po ogrevanju bazena, specifikacije izmenjevalnika s primarnim pri 45°C ali 60°C (glejte tabelo specifikacij) in moči geotermalnega vira. Za pravilno delovanje geotermalnega vira priporočamo vgradnjo kompenzacijskega rezervoarja, kot je prikazano na spodnji shemi.

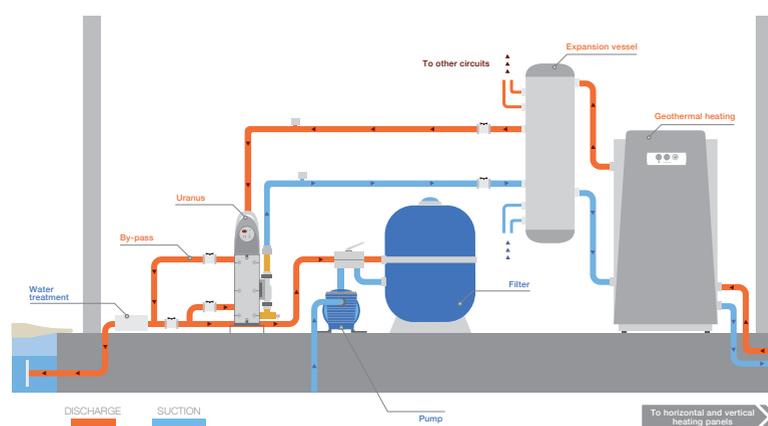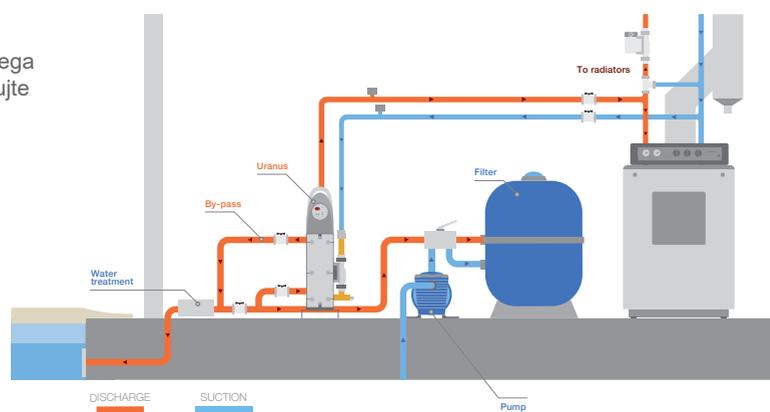



Neopremljen



Plus z regulacijo in bez obtočne črpalke



Plus z regulacijo in obtočno črpalko



2 YEAR WARRANTY



MADE IN FRANCE



SALT WATER TREATMENT COMPATIBLE



EASY INSTALLATION

Heat Line

Neopremljen, Plus bez obtočne črpalke in z obtočno črpalko

- + Združljiv z vsemi vrstami ogrevalnih sistemov doma
- + Združljiv z vsemi vrstami ogrevalnih sistemov doma
- + Širok koncept namestitve
- + Digitalna regulacija

OPIS

- Noril poliamidno ohišje
- Titanove cevi
- Nepovratni ventil
- Obtočna črpalka z nizko porabo, razred A (1)
- Reverzibilni vmesnik (omogoča desno ali levo dovod vode iz bazena)
- Pretočno stikalo (2)
- Prednapeta električna omarica z 230 V vtičem (2)
- Digitalna regulacija (2)
- Reverzibilni urnik namestitve

(1) Pri modelih «Plus» z obtočno črpalko (2) Pri modelih «Plus» z obtočno črpalko in brez nje

ŠIFRE PROIZVODA

| Model | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Neopremljen | W49NT20 | W49NT40 | W49NT70 |
| Cena | 681.51 | 805.53 | 995.69 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | |
| Plus, brez obtočne črpalke | W49KT20W | W49KT40W | W49KT70W |
| Cena | 1,248.45 | 1,364.20 | 1,546.09 |
| Rabatna skupina | B | | |
| Plus, z obtočno črpalko | W49KT20 | W49KT40 | W49KT70 |
| Cena | 1458.69 | 1,574.44 | 1,757.51 |
| Rabatna skupina | Zodiac heating | | |

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

| Model | | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maks. tlak | | 2 bar | | |
| Maks. dovoljena temperatura | | 90 °C | | |
| Konektorji za povezavo | Gretje PRIMAR (neopremljeni) | Ø26/34 F / Ø26/34 M | Ø26/34 F - Ø26/34 M | Ø26/34 F / Ø26/34 M |
| | SEKUNDAR Bazen | PVC Ø 63 ili 50 | | |
| Pretok (M3/H) | PRIMAR Gretje | 0,9 | 1,7 | 3 |
| | SEKUNDAR Bazen | 10 | 15 | 20 |
| Padec tlaka | PRIMAR Gretje | 150 | 200 | 300 |
| | SEKUNDAR Bazen | 500 | 800 | 1000 |


*Ločen zunanji bazen, zmerna klima z izotermično prevleko in primarna temperatura 90°C od 15. maja do 15. septembra.

UČINEK GRETJA


| Model | | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|---------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Moč s primarjem 90°C (kW) | | 20 | 40 | 70 |
| Moč s primarjem 60°C (kW) | | 8,5 | 17 | 30 |
| Moč s primarjem 45°C (kW) | | 4 | 8 | 14 |

DIMENZIJE (MM) IN TEŽA


| Model | HEATLINE 20 | HEATLINE 40 | HEATLINE 70 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Neopremljeni | 3 kg | 3 kg | 4 kg |
| Hena Line Plus brez obtočne črpalke | 4 kg | 4 kg | 5 kg |
| Henna Line Plus z obtočno črpalko | 6,5 kg | 7 kg | 12 kg |

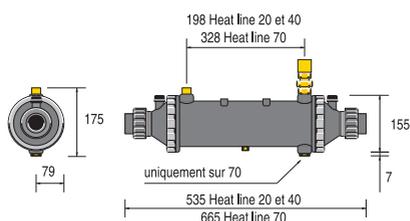

Hena Line
Neopremljena

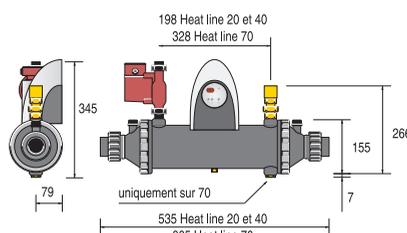



Henna Line Plus z obtočno
črpalko

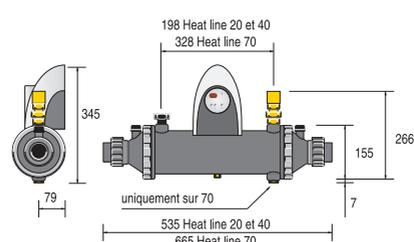

Hena Line Plus brez obtočne
črpalke

INŠTALACIJA

- V tehničnem objektu v neposredni bližini hišnega ogrevalnega sistema na izhodu iz filtrirnega sistema (brez obvoda). Horizontalni in-line položaj na cevi. Primarna oskrba od zgoraj.
- Monofazno napajanje 230V
- Pretok primarnega in sekundarnega tokokroga se lahko obrne z obračanjem izmenjevalnika.
- Posebni primeri: napajanje pretvornika s pomočjo sončnih kolektorjev.
- Izmenjevalec je izbran v skladu z zahtevami za ogrevanje bazena, specifikacijami izmenjevalnika s primarno temperaturo 45 ali 60 °C (glejte tabelo s specifikacijami) in močjo, ki jo lahko zagotovijo sončni paneli. V vsakem primeru mora biti izmenjevalnik napajen iz kompenzacijskega rezervoarja za vodo, ki se nahaja med izmenjevalnikom in sončnimi kolektorji.
- Izmenjevalniki Heat Line niso združljivi z neposredno povezavo s sončnimi kolektorji.
- Pozor: najvišja temperatura primarnega vira = 90 °C Najvišji tlak = 2 bara. Izmenjevalec nameščen ob obstoječem stenskem kotlu oz pri kotlu z vgrajenim regulatorjem.

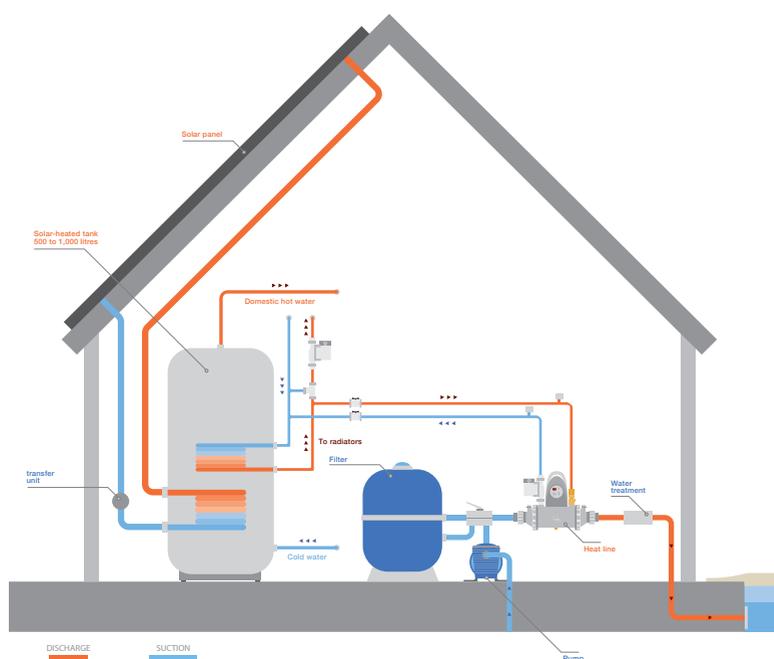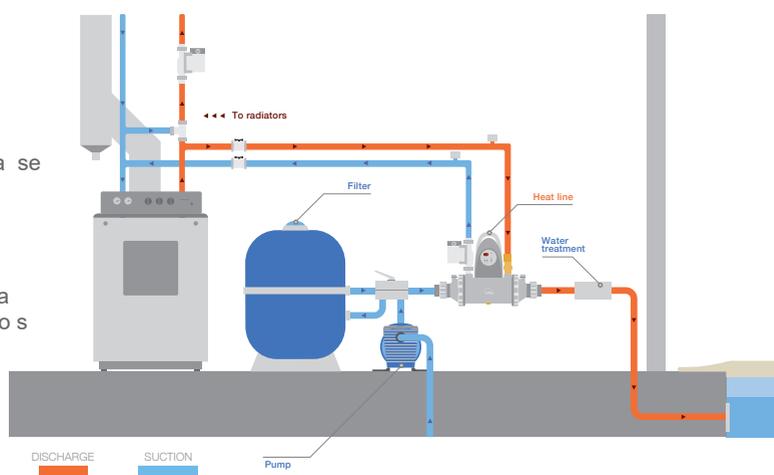



FLUIDRA.SI d.o.o.
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana

BAZENI | SPA KATALOG
FUWIDRA

2023.